

Tool Rebels op de fiets:

Schroefgereedschap van Wera





Bicycle Set Torque 1



16-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel A 5 met 1/4" vierkant-aandrijving, meetbereik 2,5 Nm-25 Nm, nauwkeurigheid $\pm 4\%$ t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratel, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 4 Zyklop Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving, 4 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met 1/4"-aandrijving, 7 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzes-kant-schroeven, met 1/4"-aandrijving, met "Take it easy toolfinder": Met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop

05004180001		
	Click-Torque A 5	1x 1/4", 2,5-25 Nm
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊕	8767 A HF	1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0
○	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0

Serie 7400 Kraftform Pistolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbinding-rij 1 en 4

Uitvoering: Rapidaptor-Technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-functie

Precisie: $\pm 6\%$ conform Norm DIN EN ISO 6789. Numerieke draaimoment-schaal, bedrijfszekere ontkoppeling van aandrijving en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Greep: Kraftform Pistolgreep, meercomponenten greep

	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm	
05074702001	7442	1/4" 3,0-6,0	0,25	150	100	4"
05074705001	7443	1/4" 4,0-8,8	0,40	150	100	4"

400 Hex Draaimoment-indicator



Toepassing: Binnenzeskant

Meetwaarde: 4,0 Nm, 5,0 Nm; standaard vooraf ingesteld

Precisie: $\pm 10\%$, bedrijfszekere ont koppeling van aandrijving en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment


Kling: Rond

Uitvoering: Hex-Plus, matverchroomd, Black Point Punt

Greep: T-Greep, meercomponenten

		Nm					
05005080001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005081001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

400 TX Draaimoment-indicator

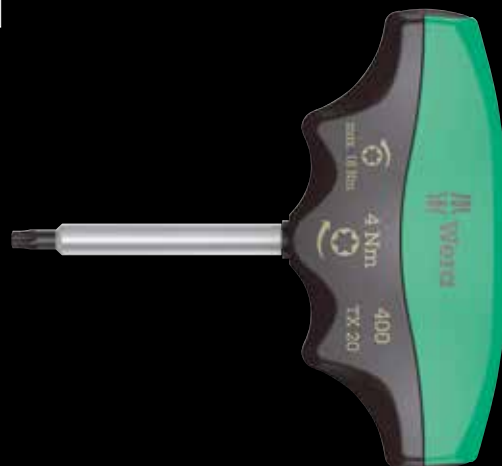

Toepassing: TORX®

Meetwaarde: 4,0 Nm, 5,0 Nm, standaard vooraf ingesteld

Precisie: $\pm 10\%$, bedrijfszekere ont koppeling van aandrijving en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Kling: Rond

Uitvoering: Matverchroomd, Black Point Punt


Greep: T-Greep, meercomponenten

		Nm					
05005090001	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005091001	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.



Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar door-ratelen bij het bereiken van de ingestelde waarde.

Draaimoment-indicatoren



Voor toepassingen met vaste instellingen, die niet aangepast mogen worden. Vaste kling.

De belangrijkste informatie staat vermeld op het gereedschap



Handgreep gemarkeerd met schroefsymbool, formaat en draaimoment en maximaal losdraaimoment.



Click-Torque A 6 Set 1




20-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel A 6 met 1/4"-binnenzeskantaandrijving, meetbereik 2,5 Nm-25 Nm, nauwkeurigheid $\pm 4\%$ t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratt, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 6 Zyklusdoppen, 1 adapter 1/4"-buitenzeskant naar 1/4"-buitenvierkant, 1 Zyklusverlengstuk met vrijloophuls, kort, 11 bits

05130110001	
	Click-Torque A 6
	1x 1/4", 2,5-25 Nm
+	851/4 TZ PH 1x PH 2x50
+	867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 5,0x50
○	870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾
○	8794 SA 1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Draaimomentgereedschap



Met Wera draaimomentgereedschappen kunt u schroeven aandraaien met een vooraf ingesteld aanhaalmoment, waardoor beschadiging van de schroef resp. het werkstuk wordt voorkomen en de veiligheid van de schroefverbinding wordt gewaarborgd. Arbeidsintensief uitboren van

de schroef en hoge stilstandtijden behoren tot het verleden. Ook belangrijk wanneer reproduceerbaarheid belangrijk is. Voorzien van ergonomische Kraftform-handgreep en duidelijk hoor- en voelbaar klicksignaal bij het bereiken van het vereiste aanhaalmoment. Zonder omslachtige wisselklingen. In plaats van speciale klingen kunnen gangbare bits conform C 6,3 en E 6,3 alsmede 1/4"-doppen worden gebruikt. Handmatig verstelbaar volgens de schaalverdeling.

Click-Torque A 6



Met 1/4" zeskant-aandrijving.

Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel



Toepassing: Voor rechtsond vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{1}{4}$ " zeskant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075605001	$\frac{1}{4}$ "	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 $\frac{27}{64}$ "	4 $\frac{49}{64}$ "	1 $\frac{21}{32}$ "	1"	$\frac{7}{16}$ "

Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel



Toepassing: Voor rechtsond vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{1}{4}$ " vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075604001	$\frac{1}{4}$ "	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 $\frac{27}{64}$ "	4 $\frac{49}{64}$ "	1 $\frac{21}{32}$ "	1"	$\frac{7}{16}$ "

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel



Toepassing: Voor rechtsond vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{3}{8}$ " vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075610001	$\frac{3}{8}$ "	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 $\frac{11}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{3}{8}$ "	$\frac{5}{8}$ "

Click-Torque C 1 draaimomentsleutel met omschakelratel



Toepassing: Voor rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{1}{2}$ " vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075620001	$\frac{1}{2}$ "	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 $\frac{11}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{3}{8}$ "	$\frac{5}{8}$ "

Click-Torque X 1 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen



Toepassing: Voor linksom en rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075651001	9x12	2,5-25	0,10	1-18	283	121	42	24	20	11 $\frac{9}{64}$ "	4 $\frac{49}{64}$ "	1 $\frac{21}{32}$ "	$\frac{15}{16}$ "	$\frac{25}{32}$ "

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen



Toepassing: Voor linksom en rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075652001	9x12	10-50	0,25	8-36	338	140	47	29	20	13 $\frac{5}{16}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{9}{64}$ "	$\frac{25}{32}$ "

7770 insteek-steeksleutels



Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren

Aandrijving: 9x12 mm; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm

Uitvoering: Gesmeed chroom-vanadium staal, mat-verchroomd; met stiftvergrendeling

					
	mm	mm	mm	mm	mm
05078601001	8	39,0	22,0	22,0	5,0
05078603001	10	39,0	22,0	22,0	5,0
05078606001	13	41,0	24,0	30,0	7,0
05078608001	15	41,0	24,0	30,0	7,0



Aandrijving 9x12 mm



Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.


Met stiftvergrendeling



Dankzij de stiftvergrendeling van het insteekgereedschap kan veilig gewerkt worden en kan het gereedschap snel verwisseld.



Bicycle Set 4



9-delig, in etui

Toepassing: Binnenzeskant- en TORX®-schroeven

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: 950 SPKL HF: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven; 950 SPKL: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, zonder vasthoudfunctie; 967 SXL HF: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie.

05004173001		
○	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195
⊕	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 10x112; 1x TX 25x154



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip


Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven, grootte: 1,5, 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie

05022210001		
○	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05133164001		
○	950 SPKS Multicolour	1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125



Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX®-schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX®-profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX®-schroeven conform de

specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



Met vasthoudfunctie aan lange zijde



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.



Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot

zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoef met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

05024470001		
	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

Kraftform Kompakt 400



Vouwetui met 89 mm lange bits


17-delig

1 handhouder 416 R T-greep met 'Rapidaptor' snelwisselfunctie

05057470001		
	416 R	1x 1/4"x45
	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89



Bicycle Set 1

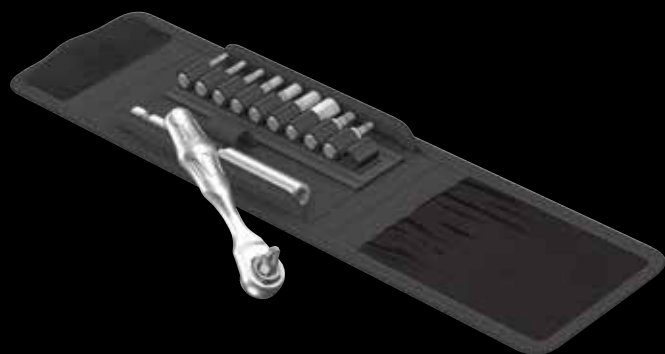

12-delig in handig vouwtas; 1 Wera bit-ratel Zyklus Mini 1, matrijsgesmeed, massief stalen uitvoering; geschikt voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskantaansluiting conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitseries 1 en 4; dankzij de Wera adapter 870/1, kunnen ook 1/4"-doppen worden gebruikt (optie); 1 universele houder (100 mm) met RVS-huls, spanring en sterke magneet; 10 bits, taai-hard, voor universeel gebruik

05004170001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
⊙ ⊙	899/4/1	1x 1/4"x100
+	851/1 Z PH	1x PH 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

Bicycle Set 2



13-delig, in vouwetui; 1 handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor'; geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitreeksen 1 en 4; 12 bits, 89 mm lang, taai-hard, voor universeel gebruik

05004171001		
⊙	816 R	1x 1/4"x119
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊙	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
	K70	1x 50,0x70,0



Bicycle Set 3



39-delig

28 bits, 1 handhouder 813 passend voor de opname van bits met een 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluitende serie 1, 1 Rapidaptor-bithouder, 1 adapter 870/1 (1/4"-zeskant naar 1/4"-vierkant), 7 doppen (1/4"). 1 Wera-bitratel Zyklop Mini 1, matrijsgesmede massief stalen uitvoering; passend voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitende series 1 en 4; met behulp van de Wera adapter 870/1 is het eveneens mogelijk 1/4"-doppen te gebruiken. 1 Bit-Check, leeg, voor het gereedschap dat u nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld tijdens fietstochten. 1 robuust stoffen etui voor het geordend opbergen van gereedschap.

05004172001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊕	851/1 TZ PH	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
○	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

¹⁾ Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

De gereedschapsset voor onderweg



De Bicycle Set 1 bevat passend gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes. Dankzij het compacte stoffen etui is de set ideaal om mee te nemen tijdens fietstochten.

Bicycle Set 3



Bicycle Set 3 is het praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties aan stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes. Uiterst handig: De eveneens meegeleverde, lege bit-check, die naar wens kan worden gevuld met gereedschap voor onderweg. Minder gewicht tijdens fietstochten.

De Zyklop Mini-ratel



De mini-ratel voor alle lastig toegankelijke plekken.




SWITCH

Omschakelbaar



Eenvoudig van linksom naar rechtsom schakelen.

454 T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus

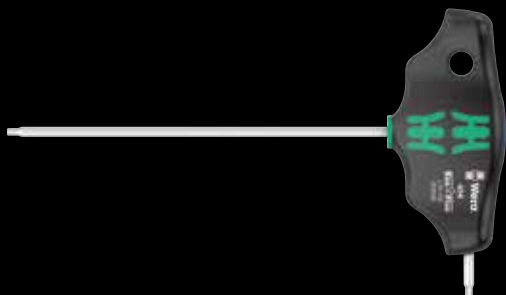

Toepassing: Binnenzeskant


Kling: Rond

Uitvoering: Hex-Plus, afgerond, nicromat

Greep: T-vormig, 2-componenten, met ophanggat. Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	
05023330001	2	100	12	32	65	4"
05023332001	2,5	100	12	32	65	4"

495 T-greep steeksleutelschroevendraaier

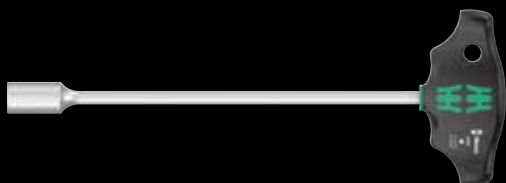

Toepassing: buitenzeskant-schroeven

Kling: rond

Uitvoering: mat verchroomd

Handgreep: T-vormig, 2-componenten, met ophanggat. Met greepcodering op profiel en maat

	mm	mm	mm	mm	mm	
05023381001	5	230	38	77	9"	
05023382001	5,5	230	38	77	9"	
05023383001	6	230	38	77	9"	
05023384001	7	230	49	99	9"	
05023385001	8	230	49	99	9"	
05023386001	9	230	49	99	9"	
05023387001	10	230	49	99	9"	
05023389001	11	230	49	99	9"	
05023391001	12	230	49	99	9"	
05023393001	13	230	49	99	9"	

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie



Toepassing: b## binnenzeskant-schroeven


Kling: zeskant

Uitvoering: met lange en korte zijde, Hex-Plus, afgerond, mat verchroomd, met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven aan lange zijde

Handgreep: T-vormig, 2-componenten, met ophanggat. Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	
05023334001	3	100	15	38	77	4"
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie

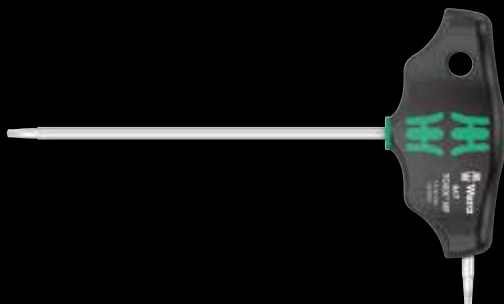

Toepassing: binnen-TORX®-schroeven

Kling: rond

Uitvoering: met lange en korte zijde, met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform Acument Intellectual Properties specificaties aan lange zijde; mat verchroomd

Handgreep: T-vormig, 2-componenten, ophanggat. Met 'Take it easy' Toolfinder: Kleurcodering op profiel (groen = TORX®) en maatcode.


		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05023367001	TX 6	100	12	32	65	4"	3,0	
05023368001	TX 7	100	12	32	65	4"	3,0	
05023369001	TX 8	100	12	32	65	4"	3,5	
05023370001	TX 9	100	12	32	65	4"	3,5	
05023371001	TX 10	100	12	32	65	4"	4,0	
05023372001	TX 15	100	15	38	77	4"	4,0	
05023373001	TX 20	100	15	38	77	4"	4,5	
05023374001	TX 20	200	15	38	77	8"	4,5	
05023375001	TX 25	100	15	38	77	4"	5,0	
05023376001	TX 25	200	15	38	77	8"	5,0	
05023377001	TX 27	200	20	49	99	8"	6,0	
05023378001	TX 30	200	20	49	99	8"	6,0	
05023379001	TX 40	200	20	49	99	8"	8,0	
05023380001	TX 45	200	20	49	99	8"	9,0	

Tweede zijde



De aan de zijkant uit de greep uitstekende extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken.

Hoge aanhaalmomenten



Door de armhouding, waarbij de klingas een verlengstuk vormt van de onderarm, kunnen zeer hoge aanhaalmomenten behaald worden.

Corrosiebescherming en optimale grip op de schroef



De speciale coating verschaft de klingas een hoge mate van corrosiebescherming. Tevens zorgt deze ervoor dat de kling een goede grip op de schroef heeft.

"Take it easy toolfinder"



Schroevendraaier met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.



334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Ronde klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05105650001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾geen Lasertip punt

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder




Toepassing: TORX®, met Vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

Uitvoering: 7-delig in doos + houder

05223161001	
⊕	367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115

Kraftform Big Pack 300




Kraftform Plus – Serie 300. Met Lasertip + 2 houder. Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf-, Kruiskopschroeven Phillips en Pozidriv en TORX®

Uitvoering: 14-delig in doos

05105630001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
+	367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
	Rack	2x 190,0x50,0

300/7 Mix 1 schroevendraaierset

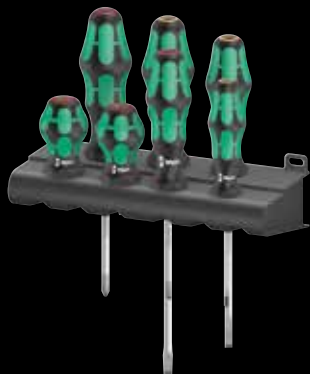

Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: kleurcodering op profiel en maatcode. 5 Lasertip schroevendraaiers met lange kling, 2 Stubby schroevendraaiers met korte kling

Toepassing: sleuf- en Phillips-Recess kruiskopschroeven

Uitvoering: 7-delig in kartonnen verpakking + rack

05008900001		
+	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack	1x 190,0x50,0

¹⁾geen Lasertip punt



Lasertip



Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. De laserbehandeling veroorzaakt een hardheid van de kanten tot 1000HV 0,3. Wera Lasertip blijft zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de Sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Stubby set 1 schroevendraaierset




Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Phillips-Recess kruiskopschroeven

Uitvoering: 5-delig in kartonnen verpakking

05008870001		
●	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
+	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25

Stubby set TX 1 schroevendraaierset TORX®




Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: TORX®-schroeven

Uitvoering: 5-delig in kartonnen verpakking

05008876001		
+	367 TORX® Stubby	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

Kraftform Kompakt Stubby 1

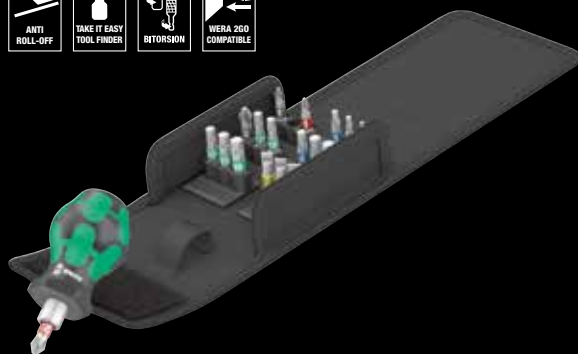

Stoffen etui met 25 mm lange bits

19-delig

1 bit-handhouder 811/1 Stubby, 18 bits

05057471001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
●	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-rij 1 en 4

Uitvoering: Verbindingsdeel, telescopische kling, Rapidaptor-technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-funktie; "Take it easy toolfinder": met kleurcode-ring op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform met beveiliging tegen weggrollen, meercomponenten greep, geïntegreerd magazijn

05051017001	
●	889/4 R 1x 1/4"x100
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
+	867/4 Z 1x TX 20x89; 1x TX 25x89
+	TORX®

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder



Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05018282001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

¹⁾ Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp



Met geïntegreerde slagkop



Met geïntegreerde slagkop voor de verhoging van de levensduur en ter reductie van het splintelen. Maar dan nog geldt: Draag een veiligheidsbril!



Geïntegreerde zeskant sleutelhulp



Met de geïntegreerde zeskant sleutelhulp kunnen met ring – en steeksleutel hogere draaimomenten gerealiseerd worden.



Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset



Toepassing: Sleuf- en kruiskopschroeven Phillips, TORX®-schroeven, Binnenzeskant-schroeven

Uitvoering: 12-delig in handig vouwtas


05073675001	
+	2050 PH Micro 1x PH 00x60 ¹⁾ ; 1x PH 0x60 ²⁾
⊕	2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊖	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60

¹⁾Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd



"Take it easy toolfinder"



Schroevendraaier met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset



Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, binnen-TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 met vasthoudfunctie), binnen-TORX PLUS® IPR-, binnen- en buitenzeskant- en Microstix®-schroeven, 1 hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen.

Uitvoering: 25-delig; in vouwetui; geschikt voor Wera 2go

05134000001	
+	2050 PH Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
⊕	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊕	2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊕	2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
⊖	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
⊙	2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60
⊙	2072 1x mx40
●	1429 1x 1,0x3,5x50
●	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

³⁾Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd



8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Speed-ratel met 1/4"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 15 bits

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 5,0x50	

8100 SB 6 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, metrisch



29-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Speed-ratel met 3/8"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 16 bits

05004046001		
8000 B	1x 3/8"x199,0	
8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
8794 LB	1x 3/8"x200,0	
8794 B	1x 3/8"x76,0	
8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 5,0x50	
800/4 Z	1x 1,0x5,5x50	

8100 SA All-in Zyklus Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch



42-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

1 Zyklus Speed-ratel met 1/4"-aandrijving, 13 Zyklus Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, 9 bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties, met 1/4"-aandrijving, 8 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, met 1/4"-aandrijving, 3 bitdoppen voor Philips-schroeven, met 1/4"-aandrijving, 3 bitdoppen voor Pozidriv-schroeven, met 1/4"-aandrijving, 2 bitdoppen voor sleufschroeven, met 1/4"-aandrijving, met "Take it easy toolfinder": Met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop, 1 verwijderingstool voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie, 1 Zyklus-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk.

05003755001		
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
⊗	8796 LA	1x 1/4"x150,0
⊗	8794 A	1x 1/4"x56,0
●	8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
⊕	8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
○	8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
○	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
⊕	8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
⊕	8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
⊖	8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
	ME1	1x 14,0x43,0

8000 A Zyklus Speed ratel met 1/4"-aandrijving



Toepassing: geschikt voor 1/4"-vierkant-doppen en 1/4"-vierkant-verbindingselementen met kogelvergrendeling

Uitvoering: De vliegwielfconstructie en vrijloophuls zorgen voor ongelooflijke versnelling van het schroefproces; de ratelkop kan vrij gedraaid worden; Met vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts; In de 0°-positie kunnen de ratels als een normale schroevendraaier worden gebruikt; met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig te schakelen van rechts- of linksom draaien, fijne vertanding, kleine terughaalhoek van maar 5°.

Greep: Krafform-meercomponentengreep voor ontspannen werken

	□	8°
		mm
05003500001	1/4"	152,0



Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°,

15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.



Echte sneldraaiers



De Zyklus Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielfconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Krafform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Tool-Check PLUS



28 Bits, 1 handhouder 813 passend voor de opname van bits met een 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluitende serie 1, 1 Rapidator-bithouder, 1 adapter 870/1 (1/4"-zeskant naar 1/4"-vierkant), 7 doppen (1/4"). 1 Wera-bitratel Zyklop Mini 1, matrijsgesmede massief stalen uitvoering; passend voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitende series 1 en 4; met behulp van de Wera adapter 870/1 is het eveneens mogelijk 1/4"-doppen te gebruiken

05056490001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25	

¹⁾Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Flesopener



met Kraftform-greep

05030005001	145
-------------	-----

8008 A Zyklop Mini 3 ratel met 1/4"-aandrijving



Toepassing: Geschikt voor 1/4"-vierkant-doppen en 1/4"-vierkant-verbindingselementen met kogelvergrendeling

Uitvoering Gesmeden, geheel stalen uitvoering. fijnmechanische vertanding van ratel mechaniek, kleine terughaalhoek van 6°, snel omschakelen van links- naar rechts draaiend met de schakelhendel

Greep: Krafform greep met bewezen Krafform geometrie heeft perfect gevormde contactvlakken voor de vingers; ergonomisch gevormde ratelkop en hendel

	mm	
05003793001	1/4"	87,0

Wera Star - Magnetizer/Demagnetizer



Toepassing: Haal simpelweg de punt van het gereedschap langs de positieve kant van de Wera Star en de schroef blijft veilig zitten op de kling. Om te demagnetiseren haalt u de punt van het gereedschap langs een van de 4 negatieve kanten van de Wera Star.

05073403001	Wera Star	1x 48,0
-------------	-----------	---------

6003 Joker Ringsteeksleutel



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Ringsteeksleutel; bekkzijde 7,5° gebogen; ringzijde 15° gebogen; met 'Take it easy' Toolfinder. Kleurcodering op maat

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5	7
05020201001		10	125	22	5	15	7
05020204001		13	160	27	6	19	8,5
05020206001		15	174	32	6	22	8,5

6003 Joker 5 set 1 Ringsteeksleutelset



Ringsteeksleutel-set, bekkzijde 7,5° gebogen

5-delig

In robuust etui

05020230001		
6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	

6003 Joker 11 set 1 Ringsteeksleutelset



Ringsteeksleutel-set, bekkzijde 7,5° gebogen

11-delig

In robuust etui

05020231001		
6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	



Voor werken op lastige schroeflocaties



De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie - 7,5° gebogen aan bekkzijde en een dubbel-zeskantgeometrie - beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren met sleutelformaat 10-13 (metrisch) resp. $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ " (duims)

Uitvoering: Zelfinstellende steeksleutel met ratelfunctie; in grootte verstelbare bek, parallel lopende gladde bekken; met 30° terughaalhoek dankzij hoekprisma's in bek; ophanggat

		mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13 $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "	154	10		



Automatisch en traploos zelfinstellend



Middels traploos parallel lopen-de bekken vervangt de Joker steeksleutel 6004 meerdere steeksleutelformaten binnen het aangegeven formaatbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.



Ratelmecaniek om snel te kunnen werken



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.



6000 Joker 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set



Steek- en ringratelsleutel-set

11-delig

In stevig etui

05020013001	
6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Steek- en ringratelsleutel

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073268001		8	144	20	5,5	18	7
05073270001		10	159	22	5,5	21	7,2
05073273001		13	177	27,3	7	25	8,6
05073275001		15	200	32,3	7,8	28,5	9,2

6000 Joker 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set



Steek- en ringratelsleutel-set

4-delig

In stevig etui

05073290001	
6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren, metrisch

Uitvoering: Steek- en ringratelsleutel; omschakelpal voor makkelijk wisselen van draairichting; ringzijde 15° afgeschuind

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020064001		8	144	20,3	5,5	18	7
05020065001		10	159	23	5,5	21,5	7,5
05020068001		13	179	27,3	7	26	8,5
05020070001		15	199	32	7,8	28,8	9,5



Vasthoudfunctie



Met de houderfunctie van de Joker brengt u moeren en bouten direct en probleemloos naar hun plaats van bestemming. Daar kan de schroefdraad dan snel en gemakkelijk worden opgepakt. Het vallen en zoekraken van bouten en moeren kan zo effectief worden vermeden. Daarmee wordt veel tijd voor het zoeken naar gevallen onderdelen bespaard.



Eindaanslag



De sleutel telkens weer opnieuw aanzetten, permanent nazetten, de kracht doseren om het gevaar voor letsel te vermijden? Dat is verleden tijd! Vandaag voorkomt de Joker met zijn eindaanslag dat men van de kop van de moer naar onderen afglijdt. Dat maakt het werk eenvoudiger. En: bij het sleutelen kan veel meer kracht worden aangewend.



Dubbele zeskant-geometrie



De slimme dubbele zeskant-geometrie van de Joker zorgt voor een vormsluitende verbinding met de bout of moer – dat zit. En de vervangbare gehard metalen plaat in de opening van de Joker bijt zich met extreem harde punten in de boutkop. Beide eigenschappen voorkomen het vervelende afglijden, ook bij een groot draaimoment.



In plaats van 60° komt de Joker nu met een 30° terughaalhoek met dubbele zeskant-geometrie. Daarnaast, en met zijn rechte kop, maakt de Joker nu het omdraaien van de sleutel overbodig. Met de Joker kunt u voortaan bouten en (contra)moeren losdraaien en vastzetten in situaties waar in het gebruikelijke gereedschap faalt. De geïntegreerde eindaanslag en de zeer kleine terughaalhoek van slechts 30° met een dubbele zeskantmechaniek zorgt voor effectiever werken.

Wij houden van innoveren.
Wij houden van design.
Wij houden van rock 'n' roll.

Wij zijn er vast van overtuigd dat ons gereedschap het leven van onze gebruikers een stuk makkelijker, veiliger en plezieriger maakt. Nooit zullen we genoeg nemen met de geldende normen.

Schroefgereedschap is verkrijgbaar in vele varianten. Maar anders dan anderen geloven wij niet dat gereedschap op een gegeven moment uitontwikkeld is. We zijn dan ook continu op zoek naar nieuwe ideeën.

Wij denken anders. Wij durven dingen in twijfel te trekken. En ontwikkelen zo schroefgereedschap zoals de Zyklop ratel of de Joker steeksleutel, die afwijken van de gebaande wegen.

U wilt meer informatie over schroefgereedschap? Wij staan wereldwijd voor u klaar en tussen de ruim 3.000 verschillende gereedschappen vindt u gegarandeerd het juiste tool voor uw klus. 750 Wera Tool Rebels vinden het leuk om schroefgereedschap elke dag weer opnieuw uit te vinden en voor u oplossingen voor problemen te zoeken.

Naast veel pret hebben wij daarmee ook nog eens succes. Dit blijkt uit het feit dat wij nagenoeg geen klachten ontvangen. Wij zijn erg blij met de talrijke positieve recensies van onze klanten en zijn trots op de designprijzen die wij in de wacht hebben weten te slepen.



Wie zijn deze
Tool Rebels?

De kreet Tool Rebel (afgeleid van het Latijnse woord rebellis, 'opstandig') omschrijft in feite iemand die ongebruikelijke wegen bewandelt en gereedschappen als het ware nieuw uitvindt. Iemand die niet tevreden is met de geldende normen. Iemand die hetgeen is bereikt in twijfel trekt.

De kreet is ontstaan toen de schroefgereedschappen-fabrikant Wera aan de klanten vroeg hoe deze het bedrijf zagen. Vele klanten omschreven Wera medewerkers als Tool Rebels, omdat zij ongebruikelijke probleemoplossingen in elkaar hadden geknutseld, erg actief zijn en van rock 'n roll houden. De Tool Rebels hebben een manier gevonden om zichzelf op geheel eigen wijze in beeld en tekst, verbaal en niet-verbaal te presenteren aan de buitenwereld.

De Tool Rebel Gang kent geen grenzen. Inmiddels zien ook enkele klanten en gebruikers van over geheel de wereld zich als Tool Rebel. Gewoon omdat zij houden van Wera gereedschap en luisteren naar rock 'n roll muziek.



Wij behouden ons het recht voor, alle in deze catalogus genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder vooraankondiging te wijzigen. Iedere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de