Tool Rebels op de fiets:

Schroefgereedschap van Wera

Bicycle Set 1



14-delig, in vouwetui; 1 Wera bit-ratel Zyklop Mini 1, smeedijzeren uitvoering; geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitreeksen 1 en 4; middels inzet van de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt; 1 universeelhouder (100 mm), RVS, met veerring en permanente magneten; 10 bits, extreem hard, voor universeel gebruik; 1 bandenlichter 9502 met bit-opname, 1 bandenlichter 9503 met ventiellosdraaier.

05**004170**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	3899/4/1	1x 1/4"x100
	851/1 Z PH	1x PH 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	K70	1x 50,0x70,0

Bicycle Set 2

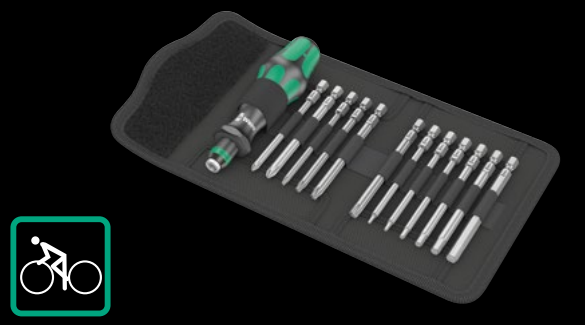

13-delig, in vouwetui; 1 handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie Rapidaptor; geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitreeksen 1 en 4; 12 bits, 89 mm lang, taai-hard, voor universeel gebruik

05**004171**001		
	816 R	1x 1/4"x119
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	K70	1x 50,0x70,0

De gereedschapsset voor onderweg

De Bicycle Set 1 bevat passend gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes. Dankzij het compacte stoffen etui is de set ideaal om mee te nemen tijdens fietstochten.

Banden veilig van de velg halen

Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen. Met de ene bandenlichter de band van de velg lichten, in een spaak vastmaken en met de tweede bandenlichter de band verwijderen. De beide bandenlichters kunnen in elkaar worden geklikt waardoor kan worden voorkomen dat er een kwijt raakt.

De bandenlichter 9502 met bit-opname

De 1/4" zeskantopname in bandenlichter 9502 maakt het mogelijk om franse ventielen te fixeren aan de platte delen aan weerszijden. Bovendien kan een 1/4" bit worden geplaatst om lichte schroefwerkzaamheden te verrichten.

De bandenlichter 9503 met ventieluitdraaier voor het leeg laten lopen van banden

De bandenlichter 9503 is tevens ventiellosdraaier en ontluchter.

Bicycle Set 3

41-delig

28 bits, 1 handhouder 813 geschikt voor opname van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluitreeks 1, 1 Rapidaptor-bithouder, 1 adapter 870/1 (1/4" zeskant naar 1/4" vierkant), 7 doppen (1/4"). 1 Wera Bit-ratel Zyklop Mini 1, smeedijzeren uitvoering; geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitreeksen 1 en 4; middels inzet van de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt; 1 bandenlichter 9502 met bit-opname, 1 bandenlichter 9503 met ventiellosdraaier. 1 bit-check, leeg, voor het gereedschap dat u nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld tijdens fietstochten. 1 robuust stoffen etui voor het geordend opbergen van gereedschap.

05**004172**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	813	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
	851/1 TZ PH	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	800/1 TZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
	842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0
	K120	1x 50,0x120,0

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bicycle Set 3

Bicycle Set 3 is het praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties aan stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes. Uiterst handig: De eveneens meegeleverde, lege bit-check, die naar wens kan worden gevuld met gereedschap voor onderweg. Minder gewicht tijdens fietstochten.

Bicycle Set 4

9-delig, in etui

Toepassing: Binnenzeskant- en TORX® schroeven

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: 950 SPKL HF: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven; 950 SPKL: Hex-Plus, zeskantige kogelkop aan de lange zijde, zonder vasthoudfunctie; 967 SXL HF: Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie.

05**004173**001		
○	**950 SPKL Multicolour**	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195
○	**967 SXL TORX® HF Multicolour**	1x TX 10x112; 1x TX 25x154
	K70	1x 50,0x70,0

Hex-Plus

Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven

De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Compact vorm

Door de compacte greepvorm en de korte kling zijn de Kraftform Stubbies ideaal voor het verrichten van schroefwerkzaamheden op lastige schroeflocaties.

Draaibare bitmagazijn

Dankzij het draaibare bitmagazijn kunnen bits makkelijker verwijderd worden onder alle omstandigheden en zit aan de handgreep vast. De bits zijn veilig opgeborgen.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

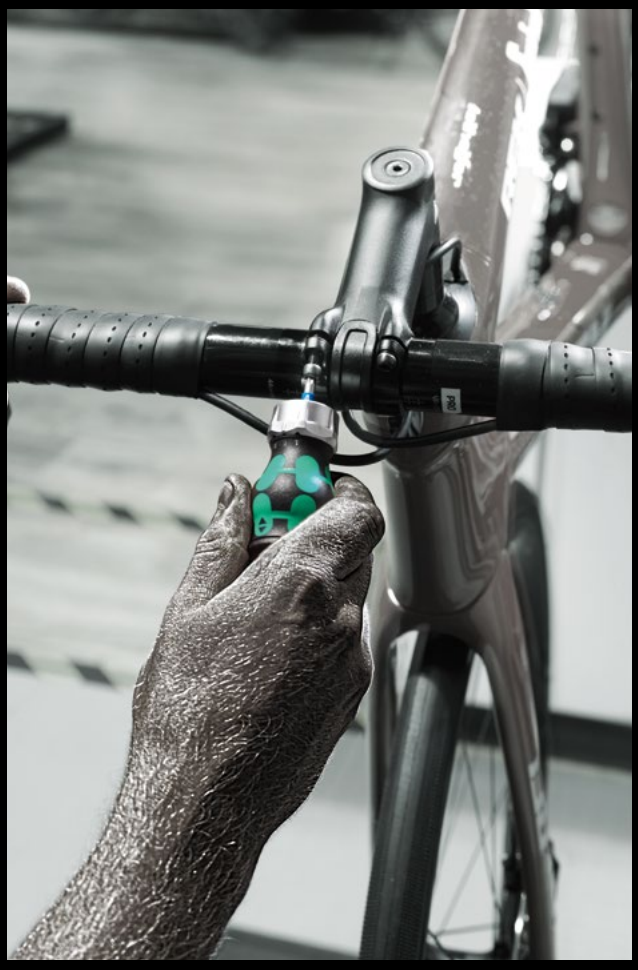

Bicycle Set 5

HEX-PLUS · INOX STAINLESS · TAKE IT EASY TOOL FINDER · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · BICYCLE

wera.de

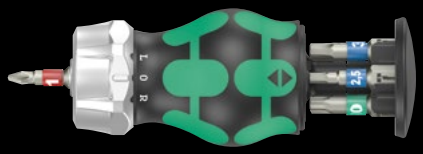

Toepassing: geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: ratel, fijne vertanding voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links); 1/4" binnenzeskant-aandrijving, magnetisch; 7 bits; RVS tegen vliegroest; torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen. Take it easy tool finder: met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform Stubby met wegrolbescherming, meercomponenten, geïntegreerde houder

05**004185**001	
3851/1 TS PH	1x PH 1x25
3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
3840/1 TS	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Bicycle Set 6

wera.de

Toepassing: Binnenzeskant-schroeven, met vasthoudfunctie aan lange zijde vanaf formaat 3; TORX®, met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor TORX®schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie

Uitvoering: met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant, groen = TORX®) en maatcode. 10-delig in kartonnen doos + 1 houder

05**004174**001		
○	**454**	1x 2,5x100
○	**454 HF**	1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200
✪	**467 TORX® HF**	1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100

Bicycle Set 7

wera.de

27-delig; wordt geleverd in robuust, stoffen etui en kan hierdoor ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken worden gelegd. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

1 Zyklop Speed-ratel met 3/8" aandrijving, 10 Zyklop doppen, 2 Zyklop bit-doppen met 30 mm lange en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken, met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. 1 Zyklop verlengstuk (kort) met sneldraadbus, 1 Wobble verlengstuk, 1 bit-adapter, 1 verbindingsstuk 3/8" buitenvierkant naar 1/2" buitenvierkant, 10 bits, extreem hard voor universeel gebruik. Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte dankzij robuust, stoffen etui en lange levensduur. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

05**004175**001		
	8000 B	1x 3/8"x199,0
	8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0
	8790 HMB Deep	1x 15,0x64,0
	8740 B	1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0
	8794 B	1x 3/8"x76,0
	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
	8794 SB	1x 3/8"x125,0
	781 B	1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50

FLEXIBLE HEAD

Vrij draaibare ratelkop

De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Bicycle Set 8

7-delig

vouwetui met 100 mm/107 mm lange doppen

7 Zyklop doppen met 3/8" aandrijving; met 30 mm lange en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken. Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit-dop.

05**004176**001		
	8767 B	1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0
	8740 B	1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0
	K120	1x 50,0x120,0

Bicycle Set 9

9 bits; RVS tegen vliegroest, torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen. 1 Wera Bit-ratel Zyklop Mini 1, smeedijzeren uitvoering; geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitreeksen 1 en 4; middels inzet van de Wera Adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt

05**004177**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
	3840/1 TS	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

30 mm lang en extra slank profielbereik



De bitdoppen zijn voorzien van een 30 mm lang en extra slank profielbereik. Hierdoor is het ook mogelijk om schroefwerkzaamheden in krappe ruimtes uit te voeren.

RVS Bits

Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperking worden ingezet.

Is zo'n klein stuk gereedschap wel sterk genoeg?

De Zyklop Mini is bestand tegen minimaal 65 Nm, hetgeen veel meer is dan wat normaliter aan kracht op zo'n klein gereedschap overgedragen kan worden.

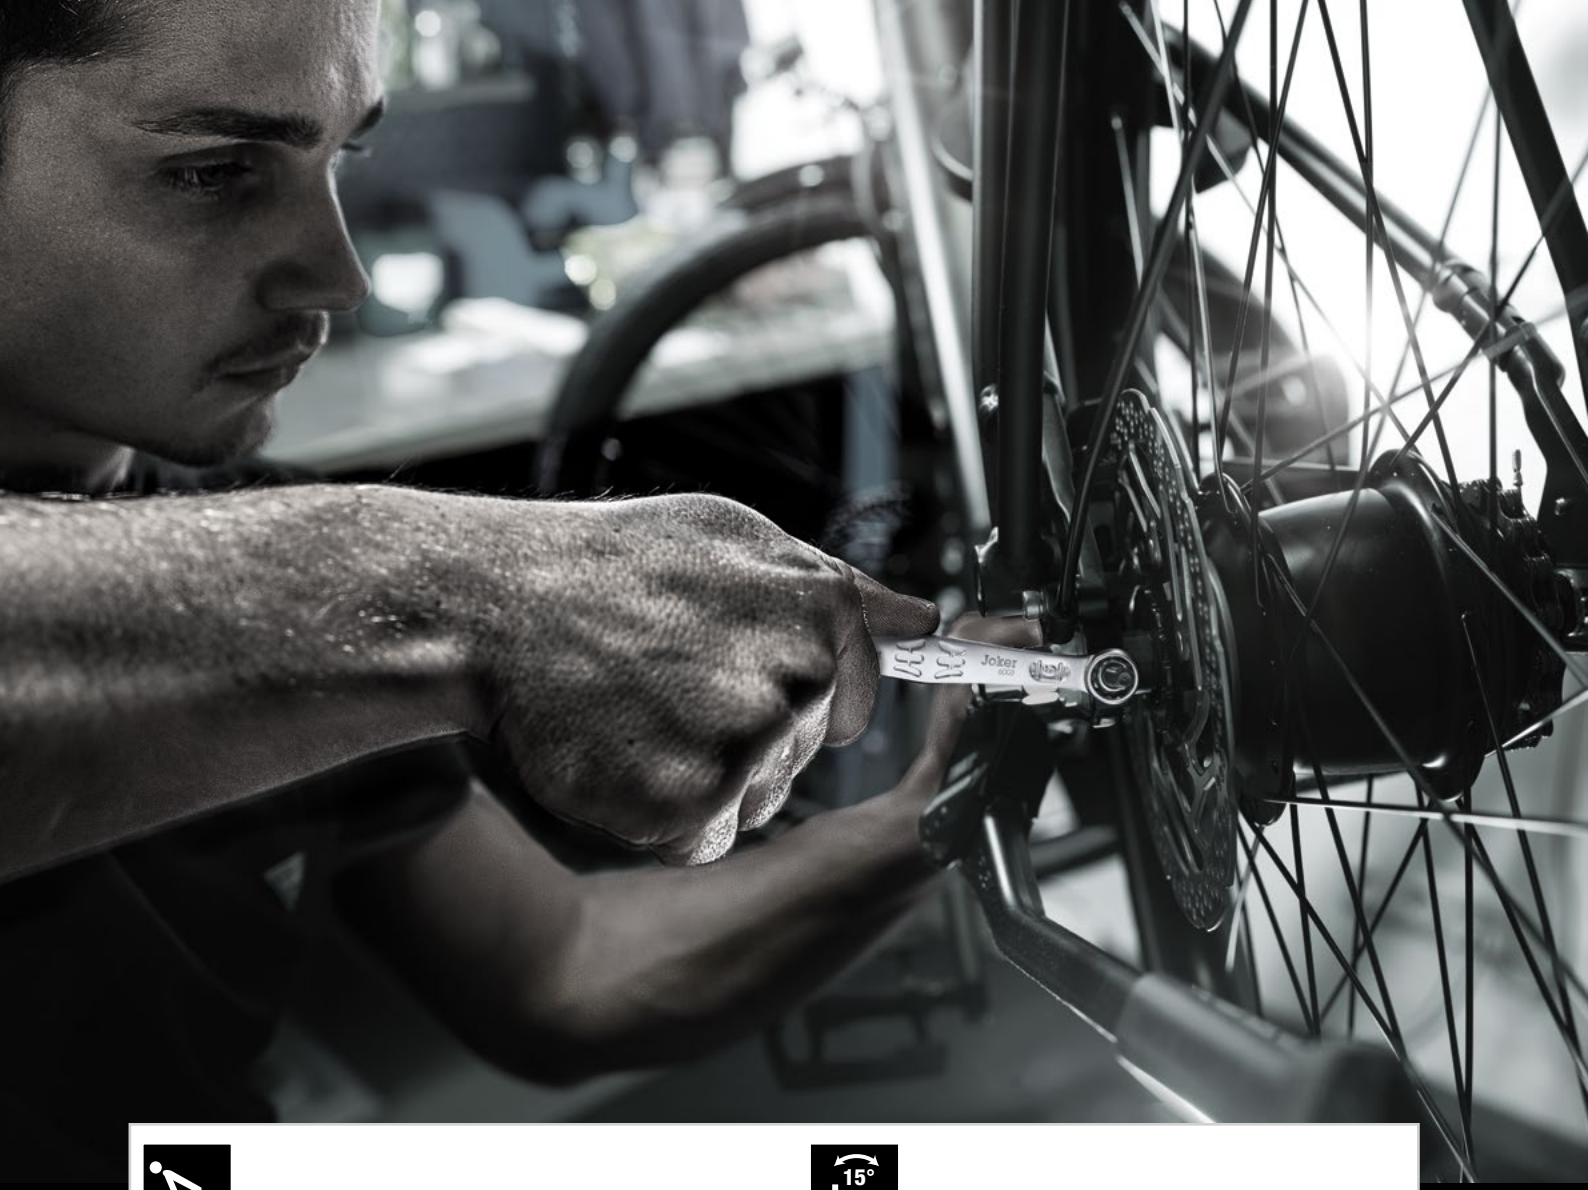

BICYCLE

6003 Joker Pedal

De extra dunne pedaalsleutel (6003 Joker 15 Pedal) is ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

15° SMALL ANGLE

Voor werken op lastige schroeflocaties

De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie – 7,5° gebogen aan bekzijde en een dubbelzeskantgeometrie – beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

Dubbele zeskant-geometrie



De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

Joker 6003: Gebogen ringzijde



De ringzijde is ten opzichte van de gereedschapsas 15° gebogen, om persoonlijk letsel te voorkomen.

Bicycle Set 10

Ringsteeksleutel-set, bekzijde 7,5° gebogen

5-delig

In robuuste tas

05**004178**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160
	6003 Joker Pedal	1x 15x174
	K120	1x 50,0x120,0

Bicycle Set 12

- **Uitermate geschikt voor plaatsen aan de fiets waar weinig ruimte is om te werken.**
- **Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen**
- **Joker 6003 formaat 9 voor werkzaamheden aan versnellingen (fietsversnelling)**

Ringsteeksleutel-set, bekzijde 7,5° gebogen

12-delig

In robuuste tas

05**004181**001		
	6003 Joker	1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190
	6003 Joker Pedal	1x 15x174

Bicycle Set 11

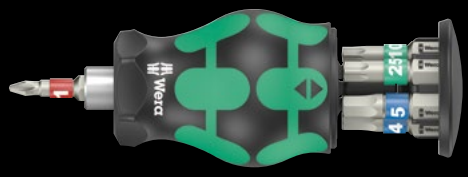

Toepassing: geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: bithouder met sterke permanente magneet; 7 bits; RVS tegen vliegroest; torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen. Take it easy tool finder: met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform Stubby met wegrolbescherming, meercomponenten, geïntegreerde houder

05**004179**001		
	3851/1 TS PH	1x PH 1x25
	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
	3840/1 TS	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Greep met geïntegreerde bitmagazijn

De greep kan geopend worden en biedt toegang tot de zes in de bitmagazijn opgeslagen bits.

Bithouder met magneet

De magneet zorgt voor een veilige positionering van het bit in de houder.

Banden veilig van de velg halen

Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen. Met de ene bandenlichter de band van de velg lichten, in een spaak vastmaken en met de tweede bandenlichter de band verwijderen. De beide bandenlichters kunnen in elkaar worden geklikt waardoor kan worden voorkomen dat er een kwijt raakt.

De bandenlichter 9502 met bit-opname

De 1/4" zeskantopname in bandenlichter 9502 maakt het mogelijk om franse ventielen te fixeren aan de platte delen aan weerszijden. Bovendien kan een 1/4" bit worden geplaatst om lichte schroefwerkzaamheden te verrichten.

De bandenlichter 9503 met ventieluitdraaier voor het leeg laten lopen van banden

De bandenlichter 9503 is tevens ventiellosdraaier en ontluchter.

Bicycle Set 13



wera.de

2-delig, 1 bandenlichter 9502 met bit-opname, 1 bandenlichter 9503 met ventiellosdraaier.

05**004184**001		
	9502	1x 105,0
	9503	1x 105,0

Bicycle Big Pack 1

wera.de

14-delige schroevendraaierset voor werkzaamheden aan de fiets

2 schroevendraaiers 354 Hex-Plus voor binnenzeskant-schroeven, 5 T-greep schroevendraaiers 454 HF met lange en korte zijde, met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven aan de lange zijde, 1 schroevendraaier 367 voor TORX® schroeven, 2 T-greep schroevendraaiers met lange en korte zijde, met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie aan de lange zijde, 2 schroevendraaiers 350 PH met Lasertip voor kruiskopschroeven; met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode, 2 schroefbeitels 932 A met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap. Inclusief 2 opbergrekken

05**004190**001		
O	**354 Hex-Plus**	1x 2,0x75; 1x 2,5x75
O	**454 HF**	1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200
✪	**367 TORX®**	1x TX 10x80
✪	**467 TORX® HF**	1x TX 20x100; 1x TX 25x200
⊖	**932 A**	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
⊕	**350 PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100

Tweede zijde

De aan de zijkant uit de greep uitstekende extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken.

LASERTIP

Schroevendraaiers 350 PH: Met Lasertip

Door een gebundelde laserstraal word er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. De laserbehandeling veroorzaakt een hardheid van de kanten tot 1000HV 0,3. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de schroef-kop.

2,5-25 N·m
Wera
A5

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

SWITCH · TORQUE TOOL · HEX-PLUS · ULTRA COMPACT · TAKE IT EASY TOOL FINDER · TWIST TO UNLOCK

wera.de

16-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel A 5 met 1/4" vierkant-aandrijving, meetbereik 2,5 Nm-25 Nm, nauwkeurigheid ±4 % t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratel, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 4 Zyklop Hand- en Machinedoppen met 1/4"-aandrijving, 4 bitdoppen voor TORX® schroeven, met 1/4" –aandrijving, 7 bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven, met 1/4"-aandrijving, met "Take it easy tool finder": Met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde dop

05**004180**001		
	Click-Torque A 5	1x 1/4", 2,5-25 Nm
◉	**8790 HMA**	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
✪	**8767 A**	1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0
○	**8740 A HF**	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0
	K240	1x 50,0x240,0

TORQUE TOOL

Draaimomentsleutel met stopmechanisme



Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.

ADJUSTABLE

Eenvoudig in te stellen

Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de ingestellte waarde.

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

TORQUE TOOL · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · ADJUSTABLE · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

wera.de

Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbinding-rij 1 en 4

Uitvoering: Rapidaptor-Technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-functie

Precisie: ± 6 % conform Norm DIN EN ISO 6789. Numerieke draai-moment-schaal, bedrijfszekere ontkoppeling van aandrijving en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Greep: Kraftform met beveiliging tegen wegrollen, meercomponenten greep

	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
05**074772**001 [1]	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
05**074774**001 [1]	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
05**074700**001	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
05**074701**001	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm

TORQUE TOOL · SWITCH

wera.de

Toepassing: Voor rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid ±4% van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met 1/4" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075604**001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm

Toepassing: Voor rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid ±4% van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met ¼" zeskant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075605**001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm

Toepassing: Voor rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid ±3% van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met 3/8" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment;met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075610**001	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

20-delig; wordt geleverd in robuuste, stoffen box, die ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd. Lichtgewicht en compact om gemakkelijk mee te nemen.

1 Click-Torque draaimomentsleutel A 6 met 1/4"-binnenzeskantaandrijving, meetbereik 2,5 Nm-25 Nm, nauwkeurigheid ±4 % t.o.v. ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07, voor rechtsom aanhalen, omschakelratel, 45 tanden; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar geklik bij het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, ergonomische 2-delige handgreep, 6 Zyklop doppen, 1 adapter 1/4"-buitenzeskant naar 1/4"-buitenvierkant, 1 Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 11 bits

05**130110**001		
	Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken



Voor linksom en rechtsom vastdraaien

De Click-Torque R/L draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien. Zeer soepel werkende wisseling van draairichting door vast doorsteekvierkant.

Stopmechanisme

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm

wera.de

Toepassing: Voor rechtsom en linksom vastdraaien
Nauwkeurigheid: Precisie ±3 % van de ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Uitvoering: Met 1/2"-vierkantaandrijving met dopvergrendeling, doorsteekvierkant om de aanhaalrichting te veranderen, fijngetand ratelmechaniek, 45 tanden; eenvoudige instelling en zekering van het gewenste aanhaalmoment, met hoor- en voelbare klik bij bereiken van de schaalwaarde (precisieschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar activeringsmechanisme bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment

Greep: Ergonomische 2-componenten greep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075625**001	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm

wera.de

Toepassing: Voor rechtsom en linksom vastdraaien
Nauwkeurigheid: Precisie ±3 % van de ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Uitvoering: Met 1/2"-vierkantaandrijving met dopvergrendeling, doorsteekvierkant om de aanhaalrichting te veranderen, fijngetand ratelmechaniek, 45 tanden; eenvoudige instelling en zekering van het gewenste aanhaalmoment, met hoor- en voelbare klik bij bereiken van de schaalwaarde (precisieschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar activeringsmechanisme bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment

Greep: Ergonomische 2-componenten greep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075626**001	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Click-Torque X 1 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm

TORQUE TOOL

wera.de

Toepassing: Voor linksom en rechtsom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid ±4% van de ingestelde waarde conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm; eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; met hoor- en voelbaar kliksignaal tijdens het instellen van de schaalwaarde (fijnschaal alleen in Nm); hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Handgreep: Ergonomische 2-componenten handgreep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	9x12	2,5-25	0,10	1-18	283	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	25/32"

FOR INSERT TOOLS

Aandrijving 9x12 mm

Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.

Met stiftvergrendeling

Dankzij de stiftvergrendeling van het insteekgereedschap kan veilig gewerkt worden en kan het gereedschap snel verwisseld.

Voor linksom en rechtsom vastdraaien.

De Click-Torque draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen zijn geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien.

7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm

wera.de

Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren

Aandrijving: 9x12 mm; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm

Uitvoering: Gesmeed chroom-vanadium staal, mat-verchroomd; met stiftvergrendeling

	mm	mm	mm	mm	mm
05**078600**001	7	39,0	22,0	22,0	5,0
05**078601**001	8	39,0	22,0	22,0	5,0
05**078602**001	9	39,0	22,0	22,0	5,0
05**078603**001	10	39,0	22,0	22,0	5,0
05**078604**001	11	39,0	22,0	22,0	5,0
05**078605**001	12	39,0	22,0	22,0	5,0
05**078606**001	13	41,0	24,0	30,0	7,0
05**078607**001	14	41,0	24,0	30,0	7,0
05**078608**001	15	41,0	24,0	30,0	7,0
05**078609**001	16	41,0	24,0	30,0	7,0
05**078610**001	17	41,0	24,0	30,0	7,0
05**078611**001	18	41,0	24,0	30,0	7,0
05**078612**001	19	41,0	24,0	30,0	7,0

400 Hex Draaimoment-indicator

Toepassing: Binnenzeskant

Meetwaarde: 4,0 Nm, 5,0 Nm; standaard vooraf ingesteld

Precisie: ± 10 %, bedrijfszekere ontkoppeling van aandrijving en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Kling: Rond

Uitvoering: Hex-Plus, matverchroomd, Black Point Punt

Greep: T-Greep, meercomponenten

		Nm	mm	mm	mm		mm
05**005080**001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05**005081**001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

781 A 3/8" Adapter

Toepassing: Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering

Uitvoering: Voor handmatig en machinaalgebruik (non impact), met kogelvanggroef, kraag aan achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik; chroom-vanadium, matverchroomd

Aandrijving: 3/8" binnenvierkant

	Art.No.		mm		
05**042673**001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"

[1] Leverbaar vanaf november 2021

Hoor- en voelbaar kliksignaa

Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

950/9 Hex-Plus 6 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05**022086**001		
O	**950 PKL BM**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchroomd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05**022087**001		
O	**950 PKL**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

				4013288
05**073593**001	**950 SPKL Multicolour**	O	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	165688

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven, grootte: 1,5, 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie

05**022210**001		
O	**950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
O	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

Hex-Plus

Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven

De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchroomd

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05**133163**001		
O	**950 PKS**	1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: Verchroomd, met extra korte kant voor werkzaamheden in krappe ruimtes

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05**073594**001		
O	**950 PKLS**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1] Conventioneel zeskant-profiel

Met extra korte kant



Elke gebruiker kent stiftsleutels met zelfs afgezaagde of afgeschuurde korte kanten voor het schroeven in nauwe ruimtes. Hierbij zijn de nadelen, dat er geen corrosiebescherming meer aanwezig is en dat door een eventueel te hoge temperatuur bij het afzagen de stiftsleutels te zacht en onbruikbaar geworden zijn.

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05**133164**001		
O	**950 SPKS Multicolour**	1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Rund, gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser-oppervlakte, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

05**024179**001		
	967 SL TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

967/9 TX HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, BlackLaser

9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Rond

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser-oppervlakte

05**024244**001		
	967 L TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties

05**024470**001		
	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX XL Multicolour 1 Multicolour Stiftsleutelset, lang



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Rund, gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: TORX® aan korte zijde, TORX® Kogelkop aan lange zijde, TX 8, TX 9, TX 10: zonder kogelkop aan lange zijde

05**024480**001		
	967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
	967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, BlackLaser

9-delig, tweecomponenten vouwclip. Vaak is het handig als de schroef aan het gereedschap blijft "vastkleven", dankzij de magnetiseerhulp in de vouwclip kan dit in een handomdraai.

Toepassing: TORX® schroeven en TORX® met veiligheidsstift. (BO=Met gat)

Uitvoering: Blacklaser, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: TORX® aan korte zijde, TORX® Kogelkop aan lange zijde.

			4013288
05**073599**001	**967 SPKL TORX® BO Multicolour**	1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	170125

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

Toepassing: b## binnenzeskant-schroeven

Kling: zeskant

Uitvoering: met lange en korte zijde, Hex-Plus, afgerond, mat verchroomd, met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven aan lange zijde

Handgreep: T-vormig, 2-componenten, met ophanggat. Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode.

		mm	mm	mm	mm	
05**023334**001	3	100	15	38	77	4"
05**023338**001	4	100	15	38	77	4"
05**023339**001	4	150	15	38	77	6"
05**023340**001	4	200	15	38	77	8"
05**023342**001	5	100	20	49	99	4"
05**023343**001	5	150	20	49	99	6"
05**023344**001	5	200	20	49	99	8"
05**023346**001	6	100	20	49	99	4"
05**023347**001	6	150	20	49	99	6"
05**023348**001	6	200	20	49	99	8"
05**023350**001	7	200	20	49	99	8"
05**023351**001	8	100	20	49	99	4"
05**023352**001	8	150	20	49	99	6"
05**023353**001	8	200	20	49	99	8"
05**023354**001	10	100	20	49	99	4"
05**023355**001	10	200	20	49	99	8"

454 T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus

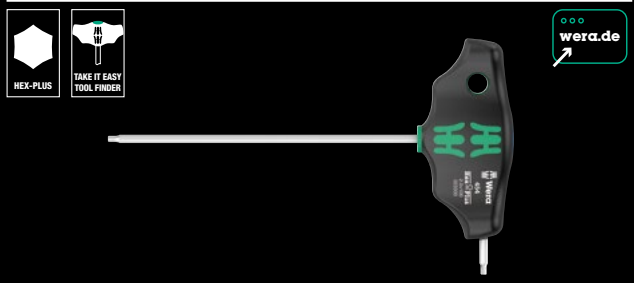

Toepassing: Binnenzeskant

Kling: Rond

Uitvoering: Hex-Plus, afgerond, nicromat

Greep: T-vormig, 2-componenten, met ophanggat. Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode.

	mm	mm	mm	mm	mm	
05**023330**001	2	100	12	32	65	4"
05**023332**001	2,5	100	12	32	65	4"

454/7 HF Set 1 Schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie



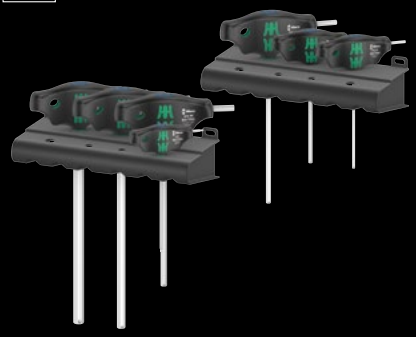

Toepassing: Binnenzeskant, met vasthoudfunctie aan lange zijde vanaf maat 3

Uitvoering: Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel (blauw = binnenzeskant) en maatcode. 7-delig in kartonnen doos + 2 racks

05**023450**001		
○	**454**	1x 2,5x100
○	**454 HF**	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

467/7 TORX® HF Set 1 Schroevendraaierset T-greep-TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

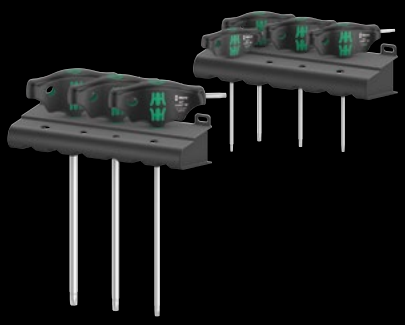

Toepassing: TORX®, met vasthoudfunctie aan lange zijde voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie

Uitvoering: Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel (groen = TORX®) en maatcode. 7-delig in kartonnen doos + 2 racks

05**023452**001		
✪	**467 TORX® HF**	1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack	2x 190,0x50,0

Tweede zijde

De aan de zijkant uit de greep uitstekende extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken.

Hoge aanhaalmomenten



Door de armhouding, waarbij de klingas een verlengstuk vormt van de onderarm, kunnen zeer hoge aanhaalmomenten behaald worden.

Met handige kunststof racks



Wordt geleverd met handige racks waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven

De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de punt van het gereedschap wordt geleverd door een verende kogel op het bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

HOLDING FUNCTION

Vasthoudfunctie

Met de houderfunctie van de Joker brengt u moeren en bouten direct en probleemloos naar hun plaats van bestemming. Daar kan de schroefdraad dan snel en gemakkelijk worden opgepakt. Het vallen en zoekraken van bouten en moeren kan zo effectief worden vermeden. Daarmee wordt veel tijd voor het zoeken naar gevallen onderdelen bespaard.

Dubbele zeskant-geometrie

De slimme dubbele zeskant-geometrie van de Joker zorgt voor een vormsluitende verbinding met de bout of moer – dat zit. En de vervangbare gehard metalen plaat in de opening van de Joker bijt zich met extreem harde punten in de boutkop. Beide eigenschappen voorkomen het vervelende afglijden, ook bij een groot draaimoment.

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel

ANTI-SLIP | LIMIT STOP | HOLDING FUNCTION | 30° SMALL ANGLE | TAKE IT EASY TOOL FINDER

wera.de

Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Steek- en ringratelsleutel

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05**073268**001		8	144	20	5,5	18	7
05**073270**001		10	159	22	5,5	21	7,2
05**073271**001		11	165	25	6,3	22	7,5
05**073272**001		12	170,7	26,3	6,6	25	8,5
05**073273**001		13	177	27,3	7	25	8,6
05**073274**001		14	188	29,3	7,5	28	9,2
05**073275**001		15	200	32,3	7,8	28,5	9,2
05**073276**001		16	212	35	8,2	32,7	10,5
05**073277**001		17	224	37,2	8,5	32,7	10,5
05**073278**001		18	235	39	9	33,8	11
05**073279**001		19	246	42	9,5	34,8	11

6003 Joker Ringsteeksleutel

Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Ringsteeksleutel; bekzijde 7,5° gebogen; ringzijde 15° gebogen; met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op maat

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05**020190**001		5,5	105	16	4	10	6
05**020198**001		6	105	16	4	10	6
05**020199**001		7	110	17,7	4,2	11,5	6
05**020200**001		8	115	19	4,5	12,5	7
05**020219**001		9	120	21	4,8	13,5	7
05**020201**001		10	125	22	5	15	7
05**020202**001		11	135	24,5	5	17	8
05**020203**001		12	148	26	5,5	18	8,5
05**020204**001		13	160	27	6	19	8,5
05**020205**001		14	167	29	6	20	8,5
05**020206**001		15	174	32	6	22	8,5
05**020207**001		16	182	35	6,5	23	10
05**020208**001		17	190	38	6,5	24,5	10
05**020209**001		18	210	39	7,5	26	11,5
05**020210**001		19	230	42	7,5	27,5	11,5
05**020500**001		20	230	45	7,5	29	13
05**020501**001		21	260	47	7,5	30	13
05**020502**001		22	260	49	7,5	31,5	13
05**020503**001		24	280	53	8	36	14
05**020504**001		27	300	60	8,5	40	14,5
05**020505**001		30	330	66	9	43	16
05**020506**001		32	360	70	9,5	45,5	16,5
05**020507**001		36	460	80	10	50,5	18

6003 Joker ringsteeksleutel

Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Ringsteeksleutel; extra vlakke bek; bekzijde 7,5° gebogen; ringzijde 15° gebogen; met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05**020221**001	15	174	32	4,5	22	8,5

15°
SMALL ANGLE

Voor werken op lastige schroeflocaties

De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie – 7,5° gebogen aan bekzijde en een dubbelzeskantgeometrie – beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

Joker 6003: Terughaalhoek kleiner dan 30°

Door de bek 7,5° te buigen, een dubbelzeskantgeometrie toe te passen en de manier van werken te wijzigen (aanzetten – schroeven – draaien – opnieuw aanzetten – schroeven – draaien, enz.) kan er ook geschroefd worden in situaties waarin de terughaalhoek kleiner dan 30° is.

Dubbele zeskant-geometrie

De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

BICYCLE

6003 Joker extra slank

De extra dunne pedaalsleutel (6003 Joker 15 Pedal) is ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel

Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren met sleutelformaat 10-13 (metrisch) resp. $^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$" (duims)

Uitvoering: Zelfinstellende steeksleutel met ratelfunctie; in grootte verstelbare bek, parallel lopende gladde bekken; met 30° terughaalhoek dankzij hoekprisma's in bek; ophanggat

	mm		mm	mm
05**020100**001	10-13	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"	154	10

6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellende steeksleutelset

Zelfinstellende steeksleutelset
4-delig
In robuust vouwetui

05**020110**001	
	6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117
	6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154
	6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188
	6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224

6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel

Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren met sleutelformaat 13-16 (metrisch) resp.$^{1}/_{2}$"- $^{5}/_{8}$" (duims)

Uitvoering: Zelfinstellende steeksleutel met ratelfunctie; in grootte verstelbare bek, parallel lopende gladde bekken; met 30° terughaalhoek dankzij hoekprisma's in bek; ophanggat

	mm		mm	mm
05**020103**001	13-16	$^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$"	188	12,4

Joker 6004: Automatisch en traploos zelfinstellend

Middels traploos parallel lopende bekken vervangt de Joker steeksleutel 6004 meerdere steeksleutelformaten binnen het aangegeven formaatbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.

Joker 6004: Ratelmechaniek om snel te kunnen werken

De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.

Tool-Check PLUS

28 Bits, 1 handhouder 813 passend voor de opname van bits met een 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluitende serie 1, 1 Rapidaptor-bithouder, 1 adapter 870/1 (1/4"-zeskant naar 1/4"-vierkant), 7 doppen (1/4"). 1 Wera-bitratel Zyklop Mini 1, matrijsgesmede massief stalen uitvoering; passend voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitende series 1 en 4; met behulp van de Wera adapter 870/1 is het eveneens mogelijk 1/4"-doppen te gebruiken

05**056490**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	813	1x 1/4"x78
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

De Zyklop Metal-ratels

Slank

Uiterst slank. Lange hefboom. Zeer robuust. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.

Kogelvergrendeling

De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden.

Kleine terughaalhoek

Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°

8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4"-aandrijving

Toepassing: geschikt voor 1/4"-vierkant-doppen en 1/4"-vierkant-verbindingselementen met kogelvergrendeling

Uitvoering: gesmeden massief metalen ratel (chroom-molybdeen) voor uitzonderlijke robuustheid en een lange levensduur; slanke constructie om ook bij zeer weinig ruimte te kunnen werken; Fijne vertanding met 72 tanden voor een minimale werkslag van slechts 5°; omschakelpal voor een eenvoudige omkeer van de werkrichting; met betrouwbare dopvergrendelingsfunctie

		mm	mm	mm
05**004004**001	1/4"	141	19	22

8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8"-aandrijving

Toepassing: geschikt voor 3/8"-vierkant-doppen en 3/8"-vierkant-verbindingselementen met kogelvergrendeling

Uitvoering: gesmede massief metalen ratel (chroom-molybdeen) voor uitzonderlijke robuustheid en een lange levensduur; slanke constructie om ook bij zeer weinig ruimte te kunnen werken; Fijne vertanding met 72 tanden voor een minimale werkslag van slechts 5°; omschakelpal voor een eenvoudige omkeer van de werkrichting; met betrouwbare dopvergrendelingsfunctie

		mm	mm	mm
05**004034**001	3/8"	222,0	26	29

8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving

Toepassing: geschikt voor 1/4"-vierkant-doppen en 1/4"-vierkant-verbindingselementen met kogelvergrendeling

Uitvoering: De vliegwielconstructie en vrijloophuls zorgen voor ongelofelijke versnelling van het schroefproces; de ratelkop kan vrij gedraaid worden; Met vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°. 90° naar links of rechts; In de 0°-positie kunnen de ratels als een normale schroevendraaier worden gebruikt; met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig te schakelen van rechts- of linksom draaien, fijne vertanding, kleine terughaalhoek van maar 5°.

Greep: Kraftform-meercomponentengreep voor ontspannen werken

				4013288
05**073260**001	**8000 A**		1x 1/4"x152.0	128034

8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch

28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklop Speed-ratel met 1/4"-aandrijving, 9 Zyklop-doppen, 1 Zyklop-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 15 bits

05**004016**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	K120	1x 50,0x120,0

De Zyklop Speed ratel

Vrij draaibare ratelkop

De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

Echte sneldraaiers

De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraftform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

Innovatieve textielen boxen

De innovatieve textielen boxen bieden een verrassende verlichting bij de mobiliteit en nemen minder plaats in. Dezelfde hoeveelheid gereedschap die tot dusver met minstens één hand aan een handvat moest worden gedragen, is nu in een compacte box verpakt, die op zijn beurt weer onderdeel kan worden van een gereedschapskoffer waarin nog vele andere gereedschappen kunnen worden getransporteerd. Voortaan is het niet meer nodig meermaals heen en weer te lopen om gereedschap van A naar B te dragen. Bovendien zorgt het duidelijk gereduceerde gewicht van de set ervoor dat het gereedschap veel prettiger te dragen is. Zelfs als hij op de grond valt blijft de textielen box met het gereedschap onbeschadigd.

8006 C Zyklop Hybrid-ratel met omschakelpal met 1/2"-aandrijving

Toepassing: geschikt voor 1/2""-vierkant-doppen en 1/2""-vierkant-verbindingselementen met kogelvergrendeling

Uitvoering: Fijne vertanding met 72 tanden voor een minimale terughaalhoek van slechts 5°; omschakelpal voor een eenvoudige omkeer van de werkrichting; met betrouwbare dopvergrendelingsfunctie

Greep: Meercomponenten Kraftform-greep voor optimale druk- en trekkrachtverdeling; verlengbaar met Zyklop Hybrid verlengstuk 8797 C

		mm	mm	mm
05**003780**001	1/2"	281,0	34	37

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset

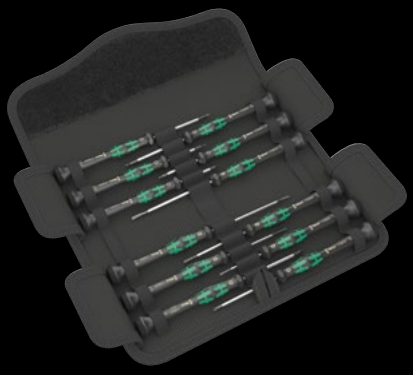

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips, TORX® schroeven, Binnenzeskant-schroeven

Uitvoering: 12-delig in handig vouwtas

05**073675**001		
	2050 PH Micro	1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]
	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
	K70	1x 50,0x70,0

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset

Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, binnen TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 met vasthoudfunctie), binnen TORX PLUS® IPR , binnen- en buitenzeskant- en Microstix® schroeven, 1 hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen.

Uitvoering: 25-delig; in vouwetui; geschikt voor Wera 2go

05**134000**001		
	2050 PH Micro	1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]
	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
	2067 TORX PLUS® IPR Micro	1x 1 IPRx40 [4]
	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
	2072	1x mx40
	1429	1x 1,0x3,5x50
	K240	1x 50,0x240,0

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

[4] Zonder boring

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

Zeskant-klingen met Lasertip + houder. Met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en Kruiskopschroeven Phillips

Uitvoering: 6-delig in doos + houder

05**007680**001		
	350 SK PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	334 SK	1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125

Lasertip

Door een gebundelde laserstraal word er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. De laserbehandeling veroorzaakt een hardheid van de kanten tot 1000HV 0,3. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de Sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Met zeskantkling en sleutelhulp

Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten.

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-rij 1 en 4

Uitvoering: Verbindingsdeel, telescopische kling, Rapidaptor-technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-funktie; "Take it easy tool finder": met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform met beveiliging tegen wegrollen, meercomponenten greep, geïntegreerd magazijn

05**051017**001		
	889/4 R	1x 1/4"x100
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 400

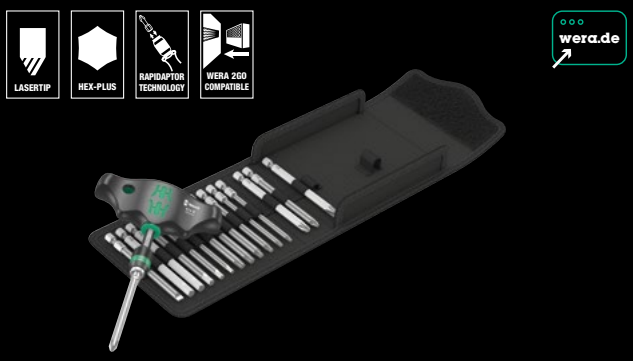

Vouwetui met 89 mm lange bits

17-delig

1 handhouder 416 R T-greep met Rapidaptor snelwisselfunctie

05**057470**001		
	416 R	1x 1/4"x45
	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K120	1x 50,0x120,0

Kraftform Kompakt Turbo 1

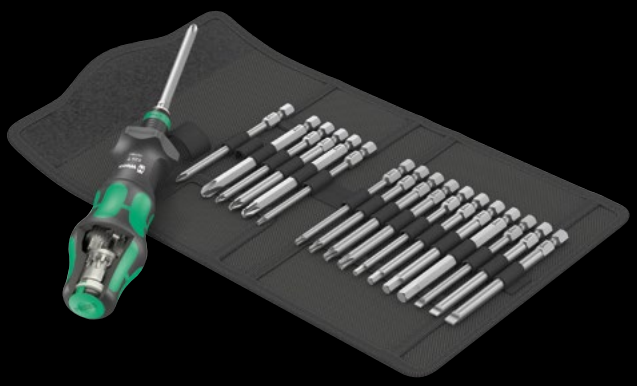

Vouwetui met 89 mm lange bits
19-delig
1 handhouder Kraftform Turbo-greep met Rapidaptor snelwisselfunctie

05**057482**001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x120,0

Kraftform Kompakt 60

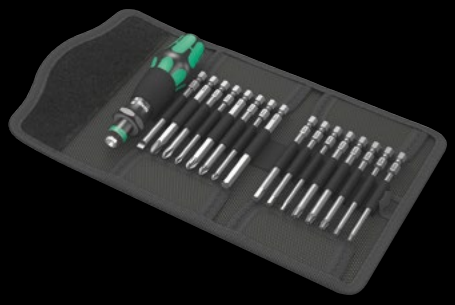

Vouwtas met 89mm bits

17-delig

1 greep 816 R Kraftform met snelwisselhouder Rapidaptor

05**059295**001		
	816 R	1x 1/4"x119
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	K70	1x 50,0x70,0

TURBO GEAR

Sneller schroeven



Dankzij de constructie van de Kraftform Turbo kan handmatig maar liefst 4x zo snel worden geschroefd met de hand speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen – zonder stroom!

Met en zonder turbo

De turbofunctie kan naar wens worden geactiveerd middels een druk op de knop. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen in hout en voor fijnafstelling.

Greep-/wisselklingensysteem

Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele 1/4" bits.

Opbergen en vervoeren

Opbergen en vervoeren in stevige kunststofbox of in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Bit-Check 30 Universal 1

1 houder Rapidaptor met snelwisselfunctie, 29 bits, torsievorm (T) tegen vroegtijdige slijtage, taai-harde (Z) bits, voor universeel gebruik, extra harde bits (H).

05**056440**001		
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

28 Bits, 1 Rapidaptor-Bit-houder, 1 Adapter 870/1 (1/4"-Zeskant op 1/4"-Vierkant). 1 Wera-Bit-ratel Zyklop Mini 1, gesmeden, geheel stalen uitvoering; geschikt voor bits met 1/4"- zeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbinding-rij 1 en 4; dankzij de Wera adapter 870/1, kunnen ook 1/4"- doppen worden gebruikt

05**073640**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	889/4/1 K	1x 1/4"x50
	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

9 bits, taai-hard, ideaal voor harde schroefomstandigheden b.v. in metaal, 1 Wera bit-ratel Zyklop Mini 1, matrijsgesmeed, massief stalen uitvoering; geschikt voor de opname van bits met 1/4"-buitenzeskantaansluiting conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluitseries 1 en 4; dankzij de Wera adapter 870/1, kunnen ook 1/4"- doppen worden gebruikt (optie)

05**073645**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 4,0x25; 1x 5,0x25

102 Kunststof Hamer met Uretan kop

Toepassing: Carrosseriebouw, autoreparatie, gereedschap- en machinebouw, plaat- en montagewerkzaamheden

Kop: Uretan, middelhard

Steel: Essen

	#	mm	mm	mm
05**000505**001	1	23,0	76,0	250,0
05**000510**001	2	28,0	87,0	265,0
05**000515**001	3	33,0	96,0	280,0
05**000520**001	4	36,0	102,0	290,0
05**000525**001	5	41,0	108,0	320,0
05**000530**001	6	51,0	117,0	340,0
05**000535**001	7	61,0	131,0	380,0

Flessenopener

met Kraftform-greep

	mm
05**030005**001	145

Wera Star - Magnetizer/Demagnetizer

Toepassing: Haal simpelweg de punt van het gereedschap langs de positieve kant van de Wera Star en de schroef blijft veilig zitten op de kling. Om te demagnetiseren haalt u de punt van het gereedschap langs een van de 4 negatieve kanten van de Wera Star.

05**073403**001		
	Wera Star	1x 48,0

Wera 2go 2 gereedschapskoffer

1 vormvaste, robuuste gereedschapskoffer met klittenbandsysteem waarmee andere onderdelen van het Wera 2go systeem en stoffen Wera boxen en etuis met een klittenbandstrip bevestigd kunnen worden, 1 handvat en 1 in de lengte verstelbare en afneembare schouderriem met verschuifbaar en breed schouderstuk. 1 afneembare draagtas met handvat en flexibele vakverdeling met klittenband waarmee de draagtas in max. 5 binnenvakken te verdelen is. Zeer snij- en steekbestendig.

05**004351**001		
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 3 gereedschapsbox

1 vormvaste, robuuste gereedschapsbox (leeg) met handvat, voor het opbergen en dragen van gereedschap en kleine onderdelen. Met klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 2go systeem. Zeer snij- en steekbestendig.

	mm	mm	mm
05**004352**001	130,0	325,0	80,0

Flexibel door klittenbandsysteem



Met behulp van het klittenbandsysteem aan de binnen- en buitenkant kunnen andere onderdelen van het Wera 2go systeem op dezelfde manier aan de koffer bevestigd worden als het Wera gereedschap in boxen en etuis met een klittenbandstrip. Zo kunt u zelf kiezen welk gereedschap u mee wilt nemen voor bepaalde werkzaamheden.

Robuust en vormvast

Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat.

Slimme indeling

De draagtas is overzichtelijk en geordend dankzij de flexibele en verstelbare vakverdeling met klittenband.

Werkplaatsinstallatie,
advies voor werkplekken:
Neem contact met ons op.
Wij richten graag uw werkplaats voor u in.

Neem contact met ons op

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
Phone: +31 (0)6 11 / 06 35 35
E-mail rosbergen@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
Phone: +31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
Phone: +31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

Wera

Wij behouden ons het recht voor, alle in deze catalogus genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder vooraankondiging te wijzigen. Iedere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.

www.wera.de

NL 05 **510178** 001 - 0056294 - 01