Wera
BE A TOOL REBEL

Novinky

a akční produkty, jaro/léto 2020

Wera

Kraftform Turbo
Čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování – čistě mechanicky.

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.

Řešením je připojitelný planetový převod: Integrovaný do rukojeti šroubováku výrazně zvyšuje pracovní rychlost.

Kraftform Turbo urychluje šroubování čistě mechanickým způsobem. Funkci turbo lze připojit nebo odpojit stisknutím tlačítka. Odpojení doporučujeme pro jemné seřízení a konečné dotažení nebo povolení šroubu s vysokým točivým momentem.

Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity $^1/_4$" pro různé profily šroubů.

Bity se mohou na základě funkce Rapidaptoru použít přímo a jednoduše sejmout posunutím pouzdra dopředu – to vše také jen jednou rukou.

NOVINKA

826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

Použití: Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu $^1/_4$" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení Wera řady 1 a 4

Provedení: Připojitelná mechnická turbo funkce pro čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování; robustní, bezúdržbový převod z oceli; upínání s vnitřním šestihranem $^1/_4$" s technologiá Rapidaptor s rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a funkcí single-hand, magnetický

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm
05**057480**001	$^1/_4$"	146

Kraftform Turbo

Rychlé šroubování

Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování čistě mechanickým způsobem – bez elektrického proudu!

S funkcí nebo bez funkce Turbo

Funkci Turbo lze v případě potřeby aktivovat stisknutím tlačítka. Odpojení doporučujeme pro povolení nebo jemné seřízení a konečné dotažení šroubu s vysokým točivým momentem.

Kraftform Kompakt Turbo

NOVINKA

Kraftform Kompakt Turbo 1

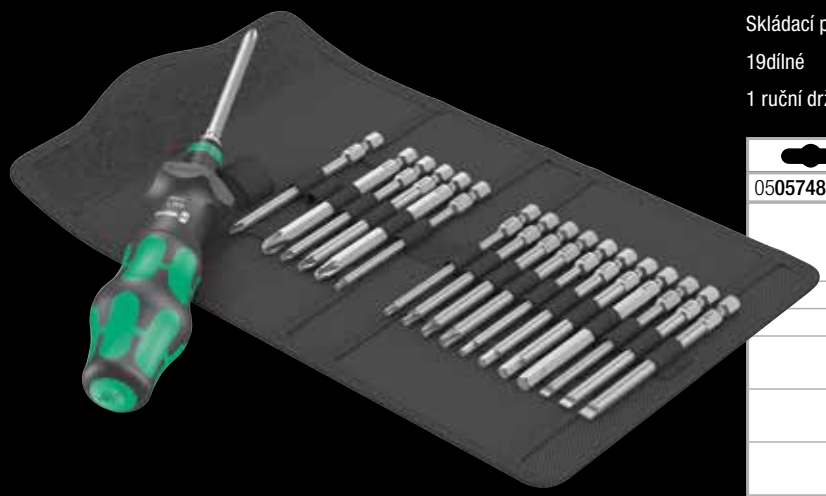

Skládací pouzdro s bity 89 mm

19dílné

1 ruční držák Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

05**057482**001		
◉	**826 T Kraftform Turbo**	1x 1/4"x146
⊕	**851/4 Z PH**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
✪	**855/4 Z PZ**	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
⊖	**800/4 Z**	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

NOVINKA

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

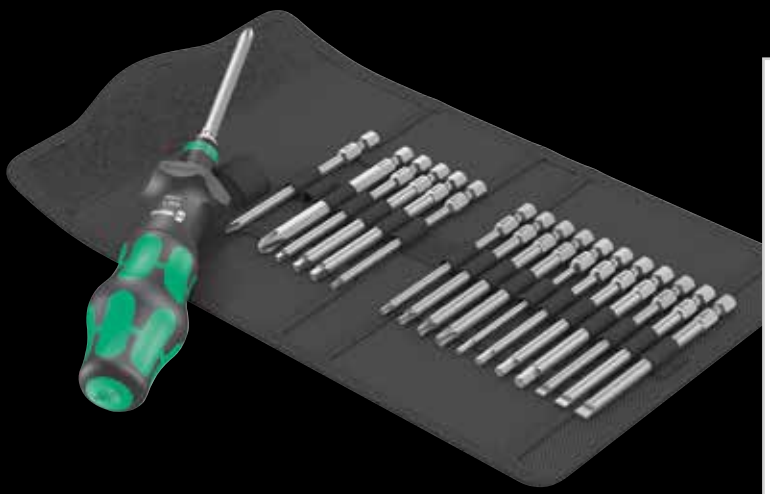

Skládací pouzdro s bity 89 mm

19dílné

1 ruční držák Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

05**057483**001		
◉	**826 T Kraftform Turbo**	1x 1/4"x146
⊕	**851/4 Z PH**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
◘	**868/4 Square-Plus**	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	**800/4 Z**	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Turbo

Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných čepelí

Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity ¼".

Kraftform Turbo i
Čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování – čistě mechanicky.

V provedení VDE zaručuje Ruční držák Kraftform Turbo 827 T i s jednotlivě zkoušenými výměnnými čepelemi Wera VDE rychlou a bezpečnou práci i pod napětím.

NOVINKA

827 T i Ruční držák Kraftform Turbo

Použití: Výhradně pro výměnné čepele VDE Wera

Provedení: Připojitelná mechanická turbo funkce pro čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování; robustní, bezúdržbový převod z oceli

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

	mm	mm
05**057481**001 [1]	9	125

[1] Dodání od května 2020

Kraftform Turbo i

Rychlé šroubování

Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování čistě mechanickým způsobem – bez elektrického proudu!

S funkcí nebo bez funkce Turbo

Funkci Turbo lze v případě potřeby aktivovat stisknutím tlačítka. Odpojení doporučujeme pro povolení nebo jemné seřízení a konečné dotažení šroubu s vysokým točivým momentem.

Systém rukojeti/výměnných čepelí



Systém Kraftform Turbo je se svým uchycením 9 mm vhodný pro všechny výměnné čepele Wera Kraftform Kompakt VDE. Systém „držáků a výměnných čepelí“ zaručuje flexibilní práci u všech profilů šroubů.

Kraftform Kompakt Turbo i

NOVINKA

Kraftform Kompakt Turbo i 1

16dílná sada

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 1 ruční držák 827 T i Kraftform Turbo; oba výhradně pro výměnné čepele Wera VDE

Výměnná čepel 14 VDE (vždy s délkou 154 mm) se zúženým průměrem čepele (č. výr. KK 60 i 0,4x2,5 a KK 67 i TX 10 standardní průměr čepele) a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

05**057484**001		
	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Dodání od května 2020

NOVINKA

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1

16dílná sada

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 1 ruční držák 827 T i Kraftform Turbo; oba výhradně pro výměnné čepele Wera VDE

Výměnná čepel 14 VDE (vždy s délkou 154 mm) se zúženým průměrem čepele (č. výr. KK 60 i 0,4x2,5 a KK 67 i TX 10 standardní průměr čepele) a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

05**057485**001		
	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Dodání od května 2020

Wera
Joker

6003 Otevřený očkový klíč Joker

Otevřená strana se zpětným úhlem otáčení pouhých 15°. Když začne být těsno.

Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Úzké konstrukční prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů. Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje?

Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů. Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°.

Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých konstrukčních prostorech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana.

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Joker 6003

15°
SMALL ANGLE

Pro velmi úzká místa

Otevřený očkový klíč Joker 6003 se speciální geometrií otevřené strany – natočené o 7,5° a s geometrií dvojitého šestihranu – zdvojnásobuje možnosti nasazení při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy. Matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Natočená očková strana



Očková strana je vůči ose nástroje natočená o 15°, aby nedocházelo k úrazům.

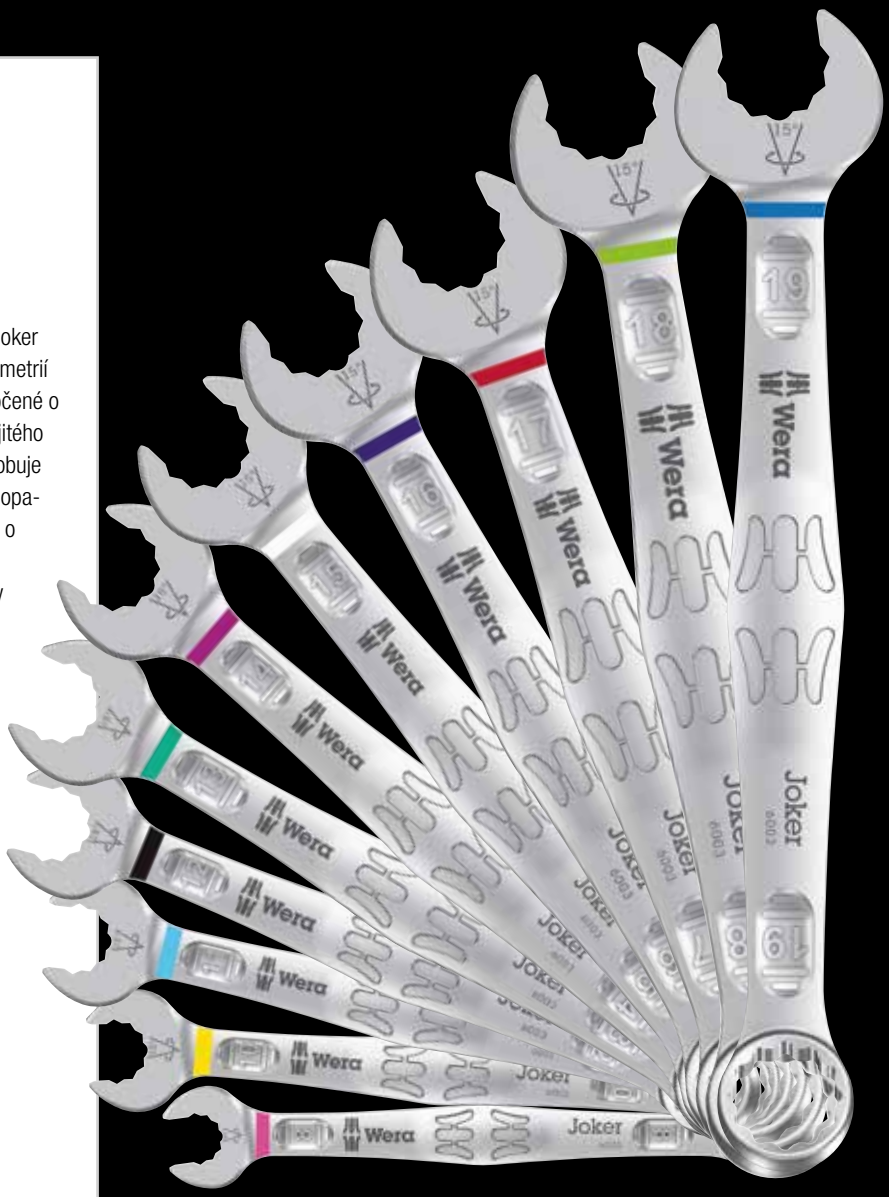

NOVINKA

6003 Otevřený očkový klíč Joker

Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou

Provedení: Otevřený očkový klíč; otevřená strana natočená o 7,5°; očková strana natočená o 15°; s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí

		mm	mm	mm	mm	mm
05**020200**001		8	115	19	4,5	12,5
05**020201**001		10	125	22	5	15
05**020202**001		11	135	24,5	5	17
05**020203**001		12	148	26	5,5	18
05**020204**001		13	160	27	6	19
05**020205**001		14	167	29	6	20
05**020206**001		15	174	32	6	22
05**020207**001		16	182	35	6,5	23
05**020208**001		17	190	38	6,5	24,5
05**020209**001		18	210	39	7,5	26
05**020210**001		19	230	42	7,5	27,5

NOVINKA

6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

Sada otevřených očkových klíčů; otevřená strana natočená o 7,5°

5dílná sada

V robustní brašně

05**020230**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230

NOVINKA

6003 Otevřený očkový klíč Joker, palcový

Použití: šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou

Provedení: otevřený očkový klíč; otevřená strana natočená o 7,5°; očková strana natočená o 15°; s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí

		mm	mm	mm	mm	mm
05**020211**001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05**020212**001		3/8"	125	22	5	15
05**020213**001		7/16"	135	24,5	5	17
05**020214**001		1/2"	160	26	6	19
05**020215**001		9/16"	167	29	6	20
05**020216**001		5/8"	182	35	6,5	23
05**020217**001		11/16"	210	40	7,5	26
05**020218**001		3/4"	230	42	7,5	27,5

NOVINKA

6003 Joker 11 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů

Sada otevřených očkových klíčů; otevřená strana natočená o 7,5°

11dílná sada

V robustní brašně

05**020231**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230

NOVINKA

6003 Joker 5 Imperial Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

Sada otevřených očkových klíčů; otevřená strana natočená o 7,5°

5dílná sada

V robustní brašně

05**020240**001		
	6003 Joker Imperial	1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230

NOVINKA

6003 Joker 8 Set 1, sada otevřených očkových klíčů, palcové

Sada otevřených očkových klíčů; otevřená strana natočená o 7,5°

8dílná sada

V robustní brašně

05**020241**001		
	6003 Joker Imperial	1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230

Identifikátor nářadí Take it easy

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Systém řazení velikostí u nástrojů pro šrouby s vnitřním šestihranem (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop), šrouby a matice s vnějším šestihranem (otevřený klíč Joker, ořechy Zyklop a ořechy Zyklop s přidržovací funkcí) a šrouby TORX® (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop).

Vhodné v kombinaci s výrobky systému Wera 2go (možnost vzájemného připevnění suchými zipy)

Pouzdra Joker jsou díky upínacímu systému na zadní straně vhodná k připevnění na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.

Wera
32
1 1/4
24
15/16

6004 Otevřený klíč Joker se
Samočinné nastavení. Dobrý záběr. Rychlá práce.

Mnoho uživatelů si přeje univerzální šroubovací nástroj s maximálním spektrem použití. Měl by to být jeden jediný nástroj pro mnoho metrických a palcových rozměrů.

Měl se samostatně nastavovat podle různých velikostí šroubů. Bezpečně zabrat, nic nepoškodit a umožnit vysokou pracovní rychlost.

Díky plynule vedeným čelistem nahrazuje klíč několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry. Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub.

Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození.

Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny. Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a rohovým hranolem umožňuje práci i v úzkých místech. Přestavitelný klíč Joker 6004 je univerzálním šroubovacím nástrojem.

Automatické a plynulé samočinné nastavení

Díky automaticky zabírajícím plynulým paralelním čelistem nahrazuje otevřený klíč Joker 6004 všechny otevřené klíče v příslušném uvedeném rozmezí velikostí. Potřebnou velikost najde klíč sám při nasazení na matici nebo šroub bez nutnosti nastavování.

Ochrana šroubu

Paralelní hladké čelisti klíče Joker 6004 umožňují plošné stlačení a lze tak zabránit deformaci matice nebo hlvy šroubu, ke ketré by mohlo dojít při přenosu síly přes rohy.

Ráčnová mechanika pro rychlé šroubování

Funkce ráčny zajišťuje rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče.

Menší zpětný úhel otáčení



Rohové hranoly v čelistech umožňují zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Joker 6004

NOVINKA

6004 Klíč Joker S se samočinným nastavením

SELF ADJUSTING | SECURE SELF GRIPPING | RATCHETING ACTION

Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou s otvorem klíče 10–13 (metrický) nebo $^{7}/_{16}$" – $^{1}/_{2}$" (palcový)

Provedení: Otevřený klíč se samočinným nastavením a funkcí ráčny; otevřená strana s možností nastavení velikosti, paralelní hladké čelisti; zpětný úhel otáčení 30° nad rohovými hranoly v čelistech; závěsné očko

	mm		mm	mm
05**020100**001	10-13	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"	154	10

NOVINKA

6004 Klíč Joker L se samočinným nastavením

SELF ADJUSTING | SECURE SELF GRIPPING | RATCHETING ACTION

Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou s otvorem klíče 16–19 (metrický) nebo $^{5}/_{8}$" – $^{3}/_{4}$" (palcový)

Provedení: Otevřený klíč se samočinným nastavením a funkcí ráčny; otevřená strana s možností nastavení velikosti, paralelní hladké čelisti; zpětný úhel otáčení 30° nad rohovými hranoly v čelistech; závěsné očko

	mm		mm	mm
05**020101**001	16-19	$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"	224	14

NOVINKA

6004 Klíč Joker XXL se samočinným nastavením

SELF ADJUSTING | SECURE SELF GRIPPING | RATCHETING ACTION

Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou s otvorem klíče 24–32 (metrický) nebo $^{15}/_{16}$" – 1 ¼" (palcový)

Provedení: Otevřený klíč se samočinným nastavením a funkcí ráčny; otevřená strana s možností nastavení velikosti, paralelní hladké čelisti; zpětný úhel otáčení 30° nad rohovými hranoly v čelistech; závěsné očko

	mm		mm	mm
05**020102**001	24-32	$^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$"	322	20

Joker 6002

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

6002 Joker Oboustranný plochý klíč



Použití: šestihranné hlavy šroubů, resp. šestihranné matice
Provedení: oboustranný plochý klíč

		mm	mm	mm	mm	mm
05**003760**001		10	23	13	27	5,5
05**003765**001		17	37	19	42	8,5
05**020260**001 [1]		20	48	22	51	10
05**020261**001 [1]		22	48	24	51	10
05**020262**001 [1]		24	51	27	60	11
05**020263**001 [1]		27	63	32	66	12
05**020264**001 [1]		30	63	32	66	12

[1] Dodání od května 2020

Praktická přidržovací funkce

Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

Koncová zarážka pro rychlejší šroubování

Stále nové nasazování klíče, neustálé dosazování, dávkování síly za účelem zabránění nebezpečí zranění? To je minulost. Dnes brání Joker svou koncovou zarážkou sklouzávání hlavy šroubu směrem dolů. Mnohé to zjednodušuje. Při šroubování se může použít mnohem větší síla.

250 kg

Šroubováky s příčnou rukojetí

Se šroubováky s příčnou rukojetí lze přenášet velmi vysoké utahovací momenty při ručním šroubování.

Zabývali jsme se otázkou, jak bychom mohli zpříjemnit a usnadnit práci s těmito šroubovacími nástroji.

Naším řešením je ergonomický tvar příčné rukojeti šroubováku a její dvoukomponentní konstrukce. Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.

Druhé rameno

Krátké rameno vystupující bokem z rukojeti umožňuje přenos extrémně vysokých točivých momentů, zatímco dlouhé rameno se využívá jako páka.

Vysoké utahovací momenty



Polohou ruky, při které je osa čepele vedena v prodloužení osy předloktí, lze dosahovat zvlášť vysokých krouticích momentů.

NOVINKA

454 Šestihranný šroubovák s příčnou rukojetí

Použití: šrouby s vnitřním šestihranem

Čepel: kulatá

Provedení: S dlouhým a krátkým ramenem, Hex-Plus, zkosená, matně chromovaná

Rukojeť: příčný tvar, dvoukomponentní, se závěsným očkem. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihran) a značky velikosti.

	mm	mm	mm	mm	mm
05**023330**001	2	100	12	32	65
05**023332**001	2,5	100	12	32	65

NOVINKA

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí

Použití: šrouby s vnitřním šestihranem

Čepel: šestihran

Provedení: S dlouhým a krátkým ramenem, Hex-Plus, zkosená, matně chromovaná, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Rukojeť: příčný tvar, dvoukomponentní, se závěsným očkem. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihran) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	mm
05**023334**001	3	100	15	38	77
05**023338**001	4	100	15	38	77
05**023339**001	4	150	15	38	77
05**023340**001	4	200	15	38	77
05**023342**001	5	100	20	49	99
05**023343**001	5	150	20	49	99
05**023344**001	5	200	20	49	99
05**023346**001	6	100	20	49	99
05**023347**001	6	150	20	49	99
05**023348**001	6	200	20	49	99
05**023350**001	7	200	20	49	99
05**023351**001	8	100	20	49	99
05**023352**001	8	150	20	49	99
05**023353**001	8	200	20	49	99
05**023354**001	10	100	20	49	99
05**023355**001	10	200	20	49	99

Vyhledávač nářadí „Take it easy“

Šroubováky označené „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Hex-Plus

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem

Držení šroubu s vnitřním šestihranem na špičce nářadí je zajištěno kuličkou s pružinou. To je zvlášť výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.

NOVINKA

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, palcový

Použití: šrouby s vnitřním šestihranem

Čepel: šestihran

Provedení: S dlouhým a krátkým ramenem, Hex-Plus, zkosená, matně chromovaná, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Rukojeť: příčný tvar, dvoukomponentní, se závěsným očkem. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihran) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	mm
05**023359**001	1/8"	150	15	38	77
05**023360**001	9/64"	150	15	38	77
05**023361**001	5/32"	150	15	38	77
05**023362**001	3/16"	150	20	49	99
05**023363**001	7/32"	150	20	49	99
05**023364**001	1/4"	150	15	49	99
05**023365**001	5/16"	150	20	49	99
05**023366**001	3/8"	150	20	49	99

NOVINKA

495 Šroubovák s nástrčným klíčem a příčnou rukojetí

Použití: šrouby s vnějším šestihranem

Čepel: kulatá

Provedení: matně chromovaná

Rukojeť: příčný tvar, dvoukomponentní, se závěsným očkem. S označením rukojeti podle profilu a velikosti.

		mm	mm	mm	mm
05**023381**001	5	230	38	77	9"
05**023382**001	5,5	230	38	77	9"
05**023383**001	6	230	38	77	9"
05**023384**001	7	230	49	99	9"
05**023385**001	8	230	49	99	9"
05**023386**001	9	230	49	99	9"
05**023387**001	10	230	49	99	9"
05**023389**001	11	230	49	99	9"
05**023391**001	12	230	49	99	9"
05**023393**001	13	230	49	99	9"

NOVINKA

454 Šestihranný šroubovák Imperial s příčnou rukojetí Hex-Plus, palcový

Použití: šrouby s vnitřním šestihranem

Čepel: kulatá

Provedení: S dlouhým a krátkým ramenem, Hex-Plus, zkosená, matně chromovaná

Rukojeť: příčný tvar, dvoukomponentní, se závěsným očkem. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihran) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	mm
05**023356**001	5/64"	150	12	32	65
05**023357**001	3/32"	150	12	32	65
05**023358**001	7/64"	150	12	32	65

NOVINKA

467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí

Použití: šrouby s vnějším šestihranem TORX®

Čepel: kulatá

Provedení: S dlouhým a krátkým ramenem, s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties na dlouhém ramenu, matně chromovaná

Rukojeť: příčný tvar, dvoukomponentní, se závěsným očkem. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (zelená = TORX®) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	mm	mm
05**023367**001	TX 6	100	12	32	65	3,0
05**023368**001	TX 7	100	12	32	65	3,0
05**023369**001	TX 8	100	12	32	65	3,5
05**023370**001	TX 9	100	12	32	65	3,5
05**023371**001	TX 10	100	12	32	65	4,0
05**023372**001	TX 15	100	15	38	77	4,0
05**023373**001	TX 20	100	15	38	77	4,5
05**023374**001	TX 20	200	15	38	77	4,5
05**023375**001	TX 25	100	15	38	77	5,0
05**023376**001	TX 25	200	15	38	77	5,0
05**023377**001	TX 27	200	20	49	99	6,0
05**023378**001	TX 30	200	20	49	99	6,0
05**023379**001	TX 40	200	20	49	99	8,0
05**023380**001	TX 45	200	20	49	99	9,0

NOVINKA

454/7 HF sada 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

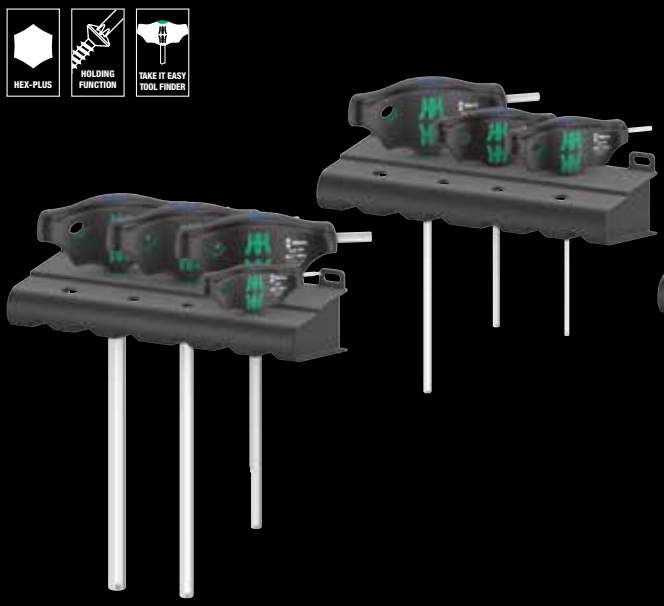

Použití: Šrouby s vnějším šestihranem, s přidržovací funkcí od vel. 3

Provedení: S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihran) a značky velikosti. 7dílné v krabici + 2 držáky

05**023450**001		
○	**454**	1x 2,5x100
○	**454 HF**	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

NOVINKA

467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí

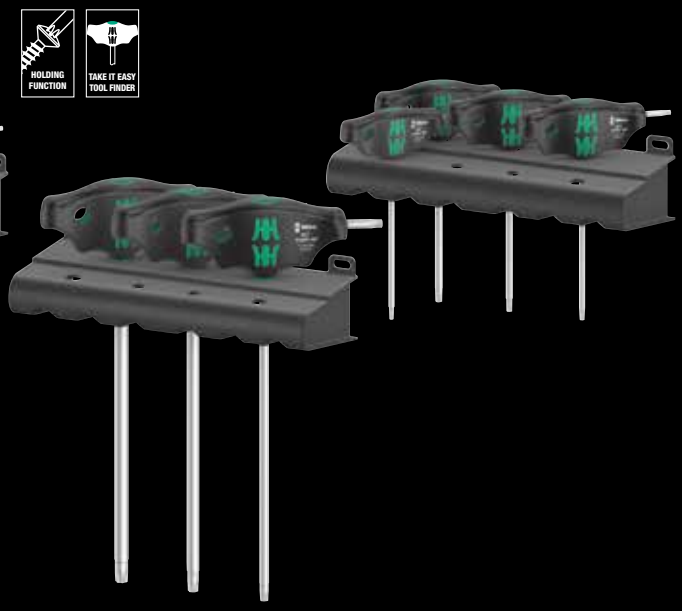

Použití: TORX®, s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

Provedení: S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů (zelená = TORX®) a značky velikosti. 7dílné v krabici + 2 držáky

05**023452**001		
✪	**467 TORX® HF**	1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack	2x 190,0x50,0

S praktickými plastovými držáky



Včetně praktických držáků pro přehledné uložení šroubováků.

Ergonomická dvoukomponentní příčná rukojeť

Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

NOVINKA

454/10 HF Set Imperial 1, sada šroubováků Hex-Plus s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, palcové

HEX-PLUS · HOLDING FUNCTION · TAKE IT EASY TOOL FINDER

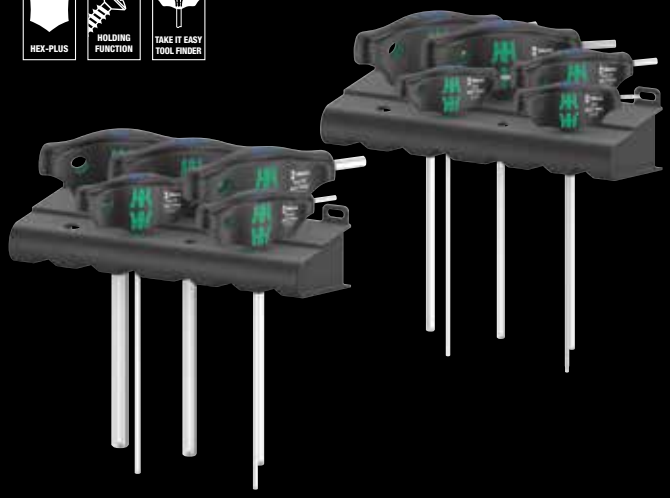

Použití: Šrouby s vnějším šestihranem, s přidržovací funkcí od vel. 1/8"

Provedení: S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihran) a značky velikosti. 10dílné v krabici + 2 držáky

05**023451**001		
○	**454 Imperial**	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
○	**454 Imperial HF**	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

NOVINKA

Kraftform Kompakt 400

LASERTIP · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · WERA 2GO COMPATIBLE

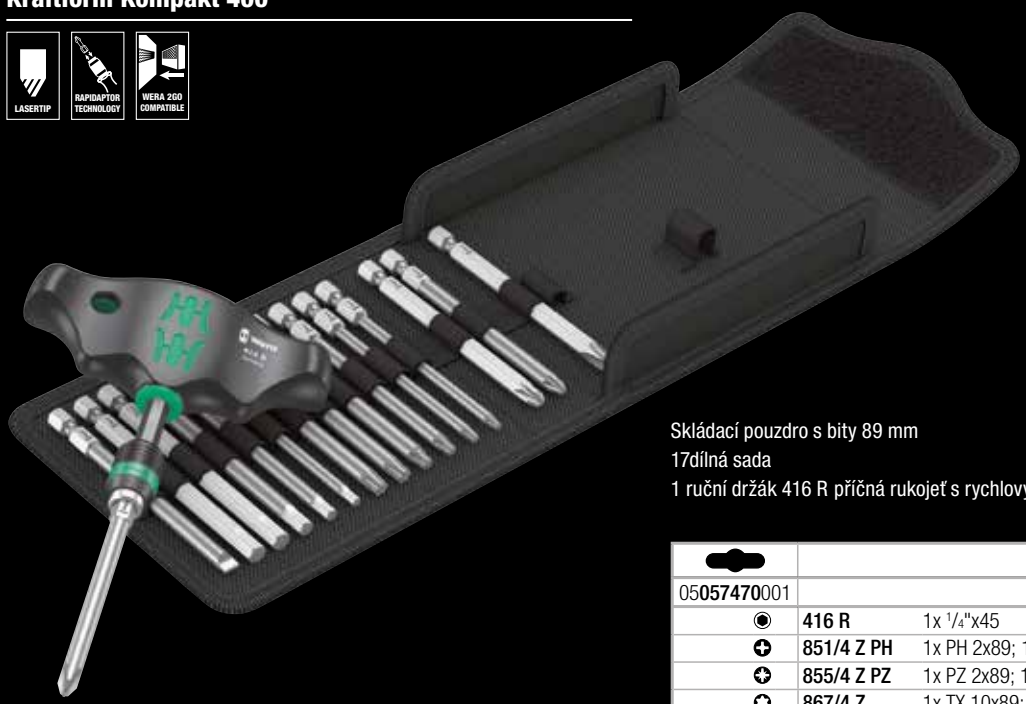

Skládací pouzdro s bity 89 mm
17dílná sada
1 ruční držák 416 R příčná rukojeť s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

05**057470**001		
◉	**416 R**	1x 1/4"x45
⊕	**851/4 Z PH**	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	**855/4 Z PZ**	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	**800/4 Z**	1x 1,0x5,5x89

Wera Stubby

Velmi malý šroubovák s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa.

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera.

Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Wera Stubby

Kompaktní tvar

Díky kompaktnímu tvaru rukojeti a krátké čepeli jsou malé držáky bitů Kraftform optimálně vhodně pro práci na úzkých místech.

Dlouhá životnost



Speciální zušlechtění povrchu čepelí zajišťuje vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Vyhledávač nářadí „Take it easy“

Šroubováky označené „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

NOVINKA

335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory

Použití: Šrouby s plochou drážkou

Čepel: kulatá

Provedení: Matně chromovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, dvoukomponentní. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů (žlutá = drážka) a značky velikosti.

	mm	mm	mm	mm	
05**008840**001	0,6	3,5	24,5	54	9/64"
05**008841**001	0,8	4,0	24,5	54	5/32"
05**008842**001	1,0	5,5	24,5	54	7/32"
05**008843**001	1,2	6,5	24,5	54	1/4"
05**008844**001	1,2	8,0	24,5	54	5/16"

NOVINKA

355 Držák křížových bitů PZ / šroubovák na karburátory

Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Čepel: Kulatá

Provedení: Matně chromovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, dvoukomponentní. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů (černá = Pozidriv) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	
05**008853**001	PZ 1	25	54	4,5	1"
05**008854**001	PZ 2	25	54	6,0	1"
05**008855**001	PZ 3	25	54	8,0	1"

NOVINKA

350 Držák křížových bitů PH / šroubovák na karburátory

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Kulatá

Provedení: Matně chromovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, dvoukomponentní. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů (červená = Phillips) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	
05**008850**001	PH 1	25	54	4,2	1"
05**008851**001	PH 2	25	54	5,2	1"
05**008852**001	PH 3	25	54	6,2	1"

NOVINKA

367 Držák bitů TORX®

Použití: šrouby s vnějším šestihranem TORX®

Čepel: Kulatá

Provedení: Matně chromovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, dvoukomponentní. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů (zelená = TORX®) a značky velikosti.

		mm	mm	mm	
05**008856**001	TX 10	25	54	3,4	1"
05**008857**001	TX 15	25	54	3,7	1"
05**008858**001	TX 20	25	54	4,0	1"
05**008859**001	TX 25	25	54	4,5	1"
05**008860**001	TX 27	25	54	5,1	1"
05**008861**001	TX 30	25	54	5,6	1"
05**008862**001	TX 40	25	54	-	1"

NOVINKA

Kraftform Kompakt Stubby 1

Textilní pouzdro s bity 25 mm
19dílné
1 ruční držák bitů 811/1 držák bitů, 18 bitů

05**057471**001		
	811/1 Stubby	1x 1/4"
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 BTZ Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NOVINKA

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Textilní pouzdro s bity 25 mm

10dílné

1 ruční držák bitů 811/1 držák bitů, 9 bitů

05**057472**001		
	811/1 Stubby ESD	1x 1/4"x54
	851/1 Z PH	1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	851/1 J	1x PH 00x25x2,0
	800/1 Z	1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Wera Stubby

Identifikátor nářadí Take it easy

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Kompaktní tvar

Díky kompaktnímu tvaru rukojeti a krátké čepeli jsou malé držáky bitů Kraftform optimálně vhodně pro práci na úzkých místech.

Produkty Wera ESD

Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií

Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je ≤ 10^9Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

NOVINKA

Sada držáků bitů 1 a šroubováků

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Použití: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 5dílné v krabici

05**008870**001		
⊖	**335 Stubby**	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
⊕	**350 PH Stubby**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25

NOVINKA

Sada držáků bitů 3 a šroubováků

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Použití: Šrouby s plochou drážkou, rouby s křížovou drážkou Phillips--Recess a šrouby s vnitřním čtyřhranem

Provedení: 5dílné v krabici

05**008872**001		
⊕	**350 PH Stubby**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	**335 Stubby**	1x 1,0x5,5x24,5
⊙	**368 Stubby**	1x # 01x25; 1x # 02x25

NOVINKA

Sada držáků bitů 2 a šroubováků

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Použití: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Pozidriv

Provedení: 5dílné v krabici

05**008871**001		
⊖	**335 Stubby**	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
⊕	**355 PZ Stubby**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

NOVINKA

Sada držáků bitů TX 1 a šroubováků TORX®

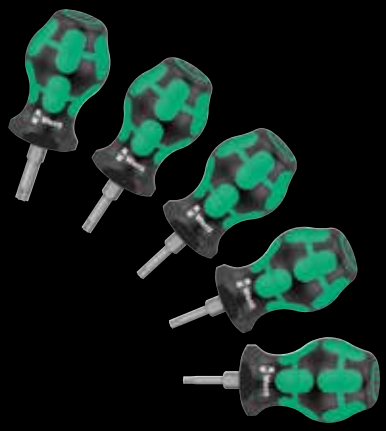

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Použití: Šrouby TORX®

Provedení: 5dílné v krabici

05**008876**001		
✪	**367 TORX® Stubby**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

NOVINKA

300/7 Sada šroubováků Mix 1

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 5 šroubováků se špičkou profilu Lasertip s dlouhou čepelí, 2 mini šroubováky s krátkou čepelí

Provedení: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 7dílné v krabici + držák

05**008900**001		
⊕	**350 PH Stubby**	1x PH 1x25 [1]; 1x PH 2x25 [1]
⊕	**350 PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**334**	1x 1,2x6,5x150
⊖	**335**	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125
	Rack	1x 190,0x50,0

[1] není Lasertip

NOVINKA

300/7 Sada šroubováků Mix 2

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. 5 šroubováků se špičkou profilu Lasertip s dlouhou čepelí, 2 mini šroubováky s krátkou čepelí

Provedení: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Pozidriv

Provedení: 7dílné v krabici + držák

05**008901**001		
	Rack	1x 190,0x50,0
⊕	**355 PZ Stubby**	1x PZ 1x25 [1]; 1x PZ 2x25 [1]
⊕	**355 PZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
⊖	**334**	1x 1,2x6,5x150
⊖	**335**	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125

[1] není Lasertip

Wera Stubby

Uchopitelná ergonomie

Dvoukomponentní rukojeť Kraftform umožňuje přenos vysokých sil díky neklouzavým zónám a vysoké pracovní rychlosti díky tvrdým zónám, které umožňují rychlé přehmátnutí.

Profil Lasertip zabrání vyklouznutí

Stává se to stále znovu: při šroubování šroubovák vyklouzne ze šroubu. Někdy se poškodí cenné povrchy nebo se pracovník dokonce zraní. Hrot šroubováků Wera Lasertip je mikroskopicky lehce zdrsněný laserovými paprsky. Tento drsný povrch se „zakousne“ do hlavy šroubu. Nežádoucí vyklouznutí šroubováku tak patří minulosti.

FREE SPINNING SLEEVE

Volnoběžné umělohmotné pouzdro

Umělohmotná pouzdra jsou otočná, díky čemuž je možné lepší vedení během šroubování. Mimo to jsou chráněny povrchy ráfku. Umělohmotná pouzdra jsou vyměnitelná.

PROTECTIVE INLAY

Ochrana pro šrouby kola

Umělohmotný nástavec chrání uvnitř povrchy šroubů kol.

Přenos síly šetrný k profilu

Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

IMPACT PROOF

Oslava rázového utahováku

Wheel Impaktor nástrčné nástavce díky robustní Impaktor technologii vhodné pro použití s elektrickými a pneumatickými rázovými utahováky.

NOVINKA

Wheel Impaktor C Set 1 sada nástrčných hlavic ("ořechů"), upínací část 1/2"

WHEEL SOCKET · IMPACT PROOF · PROTECTIVE INLAY · FREE SPINNING SLEEVE · TAKE IT EASY TOOL FINDER

3dílná

3 Wheel Impaktor nástrčné hlavice s připojovacím rozměrem 1/2". Pro použití s rázovými utahováky; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků. S identifikátorem nářadí "Take it easy": S barevným označením podle velikostí a také označením velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice.

05**004595**001	
	8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

NOVINKA

8790 C Wheel Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2"

WHEEL SOCKET · IMPACT PROOF · PROTECTIVE INLAY · FREE SPINNING SLEEVE · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Použití: Na šrouby a matice s vnějším šestihranem

Provedení: Pro strojní ovládání (impact), vrt pro upevňovací kolíček, výměnný otočný a volnoběžný umělohmotný obklad, plastová hlavice pro ochranu povrchu šroubů kol; chrom-molybden, matná černá. Take it easy identifikátor nářadí: s barevným označením podle velikostí stejně jako velikostí značkování – pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice.

		mm	mm	mm
05**004590**001		17,0	85,0	30,0
05**004591**001		19,0	85,0	30,0
05**004592**001		21,0	85,0	32,0

NOVINKA

9100 Sada nářadí na kytary

Sada obsahuje nástroje, které jsou potřebné pro nastavení, údržbu a opravy.

Nerezový úhlový klíč Wera s profilem Hex-Plus (vel. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 a v palcových velikostech 1/8", 5/32", 3/16"). Nerezové bity Wera 89 mm na šrouby s vnitřním šestihranem (vel.: 1,5, 2,0, 2,5), rukojeť Kraftform pro bity 1/4", nerezové bity 1/4" na šrouby s plochou drážkou (vel. 1,8 x 12 x 41 mm, 0,6 x 3,5 x 89 mm, 1,2 x 8,0 x 89 mm), šrouby s křížovou drážkou (vel. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) a šrouby s vnitřním šestihranem (vel. 0,05" x 25 mm) , adaptér Wera pro rukojeti (upnutí rukojeti 1/4" na čtyřhran hlavic 1/4"), hlavice Zyklop Wera (vel. 10 a 1/2"), klička na struny s šestihranem 1/4" pro použití v rukojeti, štípací kleště Knipex, spárová měrka, inputjacker, 2 plektra.

05**134015**001		
	815 R	1x 1/4"x119
	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
	3840/1 TS	1x 0,05"x25x1"
	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
	870/1	1x 1/4"x25 1)
	8790 HMA	1x 10,0x23,0
	8790 HMA Deep	1x 1/2"x50,0
	9103	
	9105	
	9104	
	9001	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	

Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

Bit 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) z nerezové oceli je ideálně sladěn s nastavením šroubů, kterými je upevněn můstek. Nerezová ocel zabraňuje tvorbě cizí rzi na dílech z nerezové oceli.

Inputjacker

Inputjacker nacházející se v sadě lze bezpečně umisťovat výstupní pouzdro při montáži a demontáži. Šestihranná matice ležící mimose povoluje nebo utahuje pomocí ořechu Zyklop.

Klička na kytarové struny

Pomocí šestihranu 1/4" lze kličku na strunynasadit do ručního držáku Kraftform 815 R obsaženého v sadě. Díky ergonomickému tvaru se rukojeť drží příjemněa pevně v ruce; sílu lze přesně as citem dávkovat. Vhodná pro všechny kytarové mechniky.

Úhlový klíč pro seřízení ocelového táhla v krku kytary

Speciální geometrie úhlových klíčů Hex-Plus zajišťujelepší upevnění nástroje ve šroubu, snižuje se nebezpečí vysměknutí a poškození a výrazně se zlepšuje přenos sil.

NOVINKA

8008 A Ráčna Zyklop Mini 3 s upínací částí 1/4"

Použití: Pro hlavice nástrčných klíčů se čtyřhranem 1/4" a také spojovací díly 1/4" se čtyřhrannou upínací částí, s aretací kuličkou

Provedení: Zápustkově kovaná ocelová konstrukce, mechanismus ráčny s jemnými zuby, malý vratný úhel pouhých 6°; přepínač chodu doleva a doprava

Rukojeť: Rukojeť Kraftform s osvědčenou geometrií Kraftform poskytuje dokonalou oporu prstů, ergonomicky tvarovanou hlavu ráčny a rukojeť

		mm
05**003793**001	1/4"	87,0

Zyklop Mini 3 ráčna

Zyklop Mini 3 ráčna je ideálním nářadím pro šroubování v omezených prostorových podmínkách. Jemné ozubení (60 zubů) umožňuje velmi malý úhel zpětného nastavení pouze 6°; drážkované kolečko dovoluje rychlé šroubování, i když není žádné místo pro otáčivý pohyb.

Ráčna Zyklop Mini 3

Zyklop Mini 3 vydrží minimálně 65 Nm, což je daleko více, než tomu je obvyklé při přenášení síly na malé nástroje.

Kusová zkouška

Kusová zkouška při napětí 10 000 V podle normy IEC 60900 zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Snížený průměr čepele

Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900.

NOVINKA

165 iS PZ/S # 1 + 2 sada šroubováků Kraftform Plus série 100. Se zúženým průměrem čepele

Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. Se zúženým průměrem čepele

Provedení: Kombinace profilů Pozidriv/drážka

Provedení: 2dílné v krabici

05**006470**001	
	165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100

Wera
Bit-Check

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Držák Rapidaptor

Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrem k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou. K dostání také v provedení BiTorsion.

Vždy po ruce

Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

NOVINKA

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

BITORSION | RAPIDAPTOR TECHNOLOGY | TAKE IT EASY TOOL FINDER

1 držák Rapidaptor s rychloupínací hlavou, 11 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, houževnaté, univerzální použití. U bitů Bit-Check "Take it easy" mají bity bužírku, každý svou barvu a označením velikosti usnadní a urychlí výběr rukojeti ke správnému bitu.

				4013288
05136385001	889/4/1 K	◉○	1x ¼"x50	213969
	851/1 BTZ PH	✪	1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
	855/1 BTZ PZ	✪	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
	867/1 TORX® BTZ	✪	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

NOVINKA

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

1 držák Rapidaptor s rychloupínací hlavou, 11 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, diamantová vrstva (BDC) pro spolehlivé dosednutí ve šroubu. U bitů Bit-Check "Take it easy" mají bity bužírku, každý svou barvu a označením velikosti usnadní a urychlí výběr rukojeti ke správnému bitu.

				4013288
05**136392**001	**889/4/1 K**		1x 1/4"x50	213976
	851/1 BDC PH		1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
	855/1 BDC PZ		1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
	867/1 TORX® BDC		1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

NOVINKA

Bit-Check 12 Wood 2 SB

1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 11 bitů, houževnaté, univerzální použití.

				4013288
05**136391**001	**899/4/1**		1x 1/4"x50	214027
	851/1 Z PH		1x PH 2x25	
	855/1 Z PZ		1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
	867/1 TORX®		1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

NOVINKA

Bit-Check 12 Wood 1 SB

1 univerzální držák Rapidaptor s prstencovým magnetem a rychloupínací hlavou, 11 bitů, torzní tvar proti předčasnému opotřebení, extra tvrdé (TH).

				4013288
05**136390**001	**887/4 RR**		1x 1/4"x57	214010
	851/1 TH PH		1x PH 2x25	
	855/1 TH PZ		1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
	867/1 TORX®		1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

NOVINKA

Bit-Check 12 Metal 1 SB

1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 11 bitů, houževnaté (Z), univerzální použití.

				4013288
05**136393**001	**899/4/1**		1x 1/4"x50	214003
	851/1 Z PH		1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
	855/1 Z PZ		1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX®		1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
	840/1 Z Hex-Plus		1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25	

NOVINKA

851/4 Z SB Bity

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-F 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

				4013288
05**136305**001	**851/4 Z PH**	⊕	1x PH 1x152	213839
05**136306**001	**851/4 Z PH**	⊕	1x PH 2x152	213846
05**136307**001	**851/4 Z PH**	⊕	1x PH 3x152	213853

NOVINKA

855/4 Z SB Bity

Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-F 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

				4013288
05**136308**001	**855/4 Z PZ**	⊕	1x PZ 1x152	213860
05**136309**001	**855/4 Z PZ**	⊕	1x PZ 2x152	213877
05**136310**001	**855/4 Z PZ**	⊕	1x PZ 3x152	213884

NOVINKA

867/4 Bity Z SB

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro držák podle DIN ISO 1173-F 6,3

Provedení: Houževnaté, univerzální použití

				4013288
05**136311**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 10x152	213891
05**136312**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 15x152	213907
05**136313**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 20x152	213914
05**136314**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 25x152	213921
05**136315**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 30x152	213938
05**136316**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 40x152	213945

899/4/1 S Univerzální držák

Funkční profil: Vhodný pro upínání bitů s upínací částí vnějším šestihranem 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojovací řady Wera 1

Provedení: S pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem

Upínací část: Šestihran 1/4", vhodný pro utahovací stroje s upínáním podle DIN ISO 1173-F 6,3

		mm			mm
05**160979**001	1/4"	200	8"	1/4"	10,5
05**160981**001	1/4"	300	12"	1/4"	10,5

NOVINKA

840/4 Bity Z SB

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Upínací část: 1/4" šestihran, vhodné pro držák DIN ISO 1173-F 6,3/4" šestihran, vhodné pro držák DIN ISO 1173 - F 6,3

Provedení: Hex-Plus, houževnaté, univerzální použití

				4013288
05**136301**001	**840/4 Z Hex-Plus**	O	1x 3.0x152	213792
05**136302**001	**840/4 Z Hex-Plus**	O	1x 4.0x152	213808
05**136303**001	**840/4 Z Hex-Plus**	O	1x 5.0x152	213815
05**136304**001	**840/4 Z Hex-Plus**	O	1x 6.0x152	213822

Houževnaté bity vhodné

Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

Univerzální držák s zajišťovacím kroužkem

S rozpěrným kroužkem (S = extra strong) a silným trvalým magnetem pro zvlášť bezpečné usazení bitu v držáku.

8007 B Ráčna Zyklop VDE, izolovaná, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8"

Použití: Pro nástavce nástrčných klíčů izolované dle VDE s čtyřhranem 3/8" a spojovací díly izolované dle VDE s připojovacím rozměrem 3/8" pro čtyřhran a zajišťovací kuličkou

Provedení: Kusová zkouška podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V; štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi úzkých prostorech; jemné ozubení s 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°; přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru; s funkcí bezpečného zajištění hlavice tlačítkem

		mm
05**004966**001	3/8"	222,0

8100 SB 1 Ráčnová sada VDE, izolovaná, přepínací páčka, připojovací rozměr 3/8"

17dílná sada; v kompaktním, ochranném a velmi pevném textilním pouzdru. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu. Zadní strana z netkané textilie a z pásky se suchým zipem pro jednoduché upevnění např. na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go. Otočný mechanismus s lehkým chodem pro bezpečné ukládání a jednoduché vyjmutí hlavic Zyklop VDE.

1 ráčna Zyklop 8007 B VDE, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8", 14 hlavic Zyklop VDE, 1 prodloužení Zyklop VDE dlouhé a 1 krátké, veškeré nářadí izolované, kusová zkouška dle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Hlavice a prodloužení Zyklop VDE poskytují zvýšenou bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou, které je při případném poškození vnější červené izolační vrstvy VDE vidět.

05**004970**001		
	8007 B VDE	1x 3/8"x222,0
	8790 B VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0
	8794 SB VDE	1x 3/8"x91,0
	8794 LB VDE	1x 3/8"x166,0

Pro úzké prostory

Extrémně štíhlá konstrukce ráčny Zyklop VDE umožňuje práci i ve velmi úzkých prostorech.

Kuličkova aretace

Kuličková aretace zajišťuje bezpečné dosednutí nástrčných ořechů a příslušenství a také spolehlivou bezpečnost během šroubování.

8100 SA All-in Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", s přidržovací funkcí, metrická

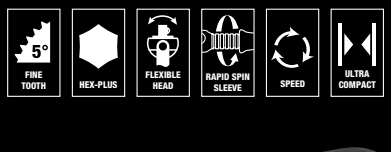

42dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu. Zadní část z rouna a suchý zip pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné uložení a snadné odebrání nářadí.

1 ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 13 x nástrčná hlavice Zyklop s upínací částí 1/4" s přidržovací funkcí, 9 x zástrčný nástavec s upínací částí 1/4" s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties, 8x zástrčný nástavec s upínací částí 1/4" s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, velikosti 2,0 a 2,5 bez přidržovací funkce, 3x zástrčný nástavec Zyklop s upínací částí 1/4" pro šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess, 3x zástrčný nástavec Zyklop s upínací částí 1/4" pro šrouby Pozidriv, 2x zástrčný nástavec Zyklop s upínací částí 1/4" pro šrouby s plochou drážkou, s identifikátorem nářadí "Take it easy": S barevným označením podle velikostí a také označením velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice, 1 nástroj pro jednoduché vyjmutí přidržované matice z nástrčné hlavice s přidržovací funkcí, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble

05**003755**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8796 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
	8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0
	8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
	8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
	8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
	8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
	ME1	1x 14,0x43,0

8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická

FINE TOOTH · HEX-PLUS · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT

28dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 9 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 15 bitů

05**004016**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50

8100 SB 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická

FINE TOOTH · HEX-PLUS · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT

29dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8", 9 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 16 bitů

05**004046**001		
	8000 B	1x 3/8"x199,0
	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
	8794 LB	1x 3/8"x200,0
	8794 B	1x 3/8"x76,0
	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x50

8100 SC 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická

FINE TOOTH · HEX-PLUS · FLEXIBLE HEAD · RAPID SPIN SLEEVE · SPEED · ULTRA COMPACT

28dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2", 10 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 14 bitů

05**004076**001		
	8000 C	1x 1/2"x277,0
	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
	8794 LC	1x 1/2"x250,0
	8794 C	1x 1/2"x52,0
	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
	855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

FLEXIBLE HEAD

Hlava ráčnového klíče je volně otočná

Hlava ráčnového klíče je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčnového klíče.

5° FINE TOOTH

Velmi malý úhel zpětného otočení

Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

8100 SC 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/2", metrická

EXTRA SLIM | FINE TOOTH 4,7° | HEX-PLUS | FULL STEEL | PUSH | ULTRA COMPACT

28dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2", 10 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 14 bitů

05**004077**001		
	8003 C	1x 1/2"x281,0
	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
	8794 LC	1x 1/2"x250,0
	8794 C	1x 1/2"x52,0
	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SA 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 1/4", metrická

28dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/4", 9 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 15 bitů

05**004017**001		
	8003 A	1x 1/4"x141,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SB 7 Ráčnová sada Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem, upínací část 3/8", metrická

29dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Metal s upínací částí 3/8", 9 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 16 bitů

05**004047**001		
	8003 B	1x 3/8"x222,0
	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
	8794 LB	1x 3/8"x200,0
	8794 B	1x 3/8"x76,0
	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

Tvrzený čtyřhran

Nerozebíratelný čtyřhran s lehce jdoucím přepínáním.

Ozubení s dvojitým hrotem

Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4.7°.

8100 SA 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4", metrická

SWITCH · EXTRA SLIM · FINE TOOTH · HEX-PLUS · FULL STEEL · ULTRA COMPACT

28dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4", 9 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 15 bitů

05**004018**001		
	8004 A	1x 1/4"x141,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SC 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/2", metrická

SWITCH · EXTRA SLIM · FINE TOOTH · HEX-PLUS · FULL STEEL · ULTRA COMPACT

28dílná; v kompaktním, vysoce robustním textilním boxu s ochranným povrchem. Nízký objem a hmotnost pro snazší mobilitu.

1 ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2", 10 ořechů Zyklop, 1 prodloužení Zyklop (dlouhé) s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužení Wobble, 1 spojovací díl s rychlovýměnným upínačem, 14 bitů

05**004078**001		
	8004 C	1x 1/2"x281,0
	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
	8794 LC	1x 1/2"x250,0
	8794 C	1x 1/2"x52,0
	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic ("ořechů"), upínací část 1/2"



9dílný; robustní textilní pás, včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy. Zadní část z rouna a suchý zip pro snadné připevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go. Lehce jdoucí otáčivý mechanismus pro bezpečné uložení a snadné odebrání nářadí.

9x nástrčná hlavice Impaktor s upínací částí 1/2". S šestihranným profilem a drážkou s vrtem. Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. S identifikátorem nářadí Take it easy: S barevným označením podle velikostí a také označením velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice.

05**004580**001		
◉	**8790 C Impaktor**	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
	Belt C Impaktor 0/9	1x 71,0x210,0
	K30	1x 30,0x200,0

Pro elektrické nebo pneumatické rázové utahováky

Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.

Přenos síly šetrný k profilu

Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

Bezpečné držení a snadné odebírání

Nový otočný mechanizmus s lehkým chodem zaručuje jak bezpečné uložení bez nežádoucích zvuků, tak i snadné odebírání nářadí.

Praktický pásek z rouna

Textilní pás je možné pomocí zadní strany z rouna a suchého zipu připevnit např. na stěnu, regál, dílenský vozík a na přepravní systém nářadí Wera 2go.

Sortiment Zyklop Mini

V soupravě v osvědčené sadě Wera Bit-Check s adaptérem na nástrčné ořechy a sponou na opasek. Jednoduché nasazení a snímání nářadí. Vysoká robustnost a dlouhá životnost.

Vydrží tak malé nářadí vůbec dostatečně dlouho?

Zyklop Mini vydrží minimálně 65 Nm, což je daleko více, než tomu je obvyklé při přenášení síly na malé nástroje.

Kdy budu potřebovat Zyklop Mini 1?

Zvláště tehdy, kdy je příliš těsno a není mnoho místa na nářadí.

Tool-Check PLUS



28 bitů, 1 držák 813 vhodný pro uchycení bitů s 1/4" vnější šestihrannou upínací částí podle DIN ISO 1173-C 6,3 a řady Wera 1, 1 držák bitů Rapidaptor, 1 adaptér 870/1 (1/4" šestihran na 1/4" čtyřhran), 7 ořechů (1/4"). 1 ráčna na bity Zyklop Mini Wera 1, zápustkově kované celoocelové provedení; vhodné pro uchycení bitů s 1/4" vnější šestihrannou upínací částí podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a řady Wera 1 a 4; prostřednictvím použití adaptéru Wera 870/1 je možné i použití 1/4" ořechů

05**056490**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
◉	**813**	1x 1/4"x78
◉ ○	**889/4/1 K**	1x 1/4"x50
○ ○	**870/1**	1x 1/4"x25 [1]
◉	**8790 HMA**	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
✚	**851/1 TZ PH**	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
✚	**855/1 TH PZ**	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
✪	**867/1 TZ TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
✪	**867/1 Z TORX® BO**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊖	**800/1 TZ**	1x 1,0x5,5x25

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Hex-Plus

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Vždy po ruce

Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

Bit-Check 30 Metal 1

1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 29 bitů, houževnaté, univerzální použití.

05**057434**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
⊕	**851/1 Z PH**	3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
⊕	**855/1 Z PZ**	3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
✪	**867/1 TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	**800/1 Z**	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Bit-Check 30 Wood 2

1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 29 bitů, houževnaté, univerzální použití.

05**057432**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
⊕	**851/1 Z PH**	1x PH 2x25
⊕	**855/1 Z PZ**	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
✪	**867/1 TORX®**	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1

1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 29 bitů, houževnaté, univerzální použití.

05**057908**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✪	**867/1 TORX®**	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25

6001 Joker Switch 4 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů

Sada očko-ráčnových otevřených klíčů, přepínatelných
4dílná
V odolném pouzdru

05**020090**001		
	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246

6001 Joker Switch 11 Set 1 Sada otevřených a očko-ráčnových klíčů

Sada očko-ráčnových otevřených klíčů, přepínatelných
11dílná
V odolném pouzdru

05**020091**001		
	6001 Joker Switch	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246

6000 Joker 4 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů



Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů
4dílná
V robustní brašně

05**073290**001		
	6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6000 Joker 11 Set 1 Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů

Sada otevřených a očkových ráčnových klíčů
11dílná
V robustní brašně

05**020013**001		
	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

Praktická přidržovací funkce

Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

Koncová zarážka pro rychlejší šroubování

Stále nové nasazování klíče, neustálé dosazování, dávkování síly za účelem zabránění nebezpečí zranění? To je minulost. Dnes brání Joker svou koncovou zarážkou sklouzávání hlavy šroubu směrem dolů. Mnohé to zjednodušuje. Při šroubování se může použít mnohem větší síla.

Nízký zpětný úhel

Místo 60° nabízí nyní Joker úhel zpětného otočení 30° s dvojitou šestihrannou mechanikou. Díky tomu – a díky rovné hlavě Jokeru je otáčení klíče zbytečné. S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Kombinace dorazu a malého úhlu zpětného otočení zajišťuje efektivní práci také u fitinkových šroubení.

Variabilní použití

Kufr na nářadí Wera 2go XL s vnitřním a vnějším suchým zipem. Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu. Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip. Snadné uložení a vyjmutí nářadí. Ruce zůstávají během nošení volné.

Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí

V obzvláště velkém kontejneru na nářadí s sebou můžete vzít obzvláště velké množství nářadí. V XL-kontejneru mohou být uschována až 4 Wera 2go 4 pouzdra na nářadí. Díky tomu se udrží pořádek a přehlednost.

Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí

1 tvarově stabilní, robustní kontejner na nářadí až pro 4 Wera 2go 4 pouzdra; s upínacím systémem pro upnutí dalších Wera 2go komponent a textilních Wera boxů a tašek s upínací zónou, vysoká odolnost vůči proříznutí a propíchnutí, 1 rukojeť pro nošení a 1 pás přes rameno s posuvnou šířkou polstrování, nastavitelná délka, včetně jednoho odebíratelného pouzdra s rukojetí pro nošení.

05**004357**001		
	Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 2 Kufr na nářadí

1 stabilní, robustní kufr na nářadí se suchým zipem, který umožňuje připevnění dalších komponentů z řady Wera 2go a Wera textilních boxů a brašen na suchý zip, 1 držadlo a 1 odnímatelný ramenní popruh se širokým posuvným polstrováním a nastavitelnou délkou. 1 odnímatelná kapsa s držákem a nastavitelným děličem na suchý zip umožňující rozdělení až do 5 sekcí.

05**004351**001		
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 3 Box na nářadí

1 stabilní, robustní box na nářadí, prázdný, s držadlem, pro uložení a transport nářadí a malých dílů. Vysoce odolný proti probodnutí nebo proříznutí. Se suchým zipem pro připevnění k výrobkům ze systému Wera 2go.

Code	mm	mm	mm
05**004352**001	130,0	325,0	80,0

Wera 2go 7 Vysoký box na nářadí

1 tvarově stabilní, robustní vysoký box na nářadí, prázdný, s rukojetí, pro ukládání a přepravu dlouhého nářadí a náhradních dílů. Vysoce odolný proti proříznutí a probodnutí. Se suchým zipem pro připevnění na výrobky systému Wera 2go.

Code	mm	mm	mm
05**004356**001	295,0	100,0	100,0

Kraftform Kompakt 60

Skládací taška s bity dlouhými 89 mm.

17dílná souprava

1 ruční držák 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor

05**059295**001		
	816 R	1x 1/4"x119
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

Kraftform Kompakt W 1 údržba

35dílný; v kompaktním, povrch šetřicím a vysoce robustním textilním boxu. Nízký objem a hmotnost pro lepší mobilitu.

Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími Joker pro údržbu uvnitř a venku. S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE; 1 dvojitý otevřený klíč JOKER s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby; s neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 8 ručních a strojních hlavic nástrčných klíčů velikosti 5,5-13, 1 univerzální držák bitů; 7 bitů 25 mm; 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů; 1 zkoušečka napětí 247; textilní box s maximální robustností a životností; dobře polohovatelný k přehlednému uskladnění v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

05**135926**001		
	817 VDE	1x 9x102
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	1440	1x 4,5 - 6,0x41,0
	247	1x 0,5x3,0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	893/4/1 K	1x 1/4"x50
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	867/1 TORX®	1x TX 25x25

Systém rukojeti/výměnných čepelí – Kraftform Kompakt VDE

Systém rukojeti/výměnných čepelí umožňuje bleskovou výměnu potřebné čepele a tím mnohostranné aplikace.

Kusová zkouška

Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 – každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč

Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou

Kdykoliv se setkám se šroubovým spojením se závitovými tyčemi, potřebuji šroubovák s dutým dříkem, protože jedině tehdy může tyč se závitem procházet maticí šroubu do dutého dříku šroubováku.

Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení

15dílná sada; v kompaktním, vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 Kraftform sekací šroubovák 932 A (drážka) s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou pro šroubování a lehké sekání; 2 šroubováky s nástrčným klíčem 395 HO s dutou stopkou pro utahování nebo uvolňování matic na dlouhých šroubech a pevně utažených šroubů; 1 ruční držák Kraftform Kompakt VDE, 4 výměnné čepele Kraftform Kompakt VDE se zmenšeným průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, tak lze dosáhnout a manipulovat s hluboko uloženými šrouby, kusová zkouška dle IEC 60900; 1 zkoušečka napětí 247, 2 otevřené a očko-ráčnové klíče Joker Switch s přidržovací funkcí pro šrouby a matice, s koncovou zarážkou proti sesmeknutí, s geometrií dvojitého šestihranu a velmi tvrdými zuby v kovové destičce proti sklouznutí při vysokých utahovacích momentech, s malým zpětným úhlem otáčení pouze 30°, přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru, se zahnutím 15° ráčnové strany; 4 úhlové klíče s profilem Hex-Plus (zabraňuje protočení šestihranu šroubů s vnitřním šestihranem), s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu, povrchová úprava BlackLaser, opláštění bužírkou, všechny zástrčné klíče jsou díky svému barevnému označení a označení velikostí rychle po ruce.

05**136026**001		
	395 HO	1x 10,0x90; 1x 13,0x90
	932 A	1x 1,2x7,0x125
	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179
	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154
	247	1x 0,5x3,0x70
	K240	1x 50,0x240,0

*) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

17dílná

2 ruční držáky 817 VDE, výhradně na výměnné čepele Wera VDE

14 VDE výměnné čepele (vždy 154 mm dlouhé) se sníženým průměrem čepele (výrobek KK 60 i 0,4x2,5 a KK 67 i TX 10 standardní průměr čepele) s integrovanou ochrannou izolací, díky čemuž je možné dosáhnout na hluboko ležící šroubové a pružinové prvky a rozpohybovat je

1 Knipex Elektro instalační kleště VDE 13 96 200; pro střihání, odizolování, uchycení, ohýbání, odjehlování a krimpování. Se západkou pro šetrný úchyt. Pochromované pro lepší ochranu proti korozi, s izolovaným vícekomponentním krytem rukojeti.

05**136027**001		
	817 VDE	2x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KNIPEX 13 96 200	
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE

Systém „jedna rukojeť – mnoho výměnných čepelí“ dělá ze setu Kraftform Kompakt VDE praktickou sadu šroubováků pro využití v elektrodílně i mimo ni.Taška na opasek je praktická pro čisté skladování i pro transport. K dostání také s různými druhy otevíracích klíčů rozvaděčů průmyslového standardu.

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 s taškou

Použití: Vhodné pro bity s upínací částí ¼" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojovacích řad Wera 1 a 4

Provedení: Spojovací díl, bajonet, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand; identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Bity s vysokou protikorozní ochranou díky chemicko-niklovému povlaku.

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, vnitřní zásobník

05**051017**001		
	889/4 R	1x ¼"x100
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89

Wera
Click-Torque

Bicycle Set Torque 1



16dílná sada; v kompaktním vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 momentový klíč Click-Torque A 5 s připojovacím rozměrem ¼" pro čtyřhran, rozsah 2,5 Nm–25 Nm, přesnost ±4 % od nastavené hodnoty, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newton metrech), slyšitelný a znatelný vypínací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 4 x nástrčná hlavice Zyklop s upínací částí ¼", 4 x zástrčný nástavec s upínací částí ¼" s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties, 7 x zástrčný nástavec s upínací částí ¼" s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, s identifikátorem nářadí "Take it easy": S barevným označením podle velikostí a také označením velikostí – pro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice

05**004180**001		
	Click-Torque A 5	1x ¼", 2,5-25 Nm
◉	**8790 HMA**	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
✪	**8767 A HF**	1x TX 10x28,0; 1x 3,7x3; 7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4; 1xTX 25x28,0; 1x 5,4x5; 4xTX 30x28,0
○	**8740 A HF**	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0

Click-Torque A 6 Set 1

20dílná sada; v kompaktním vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 momentový klíč Click-Torque A 6 s připojovacím rozměrem 1/4" pro vnitřní šestihran, rozsah 2,5 Nm–25 Nm, přesnost ±4 % od nastavené hodnoty, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newton metrech), slyšitelný a znatelný vypínací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 6 ořechů Zyklop, 1 adaptér 1/4" – vnější šestihran na 1/4" – vnější čtyřhran, 1 prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 11 bitů

05**130110**001		
	Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0

[1] S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Click-Torque

Jednoduše a bezpečně

Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.



Jednoduché nastavení

Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružicí kuličkou na bitu. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Click-Torque C 3 Set 1

13dílná sada; v kompaktním vysoce robustním textilním pouzdru chránícím povrch. Malý objem a hmotnost pro snadnější pohyblivost.

1 momentový klíč Click-Torque C 3 s připojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, rozsah 40 Nm–200 Nm, přesnost ±3 % od nastavené hodnoty, dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pro utahování doprava, přepínací ráčna, 45 zubů; jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (jemná stupnice pouze v newton metrech), slyšitelný a znatelný vypínací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, 4 ořechů Zyklop, 4 zástrčné nástavce Zyklop, s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® bezpečné přidržení na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties, 3 zástrčnými nástavci Zyklop, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, 1 prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem

05**075680**001		
	Click-Torque C 3	1x 1/2", 40-200 Nm
◉	**8790 HMC**	1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0
✪	**8767 C HF**	1x 5,4xTX 30x60,0; 1x 6,5xTX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0
○	**8740 C HF**	1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0
▣○	**8794 SC**	1x 1/2"x125,0

950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí

HEX-PLUS HOLDING FUNCTION

	9dílná v dvoukomponentním klipu
Použití:	Šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení:	Chromované
Funkční profil:	Hex-Plus, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem na dlouhém ramenu, velikosti: 1,5, 2,0 a 2,5 bez přidržovací funkce

05**022130**001		
○	**950 L**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112
○	**950 L HF**	1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1] Běžný šestihranný profil

HOLDING FUNCTION

S přidržovací funkcí na dlouhém ramenu

Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na zástrčné klíče je zajištěno pružicí kuličkou. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

HEX-PLUS

Hex-Plus

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

HEX-PLUS · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

				4013288
05**073593**001	**950 SPKL Multicolour**	O	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	165688

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí

HEX-PLUS · HOLDING FUNCTION · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, velikosti: 1,5, 2,0 a 2,5 bez přidržovací funkce

05**022210**001		
O	**950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
O	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser

HEX-PLUS · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

05**133164**001		
O	**950 SPKS Multicolour**	1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel

INOX STAINLESS · HEX-PLUS · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Nerezová ocel, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevném rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

05**022669**001		
O	**3950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Chromované

Funkční profil: Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

				4013288
05**073391**001	**950 PKL**	O	1x 1.5x90 [1]; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	030160

1) Běžný šestihranný profil

967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX® Multicolour

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby TORX®

Provedení: Kulatá, čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu, TX 8, TX 9, TX 10: bez kulové hlavy na dlouhém ramenu

05**024480**001		
✪	**967 SXL TORX® Multicolour**	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour**	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

950/9 Hex-Plus 6 SB

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Povrch BlackLaser

Funkční profil: Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

05**073596**001			
	O	**950 PKL BM**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1]Běžný šestihranný profil

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

05**024470**001		
✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour**	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby TORX®

Provedeni: Kulatá, čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkčni profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevném rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

05**024179**001		
	967 SL TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, nerezová ocel

9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby TORX®

Provedeni: Nerezová ocel, kulatá

Funkčni profil: TORX® na krátkém ramenu, s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties na dlouhém ramenu. Všechny úhlové klíče jsou díky barevném rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

05**022689**001		
	3967 SXL HF TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

Identifikátor nářadí Take it easy

Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Systém řazení velikostí u nástrojů pro šrouby s vnitřním šestihranem (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop), šrouby a matice s vnějším šestihranem (otevřený klíč Joker, ořechy Zyklop a ořechy Zyklop s přidržovací funkcí) a šrouby TORX® (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop).

Kulová hlava

Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takříkajíc „za rohem“.

S přidržovací funkcí na dlouhém ramenu

Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na zástrčné klíče je zajištěno pružicí kuličkou. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Bezpečné držení a snadné odebírání

Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

Wera
Kraftform Micro

Kraftform Micro Big Pack 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s drážkou, křížové šrouby Phillips-Recess, vnitřní TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 s přidržovací funkcí), vnitřní TORX PLUS® IPR, vnitřní a vnější šestihran a Microstix® šrouby, 1 vytahovák pro odstraňování zaseknutých konstrukčních částí na deskách s tištěnými spoji po odpájení

Provedení: 25dílné; ve skládací tašce; vhodné pro Wera 2go

05**134000**001		
	2050 PH Micro	1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]
	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
	2067 TORX PLUS® IPR Micro	1x 1 IPRx40
	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
	2072	1x mx40
	1429	1x 1,0x3,5x50
	K240	1x 50,0x240,0

[1)] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2)] Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

[3)] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

NOVINKA
Display Kraftform Micro 1

Kraftform Micro 12 Universal 1 Sada šroubováků k použití v elektronice

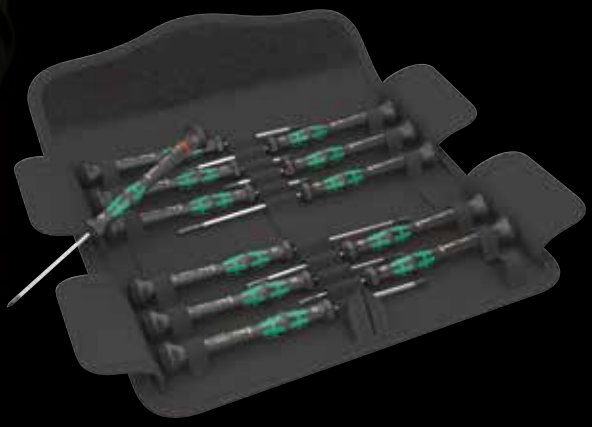

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess, šrouby s vnitřním profilem TORX®, šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: 12dílné, ve skládané tašce k upevnění na pásek

05**073675**001		
⊕	**2050 PH Micro**	1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]
✪	**2067 TORX® HF**	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊖	**2035 Micro**	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80
○	**2054 Micro**	1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60

[1] Optimalizované na asijské PH šrouby

[2] Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

Vyhledávač nářadí „Take it easy“

Šroubováky označené „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Ergonomicky vylepšený šroubovák na elektroniku

Kraftform Micro se svými třemi zónami a speciálním uspořádáním splňuje tyto požadavky dokonale. Lehce se otáčející čepička, o kterou lze opřít ruku, ideálně podporuje tyto přednosti.

Přesná zóna

Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna

Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Wera
Kraftform

395 HO/3 Sanita Sada nástrčných klíčů a šroubováků, sanitární instalace

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | HOLLOW SHAFT

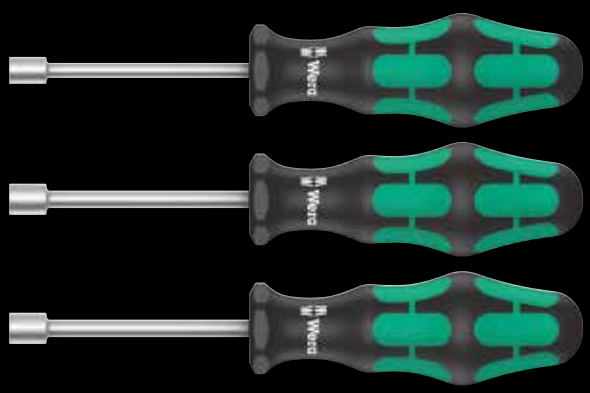

Použití: Šrouby s vnějším šestihranem

Provedení: 3dílné v kartonu

TIP: Dutý tvar umožňuje dotažení nebo povolení šroubů na dlouhých svornících a také pevně dotažených šroubů.

05134275001		
◉	**395 HO**	1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90

HOLLOW SHAFT

Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou

Kdykoliv se setkám se šroubovým spojením se závitovými tyčemi, potřebuji šroubovák s dutým dříkem, protože jedině tehdy může tyč se závitem procházet maticí šroubu do dutého dříku šroubováku.

S dutým dříkem

Šroubováky 395 HO mají dutý dřík, který je schopen pojmout přesahující závitové tyče. To je obzvláště praktické při montáži a demontáži mísících baterií na umyvadlech.

Vyhledávač nářadí Take it easy

Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Redukovaná přítlačná síla

Wera Lasertip snižuje potřebnou přítlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

Kraftform Big Pack 300

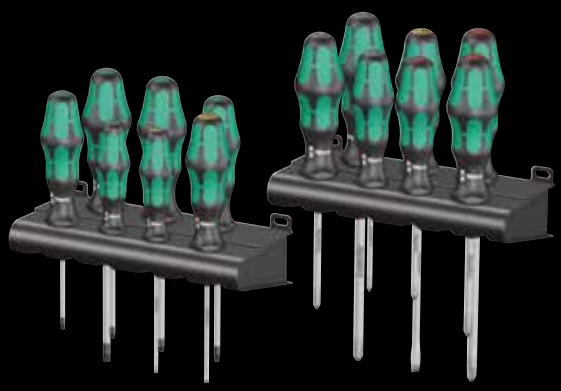

Wera Kraftform Plus – řada 300. S čepelí Lasertip + stojánek. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess s křížovou drážkou Pozidriv s TORX®.

Provedení: 14dílná v kartonu

05**105630**001		
	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
	367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
	Rack	2x 190,0x50,0

334/6 Sada šroubováků se stojánkem Kraftform Plus Lasertip + stojánek

Sada šroubováků v provedení Lasertip, kulaté čepele + stojánek. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05**105650**001		
	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] není Lasertip

334/355/6 Sada šroubováků se stojánkem Kraftform Plus Lasertip + stojánek

s kulatými čepelemi Lasertip + stojánek. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05**105656**001		
	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] není Lasertip

Kraftform Big Pack 100 VDE

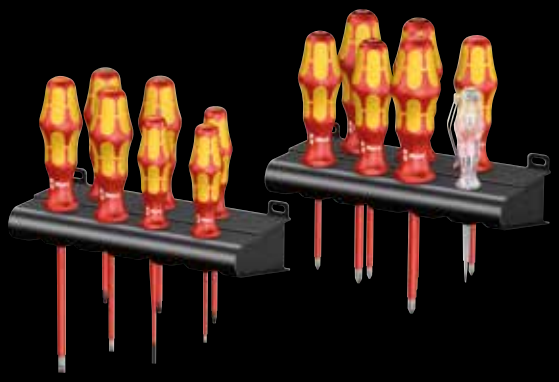

Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess s křížovou drážkou Pozidriv, PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka) a TORX®

Provedení: 14dílná

05**105631**001		
⊕	**162 i PH VDE**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	**165 i PZ VDE**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	**165 i PZ/S VDE**	1x # 1x80; 1x # 2x100
✪	**167 i TORX® VDE**	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
⊖	**160 iS**	1x 0,6x3,5x100
⊖	**160 i VDE**	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70
	Rack	2x 190,0x50,0

[1] není Lasertip
[**] Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 7dílné v kartonu + stojánek

05**006147**001		
⊕	**162 i PH VDE**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**160 i VDE**	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70

[1] není Lasertip
[**] Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv

Provedení: 7dílné v kartonu + stojánek

05**006148**001		
⊕	**165 i PZ VDE**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	**160 i VDE**	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70

[1] není Lasertip
[**] Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Kusová zkouška

Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 – každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Big Pack 900 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Použití: Šrouby s plochou drážkou, šrouby Phillips a Pozidriv, šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: 13dílné

05**133285**001		
⊕	**917 SPH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
⊕	**918 SPZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
✪	**977 TORX®**	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	Rack	2x 190,0x50,0

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05**018282**001		
⊕	**917 SPH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

932/918/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek

Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05**018287**001		
⊕	**918 SPZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

[1] Bez průchozí čepele, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

S integrovanou úderovou plochou

S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedene v tomto katalogu. Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.

Platí v období:
01.03.2020 – 31.08.2020

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
Fax: +49 (0)202/4045276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

CZ 05 500799 020 - 0053701 - 01