Wera
Be a Tool Rebel

Nyheter

och kampanjprodukter vår/sommar 2020




Wera

Kraftform Turbo

Fyrdubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

Många användare efterfrågar att kunna utföra skruvningsoperationer snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel.

Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel: Växeln är integrerad i skruvmejselns handtag och ökar arbetshastigheten avsevärt.

Kraftform Turbo accelererar skruvningsarbetet på ett rent mekaniskt sätt. Turbo-funktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för finjustering och slutåtdragning, eller när en skruv behöver lossas med högt vridmoment.

Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd. Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-sexkantsbits för de mest skilda skruvprofiler.

Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt – allt med bara en hand.

NYHET

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste



Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål; 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, magnetisk

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

	mm	
05**057480**001	1/4"	146

Kraftform Turbo

Snabbare skruvning



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering på rent mekanisk väg – utan el!

Med och utan turbofunktion




Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapp-tryckning. Det är lämpligt att ha funktionen deaktiverad för lossning eller finjustering och för slutåtdragning med högt vridmoment.

Kraftform Kompakt Turbo

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo 1



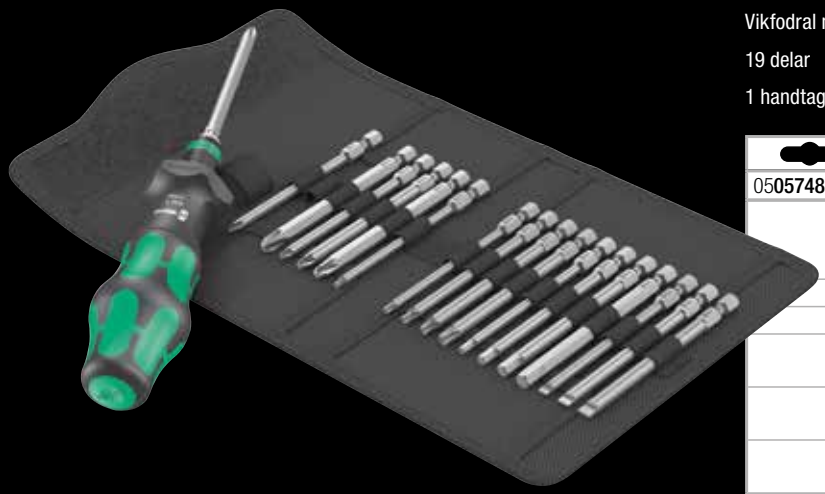

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar


1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05**057482**001		
◉	**826 T Kraftform Turbo**	1x 1/4"x146
✪	**851/4 Z PH**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
✪	**855/4 Z PZ**	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
⊖	**800/4 Z**	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



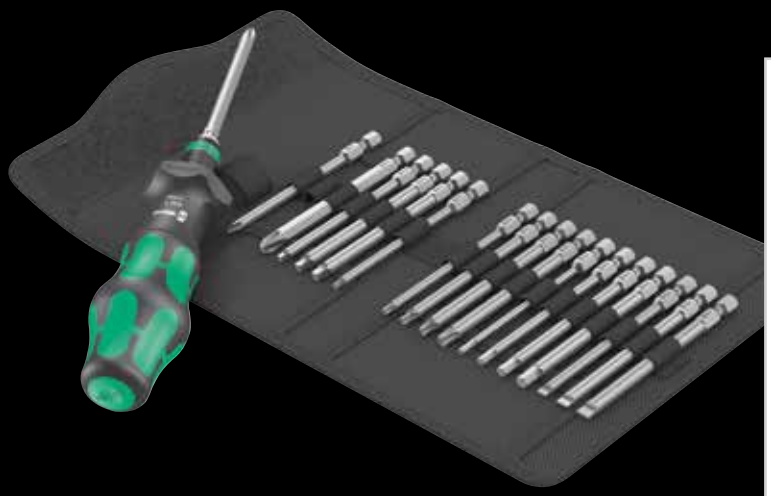

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05**057483**001		
◉	**826 T Kraftform Turbo**	1x 1/4"x146
✪	**851/4 Z PH**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
▢	**868/4 Square-Plus**	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	**800/4 Z**	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Turbo

Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål



Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Grepp-/växelklingsystemet




Tack vare Rapidaptor-bits-hållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella ¼"-bits

Kraftform Turbo i
Fyrdubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

I VDE-utförandet garanterar Kraftform Turbo handtag 827 T i med enskilt kontrollerade Wera VDE-växelklingor snabbt och säkert arbete även under spänning.

NYHET

827 T i Kraftform Turbo handtag





Användning: Endast för Wera VDE-växelklingor

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

	mm	mm
05**057481**001 [1)]	9	125

[1)] Tillgänglig från maj 2020

Kraftform Turbo i



Snabbare skruvning




Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering på rent mekanisk väg – utan el!

Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen deaktiverad för lossning eller finjustering och för slutåtdragning med högt vridmoment.

Grepp-/växelklingsystemet



Kraftform Turbo med sin hållare på 9 mm hållare är lämplig för alla växelklingor i serien Wera Kraftform Kompakt VDE. Systemet med hållare och växelklingor tillåter flexibelt arbete med många skruvprofiler.



Kraftform Kompakt Turbo i

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo i 1





16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05**057484**001		
◉	**827 T i Kraftform Turbo**	1x 9x125
◉	**817 VDE**	1x 9x102
✪	**KK 62 iS**	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
✪	**KK 65 iS PZ**	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
✪	**KK 65 iS PZ/S**	1x # 1x154; 1x # 2x154
✪	**KK 67 i TORX®**	1x TX 10x154
✪	**KK 67 iS TORX®**	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	**KK 60 i**	1x 0,4x2,5x154
⊖	**KK 60 iS**	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Tillgänglig från maj 2020

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1





16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05**057485**001		
◉	**827 T i Kraftform Turbo**	1x 9x125
◉	**817 VDE**	1x 9x102
✪	**KK 62 iS**	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
✪	**KK 62 i PH/S**	1x # 1x154; 1x # 2x154
✪	**KK 67 i TORX®**	1x TX 10x154
✪	**KK 67 iS TORX®**	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	**KK 68 iS**	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊖	**KK 60 i**	1x 0,4x2,5x154
⊖	**KK 60 iS**	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Tillgänglig från maj 2020


Wera
Joker

Joker 6003 ring-U-nyckel

U-sida med returvinkel på bara 15° När det är trångt.

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen. Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar?

Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter. Upprepad 180° vridning av av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°.

Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

Joker 6003



För mycket trånga utrymmen




Ring-U-nyckeln Joker 6003 med sin speciella käftgeometri – en sida vinklad 7,5° och med dubbelsexkant-geometri – fördubblar ansättningsmöjligheterna genom upprepad 180° vridning av nyckeln kring sin längdaxel. Muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Vinklad ringsida



Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.

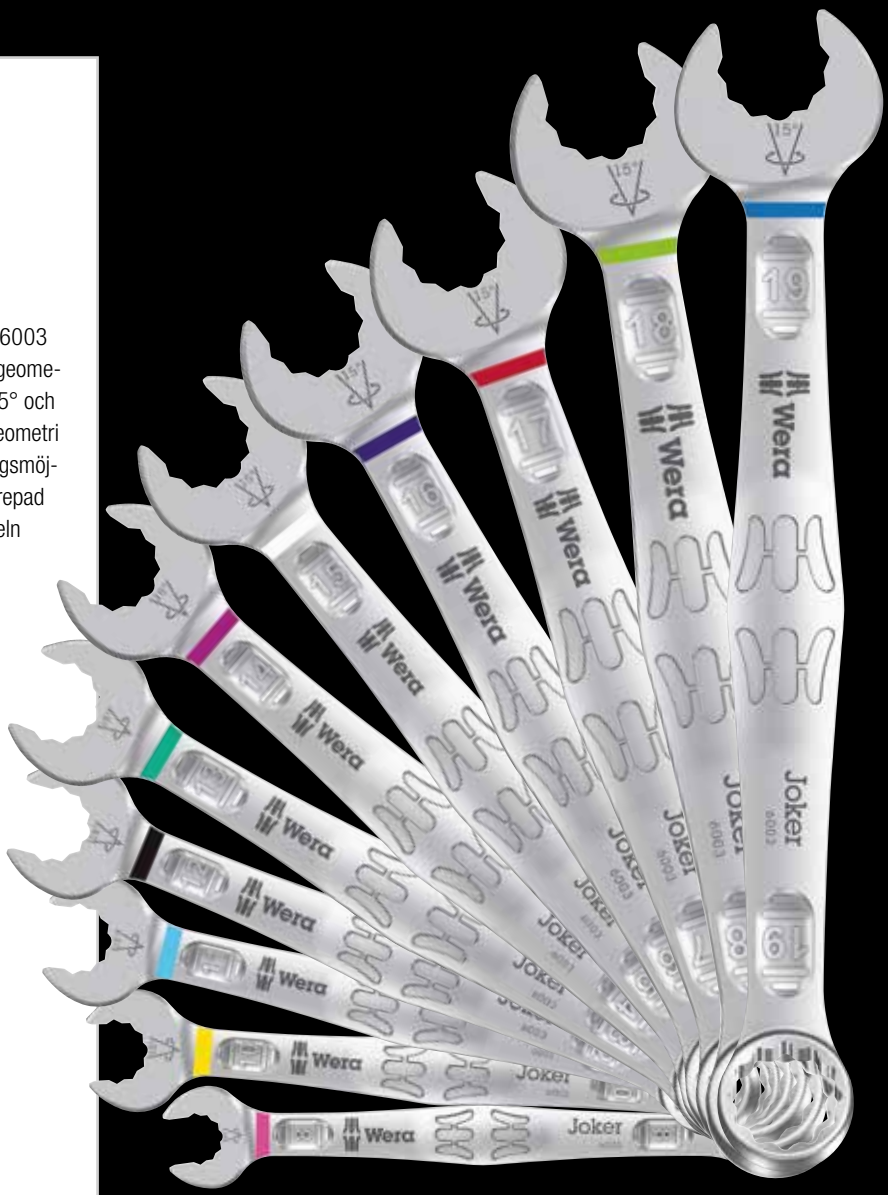

NYHET

6003 Joker ring-U-nyckel



Användning: sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05**020200**001		8	115	19	4,5	12,5
05**020201**001		10	125	22	5	15
05**020202**001		11	135	24,5	5	17
05**020203**001		12	148	26	5,5	18
05**020204**001		13	160	27	6	19
05**020205**001		14	167	29	6	20
05**020206**001		15	174	32	6	22
05**020207**001		16	182	35	6,5	23
05**020208**001		17	190	38	6,5	24,5
05**020209**001		18	210	39	7,5	26
05**020210**001		19	230	42	7,5	27,5

NYHET

6003 Joker 5 Sats 1 ring-U-nyckelsats



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

5 delar

I robust fodral

05**020230**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230

NYHET

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått



Användning: sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05**020211**001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05**020212**001		3/8"	125	22	5	15
05**020213**001		7/16"	135	24,5	5	17
05**020214**001		1/2"	160	26	6	19
05**020215**001		9/16"	167	29	6	20
05**020216**001		5/8"	182	35	6,5	23
05**020217**001		11/16"	210	40	7,5	26
05**020218**001		3/4"	230	42	7,5	27,5

NYHET

6003 Joker 11 Sats 1 ring-U-nyckelsats



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

11 delar

I robust fodral

05**020231**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230

NYHET

6003 Joker 5 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

5 delar

I robust fodral

05**020240**001		
	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230

NYHET

6003 Joker 8 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

8 delar

I robust fodral

05**020241**001		
	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230

Wera verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX®-skruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor).

För montering på Wera 2go-systemet



Joker-fodralen har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet


32
1 1/4
24
15/16
Weia

Joker 6004 justerbar U-nyckel
Självjusterande. Gripande. Spärrande.

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala.

Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet.

Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven.

Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30° Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget.



Automatisk och steglöst självinställande



Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven.



Skruvskonande



De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 ger effektivt yttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.




Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Kort returvinkel



De triangelformade greppurtagen i käftarna ger en returvinkel på bara 30°

Joker 6004



NYHET

6004 Joker S självinställande U-nyckel





Användning: sexkantsskruvar och muttrar med nyckelvidd 10–13 (metriska mått) resp. $^{7}/_{16}$"–$^{1}/_{2}$" (tummått)

Utförande: självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020100**001	10-13	$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"	154	10

NYHET

6004 Joker L självinställande U-nyckel





Användning: sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 16–19 (metriska mått) resp. $^{5}/_{8}$"–$^{3}/_{4}$" (tummått)

Utförande: självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020101**001	16-19	$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"	224	14

NYHET

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel





Användning: sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 24–32 (metriska mått) resp. $^{15}/_{16}$"–1¼" (tummått)

Utförande: självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål


	mm		mm	mm
05**020102**001	24-32	$^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$"	322	20

Joker 6002

NYHET NYHET NYHET NYHET NYHET



6002 Joker U-dubbelnyckel





Användning: Sexkantsskruvar och muttrar
Utförande: U-dubbelnyckel

		mm	mm	mm	mm	mm
05**003760**001		10	23	13	27	5,5
05**003765**001		17	37	19	42	8,5
05**020260**001 [1)]		20	48	22	51	10
05**020261**001 [1)]		22	48	24	51	10
05**020262**001 [1)]		24	51	27	60	11
05**020263**001 [1)]		27	63	32	66	12
05**020264**001 [1)]		30	63	32	66	12

[1)] Tillgänglig från maj 2020

Hållarfunktion



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

Ändanslag



Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider ner från skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.


250 kg



Skruvmejsel med T-handtag

T-handtagsskruvmejslar gör det möjligt att överföra mycket stora vridmoment vid manuell skruvning.

Vi har strävat efter att göra arbetet med dessa skruvningsverktyg så behagligt och skonsamt som möjligt.


Vår lösning är den ergonomiska utformningen av våra T-handtagsskruvmejslar och deras utförande i 2-komponentsmaterial. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen och hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Andra skaftet



De korta skaft som sticker ut ur handtaget gör det möjligt att överföra extremt höga vridmoment, då det långa skaftet fungerar som hävstång.


Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

NYHET

454 T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus

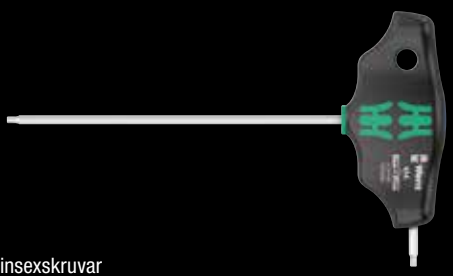

Användning: insexskruvar

Klinga: Rund

Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförkromad

Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm
05**023330**001	2	100	12	32	65
05**023332**001	2,5	100	12	32	65

NYHET

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion



Användning: insexskruvar

Klinga: sexkant

Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförkromad, med hållarfunktion för insexskruvar

Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	mm
05**023334**001	3	100	15	38	77
05**023338**001	4	100	15	38	77
05**023339**001	4	150	15	38	77
05**023340**001	4	200	15	38	77
05**023342**001	5	100	20	49	99
05**023343**001	5	150	20	49	99
05**023344**001	5	200	20	49	99
05**023346**001	6	100	20	49	99
05**023347**001	6	150	20	49	99
05**023348**001	6	200	20	49	99
05**023350**001	7	200	20	49	99
05**023351**001	8	100	20	49	99
05**023352**001	8	150	20	49	99
05**023353**001	8	200	20	49	99
05**023354**001	10	100	20	49	99
05**023355**001	10	200	20	49	99

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!


Hållarfunktion för insexskruvar



Insexskruven kläms fast på verktygsspetsen av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

NYHET

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

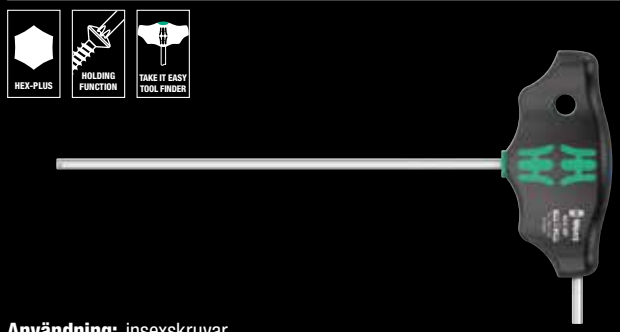

Användning: insexskruvar

Klinga: sexkant

Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförkromad, med hållarfunktion för insexskruvar

Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	mm
05**023359**001	1/8"	150	15	38	77
05**023360**001	9/64"	150	15	38	77
05**023361**001	5/32"	150	15	38	77
05**023362**001	3/16"	150	20	49	99
05**023363**001	7/32"	150	20	49	99
05**023364**001	1/4"	150	15	49	99
05**023365**001	5/16"	150	20	49	99
05**023366**001	3/8"	150	20	49	99

NYHET

495 T-handtag-hylsskruvmejsel



Användning: sexkantsskruvar

Klinga: Rund


Utförande: Mattförkromad

Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med greppmärkning enligt profil och storlek.

		mm	mm	mm	mm
05**023381**001	5	230	38	77	9"
05**023382**001	5,5	230	38	77	9"
05**023383**001	6	230	38	77	9"
05**023384**001	7	230	49	99	9"
05**023385**001	8	230	49	99	9"
05**023386**001	9	230	49	99	9"
05**023387**001	10	230	49	99	9"
05**023389**001	11	230	49	99	9"
05**023391**001	12	230	49	99	9"
05**023393**001	13	230	49	99	9"

NYHET

454 T-handtag sexkantskruvmejsel, tummått

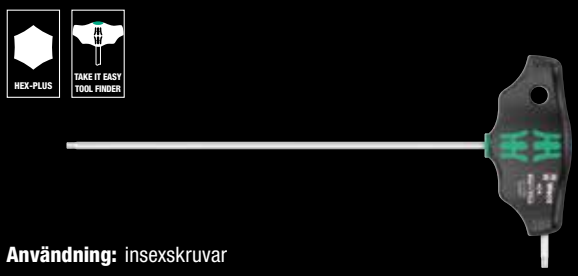

Användning: insexskruvar

Klinga: Rund


Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförkromad

Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	mm
05**023356**001	5/64"	150	12	32	65
05**023357**001	3/32"	150	12	32	65
05**023358**001	7/64"	150	12	32	65

NYHET

467 TORX® HF T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion

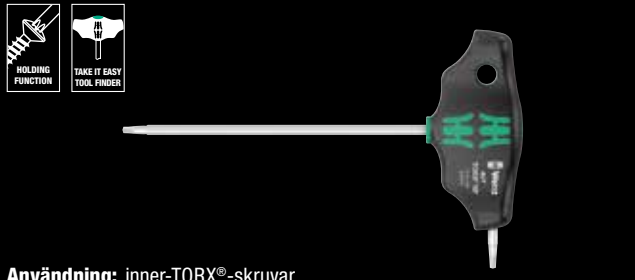

Användning: inner-TORX®-skruvar

Klinga: Rund

Utförande: med långt och kort skaft, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation på den långa skänkeln; mattförkromad


Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	mm	mm
05**023367**001	TX 6	100	12	32	65	3,0
05**023368**001	TX 7	100	12	32	65	3,0
05**023369**001	TX 8	100	12	32	65	3,5
05**023370**001	TX 9	100	12	32	65	3,5
05**023371**001	TX 10	100	12	32	65	4,0
05**023372**001	TX 15	100	15	38	77	4,0
05**023373**001	TX 20	100	15	38	77	4,5
05**023374**001	TX 20	200	15	38	77	4,5
05**023375**001	TX 25	100	15	38	77	5,0
05**023376**001	TX 25	200	15	38	77	5,0
05**023377**001	TX 27	200	20	49	99	6,0
05**023378**001	TX 30	200	20	49	99	6,0
05**023379**001	TX 40	200	20	49	99	8,0
05**023380**001	TX 45	200	20	49	99	9,0



NYHET

454/7 HF Sats 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

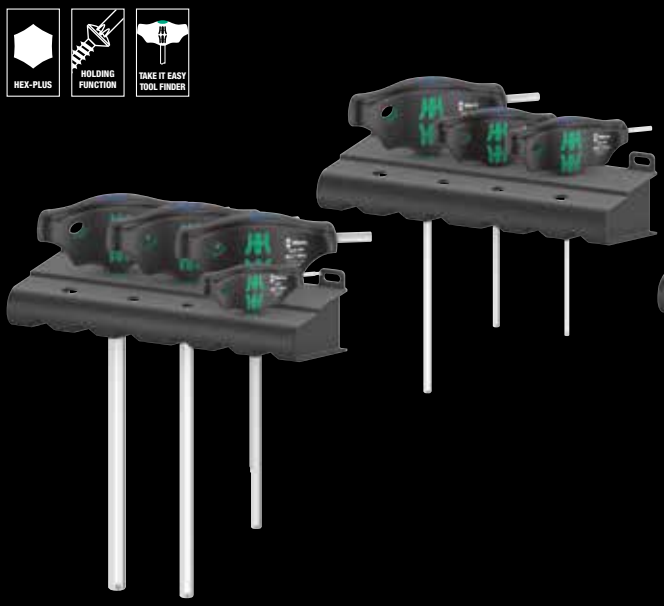


Användning: Insexskruvar, med med hållarfunktion från storl. 3

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05**023450**001		
O	**454**	1x 2,5x100
O	**454 HF**	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

NYHET

467/7 TORX® HF-sats 1 Skruvmejselsats T-handtag-TORX®-skruvmejsel med hållarfunktion

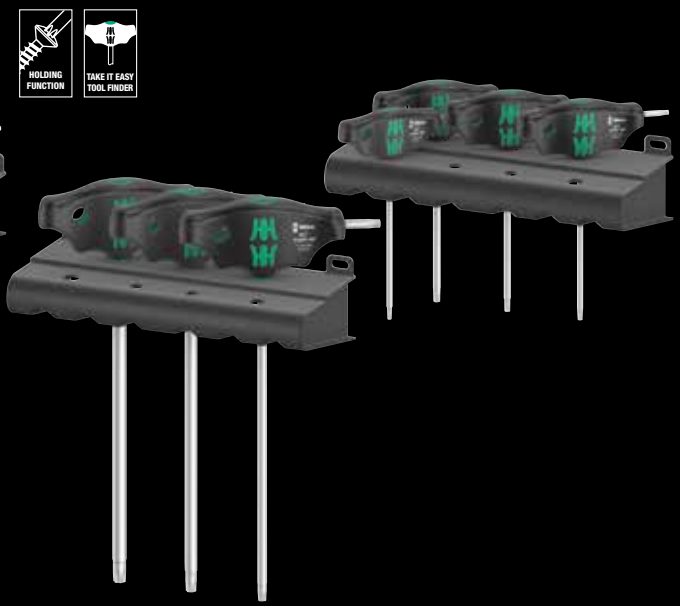


Användning: TORX®, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05**023452**001		
✪	**467 TORX® HF**	1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack	2x 190,0x50,0

Med praktiska rack av plast



Med praktiska rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.


Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.

NYHET

454/10 HF Sats Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

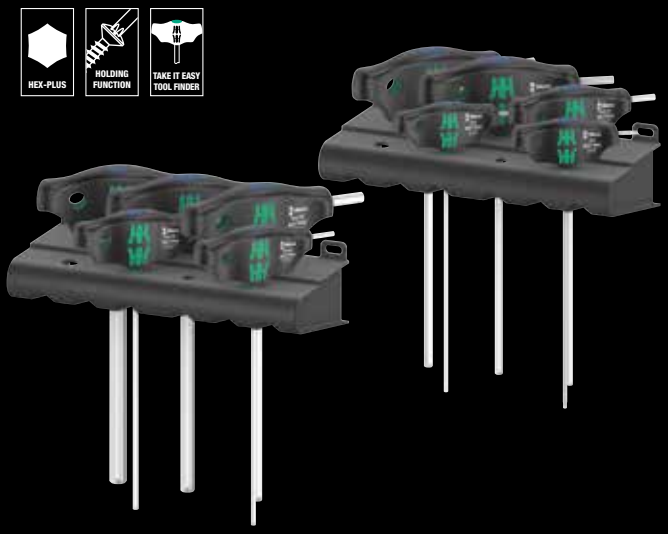


Användning: Insexskruvar, med med hållarfunktion från storl. 1/8"

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 10 delar i kartong + 2 rack

05**023451**001		
	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

NYHET

Kraftform Kompakt 400

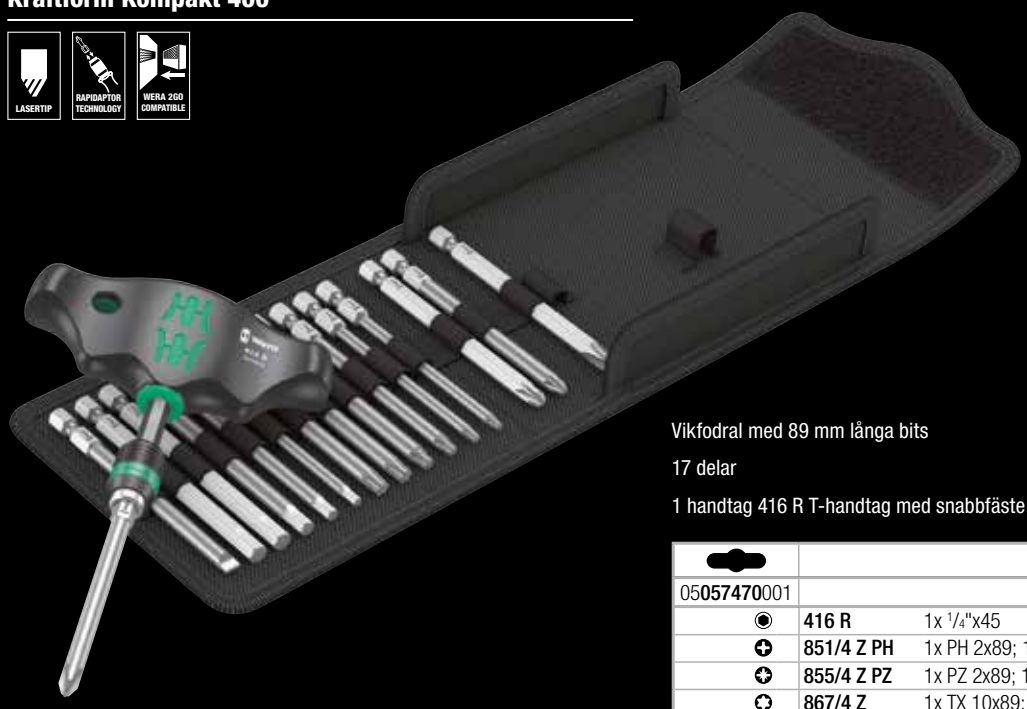

Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 handtag 416 R T-handtag med snabbfäste Rapidaptor

05**057470**001		
	416 R	1x 1/4"x45
	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

Wera Stubby

Extra liten skruvmejsel med kort klinga för svåråtkomliga punkter.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.


Wera Stubby

Kompakt form



På grund av den kompakta handtagsformen och den korta klingan är stubbskruvmejslar särskilt lämpliga för arbete i trånga skruvsituationer.

Hög livslängd



Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



NYHET

335 Stubbskruvmejsel



Användning: Spårskruvar

Klinga: Rund

Utförande: mattförkromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (gul = spår) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	
05**008840**001	0,6	3,5	24,5	54	9/64"
05**008841**001	0,8	4,0	24,5	54	5/32"
05**008842**001	1,0	5,5	24,5	54	7/32"
05**008843**001	1,2	6,5	24,5	54	1/4"
05**008844**001	1,2	8,0	24,5	54	5/16"

NYHET

355 PZ krysspår stubbskruvmejsel



Användning: för Pozidriv-skruvar

Klinga: Rund

Utförande: mattförkromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (svart = Pozidriv) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	
05**008853**001	PZ 1	25	54	4,5	1"
05**008854**001	PZ 2	25	54	6,0	1"
05**008855**001	PZ 3	25	54	8,0	1"

NYHET

350 PH krysspår stubbskruvmejsel



Användning: krysspårsskruvar Phillips-Recess

Klinga: Rund

Utförande: Mattförkromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (röd = Phillips) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	
05**008850**001	PH 1	25	54	4,2	1"
05**008851**001	PH 2	25	54	5,2	1"
05**008852**001	PH 3	25	54	6,2	1"

NYHET

367 TORX® stubbskruvmejsel



Användning: inner-TORX®-skruvar

Klinga: Rund


Utförande: Mattförkromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel.

		mm	mm	mm	
05**008856**001	TX 10	25	54	3,4	1"
05**008857**001	TX 15	25	54	3,7	1"
05**008858**001	TX 20	25	54	4,0	1"
05**008859**001	TX 25	25	54	4,5	1"
05**008860**001	TX 27	25	54	5,1	1"
05**008861**001	TX 30	25	54	5,6	1"
05**008862**001	TX 40	25	54	-	1"

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby 1

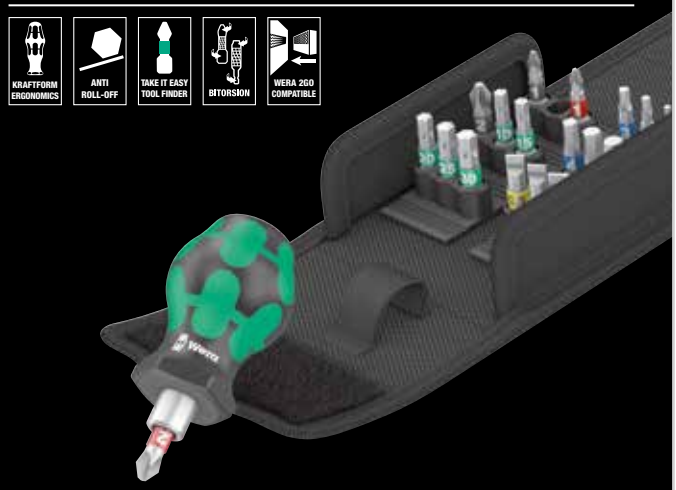

Textilbox med 25 mm långa bits
19 delar
1 bitshandtag 811/1 Stubby, 18 bits

05**057471**001		
◉	**811/1 Stubby**	1x 1/4"
✪	**851/1 BTZ PH**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	**855/1 BTZ PZ**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	**840/1 BTZ Hex-Plus**	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
⊖	**800/1 BTZ**	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



Textilbox med 25 mm långa bits
10 delar
1 bitshandtag 811/1 ESD Stubby, 9 bits

05**057472**001		
◉	**811/1 Stubby ESD**	1x 1/4"x54
✪	**851/1 Z PH**	1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	**851/1 J**	1x PH 00x25x2,0
⊖	**800/1 Z**	1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Wera Stubby



Wera verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Kompakt form



På grund av den kompakta handtagsformen och den korta klingan är stubbskruvmejslar särskilt lämpliga för arbete i trånga skruvsituationer.



Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är ≤ 10^9 Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

NYHET

Stubby-sats 1 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 5 delar i kartong

05**008870**001		
	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25

NYHET

Stubby-sats 2 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 5 delar i kartong

05**008871**001		
	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
	355 PZ Stubby	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

NYHET

Stubby-sats 3 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.


Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och innerfyrkantsskruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05**008872**001		
	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	335 Stubby	1x 1,0x5,5x24,5
	368 Stubby	1x # 01x25; 1x # 02x25

NYHET

Stubby-sats TX 1 skruvmejselsats TORX®

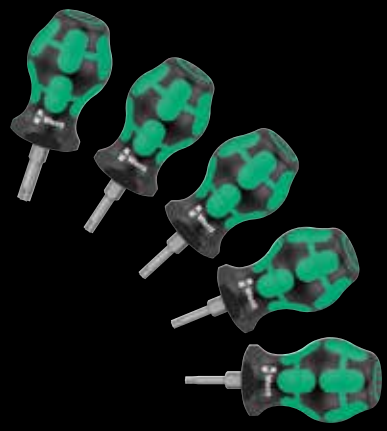

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: TORX®-skruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05**008876**001		
	367 TORX® Stubby	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

NYHET

300/7 Mix 1 skruvmejselsats





Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skruvmejslar med lång klinga, 2 stubbskruvmejslar med kort klinga

Användning: spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**008900**001		
⊕	**350 PH Stubby**	1x PH 1x25 [1]; 1x PH 2x25 [1]
⊕	**350 PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**334**	1x 1,2x6,5x150
⊖	**335**	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125
	Rack	1x 190,0x50,0

[1] ej Lasertip

NYHET

300/7 Mix 2 skruvmejselsats





Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skruvmejslar med lång klinga, 2 stubbskruvmejslar med kort klinga

Användning: spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**008901**001		
	Rack	1x 190,0x50,0
⊕	**355 PZ Stubby**	1x PZ 1x25 [1]; 1x PZ 2x25 [1]
⊕	**355 PZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
⊖	**334**	1x 1,2x6,5x150
⊖	**335**	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125

[1] ej Lasertip

Wera Stubby



Greppbar ergonomi.



Kraftform-handtaget i 2-komponentsmaterial tillåter hög kraftöverföring på grund av de glidsäkra mjukare greppområdena och hög arbetshastighet på grund av de hårda greppområdena, som möjliggör snabba omtag.



Lasertip förhindrar urglidning



Det händer alltför ofta att verktygsspetsen glider ut ur skruven när man skruvar. Ibland leder det till att känsliga ytor skadas, eller till personskador. Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig glidning kan därmed undvikas.



Fritt rörlig plasthylsa



Plasthylsan är vridbar, för att ge bättre styrning under skruvningsarbetet. Dessutom skyddas fälgens ytor. Plasthylsorna är utbytbara.



Skydd för hjulskruvar



Den inre plastinsatsen skyddar hjulskruvarnas ytor.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.



Håller för slagskruvdragare



Wheel Impaktor hylsmejselinsatser bygger på den robusta Impaktor-tekniken, lämplig för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare.

NYHET

Wheel Impaktor C Set 1 Hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning





3 delar

3 Wheel Impaktor-hylsmejselinsatser med 1/2"-fattning. För användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen. Verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

05**004595**001	
	8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

NYHET

8790 C Wheel Impaktor Hylsmejselinsats med 1/2"-fattning





Användning: För sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: För maskinskruvning (slag), hål för låsstift, utbytbart, vridbart och fritt rörligt plastöverdrag, plastinsats för att skydda ytan på hjulskruvar; krom-molybden, matt-svart. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkelt och snabbt val av rätt hylsa.

		mm	mm	mm
05**004590**001		17,0	85,0	30,0
05**004591**001		19,0	85,0	30,0
05**004592**001		21,0	85,0	32,0

NYHET

9100 Gitarr-verktygssats



Satsen innehåller verktyg som behövs för justering av gitarrer samt underhålls- och reparationsarbete.

Wera vinkelskruvmejsel i rostfritt stål med Hex-Plus-Profil (storl. 1,5; 2,0; 2,5 och 5,0 samt i tumstorlekarna 1/8", 5/32" och 3/16"). Weras 89 mm långa bits i rostfritt stål för insexskruvar (storl. 1,5; 2,0 och 2,5), Kraftform-handtag för 1/4"-bits, 1/4"-bits i rostfritt stål för spårskruvar (storl. 1,8 x 12 x 41 mm; 0,6 x 3,5 x 89 mm samt 1,2 x 8,0 x 89 mm), krysspårsskruvar (storl. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) och insexskruvar (storl. 0,05" x 25 mm), Wera-adapter för handtag (1/4"-sexkantshållare på handtaget till 1/4"-fyrkant hos hylsorna), Wera Zyklop-hylsor (storl. 10 och 1/2"), strängvev med 1/4"-sexkant för användning i handtaget, Knipex strängskärare, bladmått, ingångsjack, 2 plektrum.

05**134015**001		
	815 R	1x 1/4"x119
	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
	3840/1 TS	1x 0,05"x25x1"
	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8790 HMA	1x 10,0x23,0
	8790 HMA Deep	1x 1/2"x50,0
	9103	
	9105	
	9104	
	9001	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	

Rostfritt stål mot extern rost



Bitsen av rostfritt stål 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) är perfekt anpassad för inställning av skruvarna som fixerar stallet. Rostfritt stål förebygger att det bildas extern rost på komponenter av rostfritt stål.

Ingångsjack



Med ingångsjacken som ingår i satsen kan utgångsdonet positioneras säkert under montering. Den utanpåliggande sexkantsmutternkan lossas och dras åt med hjälp av Zyklop-hylsan.

Strängvev för gitarrer



Tack vare 1/4"-sexkanten kan strängvevensättas in i handtaget Kraftform 815 R förvara gitarrsträngar Den ergonomiska formen hos greppet gör att det ligger bekvämtoch stadigt i handen. Kraften kan doseras precistoch känsligt. Passar alla gitarrmekaniker.

Vinkelnyckel för justering av stålstaven i gitarrhalsen



Den speciella Hex-Plus-geometrin hos vinkelnyckeln gör att verktyget passar bättre i skruven, risken för att urglidning och skador minskas och kraftöverföringen förbättras avsevärt.

NYHET

8008 A Zyklop Mini 3 spärrhandtag med 1/4"-fattning





Användning: För 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom 1/4" adaptrar med fyrkantsfattning, med kulspärr

Utförande: Sänksmitt helstålsutförande, tätstegad spärrmekanik, liten returvinkel på 6°, omkoppling från vänster- till högergång och omvänt med omkopplingsspaken

Grepp: Kraftform-grepp med beprövad Kraftform-geometri ger perfekt utformad kontaktyta för fingrarna. Ergonomiskt utformat spärrhuvud och spak

		mm
05**003793**001	1/4"	87,0

Zyklop Mini 3 spärrhandtag



Spärrhandtaget Zyklop Mini 3 är det perfekta verktyget för att skruva där utrymmet är begränsat. Det tätstegade utförandet (60 tänder) tillåter en mycket kort returvinkel på bara 6°. Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt även om det inte finns plats för handtagsrörelsen.

Zyklop Mini 3 spärrhandtag



Zyklop Mini 3 tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.



Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

NYHET

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad klingdiameter





Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med reducerad klingdiameter

Användning: Kombiprofil Pozidriv/spår

Utförande: 2 delar i kartong

05**006470**001	
	165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100

Wera
Bit-Check



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Rapidaptor-hållare



Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvdragaren. Även i BiTorsion-utförande.

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

NYHET

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

BITORSION | RAPIDAPTOR TECHNOLOGY | TAKE IT EASY TOOL FINDER



1 bitshållare Rapidaptor med snabbfäste, 11 BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdad, för universell användning. Vid Take-it-Easy Bit-Check har bitsen ett band med färg- och storleksbeteckning för enkelt och snabbt val av rätt bit.

			4013288
05**136385**001	**889/4/1 K**	1x ¼"x50	213969
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

NYHET

Bit-Check 12 Diamond 1 SB





1 bitshållare Rapidaptor med snabbfäste, 11 BiTorsion-bits för hög livslängd, med diamantbeläggning (BDC) för säker passform i skruven. Vid Take-it-Easy Bit-Check har bitsen ett band med färg- och storleksbeteckning för enkelt och snabbt val av rätt bit.

			4013288
05**136392**001	**889/4/1 K**	1x 1/4"x50	213976
	851/1 BDC PH	1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
	855/1 BDC PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
	867/1 TORX® BDC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

NYHET

Bit-Check 12 Trä 2 SB



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 11 bits, seghärdad, för universell användning.

			4013288
05**136391**001	**899/4/1**	1x 1/4"x50	214027
	851/1 Z PH	1x PH 2x25	
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

NYHET

Bit-Check 12 Trä 1 SB





1 universalhållare Rapidaptor med Ringmagnet och snabbfäste, 11 bits, torsionsform mot förtida förslitning, extra hård (TH).

			4013288
05**136390**001	**887/4 RR**	1x 1/4"x57	214010
	851/1 TH PH	1x PH 2x25	
	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

NYHET

Bit-Check 12 Metall 1 SB





1 universalhållare med hyllsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 11 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

			4013288
05**136393**001	**899/4/1**	1x 1/4"x50	214003
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25	

NYHET

851/4 Z SB Bits



Användning: Krysspårsskruvar Phillips-Recess

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Seghärdad, för universell användning

				4013288
05**136305**001	**851/4 Z PH**	✪	1x PH 1x152	213839
05**136306**001	**851/4 Z PH**	✪	1x PH 2x152	213846
05**136307**001	**851/4 Z PH**	✪	1x PH 3x152	213853

NYHET

855/4 Z SB Bits



Användning: Lämplig för Pozidriv-skruvar

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Seghärdad, för universell användning

				4013288
05**136308**001	**855/4 Z PZ**	✪	1x PZ 1x152	213860
05**136309**001	**855/4 Z PZ**	✪	1x PZ 2x152	213877
05**136310**001	**855/4 Z PZ**	✪	1x PZ 3x152	213884

NYHET

867/4 Z SB-bits



Användning: Inner-TORX®-skruvar

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Seghärdad, för universell användning

				4013288
05**136311**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 10x152	213891
05**136312**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 15x152	213907
05**136313**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 20x152	213914
05**136314**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 25x152	213921
05**136315**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 30x152	213938
05**136316**001	**867/4 Z TORX®**	✪	1x TX 40x152	213945

899/4/1 S Universalhållare med stark snäppring



Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Med hylsa av rostfritt stål, stark snäppring och stark permanentmagnet

Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3

		mm			mm
05**160979**001	1/4"	200	8"	1/4"	10,5
05**160981**001	1/4"	300	12"	1/4"	10,5





NYHET

840/4 Z SB-bits

HEX-PLUS



Användning: Insexskruvar

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Hex-Plus, seghärdad, för universell användning

			4013288
05**136301**001	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 3.0x152	213792
05**136302**001	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 4.0x152	213808
05**136303**001	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 5.0x152	213815
05**136304**001	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 6.0x152	213822

Z
EXTRA TOUGH

Seghärdade bits



Elastiska, seghärdade Wera-bits förhindrar förtida skador på verktygsspetsen. Z-bits är i regel bits av universaltyp.

Universalhållare med extra stark snäppring



Med snäppring (S = extra stark) och stark permanent-magnet för extra säker fasthållning av bits i hållaren.

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning





Användning: För VDE-isolerade 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom VDE-isolerad 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning och kulspärr

Utförande: Enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V, slank konstruktion för arbete i mycket trånga utrymmen, tätstegad med 80 tänder för en returvinkel på bara 4,5°, omkopplingsspak för enkelt riktningsbyte, med säker hylsspärrfunktion med tryckknapp

		mm
05**004966**001	3/8"	222,0

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått





17 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av Zyklop VDE-hylsor.

1 Zyklop-spärrhandtag 8007 B VDE, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning, 14 Zyklop VDE-hylsor, varder 1 Zyklop VDE-förlängning lång och kort, alla verktyg isolerade, enskilt kontrollerade i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Zyklop VDE-hylsor och -förlängningar erbjuder förhöjd säkerhet via tvåkomponentisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet.

05**004970**001		
	8007 B VDE	1x 3/8"x222,0
	8790 B VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0
	8794 SB VDE	1x 3/8"x91,0
	8794 LB VDE	1x 3/8"x166,0

För trånga utrymmen



Extremt slank konstruktion tillåter arbete i mycket trånga utrymmen med Zyklop VDE-spärrhandtaget.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning.



8100 SA All-in Zyklop Speed-spärrhandtagssats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning, metriska mått



42 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av verktyget.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 13 Zyklop-hylsor med hållarfunktion, 9 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för inner-TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 8 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, storl. 2,0 och 2,5, utan hållarfunktion, vardera 3 bitshylsor med 1/4"-fattning för Phillips- och Pozidriv-skruvar, 2 bitshylsor med 1/4"-fattning för spårskruvar, verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg, 1 mutterurtagningsverktyg. 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa och Flexible-Lock-system, 1 Zyklop-förlängning

05**003755**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8796 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
	8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0
	8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
	8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
	8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
	8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
	ME1	1x 14,0x43,0



8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05**004016**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50

8100 SB 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått




29 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 16 bits

05**004046**001		
	8000 B	1x 3/8"x199,0
	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
	8794 LB	1x 3/8"x200,0
	8794 B	1x 3/8"x76,0
	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x50



8100 SC 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått





28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning, 10 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05**004076**001		
○	**8000 C**	1x 1/2"x277,0
◉	**8790 HMC**	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
▣○	**8794 LC**	1x 1/2"x250,0
▣○	**8794 C**	1x 1/2"x52,0
◉▣	**8784 C2**	1x 5/16"x1/2"x50,0
✪	**851/2 Z PH**	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
✪	**855/2 Z PZ**	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
✪	**867/2 Z TORX®**	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
○	**840/2 Z**	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30



Fritt vridbar

Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.



Kort returvinkel



Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.



8100 SC 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/2"-fattning, metriska mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/2"-fattning, 10 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05**004077**001		
	8003 C	1x 1/2"x281,0
	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
	8794 LC	1x 1/2"x250,0
	8794 C	1x 1/2"x52,0
	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SA 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, metriska mått





28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05**004017**001		
	8003 A	1x 1/4"x141,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SB 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 3/8"-fattning, metriska mått






29 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 3/8"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 16 bits

05**004047**001		
	8003 B	1x 3/8"x222,0
	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
	8794 LB	1x 3/8"x200,0
	8794 B	1x 3/8"x76,0
	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25



Fyrkant



Olöslig fyrkant med extremt mjuk omkoppling.



Dubbelspärrtandning



Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°.



8100 SA 8 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

SWITCH · EXTRA SLIM · 5° FINE TOOTH · HEX-PLUS · FULL STEEL · ULTRA COMPACT



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05**004018**001		
	8004 A	1x 1/4"x141,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SC 8 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/2"-fattning, metriska mått

SWITCH · EXTRA SLIM · 5° FINE TOOTH · HEX-PLUS · FULL STEEL · ULTRA COMPACT



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning, 10 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05**004078**001		
	8004 C	1x 1/2"x281,0
	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
	8794 LC	1x 1/2"x250,0
	8794 C	1x 1/2"x52,0
	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

Belt C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning



9 delar, robust textilband, med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av verktyget.

9 Impaktor-hylsmejselinsatser med 1/2"-fattning. Med sexkantsprofil och spår med hål. För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

05**004580**001		
◉	**8790 C Impaktor**	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
	Belt C Impaktor 0/9	1x 71,0x210,0
	K30	1x 30,0x200,0



För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Den nya smidiga vridmekanismen garanterar säker och skrammelfri förvaring samt enkel uttagning av verktyget.

WERA 2GO COMPATIBLE

Praktiska kardborreband



Textilbältet kan med kardborreband fästas på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och på Weras verktygstransportsystem Wera 2go.



Zyklop Mini i verktygssatser



I sats med beprövade Wera Bit-Check med hylsadapter och bältesclip. Enkelt att sätta på och ta av verktyg. Mycket robust och med hög livslängd.

Överlever ett så litet verktyg över huvud taget?




Zyklop Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.

När behöver jag Zyklop Mini 1?



Speciellt när det är trångt och det inte finns mycket utrymme för verktyget.

Tool-Check PLUS





28 bits, 1 handtag 813 för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1, 1 Rapidaptor-bitshållare, 1 adapter 870/1 (1/4" sexkant till 1/4" fyrkant), 7 hylsor (1/4"). 1 Wera bitsspärrhandtag Zyklop Mini 1, sänksmitt helstålsutförande, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas

05**056490**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
◉	**813**	1x 1/4"x78
◉ ○	**889/4/1 K**	1x 1/4"x50
○ ○	**870/1**	1x 1/4"x25 [1]
◉	**8790 HMA**	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
✪	**851/1 TZ PH**	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
✪	**855/1 TH PZ**	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
✪	**867/1 TZ TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
✪	**867/1 Z TORX® BO**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊖	**800/1 TZ**	1x 1,0x5,5x25

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Bit-Check 30 Metal 1



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05**057434**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✪	**851/1 Z PH**	3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
✪	**855/1 Z PZ**	3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
✪	**867/1 TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⬬	**800/1 Z**	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Bit-Check 30 Trä 2



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05**057432**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✪	**851/1 Z PH**	1x PH 2x25
✪	**855/1 Z PZ**	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
✪	**867/1 TORX®**	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1



1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05**057908**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✪	**867/1 TORX®**	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25

Wera Joker



6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

ANTI-SLIP | LIMIT STOP | HOLDING FUNCTION | 30° SMALL ANGLE | SWITCH | TAKE IT EASY TOOL FINDER



U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar

4 delar

I robust fodral

05**020090**001	
	6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

ANTI-SLIP | LIMIT STOP | HOLDING FUNCTION | 30° SMALL ANGLE | SWITCH | TAKE IT EASY TOOL FINDER



U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar

11 delar

I robust fodral

05**020091**001	
	6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats

4 delar

I robust fodral

05**073290**001		
	6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats

11 delar

I robust fodral

05**020013**001		
	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

HOLDING FUNCTION

Hållarfunktion



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

LIMIT STOP

Ändanslag



Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider ner från skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.

30° SMALL ANGLE

Kort returvinkel



I stället för 60° får Joker nu en returvinkel på 30° med dubbelsexkants-geometri. Med denna vinkel och med det raka huvudet gör Joker nu nyckelvändning överflödig. Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.



Variabel



Verktygsväska XL Wera 2go med inre och yttre kardborre-system. Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet. För ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta. Enkel insättning och urtagning. Händerna är fria under transport

Verktygsbehållare Wera 2go 2 XL



Denna extra stora verktygsväska har plats för mängder av verktyg. Upp till 4 verktygshållare Wera 2go 4 får plats i XL-behållaren. Detta garanterar ordning och översiktlighet.

Wera 2go 2 XL Verktygsbehållare



1 formstabil, robust verktygsbehållare för upp till 4 universalhållare Wera 2go 4 med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag.

05**004357**001		
	Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 2 Verktygsbehållare



1 formstabil, robust verktygsbehållare med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag och variabel kardborredelare för uppdelning av upp till 5 inre fack.

05**004351**001		
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 3 Verktygsbox



1 formstabil, robust verktygsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av verktyg och smådelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreband för montering i Wera 2go-systemet.

	mm	mm	mm
Code			
05**004352**001	130,0	325,0	80,0

Wera 2go 7 Hög verktygsbox



1 formstabil, robust hög verktygsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreyta för koppling till Wera 2go-systemet.

	mm	mm	mm
Code			
05**004356**001	295,0	100,0	100,0

Kraftform Kompakt 60





Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 bitshandtag 816 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor

05**059295**001		
	816 R	1x ¼"x119
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

Kraftform Kompakt W 1 underhåll





35 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats med de viktigaste skruvverktygen, för underhållsarbeten inom- och utomhus. Med VDE-skaft samt 12 VDE-klingor, 1 Joker dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och extremt fin tandning, med det otroligt snabba 1/4" spärrhandtaget Zyklop Speed samt tillbehör, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13, 1 universalbitshållare, 7 bits (25 mm långa), 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 spänningstestare 247.

05**135926**001		
◉	**817 VDE**	1x 9x102
⊖	**KK 60 i**	1x 0,4x2,5x154
⊖	**KK 60 iS**	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
✪	**KK 62 iS**	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
✪	**KK 65 iS PZ**	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
✪	**KK 67 i TORX®**	1x TX 10x154
✪	**KK 67 iS TORX®**	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	1440	1x 4,5 - 6,0x41,0
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	**8000 A**	1x 1/4"x152,0
◉▣	**8784 A1**	1x 1/4"x1/4"x37,0
▣○	**8794 SA**	1x 1/4"x75,0
◉	**8790 HMA**	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
◉○	**893/4/1 K**	1x 1/4"x50
✪	**855/1 Z PZ**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
✪	**867/1 TORX®**	1x TX 25x25

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Enskilt kontrollerad



Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.



Joker U-ringspärrnyckel



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.



Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft



Alltid när jag sätter muttrar på gängstänger använder jag ett ihåligt skaft, eftersom stången då kan passera muttern och genom mejselskaftet.



Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör







15 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Kraftform skruv- och huggmejsel 932 A (spår) med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta för skruvnings- och lättare mejslingsarbeten. 2 hylsskruvmejslar 395 HO med ihåligt skaft för att dra åt och lossa muttrar på långa bultar och från hårt sittande skruvförband. 1 Kraftform Kompakt VDE-handtag. 4 Kraftform Kompakt VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar, enskilt kontrollerade enligt IEC 60900. 1 spänningstestare 247. 2 Joker Switch U-ringspärrnycklar med hållarfunktion för skruvar och muttrar, med ändanslag mot nedåtglidning, med dubbelsexkant-geometri och extremt hårda spetsar i metallplattan mot glidning vid höga moment, med liten returvinkel på 30°, omkopplingsspak för enkelt riktningsbyte, ringänden vinklad 15°. 4 vinkelskruvmejslar med Hex-Plus Profil (förebygger släppning av insexskruvar), med hållarfunktion för insexskruvar. Sexkantskulhuvud på den långa skänkeln, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05**136026**001		
◉	**395 HO**	1x 10,0x90; 1x 13,0x90
⊖	**932 A**	1x 1,2x7,0x125
	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179
O	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172
◉	**817 VDE**	1x 9x102
⊕	**KK 62 iS**	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊖	**KK 60 iS**	1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70
	K240	1x 50,0x240,0

**) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1



17 delar

2 handtag 817 VDE Kraftform, endast för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

1 Knipex elinstallationstång VDE 13 96 200; för kapning, avisolering, gripning, bockning, avgradning och krimpning. Med spärr för skonsam gripning. Förkromad för förbättrat rostskydd, med isolerande grepp i flerkomponentsmaterial.

05**136027**001		
◉	**817 VDE**	2x 9x102
✪	**KK 62 iS**	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
✪	**KK 65 iS PZ**	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
✪	**KK 65 iS PZ/S**	1x # 1x154; 1x # 2x154
✪	**KK 67 i TORX®**	1x TX 10x154
✪	**KK 67 iS TORX®**	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⬬	**KK 60 i**	1x 0,4x2,5x154
⬬	**KK 60 iS**	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KNIPEX 13 96 200	
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE



Systemet ”Ett grepp – många växelklingor” gör Kraftform Kompakt VDE till kompakta verktygssatser för stationära och mobila applikationer inom elsektorn. Bältesfodralet är praktiskt för ren lagring och transport. Finns även med styrskåpsnyckel enligt industristandard.

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med fodral



Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Adapter, teleskopklinga, Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion; verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen för enkel sökning av önskad bit. Bits med enastående korrosionsskydd tack vare kemisk förnickling.

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponent, integrerat magasin

05**051017**001		
◉ ○	**889/4 R**	1x 1/4"x100
✪	**851/1 BTZ PH**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
✪	**855/1 BTZ PZ**	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
✪	**867/1 TORX® BTZ**	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
✪	**851/4 Z PH**	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
✪	**855/4 Z PZ**	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 20x89; 1x TX 25x89



Wera
Click-Torque

Bicycle Set Torque 1






16 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 momentnyckel Click-Torque A 5 med omkopplare med ¼"-fyrkantsfattning, mätområde 2,5 Nm-25 Nm, noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplare, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde, ergonomiskt 2-komponentshandtag, 4 Zyklop-hylsor, 4 Zyklop bitshylsor, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 7 Zyklop bitshylsor med ¼"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar; med verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkel och snabb sökning av önskad bitshylsa.

05**004180**001		
	Click-Torque A 5	1x ¼", 2,5-25 Nm
◉	**8790 HMA**	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
✪	**8767 A HF**	1x TX 10x28,0; 1x 3,7x3; 7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4; 1xTX 25x28,0; 1x 5,4x5; 4xTX 30x28,0
○	**8740 A HF**	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0

Click-Torque A 6 Set 1

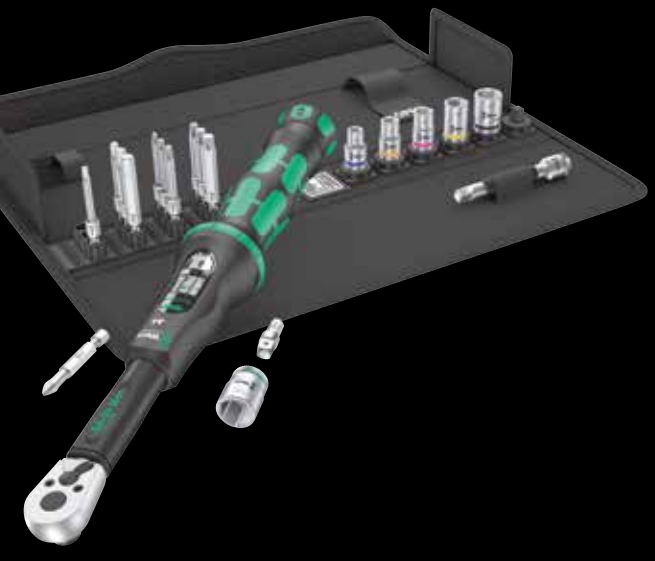

20 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Click-Torque momentnyckel A 6 med 1/4"-insexfattning. Mätområde 2,5 Nm–25 Nm, Noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm). När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart. Ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 6 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1 Adapter 1/4" yttersexkant till 1/4" ytterfyrkant, 11 bits

05**130110**001		
	Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0


[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Click-Torque

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde – avläsbart på huvud- och finskala.



Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism



När det inställt momentvärde har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.



Bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar



Insexskruven kläms fast på bitshylsan av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Click-Torque C 3 Set 1



13 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Click-Torque C 3 momentnyckel med omkopplare med ½"-fyrkantsfattning, mätområde 40 Nm–200 Nm, noggrannhet ± 3 % av inställt värde enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplarspärrskaft, 45 tänder; enkel inställning och fixering av önskat vridmoment, med hörbar och taktil signal när skalvärdet uppnås (finskala endast i Nm), hörbar och taktil utlösningsmekanism när det inställda momentvärdet uppnås, ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 4 Zyklop-hylsor, 4 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt specifikation Acument Intellectual, 3 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, 1 Zyklop-förlängning med frihjulshylsa

05**075680**001		
	Click-Torque C 3	1x ½", 40-200 Nm
◉	**8790 HMC**	1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0
✪	**8767 C HF**	1x 5,4xTX 30x60,0; 1x 6,5xTX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0
○	**8740 C HF**	1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0
▣○	**8794 SC**	1x ½"x125,0



950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion



9 delar, i tvåkomponentsclip

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, med hållarfunktion för insexskruvar på den långa skänkeln, storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05**022130**001		
O	**950 L**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112
O	**950 L HF**	1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1] Konventionell sexkantsprofil

Med hållarfunktion på den långa skänkeln



Insexskruven kläms fast på vinkelskruvmejseln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats metriska mått, BlackLaser





9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

				4013288
05**073593**001	**950 SPKL Multicolour**	O	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	165688

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion





9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial


Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskula på den långa skänkeln, med hållarfunktion för insexskruvar, Storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05**022210**001			
	O	**950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
	O	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelskruvmejselsats metriska mått, BlackLaser





9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05**133164**001			
	O	**950 SPKS Multicolour**	1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, rostfritt stål





9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Rostfritt stål, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05**022669**001			
	O	**3950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

				4013288
05**073391**001	**950 PKL**	O	1x 1.5x90 [1]; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	030160

1) Konventionell sexkantsprofil

967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelskruvmejselsats, lång



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: TORX® på den korta skänkeln, TORX®-kula på den långa skänkeln. Storlekar TX 8, TX 9, TX 10: utan kula på den långa skänkeln

05**024480**001		
✪	**967 SXL TORX® Multicolour**	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour**	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

950/9 Hex-Plus 6 SB



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05**073596**001			
O	**950 PKL BM**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1]Konventionell sexkantsprofil

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial


Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

05**024470**001		
✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour**	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion





9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05**024179**001		
✪	**967 SL TORX® HF**	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, rostfritt stål





9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Rostfritt stål, rund

Fattning: TORX® på den korta skänkeln, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation på den långa skänkeln, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05**022689**001		
✪	**3967 SXL HF TORX® Multicolour**	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224



Verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX®-skruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor).



Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.



Med hållarfunktion på den långa skänkeln



Insexskruven kläms fast på vinkelskruvmejseln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Det förslitningsfria materialet i clipet garanterar att vinkelskruvmejseln hålls fast och samtidigt är lätt att ta loss.

Wera
Kraftform Micro



Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner-TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 med hållarfunktion), inner-TORX PLUS® IPR-, insex- och sexkant- samt Micros-tix®-skruvar, 1 urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

Utförande: 25 delar; i vikfodral; lämpligt för Wera 2go

05**134000**001		
⊕	**2050 PH Micro**	1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]
✪	**2067 TORX®**	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
✪	**2067 TORX® HF**	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro**	1x 1 IPRx40
○	**2054 Micro**	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
⊖	**2035 Micro**	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
◉	**2069 Micro**	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
⏢	**2072**	1x mx40
●	**1429**	1x 1,0x3,5x50
	K240	1x 50,0x240,0

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

NYHET

Display Kraftform Micro 1





Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats





Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner-TORX®-skruvar, insexskruvar

Utförande: 12 delar i vikfodral för fastsättning på bältet

05**073675**001		
	2050 PH Micro	1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]
	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80
	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)



Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



Den genomtänkta elektriker-skruvmejseln



Kraftform Micro med sina tre zoner och deras speciella inbördes arrangemang uppfyller dessa krav. Den lättroterande toppen som handen vilar på är till utmärkt hjälp.



Precisionszonen



Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.



Kraftzon




Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

Wera
Kraftform



395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | HOLLOW SHAFT

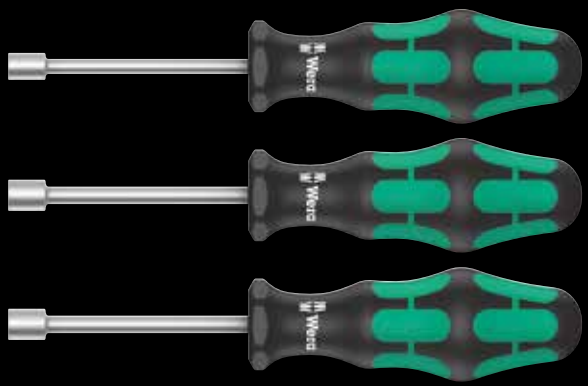

Användning: Sexkantsskruvar

Utförande: 3 delar i kartong

TIPS: Hålutförandet gör det möjligt att dra åt eller lossa muttrar på långa gängor, liksom hårt sittande förskruvningar.

05**134275**001		
◉	**395 HO**	1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90

HOLLOW SHAFT

Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft



Alltid när jag sätter muttrar på gängstänger använder jag ett ihåligt skaft, eftersom stången då kan passera muttern och genom mejselskaftet.

Med ihåligt skaft



Skruvmejslar 395 HO har ett ihåligt skaft som låter utskjutande gängstänger passera. Detta är särskilt praktiskt vid montering och demontering av tvättställsblandare.

Verktygsväljare Take it easy




Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Minskning av kontakttrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontakttrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Kraftform Big Pack 300

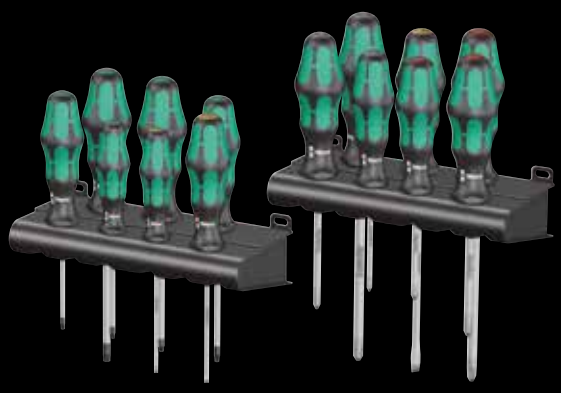

Kraftform Plus Serie 300. Med Lasertip-klinga + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv och TORX®.

Utförande: 14 delar i kartong

05**105630**001		
	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
	367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
	Rack	2x 190,0x50,0

334/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack



med Lasertip-rundklingor + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**105650**001		
	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] ej Lasertip

334/355/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack



med Lasertip-rundklingor + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar


Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**105656**001		
	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] ej Lasertip

Kraftform Big Pack 100 VDE



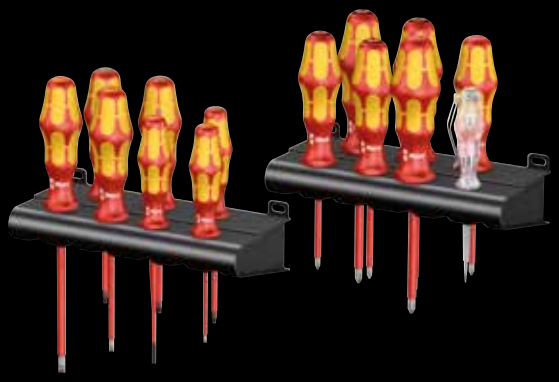

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess, PlusMinus, Pozidriv och TORX®

Utförande: 14 delar i kartong

05**105631**001		
	162 i PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	165 i PZ/S VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	167 i TORX® VDE	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	247	1x 0,5x3,0x70
	Rack	2x 190,0x50,0

[1] ej Lasertip
[**] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

VDE TOOL

Enskilt kontrollerad



Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack





Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**006147**001		
	162 i PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	247	1x 0,5x3,0x70

[1] ej Lasertip
[**] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/165 i/7 Skruvmejselsats i rack, Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack





Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**006148**001		
	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	247	1x 0,5x3,0x70

[1] ej Lasertip
[**] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack





Användning: Spår-, krysspår Phillips- och Pozidriv- och inner-TORX®-skruvar

Utförande: 13 delar

05**133285**001		
⊕	**917 SPH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
⊕	**918 SPZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
✪	**977 TORX®**	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	Rack	2x 190,0x50,0

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack





Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**018282**001		
⊕	**917 SPH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack





Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**018287**001		
⊕	**918 SPZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp



Integrerad slagyta



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

Kampanjperioden:
01.03.2020 – 31.08.2020

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna prislista när det gäller produktegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
Fax: +49 (0)202/4045276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

SE 05 500814 020 - 0053701 - 01