Wera
BE A TOOL REBEL

Nyheter

och kampanjprodukter höst/vinter 2020/2021

SELF ADJUSTING

Automatisk och steglöst självinställande

Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven.

SECURE SELF GRIPPING

Skruvskonande

De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 ger effektivt yttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.

Joker 6004

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala.

Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet.

Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven.

Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30° Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget.

NYHET

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats

Självinställande U-nyckelsats
4 delar
I robust vikfodral

05**020110**001	
	6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8") x117
	6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2") x154
	6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8") x188
	6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4") x224

Joker 6004

NYHET

6004 Joker XS självinställande U-nyckel

Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 7–10 (metriska mått) resp. 1/4"–3/8" (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna ; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020099**001	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7

6004 Joker S självinställande U-nyckel

Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med nyckelvidd 10–13 (metriska mått) resp. 7/16"–1/2" (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020100**001	10-13	7/16"-1/2"	154	10

Spärrmekanism för snabbt arbete

Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Kort returvinkel



De triangelformade greppurtagen i käftarna ger en returvinkel på bara 30°

NYHET

6004 Joker M självinställande U-nyckel

Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 13–16 (metriska mått) resp. 1/2"–5/8" (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i käftarna ; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020103**001	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel

Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 24–32 (metriska mått) resp. 15/16"–1¼" (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020102**001	24-32	15/16"-1¼"	322	20

6004 Joker L självinställande U-nyckel

Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 16–19 (metriska mått) resp. 5/8"–3/4" (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm		mm	mm
05**020101**001	16-19	5/8"-3/4"	224	14

NYHET

393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft

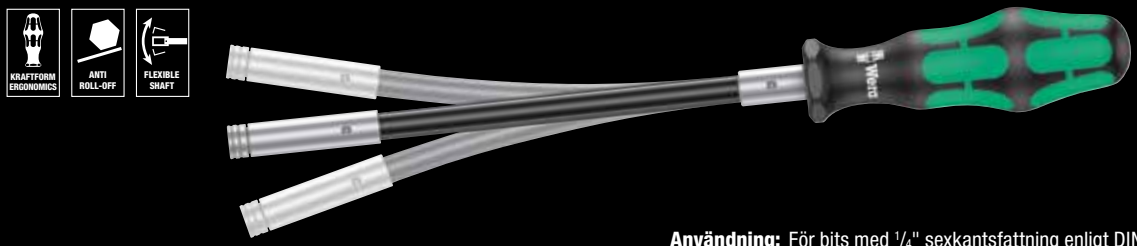

		mm	mm	
05**028161**001	1/4"	173,5	98	6 53/64"

Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Med kompakt hållare av rostfritt stål och stark permanent-magnet. Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen.

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponents

NYHET

Kraftform Kompakt F 1 skruvverktygssats för fönstertillverkare

35 delar; i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats för professionella fönstertillverkare. 1 bitshandtag 393 S extra smalt med böjligt skaft för användning på svåråtkomliga platser, med kompakt hållare av rostfritt stål och stark permanentmagnet, säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen, 1 bitshållare 813, 14 bits, 1 bitsspärrskaft ¼" Zyklop Mini 8001 A, 1 Adapter 870/1 (¼"-sexkant till ¼"-fyrkant), 1 Zyklop-förlängning 8794 SA, ¼", kort, för hylsmejselinsatser, 4 Zyklop-hylsmejselinsatser, 2 vinkelskruvmejslar Hex-Plus för insexskruvar, 3 vinkelskruvmejslar Hex-Plus med hållarfunktion för insexskruvar, 6 vinkelskruvmejslar med hållarfunktion för TORX® skruvar, 1 självinställande U-nyckel 6004 S för sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 10–13 (metriska mått) resp. 7/16"–½" (tummått).

05**134013**001		
◉	**393 S**	1x ¼"x173,5
◉	**813**	1x ¼"x78
	8001 A	1x ¼"x87,0
▢ ○	**870/1**	1x ¼"x25 [1]
▣ ▢	**8794 SA**	1x ¼"x75,0
◉	**8790 HMA**	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕	**851/4 TZ PH**	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
✪	**867/4 Z TORX®**	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○	**840/4 Z Hex-Plus**	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
○	**950 SPKL Multicolour**	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour**	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-½") x 154

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Flexibelt skaft

Med skruvmejsel 393 S kan man även skruva runt hörn. Det flexibla skaftet gör omöjliga skruvlägen åtkomliga. Det perfekta verktyget för svåråtkomliga skruvförband.

Zyklop Mini 1

Bitsspärrskaftet Zyklop Mini 1 tillåter extra snabb skruvning även i trånga utrymmen. Med direkt bitshållning. Med Wera-adaptern 870/1 (¼" sexkant till ¼" fyrkant) kan även ¼" hylsmejslar användas.

Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion för insexskruvar

Insexskruven kläms fast på vinkelskruvmejseln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Anpassad till handen

Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

NYHET

889/4/1 F Rapidaptor frihjuls-bitshållare för momentskruvmejsel med pistolgrepp

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Fattning: För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Med frihjulsfunktion för extra snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning. Speciellt lämplig för användning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp i serie 7400. Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, med stark permanentmagnet

Fattning: 1/4"-sexkant, passande hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

		mm			mm
05**052501**001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

Frihjulsfunktionen

Frihjulsfunktionen möjliggör en särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning

För verktyg med pistolgrepp

Främst för användning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp för mer ergonomiskt och snabbare arbete.

För skruvning av betongskruvar



Verktygssatsen är särskilt lämpad för skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner

Serien Click-Torque momentnycklar

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande.
Precisionen är ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt och säkert

Enkel justering och inställning av önskat momentvärde – avläsbart på huvud- och finskala.



Enkel inställning

Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

NYHET

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning

11 delar; i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Click-Torque C 3 momentnyckel med omkopplare och ½"-fyrkantsfattning, mätområde 40 Nm–200 Nm, noggrannhet ± 3 % av inställt värde, enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplingsbar spärrfunktion, 45 tänder; enkel inställning och fixering av önskat moment, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösningsmekanism när inställt moment uppnås, ergonomisk 2-komponents-grepp; 9 hylsmejselinsatser 8790 C Impaktor och 1 kort förlängning 8894 SC för användning med el- och batteriskruvdragare (ej för slagskruvdragare).

05**075681**001		
	Click-Torque C 3	1x ½", 40-200 Nm
◉	**8790 C Impaktor**	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
◉ ▢	**8894 SC**	1x ½"x125,0

Kraftform skruvmejslar

i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

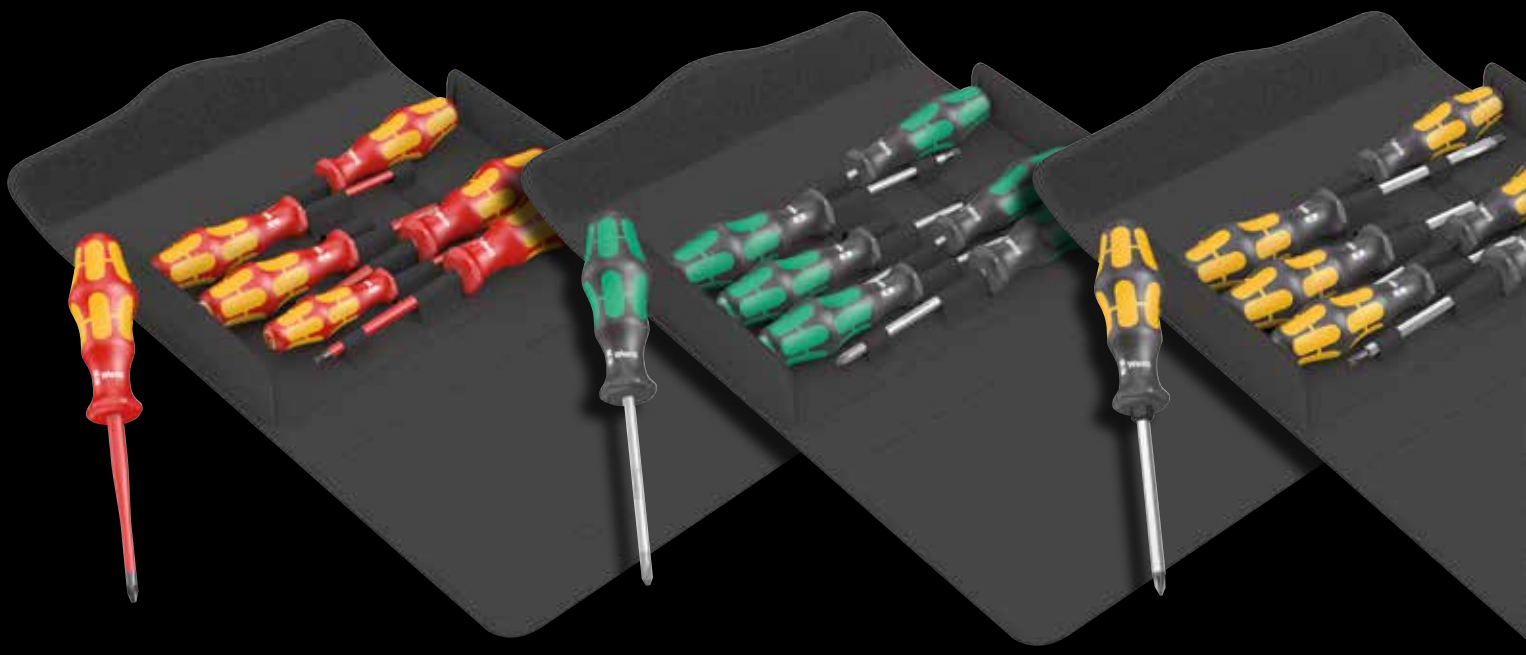

NYHET

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

VDE TOOL · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · EXTRA SLIM · WERA 2GO COMPATIBLE · TAKE IT EASY TOOL FINDER

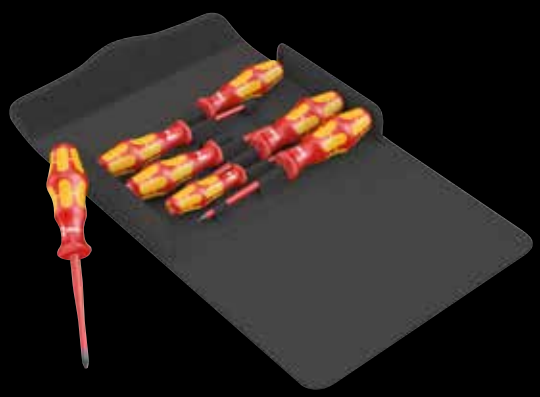

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Delvis med reducerad klingdiameter. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och krysspårsskruvar Phillips-Recess, Kombi-profil Pozidriv/spår och TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

05**136013**001		
	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	165 iS PZ/S	1x # 2x100
	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

NYHET

Kraftform 300/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus

LASERTIP · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · BLACK POINT · WERA 2GO COMPATIBLE · TAKE IT EASY TOOL FINDER

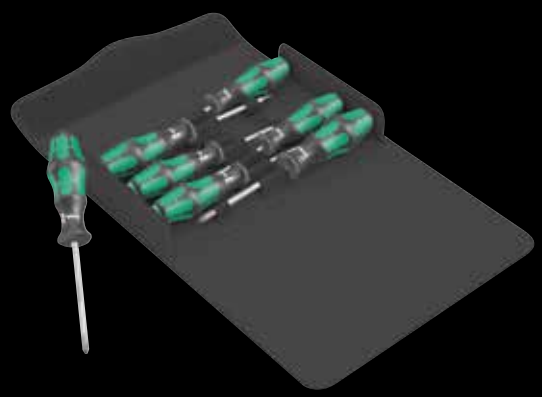

delvis med Lasertip-rundklingor. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv samt TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

05**105623**001		
	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	355 PZ	1x PZ 2x100
	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
	335	1x 0,8x4,0x100
	K240	1x 50,0x240,0

WERA 2GO COMPATIBLE

Perfekt systemkomplement

Verktygsboxen kan fästas med kardborreteknik på verktygsbäraren Wera 2go 1 och verktygsväskan Wera 2go 2.

VDE TOOL

Enskilt kontrollerad

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

NYHET

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

VDE TOOL · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · WERA 2GO COMPATIBLE · EXTRA SLIM

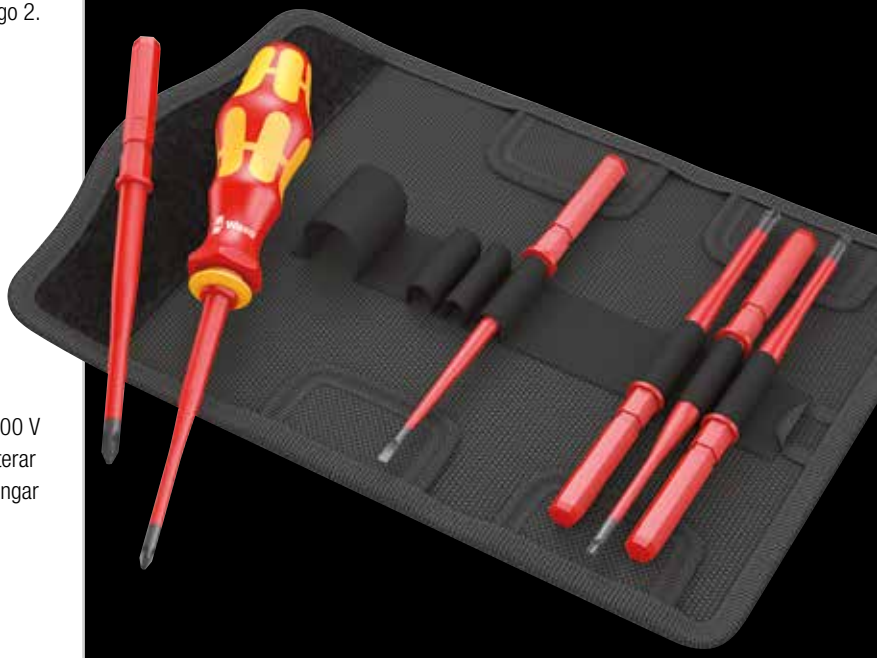

1 skaft 817 VDE Kraftform, endast för Wera VDE-växelklingor

VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

7 delar

05**003475**001		
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154
	K70	1x 50,0x70,0

NYHET

Kraftform 900/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruv- och huggmejseln

KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · IMPACT CAP · POUND-THRU BLADE · HEXAGON BOLSTER · HEXAGON BLADE

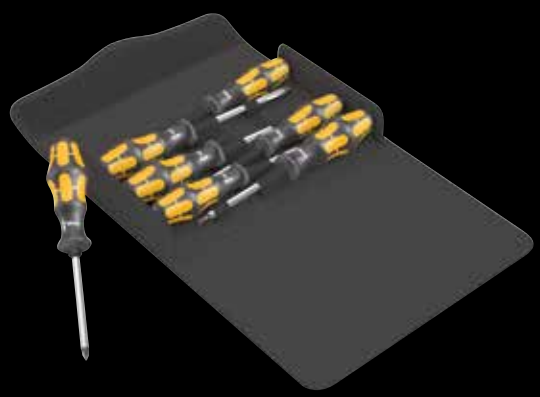

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

05**137811**001		
	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	K240	1x 50,0x240,0

EXTRA SLIM

VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

TURBO GEAR

Snabbare skruvning

Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering, särskilt vid metriska gängor, på rent mekanisk väg – utan el!
Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Med och utan turbofunktion

Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapp-tryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd vid höga vridmoment eller för finjustering och slutåtdragning, eller när en skruv behöver lossas med högt vridmoment.

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · TURBO GEAR

Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål; 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, magnetisk

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

		mm
05**057480**001	1/4"	146

Kraftform Turbo

Fyrdubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

Grepp-/växelklingsystemet

Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella ¼"-bits

Kraftform Kompakt Turbo 1

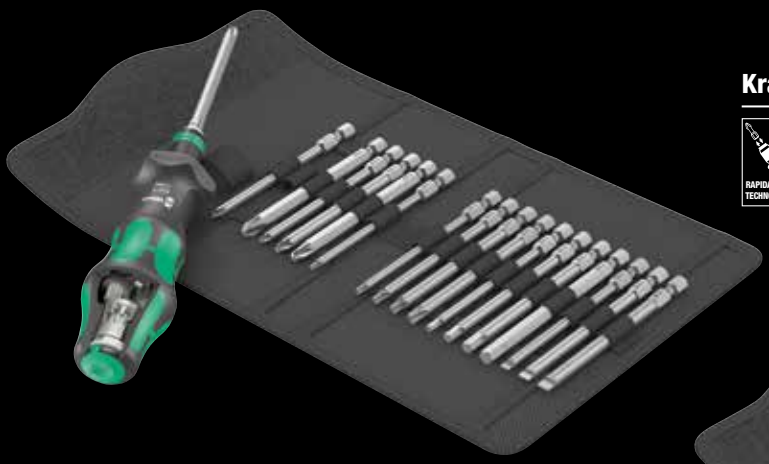

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05**057482**001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

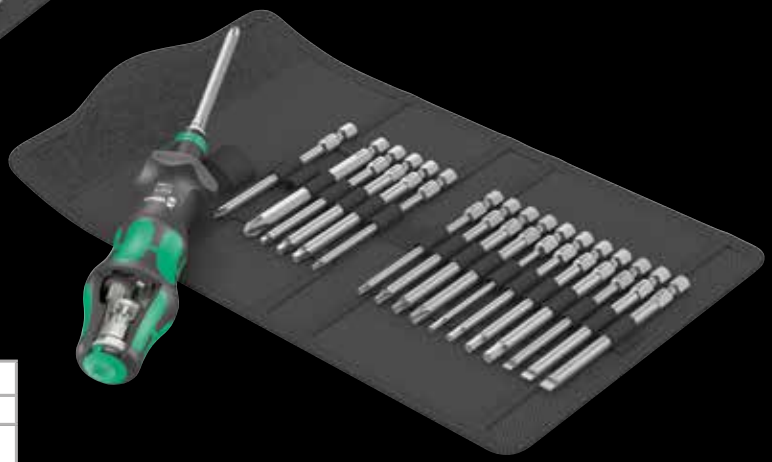

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05**057483**001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

827 T i Kraftform Turbo handtag

Användning: Endast för Wera VDE-växelklingor

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

	mm	mm
05**057481**001	9	125

Snabbare skruvning

Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering, särskilt vid metriska gängor, på rent mekanisk väg – utan el! Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Med och utan turbofunktion

Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapp-tryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd vid höga vridmoment eller för finjustering och slutåtdragning, eller när en skruv behöver lossas med högt vridmoment.

Kraftform Turbo i
Fyrdubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

Kraftform Kompakt Turbo i 1

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | EXTRA SLIM | WERA 2GO COMPATIBLE | TURBO GEAR

16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05**057484**001		
	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

VDE TOOL

Enskilt kontrollerad

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | EXTRA SLIM | WERA 2GO COMPATIBLE | TURBO GEAR

16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05**057485**001		
	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

Joker 6003 ring-U-nyckel

U-sida med returvinkel på bara 15° När det är trångt.

6003 Joker 11 Set 1 ring-U-nyckelsats

6003 Joker ring-U-nyckel

Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: Ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05**020200**001		8	115	19	4,5	12,5
05**020201**001		10	125	22	5	15
05**020202**001		11	135	24,5	5	17
05**020203**001		12	148	26	5,5	18
05**020204**001		13	160	27	6	19
05**020205**001		14	167	29	6	20
05**020206**001		15	174	32	6	22
05**020207**001		16	182	35	6,5	23
05**020208**001		17	190	38	6,5	24,5
05**020209**001		18	210	39	7,5	26
05**020210**001		19	230	42	7,5	27,5

Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

11 delar

I robust fodral

05**020231**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230
	K240	1x 50,0x240,0

6003 Joker 5 Set 1 ring-U-nyckelsats

Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

5 delar

I robust fodral

05**020230**001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230
	K120	1x 50,0x70,0

Joker 6003

SMALL ANGLE

För mycket trånga utrymmen

Ring-U-nyckeln Joker 6003 med sin speciella käftgeometri – en sida vinklad 7,5° och med dubbelsexkant-geometri – fördubblar ansättningsmöjligheterna genom upprepad 180° vridning av nyckeln kring sin längdaxel. Muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Vinklad ringsida

Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.

6003 Joker 8 Imperial Set 1 ring-U-nyckelsats, tummått

TAKE IT EASY TOOL FINDER | WERA 2GO COMPATIBLE | 15° SMALL ANGLE

Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

8 delar

I robust fodral

05**020241**001		
	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230
	K240	1x 50,0x240,0

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått

TAKE IT EASY TOOL FINDER | 15° SMALL ANGLE

Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: Ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05**020211**001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05**020212**001		3/8"	125	22	5	15
05**020213**001		7/16"	135	24,5	5	17
05**020214**001		1/2"	160	26	6	19
05**020215**001		9/16"	167	29	6	20
05**020216**001		5/8"	182	35	6,5	23
05**020217**001		11/16"	210	40	7,5	26
05**020218**001		3/4"	230	42	7,5	27,5

6003 Joker 5 Imperial Set 1 ring-U-nyckelsats, tummått

TAKE IT EASY TOOL FINDER | WERA 2GO COMPATIBLE | 15° SMALL ANGLE

Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

5 delar

I robust fodral

05**020240**001		
	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230
	K120	1x 50,0x70,0

Joker 6000

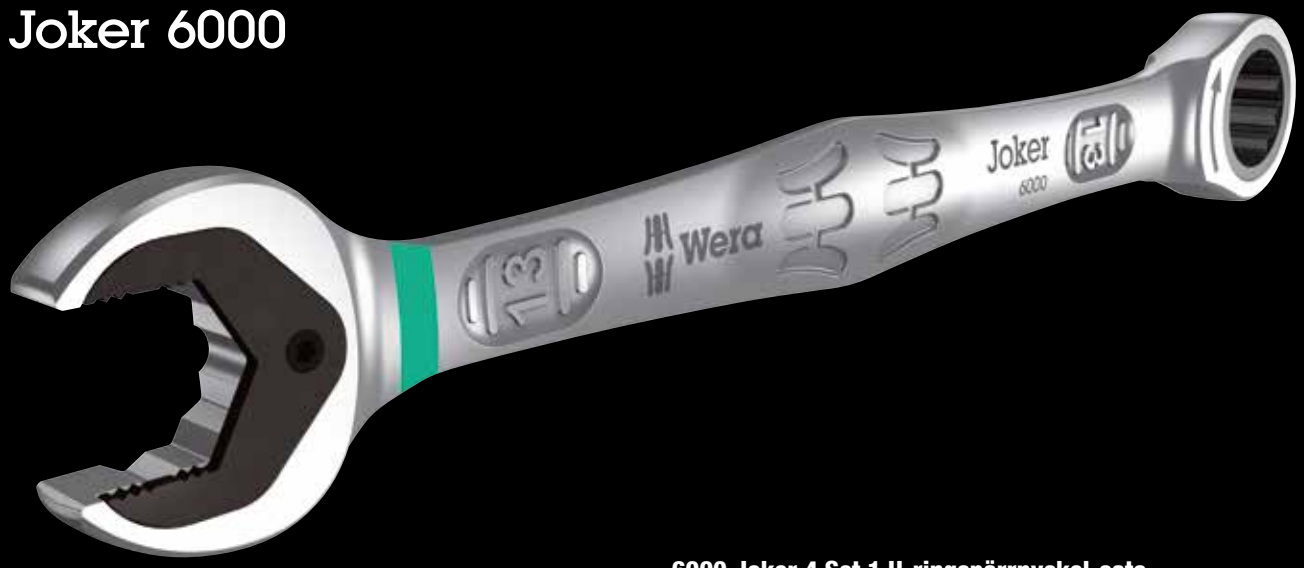

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats

4 delar

I robust fodral

05**073290**001		
	6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

Joker 6000

Kort returvinkel

I stället för 60° får Joker nu en returvinkel på 30° med dubbelsexkants-geometri. Med denna vinkel och med det raka huvudet gör Joker nu nyckelvändning överflödig. Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.

Hållarfunktion

Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

U-ringspärrnyckel-sats

11 delar

I robust fodral

05**020013**001		
	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

Joker 6000

Dubbelsexkant-geometri

Jokerns smarta dubbelsexkants-geometri skapar en formlåsande kontakt med skruven eller muttern – den sitter där den sitter. Och den utbytbara, härdade metallplattan i Jokerns öppning biter sig fast i skruven med extremt hårda spetsar. Båda minskar risken för att glida även vid stora moment.

Tätstegat spärrhandtag

Spärrmekanismen på ringsidan med ovanligt tät stegning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen.

Joker 6001

Joker Switch

Den tätstegade spärrmekanismen kan enkelt riktningsväxlas med en spak.

Krökt ringände

Ringsidan är vinklad 15° mot verktygsaxeln för att göra det lättare att föra in nyckeln i ett trångt arbetsutrymme.

Joker 6001

6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar

4 delar

I robust fodral

05**020090**001		
	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246
	K120	1x 50,0x70,0

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar

11 delar

I robust fodral

05**020091**001		
	6001 Joker Switch	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246
	K240	1x 50,0x240,0

8100 SA All-in Zyklop Speed-spärrhandtagssats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning, metriska mått



42 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av verktyget.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 13 Zyklop-hylsor med hållarfunktion, 9 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för inner TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 8 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, storl. 2,0 och 2,5, utan hållarfunktion, vardera 3 bitshylsor med 1/4"-fattning för Phillips- och Pozidriv-skruvar, 2 bitshylsor med 1/4"-fattning för spårskruvar, verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg, 1 mutterurtagningsverktyg. 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa och Flexible-Lock-system, 1 Zyklop-förlängning

05**003755**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8796 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
	8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
	8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
	8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
	8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
	8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
	ME1	1x 14,0x43,0
	K120	1x 50,0x70,0

Fritt vridbar

Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvridare

Zyklop Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar

Alla Zyklop Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlust!

8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05**004016**001		
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	K120	1x 50,0x70,0

8100 SB 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

29 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 16 bits

05**004046**001		
	8000 B	1x 3/8"x199,0
	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
	8794 LB	1x 3/8"x200,0
	8794 B	1x 3/8"x76,0
	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x50

8100 SC 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning, 10 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05**004076**001		
	8000 C	1x 1/2"x277,0
	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
	8794 LC	1x 1/2"x250,0
	8794 C	1x 1/2"x52,0
	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
	855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

SWITCH

Omkopplingsbar

Tack vare växlingsspaken är riktningsväxling snabb och enkel.

5° FINE TOOTH

Kort returvinkel

Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Verktygsväljare Take it easy

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor).

8100 SA 8 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

SWITCH · EXTRA SLIM · 5° FINE TOOTH · HEX-PLUS · FULL STEEL · ULTRA COMPACT

28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05**004018**001		
	8004 A	1x 1/4"x141,0
	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	8794 LA	1x 1/4"x150,0
	8794 A	1x 1/4"x56,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	K120	1x 50,0x70,0

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått



17 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av Zyklop VDE-hylsor.

1 Zyklop-spärrhandtag 8007 B VDE, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning, 14 Zyklop VDE-hylsor, varder 1 Zyklop VDE-förlängning lång och kort, alla verktyg isolerade, enskilt kontrollerade i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Zyklop VDE-hylsor och -förlängningar erbjuder förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet.

05**004970**001		
	8007 B VDE	1x 3/8"x222,0
	8790 B VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0
	8794 SB VDE	1x 3/8"x91,0
	8794 LB VDE	1x 3/8"x166,0
	K240	1x 50,0x240,0

Enskilt kontrollerad

Enskild kontroll av Zyklop verktyg för elektriker i vattenbad vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Kulspärr

Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning.

För trånga utrymmen

Extremt slank konstruktion tillåter arbete i mycket trånga utrymmen med Zyklop VDE-spärrhandtaget.

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

Användning: För VDE-isolerade 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom VDE-isolerad 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning och kulspärr

Utförande: Enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V, slank konstruktion för arbete i mycket trånga utrymmen, tätstegad med 80 tänder för en returvinkel på bara 4,5°, omkopplingsspak för enkelt riktningsbyte, med säker hylsspärrfunktion med tryckknapp

		mm
05**004966**001	3/8"	222,0

Wheel Impaktor C Set 1 Hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

3 delar

3 Wheel Impaktor-hylsmejselinsatser med 1/2"-fattning. För användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen. Verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

05**004595**001		
◉	**8790 C Wheel Impaktor**	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

Tool-Check PLUS



28 bits, 1 handtag 813 för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1, 1 Rapidaptor-bitshållare, 1 adapter 870/1 (1/4" sexkant till 1/4" fyrkant), 7 hylsor (1/4"). 1 Wera bitsspärrhandtag Zyklop Mini 1, sänksmitt helstålsutförande, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas

05**056490**001		
	8001 A	1x 1/4"x87,0
◉	**813**	1x 1/4"x78
◉ ○	**889/4/1 K**	1x 1/4"x50
▢ ○	**870/1**	1x 1/4"x25 [1]
◉	**8790 HMA**	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕	**851/1 TZ PH**	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	**855/1 TH PZ**	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
✪	**867/1 TZ TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
✪	**867/1 Z TORX® BO**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊖	**800/1 TZ**	1x 1,0x5,5x25

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Fritt rörlig plasthylsa

Plasthylsan är vridbar, för att ge bättre styrning under skruvningsarbetet. Dessutom skyddas fälgens ytor. Plasthylsorna är utbytbara.

Skydd för hjulskruvar

Den inre plastinsatsen skyddar hjulskruvarnas ytor.

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelskruvmejselsats metriska mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05**133164**001		
O	**950 SPKS Multicolour**	1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

Hex-Plus

Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Kulhuvud

På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats metriska mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

				4013288
05**073593**001	**950 SPKL Multicolour**	O	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	165688

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskula på den långa skänkeln, med hållarfunktion för insexskruvar, Storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05**022210**001		
O	**950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
O	**950 SPKL HF Multicolour**	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

9 delar, i tvåkomponentsclip

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, med hållarfunktion för insexskruvar på den långa skänkeln, storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05**022130**001		
○	**950 L**	1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112
○	**950 L HF**	1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

[1] Konventionell sexkantsprofil

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion

9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner TORX® skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05**024179**001		
✪	**967 SL TORX® HF**	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

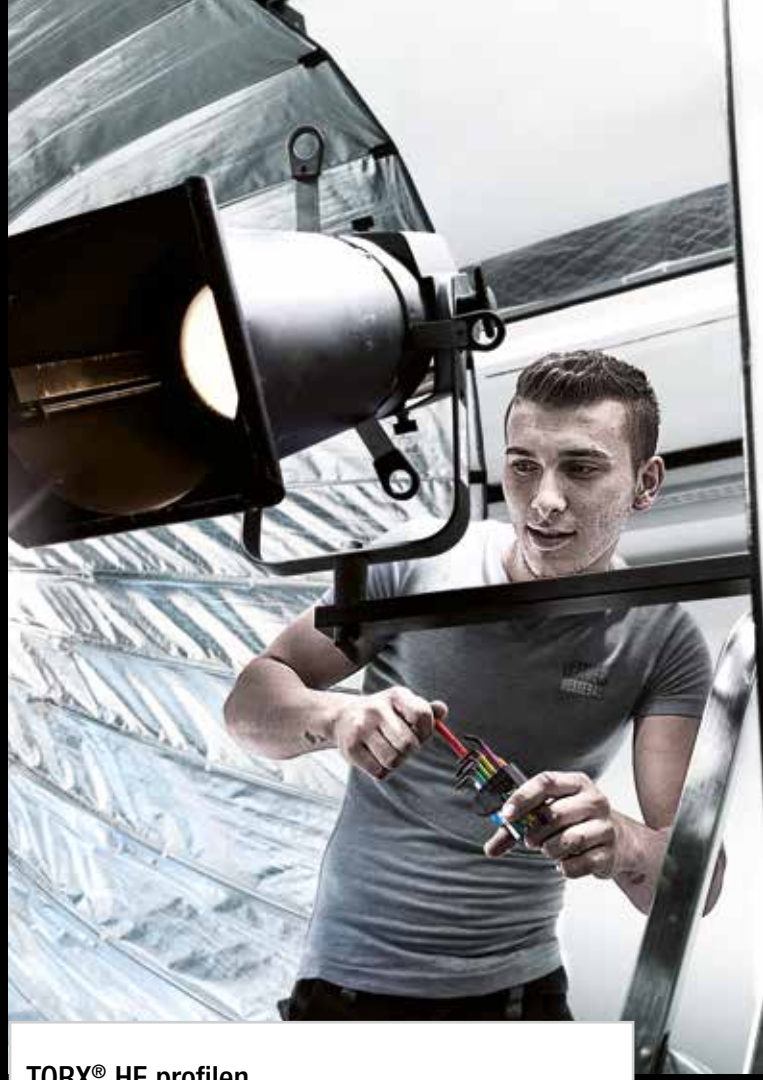

TORX® HF profilen

TORX® profilen med Wera HF-funktionen (HF = hållarfunktion) håller TORX® skruvarna säkert på verktygsspetsen tack vare optimerad fattningsgeometri och den därav resulterande klämkraften. Perfekt för arbete på svåråtkomlig punkter, t.ex. i djupa blindhål.

Verktygsväljare Take it easy

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklop-hylsor och Zyklop-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklop-bitshylsor).

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, rostfritt stål

9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Rostfritt stål, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05**022669**001		
O	**3950 SPKL Multicolour**	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

				4013288
05**073391**001	**950 PKL**	O	1x 1.5x90 [1]; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	030160

[1] Konventionell sexkantsprofil

Rostfritt stål-vinkelskruvmejsel

Rostfritt stål-vinkelskruvmejsel med nödvändig hårdhet förebygger extern rost.

Vakuumhärdning

Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

950/9 Hex-Plus 6 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

				4013288
05**073596**001	**950 PKL BM**	O	1x 1.5x90 [1]; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	106414

[1] Konventionell sexkantsprofil

KRAFTFORM ERGONOMICS

Anpassad till handen

Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Grepp-/växelklingsystemet

Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial

Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponents-material med fingerfördjupning-ar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.

Höga moment



Genom att utnyttja armpositio-nen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Kraftform Kompakt 60

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · HEX-PLUS · WERA 2GO COMPATIBLE

Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 bitshandtag 816 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor

05**059295**001		
	816 R	1x 1/4"x119
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 400

LASERTIP · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · WERA 2GO COMPATIBLE

Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 handtag 416 R T-handtag med snabbfäste Rapidaptor

05**057470**001		
	416 R	1x 1/4"x45
	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt Stubby 1

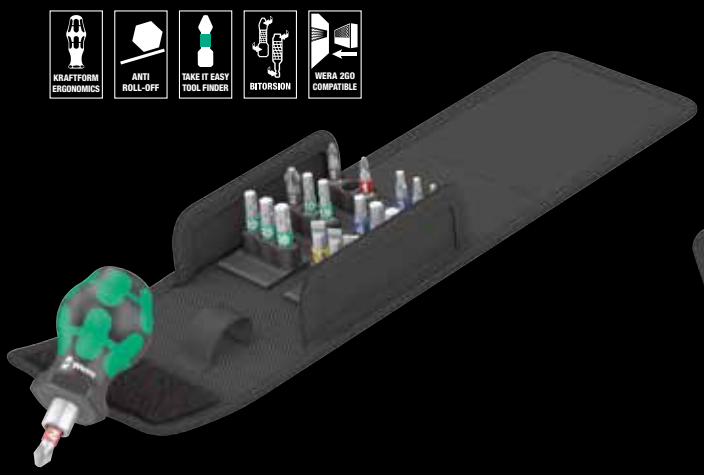

Textilbox med 25 mm långa bits
19 delar
1 bitshandtag 811/1 Stubby, 18 bits

05**057471**001		
	811/1 Stubby	1x 1/4"
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 BTZ Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt W 1 underhåll

35 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats med de viktigaste skruvverktygen, för underhålls-arbeten inom- och utomhus. Med VDE-skaft samt 12 VDE-klingor, 1 Joker dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och extremt fin tandning, med det otroligt snabba 1/4" spärrhandtaget Zyklop Speed samt tillbehör, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13, 1 universalbitshållare, 7 bits (25 mm långa), 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 spänningstestare 247.

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Textilbox med 25 mm långa bits

10 delar

1 bitshandtag 811/1 ESD Stubby, 9 bits

05**057472**001		
	811/1 Stubby ESD	1x 1/4"x54
	851/1 Z PH	1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	851/1 J	1x PH 00x25x2,0
	800/1 Z	1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

05**135926**001		
	817 VDE	1x 9x102
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	1440	1x 4,5-6,0x41,0
	247	1x 0,5x3,0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
	8000 A	1x 1/4"x152,0
	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	893/4/1 K	1x 1/4"x50
	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	867/1 TORX®	1x TX 25x25
	K240	1x 50,0x240,0

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Enskilt kontrollerad

Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

Kraftform Kompakt

Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Hållarfunktion

Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

17 delar

2 handtag 817 VDE Kraftform, endast för Wera VDE-växelklingor

14 VDE-växelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

1 Knipex elinstallationstång VDE 13 96 200; för kapning, avisolering, gripning, bockning, avgradning och krimpning. Med spärr för skonsam gripning. Förkromad för förbättrat rostskydd, med isolerande grepp i flerkomponents-material.

05**136027**001		
	817 VDE	2x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KNIPEX 13 96 200	
	K70	1x 50,0x70,0

Rostfritt stål mot extern rost

Bitsen av rostfritt stål 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) är perfekt anpassad för inställning av skruvarna som fixerar stallet. Rostfritt stål förebygger att det bildas extern rost på komponenter av rostfritt stål.

Ingångsjack

Med ingångsjacken som ingår i satsen kan utgångsdonet positioneras säkert under montering. Den utanpåliggande sexkantsmutternkan lossas och dras åt med hjälp av Zyklop-hylsan.

Vinkelnyckel för justering av stålstaven i gitarrhalsen

Den speciella Hex-Plus-geometrin hos vinkelnyckeln gör att verktyget passar bättre i skruven, risken för att urglidning och skador minskas och kraftöverföringen förbättras avsevärt.

Strängvev för gitarrer

Tack vare 1/4"-sexkanten kan strängvevensättas in i handtaget Kraftform 815 R förvara gitarrsträngar Den ergonomiska formen hos greppet gör att det ligger bekvämtoch stadigt i handen. Kraften kan doseras precistoch känsligt. Passar alla gitarrmekaniker.

9100 Gitarr-verktygssats

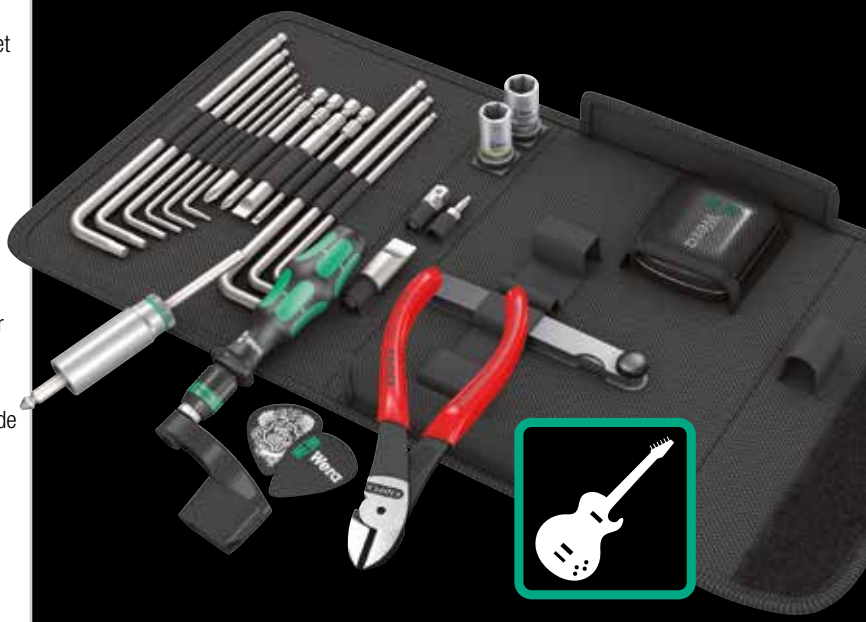

Satsen innehåller verktyg som behövs för justering av gitarrer samt underhålls- och reparationsarbete.

Wera vinkelskruvmejsel i rostfritt stål med Hex-Plus-Profil (storl. 1,5; 2,0; 2,5 och 5,0 samt i tumstorlekarna 1/8", 5/32" och 3/16"). Weras 89 mm långa bits i rostfritt stål för insexskruvar (storl. 1,5; 2,0 och 2,5), Kraftform-handtag för 1/4"-bits, 1/4"-bits i rostfritt stål för spårskruvar (storl. 1,8 x 12 x 41 mm; 0,6 x 3,5 x 89 mm samt 1,2 x 8,0 x 89 mm), krysspårsskruvar (storl. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) och insexskruvar (storl. 0,05" x 25 mm), Wera-adapter för handtag (1/4"-sexkantshållare på handtaget till 1/4"-fyrkant hos hylsorna), Wera Zyklop-hylsor (storl. 10, 7/16" och 1/2"), strängvev med 1/4"-sexkant för användning i handtaget, Knipex strängskärare, bladmått, ingångsjack, 2 plektrum.

051**34015**001		
	815 R	1x 1/4"x119
	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
	3840/1 TS	1x 0,05"x25
	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0
	8790 HMA Deep	1x 1/2"x50,0
	9103	
	9105	
	9104	
	9101	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	
	K120	1x 50,0x70,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Wera 2go 2 XL Verktygsbehållare

1 formstabil, robust verktygsbehållare för upp till 4 universalhållare Wera 2go 4 med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag.

05**004357**001		
	Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Verktygsbehållare Wera 2go 2 XL

Denna extra stora verktygsväska har plats för mängder av verktyg. Upp till 4 verktygshållare Wera 2go 4 får plats i XL-behållaren. Detta garanterar ordning och översiktlighet.

Variabel

Verktygsväska XL Wera 2go med inre och yttre kardborresystem. Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet. För ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta. Enkel insättning och urtagning. Händerna är fria under transport

Wera 2go 2 Verktygsbehållare

1 formstabil, robust verktygsbehållare med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag och variabel kardborredelare för uppdelning av upp till 5 inre fack.

05**004351**001		
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 3 Verktygsbox

1 formstabil, robust verktygsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av verktyg och smådelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreband för montering i Wera 2go-systemet.

	mm	mm	mm
05**004352**001	130,0	325,0	80,0

Wera 2go 7 Hög verktygsbox

1 formstabil, robust hög verktygsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreyta för koppling till Wera 2go-systemet.

	mm	mm	mm
05**004356**001	295,0	100,0	100,0

Robust och dimensionsstabil

Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Genomtänkt för förvaring och transport

I verktygsboxen Wera 2go kan verktyg och smådelar lagras kompakt. Handtaget gör boxen till en praktisk följeslagare för alla arbetsuppgifter i fält.

Högpackaren

Den dimensionsstabila, robusta och höga verktygsboxen är särskilt lämplig för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar.

Bit-Check 30 Trä 2

1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05**057432**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✚	**851/1 Z PH**	1x PH 2x25
✚	**855/1 Z PZ**	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
✪	**867/1 TORX®**	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1

1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05**057908**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✪	**867/1 TORX®**	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25

Bit-Check 30 Metal 1

1 universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05**057434**001		
◉ ○	**899/4/1**	1x 1/4"x50
✚	**851/1 Z PH**	3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
✚	**855/1 Z PZ**	3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
✪	**867/1 TORX®**	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	**800/1 Z**	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	**840/1 Z Hex-Plus**	1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Universalhållare med hylsa av rostfritt stål

Med snäppring och stark permanentmagnet för extra säker fasthållning av bits i hållaren.

Alltid till hands

Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

869/4 M Set A SB

Hylsmejselinsatser i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna.

869/4 M Set A SB

8 delar, med stark permanentmagnet, i praktisk bältesväska

			4013288
05**073495**001	**869/4 M**	◉ 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	144584

Wera Click-Torque

Click-Torque A 6 Set 1



Enkel inställning

Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Utlösningsmekanism

När det inställt momentvärde har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

20 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Click-Torque momentnyckel A 6 med 1/4"-insexfattning. Mätområde 2,5 Nm–25 Nm, Noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm). När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart. Ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 6 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1 Adapter 1/4" yttersexkant till 1/4" ytterfyrkant, 11 bits

05**130110**001		
	Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	870/1	1x 1/4"x25 [1]
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set Torque 1

Lika bra på cykelturen som i verkstaden

Bicycle Set Torque 1 innehåller verktyg för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar. Med den medföljande momentnyckeln Click-Torque A (2,5–25 Nm) kan momentkritiska skruvförband lossas och dras åt tillförlitligt. Verktygen förvaras översiktligt och kompakt i en textilbox.

16 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 momentnyckel Click-Torque A 5 med omkopplare med ¼"-fyrkantsfattning, mätområde 2,5 Nm-25 Nm, noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplare, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde, ergonomiskt 2-komponentshandtag, 4 Zyklop-hylsor, 4 Zyklop bitshylsor, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 7 Zyklop bitshylsor med ¼"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar; med verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkel och snabb sökning av önskad bitshylsa.

05**004180**001		
	Click-Torque A 5	1x ¼", 2,5-25 Nm
◉	**8790 HMA**	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
✪	**8767 A HF**	1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0
○	**8740 A HF**	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0
	K240	1x 50,0x240,0

IMPACT CAP

Integrerad slagyta

Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

POUND-THRU BLADE

Genomgående klinga

Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri kraftöverföring – även vid hammarslag. Det seghärdade materialet förhindrar flisning eller brott av klingan.

HEXAGON BOLSTER

Sexkantigt nyckelgrepp

Via det integrerade sexkantsnyckelgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Användning: Spår-, krysspår Phillips- och Pozidriv- och inner TORX® skruvar

Utförande: 13 delar

05**133285**001		
	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
	932 A	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	Rack	2x 190,0x50,0

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**018282**001		
⊕	**917 SPH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**018287**001		
⊕	**918 SPZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	**932 A**	1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

Kraftform Big Pack 300

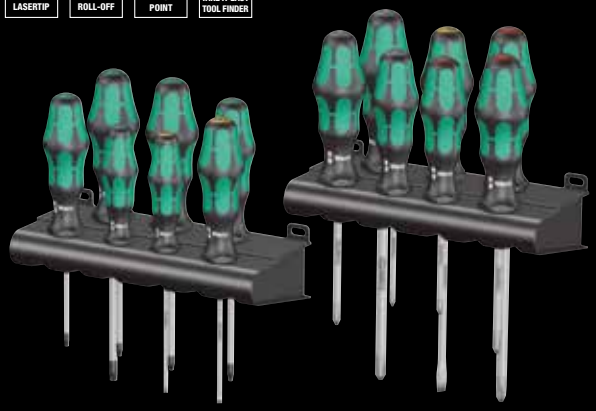

Kraftform Plus Serie 300. Med Lasertip-klinga + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv och TORX®.

Utförande: 14 delar i kartong

05**105630**001		
⊕	**350 PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
⊕	**355 PZ**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
✪	**367 TORX®**	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
⊖	**334**	1x 1,2x6,5x150
⊖	**335**	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
	Rack	2x 190,0x50,0

334/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Med Lasertip-rundklingor + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**105650**001		
⊕	**350 PH**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**334**	1x 1,2x6,5x150
⊖	**335**	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] ej Lasertip

334/355/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

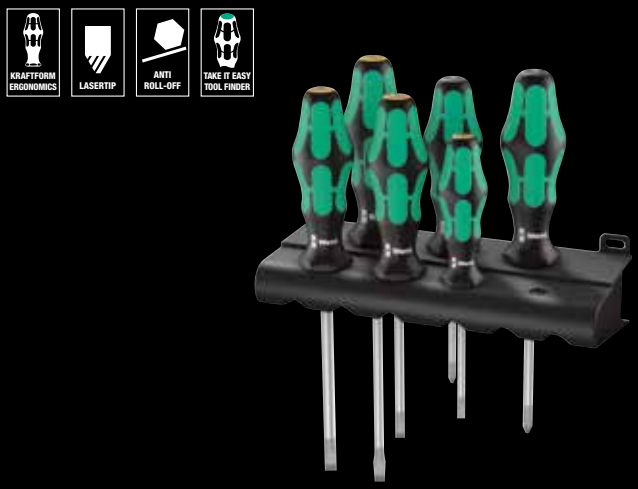

Med Lasertip-rundklingor + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05**105656**001		
	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1]ej Lasertip

300/7 Mix 1 Skruvmejselsats

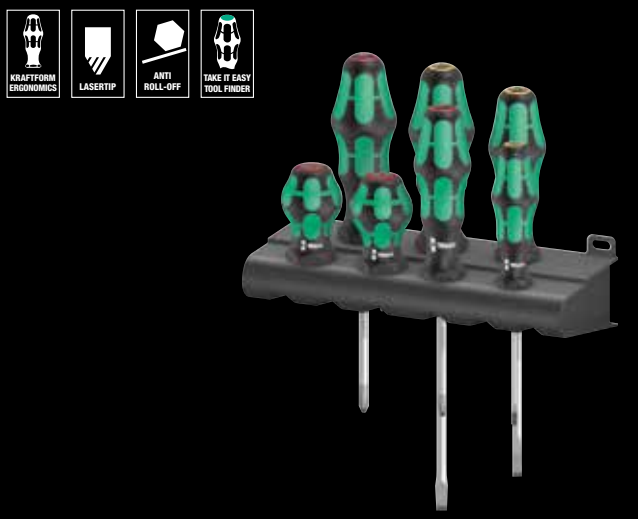

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skruvmejslar med lång klinga, 2 stubbskruvmejslar med kort klinga

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**008900**001		
	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125
	Rack	1x 190,0x50,0

[1]ej Lasertip

300/7 Mix 2 Skruvmejselsats

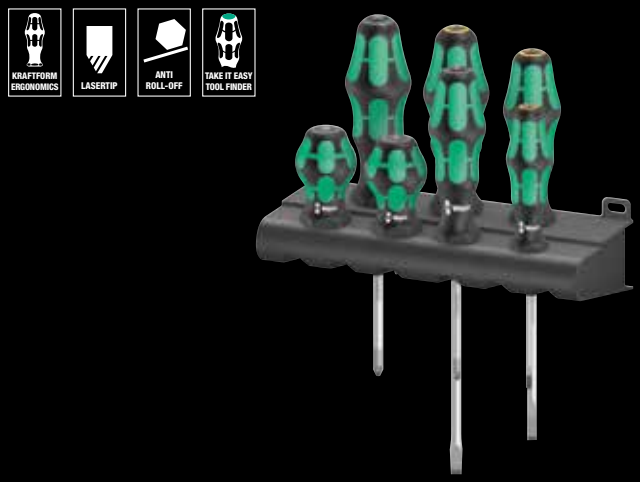

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skruvmejslar med lång klinga, 2 stubbskruvmejslar med kort klinga

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**008901**001		
	Rack	1x 190,0x50,0
	355 PZ Stubby	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
	334	1x 1,2x6,5x150
	335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125

[1]ej Lasertip

Stubby Set 1 Skruvmejselsats

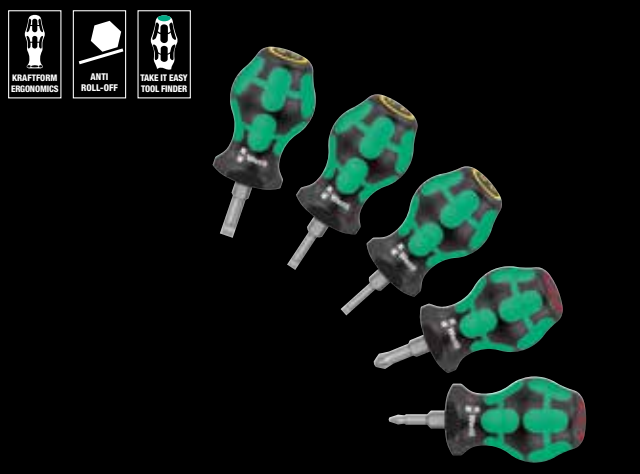

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 5 delar i kartong

05**008870**001		
	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25

Stubby Set 2 Skruvmejselsats

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 5 delar i kartong

05**008871**001		
	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
	355 PZ Stubby	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

Stubby Set TX 1 Skruvmejselsats TORX®

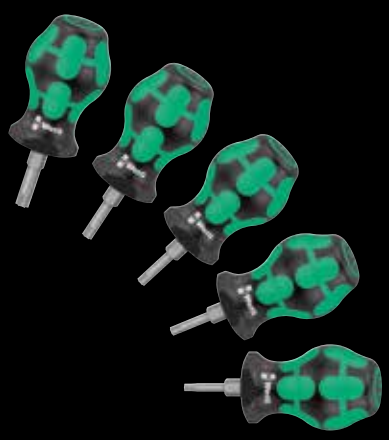

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: TORX® skruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05**008876**001		
	367 TORX® Stubby	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

Lasertip

Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Laserbehandlingen orsakar en hårdhet i spåren upp till 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.

Greppmärkning

Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

Stubby Set 3 Skruvmejselsats

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och innerfyrkantsskruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05**008872**001		
	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	335 Stubby	1x 1,0x5,5x24,5
	368 Stubby	1x # 01x25; 1x # 02x25

454/7 HF Set 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

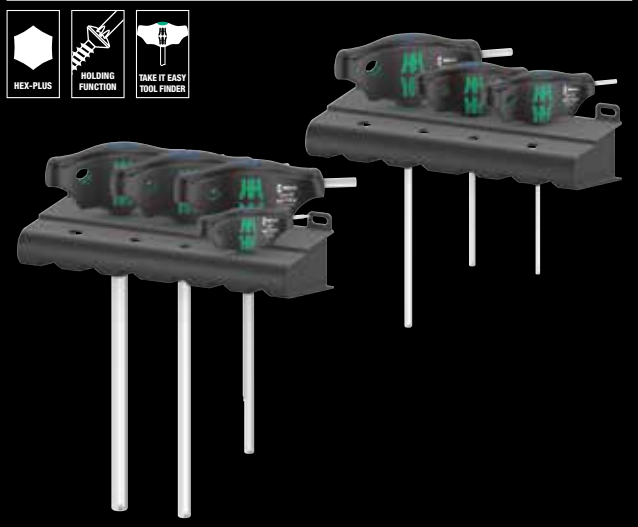

Användning: Insexskruvar, med hållarfunktion på den långa skänkeln från storl. 3

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05**023450**001		
○	**454**	1x 2,5x100
○	**454 HF**	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

454/10 HF Set Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

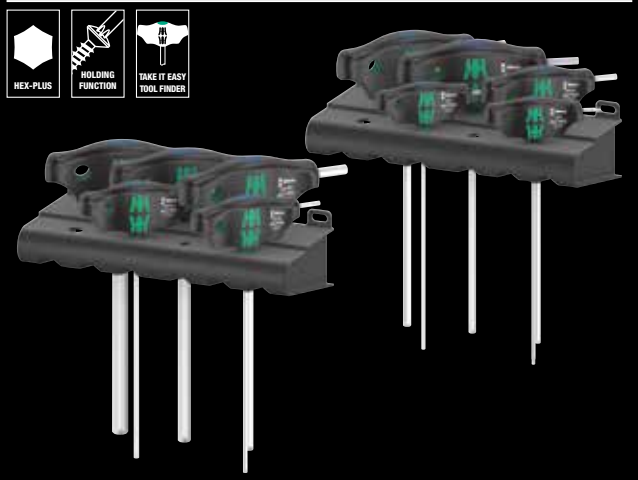

Användning: Insexskruvar, med hållarfunktion på den långa skänkeln från storl. 1/8"

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 10 delar i kartong + 2 rack

05**023451**001		
○	**454 Imperial**	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
○	**454 Imperial HF**	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

Andra skaftet

De korta skaft som sticker ut ur handtaget gör det möjligt att överföra extremt höga vridmoment, då det långa skaftet fungerar som hävstång.

Höga moment

Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Korrosionsskydd och precis passning

På grund av den speciella ytbehandlingen får klingorna effektivt korrosionsskydd. Samtidigt garanteras optimal passning i skruven.

Verktygsväljare Take it easy

Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Med praktiska rack av plast



Med praktiska rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

467/7 TORX® HF Set 1 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

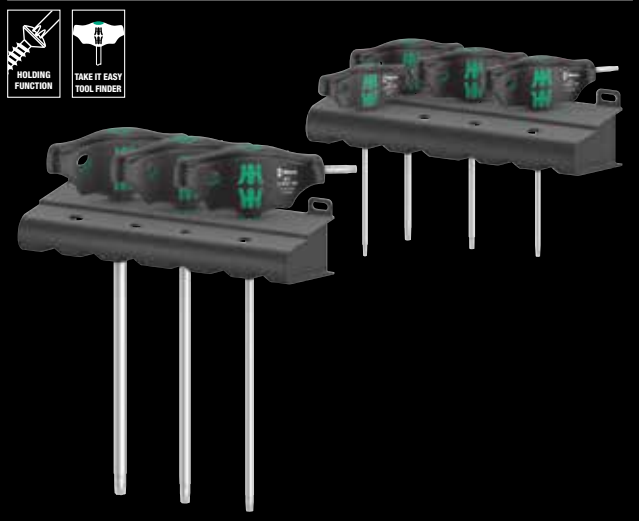

Användning: TORX®, med hållarfunktion på den långa skänkeln på den långa skänkeln för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05**023452**001		
	467 TORX® HF	1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack	2x 190,0x50,0

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 med hållarfunktion), inner TORX PLUS® IPR , insex- och sexkant- samt Microstix® skruvar, 1 urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

Utförande: 25 delar; i vikfodral; lämpligt för Wera 2go

05**134000**001		
	2050 PH Micro	1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]
	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
	2067 TORX PLUS® IPR Micro	1x 1 IPRx40
	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
	2072	1x mx40
	1429	1x 1,0x3,5x50
	K240	1x 50,0x240,0

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner TORX® skruvar, insexskruvar

Utförande: 12 delar i vikfodral för fastsättning på bältet

05**073675**001		
	2050 PH Micro	1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]
	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
	2054 Micro	1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
	K70	1x 50,0x70,0

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Big Pack 100 VDE

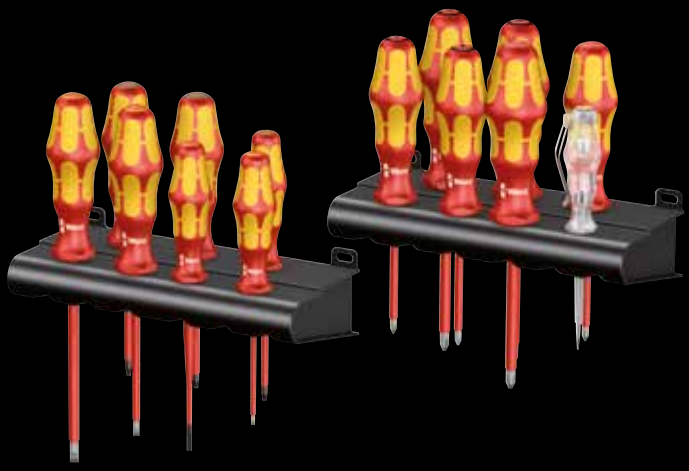

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess, PlusMinus, Pozidriv och TORX®

Utförande: 14 delar i kartong

05**105631**001		
	162 i PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	165 i PZ/S VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	167 i TORX® VDE	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	247	1x 0,5x3,0x70
	Rack	2x 190,0x50,0

[1] ej Lasertip
Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Verktygsväljare Take it easy

Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Enskilt kontrollerad

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

160 iS/7 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack. Med reducerad klingdiameter

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med reducerad klingdiameter + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess, kombinationsprofil Pozidriv/spår

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**006480**001		
⊕	**162 iS**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	**165 iS PZ/S**	1x # 2x100
⊖	**160 iS**	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/165 i/7 Skruvmejselsats i rack, Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**006148**001		
⊕	**165 i PZ VDE**	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	**160 i VDE**	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70

[1] ej Lasertip
Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05**006147**001		
⊕	**162 i PH VDE**	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	**160 i VDE**	1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	**247**	1x 0,5x3,0x70

[1] ej Lasertip
Produkten säljs inte i USA och Kanada.

I väntan på tomten...

Försäljningsdisplay Bit-Check 30 Christmas 2020

10x Bit-Check 30 Christmas 2020
1 bitshållare med stark permanentmagnet och snabbfäste, 29 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

1x Försäljningsdisplay Bit-Check 30 Christmas 2020, tom

05**135803**001			4013288 217752
	Bit-Check 30 Christmas 2020		
	895/4/1 K	1x 1/4"x52	
	851/1 Z PH	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
	855/1 Z PZ	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
	867/1 TORX®	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
	Display Bit-Check 30 Christmas 2020, tom	1x 163x172x200	

10 x Bit-Check 30 Christmas 2020

1 bitshållare med stark permanentmagnet och snabbfäste, 29 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

+

1 x Försäljningsdisplay Bit-Check 30 Christmas 2020, tom

Kunder som inte kan se en fylld butiksdisplay i sitt beställningssystem, vänligen beställ följande:

		4013288
Display Bit-Check 30 Christmas 2020, tom	1× 99**135803**001	218346
Bit-Check 30 Christmas 2020	10× 05**136014**001	217745

Kampanjperioden:
01.09.2020 – 28.02.2021

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produktegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.

Wera

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

SE 05 **510258** 020 - 0053701 - 01