

Nyheder

og kampagneprodukter forår/sommer 2021



Vores produktinnovationer forår 2021

NYHED

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 1



Anvendelsesformål: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskanttilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1

Udførelse: Bitholder med stærk magnet; BiTorsion bits til lang levetid, hårde og slidstærke, til universelt brug. Take it easy værktøjsfinder: Med tilslutnings-farvemærkning og påstemplet størrelse der gør det lettere at finde den rigtige bit.

Greb: Kraftform Stubby med rullesikring, flerkomponent, integreret magasin

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NYHED

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 2



Anvendelsesformål: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskanttilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1

Udførelse: Bitholder med stærk magnet; BiTorsion bits til lang levetid, hårde og slidstærke, til universelt brug. Take it easy værktøjsfinder: Med tilslutnings-farvemærkning og påstemplet størrelse der gør det lettere at finde den rigtige bit.

Greb: Kraftform Stubby med rullesikring, flerkomponent, integreret magasin

05008874001	
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



NYHED

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 3



Anvendelsesformål: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1

Udførelse: Bitholder med stærk magnet; BiTorsion bits til lang levetid, hårde og slidstærke, til universelt brug. Take it easy værktøjsfinder: Med tilslutnings-farvemærkning og påstemplet størrelse der gør det lettere at finde den rigtige bit.

Greb: Kraftform Stubby med rullerikring, flerkomponent, integreret magasin


05008875001	
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 Hex-Plus

Greb med integreret bit-magasin




Grebet kan åbnes og giver således adgang til de seks bits i magasinet.

Kompakt form



Via den kompakte grebsform og den korte klinge er Kraftform Stubbies særligt egnet til arbejde i trange skruesituationer.

Drejeligt bit-magasin



Det drejelige bit-magasin muliggør let udtagning af bits i næsten enhver situation og kan ikke mistes. Bits opbevares sikkert.

Selvjusterende gaffelnøgle Joker 6004

Selvjusterende. Energisk. Skraldende.




Automatisk og trinløst selvindstillende



Via de parallelførte bakker, der automatisk trinløst griber til, dækker Joker gaffelnøglen 6004 alle størrelser indenfor det pågældende anvendelsesområde. Den nødvendige størrelse finder nøglen selv ved ansats på møtrikken eller skruen uden indstilling.




Skrueskånende



Joker 6004's parallelle glatte bakker giver mulighed for et fladepres og kan derved undgå en afrunding af møtrikken hhv. skruenhovedet, hvilket kan forekomme ved kraftoverførsel om hjørner.



Skraldemekanik til hurtigt arbejde



Skraldedefunktionen i gabet sørger for hurtig og gennemgående skruring uden at fjerne nøglen fra emnet.



NYHED

6004 Joker XL selvjusterende gaffelnøgle



Anvendelsesformål: Sekskantede skruehoveder hhv. møtrikker med nøglestørrelse 19-24 (metrisk) hhv. $\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ " (tommemål)

Udførelse:

Selvjusterende gaffelnøgle med skraldefunktion; gaffelside indstillelig i størrelse, paralleltførte glatte bakker; med 30° returvinkel via hjørneviddeprismer i gafflen; hul til ophængning

				
	mm	mm	mm	mm
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ "	256	16

Joker 6004



Ringgaffelnøgle Joker 6003

Gaffelside med blot 15° returvinkel. Når det er snært.




Til særligt snævre forhold



Ringgaffelnøglen Joker 6003 med dens særlige gaffelgeometri – en 7,5° drejet gaffelside og dobbeltsekskantsgeometri – fordobler ansatzmulighederne ved gentagen 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen. Møtrikker hhv. skruehoveder kan man "få fat på" hver 15°.


Det pågældende ansatzpunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.

Vinklet ringside



Ringsiden er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen for at forebygge kvæstelser.


Dobbelt sekskant geometri



Dobbeltsekskantsgeometrien på gaffel- og ringsiden sikrer den formtilpassede forbindelse med skruehovedet eller møtrikken og forringer faren for at rutsje af.

NYHED

6003 Joker ringgaffelnøgle



Anvendelsesformål: Sekskantede skruehoveder hhv. -møtrikker

Udførelse: Ringgaffelnøgle; gaffelsiden drejet 7,5°; ringsiden drejet 15°; med værktøjsfinderen Take it easy: farvemærkning efter størrelse

		mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 ¹⁾		5,5	105	16	4	10
05020198001 ¹⁾		6	105	16	4	10
05020199001 ¹⁾		7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 ¹⁾		9	120	21	4,8	13,5
05020500001 ¹⁾		20	230	45	7,5	29
05020501001 ¹⁾		21	260	47	7,5	30
05020502001 ¹⁾		22	260	49	7,5	31,5
05020503001 ¹⁾		24	280	53	8	36
05020504001 ¹⁾		27	300	60	8,5	40
05020505001 ¹⁾		30	330	66	9	43
05020506001 ¹⁾		32	360	70	9,5	45,5
05020507001 ¹⁾		36	460	80	10	50,5

¹⁾ Kan leveres fra maj 2021

NYHED

6003 Joker ringgaffelnøgle, tommemål



Anvendelsesformål: Sekskantede skruehoveder hhv. møtrikker

Udførelse: Ringgaffelnøgle; gaffelsiden drejet 7,5°; ringsiden drejet 15°; med værktøjsfinderen Take it easy: farvemærkning efter størrelse

		mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 ¹⁾		1/4"	105	16	4	10

¹⁾ Kan leveres fra maj 2021


Joker 6003





NYHED

Wera 2go H 1 værktøjssæt til arbejde i træ



134 dele; i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til lettere mobilitet.

Kompakt værktøjs-sæt med 134 stykker skruевærktøj til mobile tømre-re. 1 værktøjs-container Wera 2go 2 (05004351001), 1 Wera Kraftform Kompakt H 1 værktøjssæt (05135939001), 1 Wera Bit-Safe 61 Wood (05057442001), 1 Wera vinkelnøglesæt med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (05022210001), 1 Wera vinkelnøglesæt med holdefunktion til TORX® skruer 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (05024470001), 1 tømmerkling 52-1 P (105 mm), 1 PICARD® tømmerhammer 0008501-28, fransk form, 400 gr; 4 "KIRSCHEN"® træmejsler (1001010, 10 mm; 1001016, 16 mm; 1001020, 20 mm; 1001026, 26 mm), 1 Lyra® dybde marker, 1 KNIPEX® COBRA® vand-pumpetang 87 11 250, 250 mm; 1 KNIPEX® kombinationstang 0301160, 160 mm; 1 KNIPEX® knibtang 5000210, 210 mm; 1 Stabila® vaterpas type 81, 25 cm 02500 Torpedo; 1 Stabila® træ-tømmestok 18206, 2 m; 1 BESSEY® hobbykniv DBKPH-EU.

- Omfattende værktøjssæt i 134 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til den mobile tømmer
- Mærkeværktøj af høj kvalitet fra Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® og Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Wood (41 dele) og Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 dele)
- 393 S bit-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft til brug under svært tilgængelige forhold
- Wera vinkelnøgler med holdefunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 dele) og 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 dele)


Produktet leveres ikke i USA og Canada.

05134011001	
1x Wera 2go 2 Værktøjs-Container	
1x Bit-Safe 61 Wood 1	
1x Kraftform Kompakt H 1 træ	
1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelnøglesæt med holdefunktion, lang	
1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion	
1x 393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft	
1x KNIPEX® vandpumpetang COBRA® 250mm 87 11 250	
1x KNIPEX® kombinationstang 160mm 03 01 160	
1x KNIPEX® knibtang 210mm 50 00 210	
1x Stabila® vaterpas type 81 25cm 02500 Torpedo	
1x Tømmerkling 105 mm 52-1 P	
1x "KIRSCHEN"® træmejsel 10mm 1001010	
1x "KIRSCHEN"® træmejsel 16mm 1001016	
1x "KIRSCHEN"® træmejsel 20mm 1001020	
1x "KIRSCHEN"® træmejsel 26mm 1001026	
1x BESSEY® hobbykniv DBKPH-EU	
1x Lyra® dybde marker 4494202	
1x Stabila® træ-tømmestok type 601 N-S 2m 18206	
1x PICARD® tømmerhammer 0008501-28	



NYHED

Terrassemontage-Sæt T 1

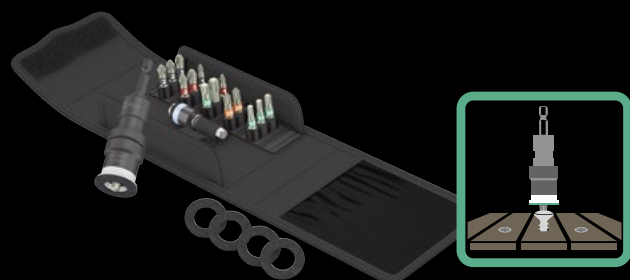

Kompakt Wera værktøjs-sæt med de 17 vigtigste stykker skrueværktøj til terrassemontering. 1 bitholder med variabel dybdestop, med låsering til sikkert hold i bittens, 4 reserve-filtringe, som hindrer slibespor i terrassegulvoverfladerne, 1 bitholder Rapidaptor Stainless med hurtigskift, 15 Stainless bits udført i rustfrit stål for at undgå flyverust, Take it easy værktøjsfinder: Med tilslutnings-farvemærkning og påstemplet størrelse der gør det lettere at finde den rigtige bit.

05134021001		
881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾	
3888/4/1 K	1x 1/4"x50	
3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
3867/1 TS P TORX®	2x TX 25x25	
9201	4x 27,0	

¹⁾Reservedels-kit med 5 filtringe kan bestilles under kodenummer 05130003001.

NYHED

881/4/1 SB Bitholder med variabel skrue-dybdebegrænsning



Tilslutning: Egnet til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1

Udførelse: Med variabelt indstillelig dybdestop; muliggør nedsænkning af skrue i niveau med overfladen; filtringen (kan udskiftes) forrest ved bitpåsætningen hindrer slibespor på terrassegulvoverfladerne; låseringen holder bittens sikkert i holderen

Krafttilslutning: 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning iflg. DIN ISO 1173-F 6,3

05130002001		
881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾	
9201	2x 27,0	

¹⁾Reservedels-kit med 5 filtringe kan bestilles under kodenummer 05130003001.




Jævnt flugtende forsækning af skruer



Bit-holderen 881/4/1 muliggør jævnt flugtende forsækning af skrue i trægulve ved terrassemontering. Skruedybden kan indstilles alt efter behov. Således undgås for dyb forsækning af skrue.

Hindrer forrådnelse-skader




Via den jævne flugtende flade omkring skruetopet i forhold til terrassegulvet undgås såkaldte "vandansamlinger", der for det meste medfører forrådnelse.

Individuel skrue-dybde



Indstillingen af den ønskede skrue-dybde foregår via kontragevindet.

Bitoptag med låsering




Gennemprøvet tilslutningsform. Optimal placering af værktøjet i holderen. Særlig robust til skruer i serie.

Click-Torque R/L



Click-Torque R/L: Til højre- og venstrespænding



Click-Torque R/L momentnøglen er egnet til spænding højre- og venstrem. Meget letgående retnings skift via gennemstiks-firkant, der ikke kan gå tabt.

**ISO
6789**


CERTIFIED

Præcise

±3 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Præcisionen ligger ved $\pm 3 \%$ ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Enkel indstilling



Det høres og mærkes når skalaværdierne nås og falder i hak.

Enkel og sikker



Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi; aflæselig på hoved- og finskala.

NYHED

Click-Torque C 2 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstre, 20-100 Nm



Anvendelsesformål: Til spænding højre- og venstre

Præcision: Nøjagtighed $\pm 3\%$ af den indstillede værdi, iflg. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Udførelse: Med $\frac{1}{2}$ "-firkant-tilslutning med fastlåsning af toppen, gennemstiksfirkant til ændring af spændingsretningen, finfortandet skraldemekanik, 45 tænder; let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi, med hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås (finskala kun i Newtonmeter), hør- og mærkbar udløsningsmekanisme når den indstillede momentværdi nås

Greb: Ergonomisk 2-komponent greb

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075625001 ¹⁾	$\frac{1}{2}$ "	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 $\frac{15}{16}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ " $\frac{45}{64}$ "

¹⁾ Kan leveres fra maj 2021

NYHED

Click-Torque C 3 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstre, 40-200 Nm



Anvendelsesformål: Til spænding højre- og venstre

Præcision: Nøjagtighed $\pm 3\%$ af den indstillede værdi, iflg. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Udførelse: Med $\frac{1}{2}$ "-firkant-tilslutning med fastlåsning af toppen, gennemstiksfirkant til ændring af spændingsretningen, finfortandet skraldemekanik, 45 tænder; let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi, med hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås (finskala kun i Newtonmeter), hør- og mærkbar udløsningsmekanisme når den indstillede momentværdi nås

Greb: Ergonomisk 2-komponent greb

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075626001 ¹⁾	$\frac{1}{2}$ "	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 $\frac{5}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ " $\frac{45}{64}$ "

¹⁾ Kan leveres fra maj 2021

NYHED

Click-Torque E 1 Push R/L indstillelig momentnøgle til spænding højre- og venstre, 200-1000 Nm



Anvendelsesformål: Til spænding højre- og venstre

Præcision: Nøjagtighed $\pm 3\%$ af den indstillede værdi, iflg. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Udførelse: Med $\frac{3}{4}$ "-firkant-tilslutning, gennemstiksfirkant til ændring af spændingsretningen, finfortandet skraldemekanik, 45 tænder; let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi, med hør- og mærkbar falden i hak når skalaværdierne nås (finskala kun i Newtonmeter), hør- og mærkbar udløsningsmekanisme når den indstillede momentværdi nås

Greb: Ergonomisk 2-komponent greb

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075631001 ¹⁾	$\frac{3}{4}$ "	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 $\frac{7}{32}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	2 $\frac{31}{64}$ " $\frac{1}{3}$ "

¹⁾ Kan leveres fra maj 2021

Til mobiltelefoner, tablets og laptops/computere

- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Hurtigt drejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruining
- Indeholdte profiler særligt egnede til service på mobiltelefoner, tablets og laptops/computere
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Opbevaring og transport i robust tekstiltaske, på den måde er værktøjet godt beskyttet og altid lige ved hånden

NYHED

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektronik-skruetrækkesæt



Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse.

Anvendelsesformål: Skruer med lige kær, krydkærsskruer Phillips-Recess, indvendig TORX® (TX 8, TX 10 med holdefunktion), indvendig TORX PLUS® IPR skruer, Pentalobe skruer, skruer med udvendig sekskant og Microstix® skruer. 1 lifter til at fjerne fastsiddende komponenter fra elektronikprint efter aflodning

Udførelse: 25 dele i foldetaske

05134019001	
⊕	1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾ ; 1x PH 1x80
⊕	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
⊗	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊗	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊗	1567 TORX® B0 ESD Micro 1x TX 6 B0x60; 1x TX 8 B0x60
⊗	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
⊗	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
⊗	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
⊗	1569 ESD 1x 3,0x60
⊗	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
⊗	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

¹⁾ Optimeret til asiatiske PH skruer

²⁾ Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

³⁾ Størrelse 0 modificeret svarende til JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

NYHED

Kraftform Micro 6 ESD smartphone-reparationssæt 1



Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse.

Anvendelsesformål: Krydskærvs-, Phillips-, TORX PLUS® IPR og Microstix® skruer, 1 lifter til at fjerne fastsiddende komponenter fra elektronikprints efter aflodning

Udførelse: 6 dele i papæske + rack

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 ¹⁾ 2); 1x PH 0x40 ³⁾
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

¹⁾ Optimeret til asiatiske PH skruer

²⁾ Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

³⁾ Størrelse 0 modificeret svarende til JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

NYHED

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelnøglesæt, tommemål, BlackLaser



9 dele, i tokomponent clips


Anvendelsesformål: Skruer med sekskantet kær

Udførelse: BlackLaser-overflader, plastikbeklædning. Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

Afdrift: Hex-Plus, sekskants-kuglehoved på den lange arm

05022640001		
○	950 SPKL inch	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

Kraftform Micro 6 ESD smartphone-reparationssæt 1: Til mobiltelefoner og tablets



De i dette sæt indeholdte skruetrækker-profiler er særligt egnede til serviceopgaver på mobiltelefoner og tablets.



Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.




Take it easy værktøjsfinder



Skrutrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.



Hex-Plus



Skruer med sekskantet kær er problematiske, for kontaktfalderne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruet hovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktfalder, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter.

Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

Limited Editions – når de er væk, er de væk



Foto: SUMMER BREEZE
Open Air 2019



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS



NYHED

Kraftform/7 Heavy Metal 1



Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse.

Anvendelsesformål: Skruer med lige kær, krydskærsskruer Phillips-Recess og TORX® skruer, med holdefunktion til TORX® skruer efter specifikationen Acument Intellectual Properties

Udførelse: 7 dele i papæske + rack + Tool Rebel oplukker

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	Oplukker Tool Rebel	1x 35x50

NYHED

Kraftform VDE/7 Heavy Metal 2



Kraftform: Sikkerhedsskruetrækkeren. Delvis med reduceret klingediameter. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse.

Anvendelsesformål: Skruer med lige kær, krydskærsskruer Phillips-Recess, kombinationsprofil Pozidriv/lige kær og TORX® skruer

Udførelse: 7 dele i papæske + rack + Tool Rebel oplukker

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ/S	1x # 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	Oplukker Tool Rebel	1x 35x50




Take it easy værktøjsfinder



Skruestrækker med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Heavy Metal oplukker





Heavy Metal oplukker, der også kan bruges som nøglering.

Fra vores sortiment



950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser

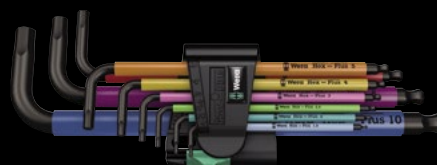

9 dele, i tokomponent clips


Anvendelsesformål: Skruer med sekskantet kær

Udførelse: BlackLaser-overflader, plastikbeklædning. Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

Afdrift: Hex-Plus, sekskants-kuglehoved på den lange arm

05073593001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion



9 dele, i tokomponent clips

Anvendelsesformål: Skruer med sekskantet kær

Udførelse: BlackLaser-overflader, plastikbeklædning. Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

Afdrift: Hex-Plus, sekskants-kuglehoved på den lange arm, med holdefunktion til skruer med sekskantet kær, størrelse: 1,5, 2,0 og 2,5 uden holdefunktion

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

967/9 TX Multicolour HF 1 vinkelnøglesæt med holdefunktion



9 dele, i tokomponent clips

Anvendelsesformål: Skruer med TORX® kær

Udførelse: Rund, zinkfosfateret, plastikbeklædt. Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

Afdrift: Med holdefunktion til TORX® skruer efter specifikation Acument Intellectual Properties, BlackLaser-overflade, plastikbeklædt. Man får hurtigt fat på den rigtige nøgle, da alle vinkelnøgler er kendetegnet med farve og markeret med størrelse.

05024179001	
⊗	967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

8100 SA 6 Zyklus Speed-skraldesæt, 1/4"-tilslutning, metrisk



28 dele; i overfladeskånende, kompakt tekstilboks, der er meget robust. Fylder og vejer lidt for at lette mobiliteten.

1 Zyklus Speed-skralde med 1/4"-tilslutning, 9 Zyklus-toppe, 1 Zyklus-forlængerled (langt) med drejebøsning, 1 Wobble-forlængerled, 1 forbindelsesled med hurtigskift, 15 bits

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
K120	1x 50,0x70,0	

Bit-Check 30 Impaktor 1



1 Impaktor holder med låsring og ringmagnet i tilslutningen sikrer bittene solidt hold i holderen, 29 Impaktor bits. Ved Take it easy-Bit-Checks har bittene en banderole, som via sin farve og størrelsesmærkning gør grebet til den rigtige bit hurtigt og let.

05057690001		
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75	
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 vedligeholdelsesarbejde




35 dele; i overfladebeskyttende, kompakt og meget robust tekstilboks. Ringe volumen og vægt letter mobiliteten.

Kompakt værktøj-sæt med de 35 vigtigste stykker Joker til vedligeholdelsesarbejde indendørs og udendørs. Med VDE håndgreb samt 12 VDE klinger; 1 Joker dobbeltgaffelnøgle med holdefunktion, anslag, lille returvinkel og ekstremt fastbiddende tænder; med den utroligt hurtige 1/4" skralde Zyklus Speed samt tilbehør; 8 hånd- og maskintoppe størrelse 5,5-13, 1 universal-bitholder; 7 bits med 25mm længde; 1 skrueklo til at holde fast på skruer med; 1 spændingsprøver 247; tekstilboks, der er meget robust og har lang levetid; kan stilles stående med henblik på bedre overblik i værkstedsreolen; yderligere overfladebeskyttelse via ydre tekstilbeklædning; ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

05135926001		
817 VDE	1x 9x102	
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
1440	1x 4,5-6,0x41,0	
247	1x 0,5x3,0x70	
6002 Joker Double	1x 10x13x167	
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
867/1 TORX®	1x TX 25x25	
K240	1x 50,0x240,0	

Produktet leveres ikke i USA og Canada.

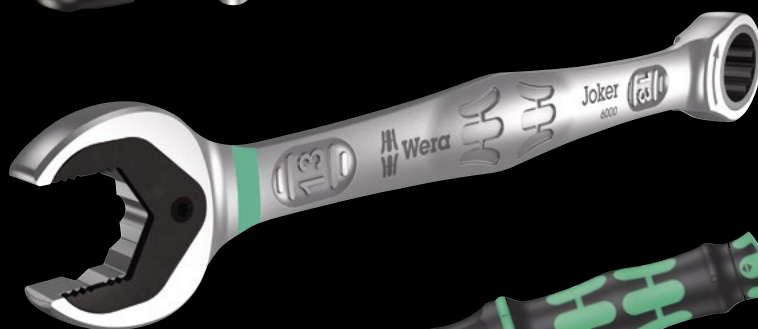

Kampagneperiode:
01.03.2021 – 31.08.2021


Vi forbeholder os retten til på ethvert
tilspunkt og uden forvarsel at ændre
alle i dette brochure anførte oplysning-
er mht. produkt egenskaber, varianter
og udførelser. Ethvert ansvar for tryk-
fejl eller andre fejl er udelukket.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



DK 05 500801 021 - 0053701 - 01