

Informazioni sui prodotti

Primavera/Estate 2021





Le nostre innovazioni Primavera 2021

NUOVO

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1



Applicazione inserti esagonali da 1/4"-secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e inserti Wera della serie 1

Versione: porta-inserti con potente magnete permanente; inserti BiTorsion per una lunga durata, tenaci duri, per impiego universale. Con trova-utensili "take it easy": Con identificazione cromatica e marchiatura per trovare più facilmente l'inserto necessario.

Impugnatura: Kraftform Stubby con protezione antirotolamento, multicomponente, con magazzino integrato

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NUOVO

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2



Applicazione inserti esagonali da 1/4"-secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e inserti Wera della serie 1

Versione: porta-inserti con potente magnete permanente; inserti BiTorsion per una lunga durata, tenaci duri, per impiego universale. Con trova-utensili "take it easy": Con identificazione cromatica e marchiatura per trovare più facilmente l'inserto necessario.

Impugnatura: Kraftform Stubby con protezione antirotolamento, multicomponente, con magazzino integrato

05008874001	
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



NUOVO

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3



Applicazione inserti esagonali da 1/4"-secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e inserti Wera della serie 1

Versione: porta-inserti con potente magnete permanente; inserti BiTorsion per una lunga durata, tenaci duri, per impiego universale. Con trova-utensili "take it easy": Con identificazione cromatica e marchiatura per trovare più facilmente l'inserto necessario.

Impugnatura: Kraftform Stubby con protezione antirotolamento, multicomponente, con magazzino integrato


05008875001	
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 Hex-Plus

Impugnatura con magazzino inserti integrato




L'impugnatura può essere aperta per avere accesso libero ai 6 inserti contenuti nell'alloggiamento magazzino.

Forma compatta



Grazie alla forma compatta dell'impugnatura e alla lama corta, i giravite nani Kraftform sono particolarmente adatti in caso di avvitiamenti in spazi stretti.

Magazzino inserti girevole



Il magazzino inserti girevole consente il facile prelievo degli inserti in quasi tutte le situazioni e non possono essere persi. Gli inserti sono alloggiati in modo sicuro.

Chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004

Autoregolabile. Energico. Rapido.




Autoregolazione automatica e in continuo



Grazie alle ganasce automaticamente parallele in continuo, la chiave fissa Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi a forchetta per ciascuna delle misurazioni indicate. La chiave trova la dimensione necessaria in maniera autonoma al posizionamento sul dado o sulla vite senza doverla regolare.



Avvitamento delicato



Le ganasce parallele lisce del Joker 6004 consentono una pressione della superficie e di conseguenza impediscono lo smussamento della testa della vite o del dado, cosa che può succedere attraverso la trasmissione della forza sugli angoli.



Meccanica a cricchetto per lavori veloci



La funzione a cricchetto nella forchetta consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare.



NUOVO

6004 Joker XL Chiave a forchetta autoregolabile



Applicazioni: viti e dadi a testa esagonale con larghezza della chiave di 19-24 (sistema metrico) o $\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ " (in pollici)

Versione: chiave a forchetta autoregolabile con funzione a cricchetto; lato a forchetta a dimensione regolabile, ganasce lisce a guida parallela, con angolo di richiamo di 30° sui prismi triangolari nella forchetta, foro per appendere

				
	mm		mm	mm
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ "	256	16

Joker 6004




Chiave a forchetta e chiave poligonale Joker 6003

Lato a forchetta con angolo di richiamo da 15°. Quando il gioco si fa duro.




Per spazi particolarmente ristretti




La chiave a forchetta e chiave poligonale Joker 6003, grazie alla sua speciale geometria, al lato a forchetta orientabile di 7,5° e alla geometria a doppio esagono, raddoppia le possibilità di impiego ruotando ripetutamente la chiave di 180° intorno all'asse longitudinale. Le teste delle viti e dei dadi possono essere orientate di 15° alla volta. Il Joker 6003 trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo ogni inversione.

Lato poligonale inclinato



Il lato poligonale è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile per evitare lesioni.

Geometria a doppio esagono



La geometria a doppio esagono sul lato a forchetta e sul lato poligonale a cricchetto assicura un perfetto accoppiamento con la testa della vite o del dado e riduce il rischio di scivolamento.

NUOVO

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale



Applicazioni: viti e dadi a testa esagonale

Versione: chiave a forchetta e chiave poligonale; il lato a forchetta ruota di 7,5°; il lato poligonale ruota di 15°; con trova-utensile "take it easy": Colorazione a seconda della dimensione

	mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 ¹⁾	5,5	105	16	4	10
05020198001 ¹⁾	6	105	16	4	10
05020199001 ¹⁾	7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 ¹⁾	9	120	21	4,8	13,5
05020500001 ¹⁾	20	230	45	7,5	29
05020501001 ¹⁾	21	260	47	7,5	30
05020502001 ¹⁾	22	260	49	7,5	31,5
05020503001 ¹⁾	24	280	53	8	36
05020504001 ¹⁾	27	300	60	8,5	40
05020505001 ¹⁾	30	330	66	9	43
05020506001 ¹⁾	32	360	70	9,5	45,5
05020507001 ¹⁾	36	460	80	10	50,5

¹⁾Fornibile da maggio 2021

NUOVO

6003 Joker Chiave a forchetta e chiave poligonale, in pollici



Applicazioni: viti e dadi a testa esagonale

Versione: chiave a forchetta e chiave poligonale; il lato a forchetta ruota di 7,5°; il lato poligonale ruota di 15°; con trova-utensile "take it easy": Colorazione a seconda della dimensione

	mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 ¹⁾	1/4"	105	16	4	10

¹⁾Fornibile da maggio 2021

Joker 6003








NUOVO

Set per costruzione terrazze T 1

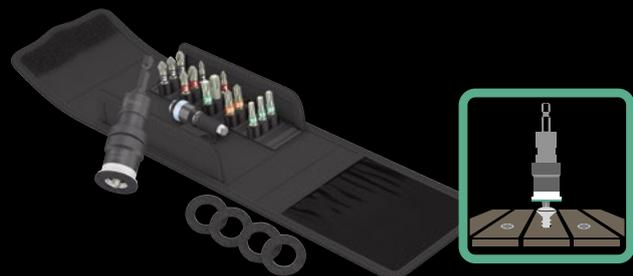

Set compatto di utensili Wera con 17 dei più importanti utensili per l'avvitamento su terrazze. 1 porta-inserti con limitazione della profondità di avvitamento, con anello di ritegno per una salda tenuta dell'inserto, 4 anelli in feltro di ricambio, che impediscono graffi sulle superfici del pavimento, 1 porta-inserti Rapidaptor a cambio rapido in acciaio Inox, 15 inserti in acciaio Inox per evitare ruggine estranea, con trova-utensili "take it easy": con identificazione cromatica del profilo e marchiatura per trovare più facilmente l'inserto necessario.

05134021001		
⊙ ⊙	881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾
⊙ ⊙	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊙	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊙	3867/1 TS P TORX®	2x TX 25x25
9201	4x 27,0	

¹⁾ Il Kit di ricambio con 5 anelli in feltro può essere ordinato con il codice 05130003001.

NUOVO

881/4/1 SB Porta-inserti con limitazione della profondità di avvitamento conf., self-service



Profilo: inserti esagonali da 1/4"-secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e inserti Wera della serie 1

Versione: con limitazione regolabile della profondità di avvitamento in modo variabile; consente l'annegamento a filo delle viti; anello in feltro (sostituibile) impedisce graffi sulle superfici del pavimento; l'anello di ritegno trattiene saldamente l'inserto

Codolo: 1/4"-esagonale, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3

05130002001		
⊙ ⊙	881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾
9201	2x 27,0	

¹⁾ Il Kit di ricambio con 5 anelli in feltro può essere ordinato con il codice 05130003001.




Annegamento a filo uniforme di viti



Il porta-inserti 81/4/1 consente l'annegamento a filo uniforme di viti nelle tavole di legno nella costruzione di terrazze. La profondità di avvitamento può essere regolata a seconda del fabbisogno. Ciò permette di annegare le viti non troppo in profondità.

Evita danni da marciume




Poiché la testa della vite è a filo con il pavimento della terrazza, si evitano i cosiddetti "nidi d'acqua", che di solito finiscono per marcire.

Profondità di avvitamento individuale



La profondità di avvitamento desiderata viene impostata utilizzando la controfilettatura.

Attacco inserti con anello di ritegno




Tipo di attacco affermato. Tenuta ottimale dell'utensile nel porta-inserti; particolarmente robusto, adatto ad avvitiamenti multipli.

Click-Torque R/L



Click-Torque R/L: Per serraggio destrorso e sinistrorso



La chiave dinamometrica Click-Torque R/L è adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso. Inversione senso rotazione molto facile grazie all'imperdibile passante quadro.


**ISO
6789**

CERTIFIED

Precisa



La precisione è $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Impostazione facile



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Semplice e sicura



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

NUOVO

Click-Torque C 2 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 20-100 Nm



Applicazione per serraggio destrorso e sinistrorso

Precisione: ±3 % del valore impostato, secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Versione: con attacco quadro 1/2", con blocco sicuro delle bussole, quadro passante per la variazione del senso di rotazione, cricchetto a dentatura fine, 45 denti; facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala (scala secondaria solo in Nm), scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato

Impugnatura: ergonomica bi-componente

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
05075625001 ¹⁾	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

¹⁾Fornibile da maggio 2021

NUOVO

Click-Torque C 3 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 40-200 Nm



Applicazione per serraggio destrorso e sinistrorso

Precisione: ±3 % del valore impostato, secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Versione: con attacco quadro 1/2", con blocco sicuro delle bussole, quadro passante per la variazione del senso di rotazione, cricchetto a dentatura fine, 45 denti; facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala (scala secondaria solo in Nm), scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato

Impugnatura: ergonomica bi-componente

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
05075626001 ¹⁾	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

¹⁾Fornibile da maggio 2021

NUOVO

Click-Torque E 1 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 200-1000 Nm



Applicazione per serraggio destrorso e sinistrorso

Precisione: ±3 % del valore impostato, secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Versione: con attacco quadro 3/4", quadro passante per la variazione del senso di rotazione, cricchetto a dentatura fine, 45 denti; facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala (scala secondaria solo in Nm), scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato

Impugnatura: ergonomica bi-componente

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
05075631001 ¹⁾	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

¹⁾Fornibile da maggio 2021

Per cellulari, tablet e laptop/computer

- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di $\leq 10^9$ Ohm
- La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Le impronte contenute in questo set sono particolarmente indicate per la manutenzione di cellulari, tablet e laptop/computer
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Custodia e trasporto in robusta custodia tessile, per proteggere gli utensili ed averli sempre a portata di mano

NUOVO

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Serie giravite per elettronica



Con trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Applicazione viti a taglio, croce Phillips-Recess, TORX® incassato (TX 8, TX 10 con funzione di ritegno), TORX PLUS® incassato IPR, viti Pentalobe, esagono esterno e Microstix®. 1 estrattore per la rimozione di componenti bloccati sui circuiti dopo la dissaldatura

Versione: 25 pezzi; in custodia pieghevole

05134019001	
+	1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾ ; 1x PH 1x80
+	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
+	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
+	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
+	1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
+	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
+	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
○	1569 ESD 1x 3,0x60
⊖	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
●	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

¹⁾Ottimizzato per le viti asiatiche

²⁾Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.

³⁾Misura 0 secondo JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

NUOVO

Krafftform Micro 6 ESD Set 1 Riparazione Smartphone



Con trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Applicazione: viti a croce Phillips-, TORX PLUS® IPR e Microstix®, 1 estrattore per la rimozione di componenti bloccati sui circuiti dopo la dissaldatura

Versione: 6 pezzi in cartone + supporto

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

¹⁾Ottimizzato per le viti asiatiche

²⁾Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.

³⁾Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

NUOVO

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Assortimento di chiavi a L, in pollici, BlackLaser



9 pezzi in clip bicomponente


Applicazioni: viti ad esagono cavo

Versione: con superficie BlackLaser, con guaina. La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e l'indicazione cromatica in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.

Profilo: Hex-Plus, sfera esagonale sul lato lungo

05022640001		
○	950 SPKL inch	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

Krafftform Micro 6 ESD Set 1 Riparazione Smartphone: Per cellulari e tablet



I giravite contenuti in questo set sono particolarmente indicati per la manutenzione di cellulari e tablet.




Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a $\leq 10^9$ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.



Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.



Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stonatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stonamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici

di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Edizione limitata – Quando finisce, finisce



Foto: SUMMER BREEZE
Open Air 2019



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS

NUOVO

Kraftform/7 Heavy Metal 1



Con trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda dell'impronta e marchiatura

Applicazione viti a taglio, croce Phillips-Recess e TORX®, con funzione di ritegno per viti TORX® secondo le specifiche Acument Intellectual Properties

Versione: 7 pezzi in cartone + supporto + apribottiglie Tool Rebel

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	Apribottiglie Tool Rebel	1x 35x50

NUOVO

Kraftform VDE/7 Heavy Metal 2



Kraftform: Il giravite di sicurezza. In parte anche con diametro ridotto della lama. Con trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda dell'impronta e marchiatura


Applicazione viti a taglio, croce Phillips-Recess, impronta combinata Pozidriv/taglio e TORX®

Versione: 7 pezzi in cartone + supporto + apribottiglie Tool Rebel

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ/S	1x # 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	Apribottiglie Tool Rebel	1x 35x50




Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Apribottiglie Heavy Metal

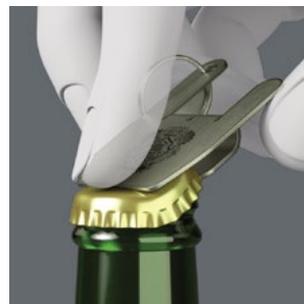


Apribottiglie Tool Rebel, utilizzabile anche come portachiave.

Dal nostro assortimento



950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser



9 pezzi in clip a due componenti

Applicazioni: viti ad esagono cavo

Versione: con superficie BlackLaser, con guaina. La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e il codice cromatico in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.

Profilo: Hex-Plus, sfera esagonale su braccio lungo

05073593001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, con funzione di ritegno



9 pezzi in clip bicomponente

Applicazioni: viti ad esagono cavo

Versione: con superficie BlackLaser, con guaina. La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e l'indicazione cromatica in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.

Profilo: Hex-Plus, sfera esagonale sul lato lungo, con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo, misure: 1,5, 2,0 e 2,5 senza funzione di ritegno

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Assortimento di chiavi a L con ritegno vite per viti TORX®



9 pezzi in clip a due componenti

Applicazioni: viti TORX® incassato

Versione: tonda, zincofosfatata, con guaina. La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e il codice cromatico in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.

Profilo: con funzione ritegno vite per viti TORX® secondo la specifica della Acument Intellectual Properties e superficie BlackLaser, con guaina. La scritta ad alto contrasto sulla guaina tubolare e il codice cromatico in base alle dimensioni permettono di individuare velocemente la misura e quindi l'utensile giusto.

05024179001	
○	967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico



28 pezzi; in una custodia, robusta e compatta, in materiale tessile protettivo ad ingombro e peso ridotti per una mobilità semplificata.

1 cricchetto Zyklop Speed con attacco da 1/4", 9 bussole Zyklop, 1 prolunga Zyklop (lunga) con manicotto flottante, 1 prolunga snodabile "Wobble", 1 raccordo con mandrino a cambio rapido, 15 inserti

05004016001	
8000 A	1x 1/4"x152,0
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
8794 LA	1x 1/4"x150,0
8794 A	1x 1/4"x56,0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
K120	1x 50,0x70,0

Bit-Check 30 Impaktor 1



1 porta-inserti Impaktor con anello di ritegno e anello a magnete nell'attacco, per una tenuta sicura degli inserti nel porta-inserti. 29 inserti Impaktor. Nei Bit-Check "take it easy" gli inserti sono avvolti da una fascetta che con i suoi diversi colori e l'indicazione, permette di individuare l'inserto giusto in maniera rapida e facile.

05057690001	
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Kraftform Kompakt W 1 Manutenzione



35 pezzi; custodia in materiale tessile per un'elevata robustezza; protettivo; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Kit compatto di utensili con utensili d'avvitamento più importanti per i lavori di manutenzione all'interno e all'esterno. Con impugnatura isolata VDE e 12 lame isolate VDE; 1 doppia chiave fissa Joker con funzione di ritegno, piastrina d'arresto, angolo di richiamo ridotto e denti estremamente potenti; 1 cricchetto Zyklop Speed da 1/4" incredibilmente veloce e accessori; 8 bussole manuali e automatiche nelle misure da 5,5 a 13, 1 porta-inserti universale; 7 inserti da 25 mm; 1 pinza porta-vite per trattenerne le viti; 1 cercafase 247; custodia in materiale tessile per un'elevata robustezza e durata nel tempo; da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina.

05135926001	
817 VDE	1x 9x102
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
1440	1x 4,5-6,0x41,0
247	1x 0,5x3,0x70
6002 Joker Double	1x 10x13x167
8000 A	1x 1/4"x152,0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
8794 SA	1x 1/4"x75,0
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
893/4/1 K	1x 1/4"x50
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
867/1 TORX®	1x TX 25x25
K240	1x 50,0x240,0

Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.



Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutti i dati riportati in questo opuscolo relativi alle caratteristiche, ai tipi e ai modelli dei prodotti. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori di stampa.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de