

Nieuwe Artikelen

en actieproducten – voorjaar/zomer 2021





Onze productinnovaties – voorjaar 2021

NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Bithouder met sterke permanente magneet; BiTorsion bits voor lange levensduur, extreem hard, voor universeel gebruik. Take it easy toolfinder: met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform Stubby met weggrolbescherming, meercomponenten handgreep, geïntegreerde houder

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Bithouder met sterke permanente magneet; BiTorsion bits voor lange levensduur, extreem hard, voor universeel gebruik. Take it easy toolfinder: met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform Stubby met weggrolbescherming, meercomponenten handgreep, geïntegreerde houder

05008874001	
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3



Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Bithouder met sterke permanente magneet; BiTorsion bits voor lange levensduur, extreem hard, voor universeel gebruik. Take it easy toolfinder: met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform Stubby met wegrolbescherming, meercomponenten handgreep, geïntegreerde houder


05008875001	
	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 Hex-Plus

Greep met geïntegreerde bithouder




De greep kan geopend worden en biedt toegang tot de zes in de bithouder opgeslagen bits.

Compact vorm



Door de compacte greepvorm en de korte kling zijn de Kraftform Stubbies ideaal voor het verrichten van schroefwerkzaamheden op lastige schroeflocaties.

Draaibare bitmagazijn



Dankzij het draaibare bitmagazijn kunnen bits makkelijker verwijderd worden onder alle omstandigheden en zit aan de handgreep vast. De bits zijn veilig opgeborgen.

6004 Joker verstelbare steeksleutel

Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.




Automatisch en traploos zelfinstellend



Middels traploos parallel lopende bekken vervangt de Joker steeksleutel 6004 meerdere steeksleutelformaten binnen het aangegeven formaatbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.




Veilig voor de schroeven



De parallel lopende gladde bekken van de Joker 6004 liggen goed aan tegen het oppervlak waardoor afronden van de moer resp. schroefkop wordt voorkomen dat zich kan voordoen bij krachtoverdracht via de hoeken.



Ratelmechaniek om snel te kunnen werken



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.



NIEUW

6004 Joker XL Zelfinstellend steeksleutel



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren met sleutelformaat 19-24 (metrisch) resp. $\frac{3}{4}$ " - $\frac{15}{16}$ " (duims)

Uitvoering: Zelfinstellende steeksleutel met ratelfunctie; in grootte verstelbare bek, parallel lopende gladde bekken; met 30° terughaalhoek dankzij hoekprisma's in bek; ophanggat

				
	mm		mm	mm
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ " - $\frac{15}{16}$ "	256	16

Joker 6004



6003 Joker ringsteeksleutel

Ringratelzijde met terughaalhoek van slechts 15°. Voor als er weinig plaats is.




Voor werken op lastige schroeflocaties




De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie – 7,5° gebogen aan bekkant en een dubbel-zeskantgeometrie – beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermalen verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

Gebogen ringzijde



De ringzijde is ten opzichte van de gereedschapsas 15° gebogen, om persoonlijk letsel te voorkomen.


Dubbele zeskant-geometrie



De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

NIEUW

6003 Joker Ringsteeksleutel



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Ringsteeksleutel; bekszijde 7,5° gebogen; ringzijde 15° gebogen; met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op maat

		mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 ¹⁾		5,5	105	16	4	10
05020198001 ¹⁾		6	105	16	4	10
05020199001 ¹⁾		7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 ¹⁾		9	120	21	4,8	13,5
05020500001 ¹⁾		20	230	45	7,5	29
05020501001 ¹⁾		21	260	47	7,5	30
05020502001 ¹⁾		22	260	49	7,5	31,5
05020503001 ¹⁾		24	280	53	8	36
05020504001 ¹⁾		27	300	60	8,5	40
05020505001 ¹⁾		30	330	66	9	43
05020506001 ¹⁾		32	360	70	9,5	45,5
05020507001 ¹⁾		36	460	80	10	50,5

¹⁾Leverbaar vanaf mei 2021

NIEUW

6003 Joker Ringsteeksleutel, duims



Toepassing: Zeskant-schroefkoppen resp. -moeren

Uitvoering: Ringsteeksleutel; bekszijde 7,5° gebogen; ringzijde 15° gebogen; met "Take it easy tool finder": Kleurcodering op maat

		mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 ¹⁾		1/4"	105	16	4	10

¹⁾Leverbaar vanaf mei 2021


Joker 6003





NIEUW

Wera 2go H 1 Gereedschapsset voor houtbewerking



134-delig; in compacte gereedschapscontainer Wera 2go 2 en daardoor makkelijk mee te nemen.

Compacte gereedschapsset met 134 schroefgereedschappen voor de timmerman die veel onderweg is. 1 gereedschapscontainer Wera 2go 2 (05004351001), 1 Wera Kraftform Kompakt H 1 gereedschapsset (05135939001), 1 Wera Bit-Safe 61 Wood (05057442001), 1 Wera stiftsleutelset met vasthoudfunctie voor binnenzesantschroeven 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (05022210001), 1 Wera stiftsleutelset met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (05024470001), 1 houten timmermanshamer 52-1 P (105 mm), 1 PICARD® timmermanshamer 0008501-28, Franse vorm, 400 gr; 4 "KIRSCHEN"® steekbeitels (1001010, 10 mm; 1001016, 16 mm; 1001020, 20 mm; 1001026, 26 mm), 1 Lyra® markeringsgereedschap, 1 KNIPEX® COBRA® waterpomptang 87 11 250, 250 mm; 1 KNIPEX® combinatietang 0301160, 160 mm; 1 KNIPEX® knijptang 5000210, 210 mm; 1 Stabila® waterpas Typ 81, 25 cm 02500 Torpedo; 1 Stabila® houten timmersmansduimstok 18206, 2 m; 1 BESSEY® knipmes DBKPH-EU.

- Uitgebreide 134-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor de timmerman die veel onderweg is
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® en Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-delig) en Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-delig)
- 393 S bithandhouder extra slim met flexibele schacht voor gebruik in situaties waar weinig plaats is
- Wera stiftsleutel met vasthoudfunctie: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-delig) en 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-delig)


Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

05134011001	
1x Wera 2go 2 gereedschapskoffer	
1x Bit-Safe 61 Wood 1	
1x Kraftform Kompakt H 1 Hout	
1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang	
1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie	
1x 393 S bit-handhouder extra slim met flexibele schacht	
1x KNIPEX® waterpomptang COBRA® 250 mm 87 11 250	
1x KNIPEX® combinatie 160 mm 03 01 160	
1x KNIPEX® 210 mm 50 00 210	
1x Stabila® waterpas type 81 25 cm 02500 Torpedo	
1x Houten timmermanshamer 105 mm 52-1 P	
1x "KIRSCHEN"® steekbeitel 10 mm 1001010	
1x "KIRSCHEN"® steekbeitel 16 mm 1001016	
1x "KIRSCHEN"® steekbeitel 20 mm 1001020	
1x "KIRSCHEN"® steekbeitel 26 mm 1001026	
1x BESSEY® knipmes DBKPH-EU	
1x Lyra® markeerpotlood 4494202	
1x Stabila® houten timmermansduimstok type 601 N-S 2 m 18206	
1x PICARD® timmermanshamer 0008501-28	



NIEUW

Terrasbouwset T 1

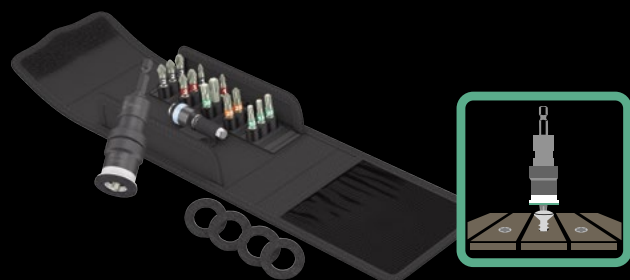

Compacte gereedschapset met de 17 belangrijkste schroefgereedschappen voor het verschroeven van terrasdelen. 1 bithouder met variabele schroefdiepte instelling, met veerring voor veilige positionering van bits, 4 reserve vilttringen die beschadigingen op het oppervlak van de terrasdelen voorkomen, 1 bithouder Rapidaptor Stainless met snelwisselfunctie, 15 Stainless bits in RVS-uitvoering om vliegroeest te voorkomen, Take it easy toolfinder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

05134021001		
881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾	
3888/4/1 K	1x 1/4"x50	
3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
3867/1 TS P TORX®	2x TX 25x25	
9201	4x 27,0	

¹⁾De vervangingsonderdelenset met 5 vilttringen is te bestellen onder bestelnummer 05130003001.

NIEUW

881/4/1 SB Bithouder met variabele schroefdiepte instelling



Aandrijving: Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Variabele schroefdiepte instelling; maakt het vlak verzinken van schroeven mogelijk; de vilttring (verwisselbaar) vooraan de bitopname voorkomt beschadigingen op het oppervlak van de terrasdelen; de veerring houdt de bit vast in de houder

Aandrijving: 1/4"-zeskant, geschikt voor schroefboormachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3

05130002001		
881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾	
9201	2x 27,0	

¹⁾De vervangingsonderdelenset met 5 vilttringen is te bestellen onder bestelnummer 05130003001.




Gelijkmatig vlak verzinken van schroeven



Bithouder 881/4/1 voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen. De inschroefdiepte kan naar wens worden ingesteld. Zo wordt het te diep verzinken van schroeven voorkomen.

Voorkomt schade door verrotting




Door het gelijkmatig vlak verzinken van de schroefkop met de terrasdelen worden zogenaamde 'waterneesten', delen die het snelst verrotten, voorkomen.

Individuele inschroefdiepte



De instelling van de gewenste inschroefdiepte wordt uitgevoerd over de contradraad.

Bitopname met veerring




Houdervariant die zich in de praktijk heeft bewezen. Optimale positionering van het gereedschap in de houder. Uiterst robuust voor schroefwerkzaamheden in serie.

Click-Torque R/L



Click-Torque R/L: Voor linksom en rechtsom vastdraaien.



De Click-Torque draaimoment-sleutel R/L is geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien. Zeer soepel werkende wisseling van draairichting door vast doorsteekvierkant.

**ISO
6789**


CERTIFIED

Nauwkeurig

Nauwkeurigheid ± 3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

± 3 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07



Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar door-ratelen bij het bereiken van de ingestelde waarde.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.

NIEUW

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm



Toepassing: Voor rechtsom en linksom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Precisie $\pm 3\%$ van de ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{1}{2}$ "-vierkantaandrijving met dopvergrendeling, doorsteekvierkant om de aanhaalrichting te veranderen, fijngetand ratelmechaniek, 45 tanden; eenvoudige instelling en zekering van het gewenste aanhaalmoment, met hoor- en voelbare klik bij bereiken van de schaalwaarde (precisieschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar activeringsmechanisme bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment

Greep: Ergonomische 2-componenten greep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075625001 ¹⁾	$\frac{1}{2}$ "	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 $\frac{15}{16}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ " $\frac{45}{64}$ "

¹⁾ Leverbaar vanaf mei 2021

NIEUW

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm



Toepassing: Voor rechtsom en linksom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Precisie $\pm 3\%$ van de ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{1}{2}$ "-vierkantaandrijving met dopvergrendeling, doorsteekvierkant om de aanhaalrichting te veranderen, fijngetand ratelmechaniek, 45 tanden; eenvoudige instelling en zekering van het gewenste aanhaalmoment, met hoor- en voelbare klik bij bereiken van de schaalwaarde (precisieschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar activeringsmechanisme bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment

Greep: Ergonomische 2-componenten greep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075626001 ¹⁾	$\frac{1}{2}$ "	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 $\frac{5}{64}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ " $\frac{45}{64}$ "

¹⁾ Leverbaar vanaf mei 2021

NIEUW

Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm



Toepassing: Voor rechtsom en linksom vastdraaien

Nauwkeurigheid: Precisie $\pm 3\%$ van de ingestelde waarde, conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Uitvoering: Met $\frac{3}{4}$ "-vierkantaandrijving, doorsteekvierkant om de aanhaalrichting te veranderen, fijngetand ratelmechaniek, 45 tanden; eenvoudige instelling en zekering van het gewenste aanhaalmoment, met hoor- en voelbare klik bij bereiken van de schaalwaarde (precisieschaal alleen in Nm), hoor- en voelbaar activeringsmechanisme bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment

Greep: Ergonomische 2-componenten greep

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075631001 ¹⁾	$\frac{3}{4}$ "	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 $\frac{7}{32}$ "	5 $\frac{33}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	2 $\frac{31}{64}$ " 1 $\frac{3}{16}$ "

¹⁾ Leverbaar vanaf mei 2021

Voor mobiele telefoons, tablets en laptops/computers

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Meegeleverde profielen zeer geschikt voor onderhoud aan mobiele telefoons, tablets en laptops/computers
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand

NIEUW

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 schroevendraaierset elektriciens



Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleufschroeven, kruiskop/sleufschroeven Phillips-Recess, binnen TORX® schroeven (TX 8, TX 10 met vasthoudfunctie), binnen TORX PLUS® IPR schroeven, Pentalobe schroeven, buitenzeskant- en Microstix® schroeven. 1 hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen

Uitvoering: 25-delig; in vouwetui

05134019001	
⊕	1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾ ; 1x PH 1x80
⊕	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
⊗	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊗	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊗	1567 TORX® B0 ESD Micro 1x TX 6 B0x60; 1x TX 8 B0x60
⊗	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
⊗	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
⊗	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
⊗	1569 ESD 1x 3,0x60
⊗	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
⊗	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

¹⁾Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

³⁾Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

NIEUW

Kraftform Micro 6 ESD smartphone-reparatieset 1



Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Kruiskop Phillips, TORX PLUS® IPR en Microstix® schroeven, 1 hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen

Uitvoering: 6-delig in kartonnen verpakking + rek

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 ¹⁾ 2); 1x PH 0x40 ³⁾
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

¹⁾Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

²⁾Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

³⁾Formaat 0 komt overeen met JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

NIEUW

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Stiftsleutels, inch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip


Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05022640001		
○	950 SPKL inch	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

Kraftform Micro 6 ESD smartphone-reparatieset 1: Voor mobiele telefoons en tablets



De schroevendraaierprofielen uit deze set zijn vooral geschikt voor onderhoudswerkzaamheden aan mobiele telefoons en tablets.



Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is $\leq 10^9$ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.



Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.



Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n

20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Limited Editions – op is op!



Foto: SUMMER BREEZE
Open Air 2019



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS



NIEUW

Kraftform/7 Heavy Metal 1



Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Sleuf- en kruiskopschroeven Phillips-Recess en TORX® schroeven, met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven conform Acument Intellectual Properties specificaties

Uitvoering: 7-delig in kartonnen verpakking + houder + Tool Rebel flessenopener

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	Flessenopener Tool Rebel	1x 35x50

NIEUW

Kraftform VDE/7 Heavy Metal 2



Kraftform: de veiligheidsschroevendraaier. Deels met gereduceerde klingdiameter. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.


Toepassing: Sleuf- en kruiskopschroeven Phillips-Recess, combinatieprofiel Pozidriv/sleuf en TORX® schroeven

Uitvoering: 7-delig in kartonnen verpakking + houder + Tool Rebel flessenopener

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ/S	1x # 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	Flessenopener Tool Rebel	1x 35x50




Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Heavy Metal flessenopener




Inclusief Heavy Metal flessenopener, ook als sleutelhanger te gebruiken.

Uit ons assortiment



950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



9-delig, tweecomponenten vouwclip


Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05073593001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte, kunststofhoes met kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde. Met vasthoudfunctie voor Binnenzeskant-schroeven, grootte: 1,5, 2,0 en 2,5 zonder vasthoudfunctie

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie



9-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: TORX® schroeven

Uitvoering: Rund, gefosfateerd, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

Pasvorm: Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties, BlackLaser-oppervlakte, met kunststof hoes in kleurcode. Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

05024179001	
⊗	967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

8100 SA 6 Zyklus Speed-ratelsset, 1/4"-aandrijving, metrisch



28-delig; in een zeer robuuste, compacte textielen box die het materiaaloppervlak ontziet. Gering volume en gewicht voor meer mobiliteit.

1 Zyklus Speed-ratel met 1/4"-aandrijving, 9 Zyklus-doppen, 1 Zyklus-verlengstuk (lang) met vrijloophuls, 1 Wobble-verlengstuk, 1 Adapter met snelwisselfunctie, 15 bits

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
K120	1x 50,0x70,0	

Bit-Check 30 Impaktor 1



1 Impaktor houder met spanning en ringmagneet in de opname voor het veilig vasthouden van de bits in de houder. 29 Impaktor bits. Bij de Take it easy-Bit-Checks zijn de bits voorzien van een ring in een kleur en formaataanduiding, waardoor u steeds snel en makkelijk de juiste bit vindt.

05057690001		
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75	
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 Service




35-delig; wordt geleverd in stoffen etui met hoge robuustheid en kan hierdoor ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten worden gelegd. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Compacte gereedschapssset met de belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten. Met VDE handgreep incl. 12 VDE klingen; 1 Joker dubbele steeksleutel met vasthoud-functie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; met de ongelooflijk snelle 1/4" ratel Zyklus Speed incl. accessoires; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder; 7 bits, 25 mm lang; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 spanningszoeker 247; uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakten te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

05135926001		
817 VDE	1x 9x102	
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
1440	1x 4,5-6,0x41,0	
247	1x 0,5x3,0x70	
6002 Joker Double	1x 10x13x167	
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
867/1 TORX®	1x TX 25x25	
K240	1x 50,0x240,0	

Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

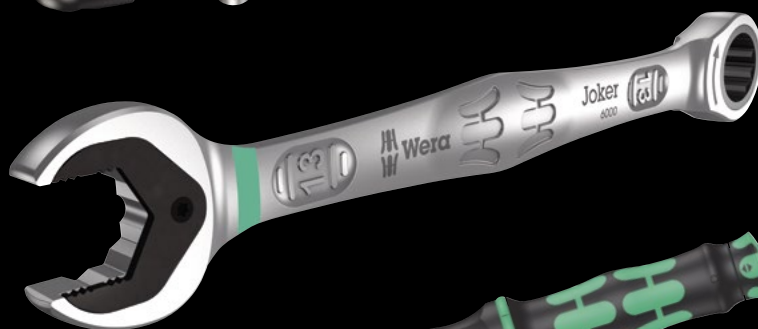

Neem contact met ons op

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
Phone: +31 / 6 11 06 35 35

E-Mail: rosbergen@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
Phone: +31 / 65 28 50 162

E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
Phone: +31 / 615 26 36 97

E-Mail: koning@wera.de

Actieperiode:
01-03-2021 – 31-08-2021

Wij behouden ons het recht voor, alle in deze brochure genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder voor aankondiging te wijzigen. Iedere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.

www.wera.de

