

Nyheter

och kampanjprodukter vår/sommar 2021



Våra produktinnovationer våren 2021

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby magasin 1



Användning: För bits med 1/4"-sextantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Bitshållare med stark permanentmagnet; BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

Grepp: Kraftform Stubby med rullstopp, flerkomponentsmaterial, integrerat magasin

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	BTZ
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby magasin 2



Användning: För bits med 1/4"-sextantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Bitshållare med stark permanentmagnet; BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

Grepp: Kraftform Stubby med rullstopp, flerkomponentsmaterial, integrerat magasin

05008874001	
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



NYHET

Kraftform Kompakt Stubby magasin 3



Användning: För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Bitshållare med stark permanentmagnet; BiTorsion-bits för hög livslängd, seghärdade, för universell användning. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

Grepp: Kraftform Stubby med rullstopp, flerkomponentsmaterial, integrerat magasin


05008875001	
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 Hex-Plus

Grepp med integrerat bitsmagasin



Handtaget kan öppnas och ger därmed åtkomst till de sex bitsen i magasinet.

Kompakt form



På grund av den kompakta handtagsformen och den korta klingan är stubbskruvmejslar särskilt lämpliga för arbete i trånga skruvsituationer.

Vridbart bitsmagasin



Det vridbara bitsmagasinet gör det enkelt att ta fram bits i nästan alla situationer, samtidigt som de förvaras oförlo bart. Bitsen förvaras säkert.

Joker 6004 Självinställande U-nyckel

Självjusterande. Gripande. Spärrande.




Automatisk och steglöst självinställande



Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantmuttern eller -skruven.




Skruvskonande



De parallellt styrda släta släta backarna på Joker 6004 ger effektivt ytttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.



Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.



NYHET

6004 Joker XL självinställande U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 19-24 (metriska mått) resp. $\frac{3}{4}$ " - $\frac{15}{16}$ " (tummått)

Utförande: Självinställande U-spärnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

				
	mm	mm	mm	mm
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ " - $\frac{15}{16}$ "	256	16

Joker 6004



Joker 6003 ring-U-nyckel

U-sida med returvinkel på bara 15°. När det är trångt.






För mycket trånga utrymmen



Ring-U-nyckeln Joker 6003 med sin speciella käftgeometri – en sida vinklad 7,5° och med dubbelsexkant-geometri – fördubblar ansättningsmöjligheterna genom upprepad 180° vridning av nyckeln kring sin längdaxel. Muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Vinklad ringsida



Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.


Dubbelsexkant-geometri



Dubbelsexkant-geometrin på U- och ringsidan garanterar formlåsande anslutning till skruvskallen eller muttern och minskar risken för glidning.

NYHET

6003 Joker ring-U-nyckel



Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: Ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 ¹⁾		5,5	105	16	4	10
05020198001 ¹⁾		6	105	16	4	10
05020199001 ¹⁾		7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 ¹⁾		9	120	21	4,8	13,5
05020500001 ¹⁾		20	230	45	7,5	29
05020501001 ¹⁾		21	260	47	7,5	30
05020502001 ¹⁾		22	260	49	7,5	31,5
05020503001 ¹⁾		24	280	53	8	36
05020504001 ¹⁾		27	300	60	8,5	40
05020505001 ¹⁾		30	330	66	9	43
05020506001 ¹⁾		32	360	70	9,5	45,5
05020507001 ¹⁾		36	460	80	10	50,5

¹⁾Tillgänglig från maj 2021

NYHET

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått




Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: Ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 ¹⁾		1/4"	105	16	4	10

¹⁾Tillgänglig från maj 2021


Joker 6003

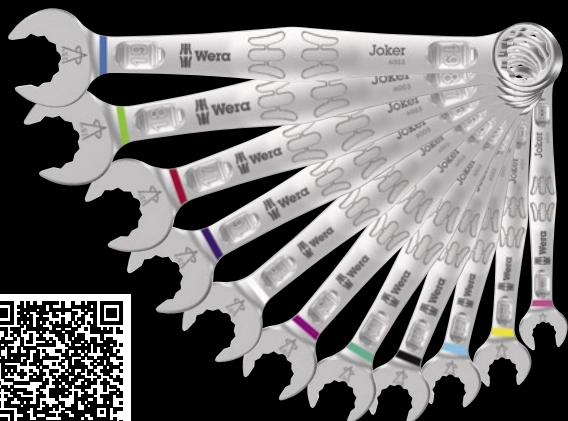



NYHET

Wera 2go H 1 verktygssats för träanvändare



134 delar; i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för förenklad transport.

Kompakt verktygssats med 134 skruvverktyg för snickare på resande fot. 1 verktygsväska Wera 2go 2 (05004351001), 1 Wera Kraftform Kompakt H 1 verktygssats (05135939001), 1 Wera Bit-Safe 61 Wood (05057442001), 1 Wera vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion för insexskruvar 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (05022210001), 1 Wera Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion för TORX® skruvar 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (05024470001), 1 snickarklubba 52-1 P (105 mm), 1 PICARD® snickarhammare 0008501-28, fransk form, 400 gr; 4 stämjärn "KIRSCHEN"® (1001010, 10 mm; 1001016, 16 mm; 1001020, 20 mm; 1001026, 26 mm), 1 djuphålsmärke Lyra®, 1 polygriptång KNIPEX® COBRA® 87 11 250, 250 mm; 1 kombitång KNIPEX® 0301160, 160 mm; 1 hovtång KNIPEX® 5000210, 210 mm; 1 vattenpass Stabila® Torpedo typ 81, 25 cm 02500 Torpedo; 1 trätumstock Stabila® 18206, 2 m; 1 universalkniv BESSEY® DBKPH-EU.

- Omfattande sats med 134 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för snickare på språng.
- Högvärdiga verktygsprodukter från Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® och Stabila®
- Kraftform Kompakt H 1 trä (41 delar) och Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 delar)
- Bitshandtag 393 S, extra smalt med böjligt skaft, för arbete i svåråtkomliga utrymmen
- Wera vinkelskruvmejsel med hållarfunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 delar) och 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 delar)


Produkten säljs inte i USA och Kanada.

05134011001	
1x Wera 2go 2 Verktygsbehållare	
1x Bit-Check 61 Trä 1	
1x Kraftform Kompakt H 1 Trä	
1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång	
1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion	
1x 393 S Bitshandtag extra smalt med böjligt skaft	
1x Polygriptång KNIPEX® COBRA® 250 mm 87 11 250	
1x Kombitång KNIPEX® 160 mm 03 01 160	
1x Hovtång KNIPEX® 210 mm 50 00 210	
1x Vattenpass Stabila® typ 81 25 cm 02500 Torpedo	
1x Snickarklubba 105 mm 52-1 P	
1x Stämjärn "KIRSCHEN"® 10 mm 1001010	
1x Stämjärn "KIRSCHEN"® 16 mm 1001016	
1x Stämjärn "KIRSCHEN"® 20 mm 1001020	
1x Stämjärn "KIRSCHEN"® 26 mm 1001026	
1x Universalkniv BESSEY® DBKPH-EU	
1x Djuphålsmärke Lyra® 4494202	
1x Trätumstock Stabila® typ 601 N-S 2 m 18206	
1x Snickarhammare PICARD® 0008501-28	



NYHET

Altanbyggarsats T 1

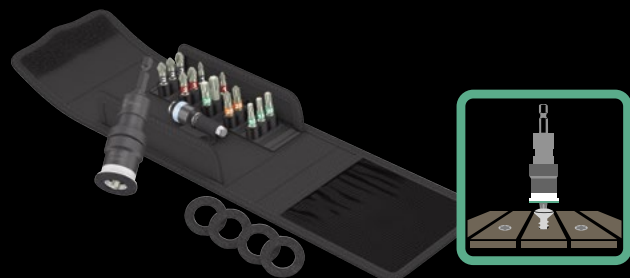

Kompakt verktygssats från Wera med de 17 viktigaste skruvningsverktygen för altanbyggnad. 1 bitshållare med variabel begränsning av inskruvningsdjup, med snäppring för säkert fäste av bits, 4 utbytesfiltreringar, som förhindrar slippspår på altangolvtytor, 1 bitshållare Rapidaptor Stainless med snabbfäste, 15 bits i rostfritt stål för att undvika extern rost, verktygsvälgare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

05134021001		
881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾	
3888/4/1 K	1x 1/4"x50	
3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
3867/1 TS	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
3867/1 TS P	2x TX 25x25	
9201	4x 27,0	

¹⁾Reservdelssatsen med 5 filtreringar kan beställas med kodnummer 05130003001.

NYHET

881/4/1 SB Bitshållare med variabel begränsning av inskruvningsdjup



Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Med variabelt inställbar begränsning av inskruvningsdjup; tillåter slät försänkning av skruvar; filtrering (utbytbar) på framsidan av bitshållaren, förhindrar slippspår på altangolvtytor; snäppringen håller bitsen säkert i hållaren

Fattning: 1/4"-sextant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3

05130002001		
881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾	
9201	2x 27,0	

¹⁾Reservdelssatsen med 5 filtreringar kan beställas med kodnummer 05130003001.




Likformig försänkning av skruvar



Bitshållare 881/4/1 tillåter likformig slät försänkning av skruvar i träplankor vid altanbyggnad. Inskruvningsdjupet kan justeras efter behov. Detta förhindrar att skruvar försänks för djupt.

Förebygger rötskador




Genom att skruvskallarna kommer att ligga jäms med altanplankornas yta förebyggs vattenfällor som ofta leder till rötbildning.

Individuellt inskruvningsdjup



Önskat inskruvningsdjup justeras via motgången.

Bitshållare med snäppring




Beprövad hållarform. Optimal passning hos verktyget i hållaren. Särskilt robust för skruvning på monteringslinje.

Click-Torque R/L



Click-Torque R/L: För höger- och vänsteråtdragning



Click-Torque-momenttryckeln R/L lämpar sig för höger- och vänsterdragning. Mycket enkelt riktningsbyte på grund av den oförlorbara genomgående fyrkanten.

**ISO
6789**


CERTIFIED

Noggrann

±3 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Precisionen är $\pm 3 \%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



ADJUSTABLE

Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde – avläsbart på huvud- och finskala.

NYHET

Click-Torque C 2 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 20–100 Nm



Användning: För höger- och vänsterdragning

Precision: Noggrannhet $\pm 3\%$ av inställt värde, enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Utförande: Med $1/2"$ fyrkantsfattning med mutterlås, genomgående fyrkant för ändring av åtdragningsriktning, tätstegad spärrmekanism, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde

Grepp: Ergonomiskt 2-komponentshandtag

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075625001 ¹⁾	$1/2"$	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 $15/16"$	5 $33/64"$	1 $27/32"$	1 $11/16"$ $45/64"$

¹⁾Tillgänglig från maj 2021

NYHET

Click-Torque C 3 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 40–200 Nm



Användning: För höger- och vänsterdragning

Precision: Noggrannhet $\pm 3\%$ av inställt värde, enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Utförande: Med $1/2"$ fyrkantsfattning med mutterlås, genomgående fyrkant för ändring av åtdragningsriktning, tätstegad spärrmekanism, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde

Grepp: Ergonomiskt 2-komponentshandtag

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075626001 ¹⁾	$1/2"$	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 $5/64"$	5 $33/64"$	1 $27/32"$	1 $11/16"$ $45/64"$

¹⁾Tillgänglig från maj 2021

NYHET

Click-Torque E 1 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 200–1000 Nm



Användning: För höger- och vänsterdragning

Precision: Noggrannhet $\pm 3\%$ av inställt värde, enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Utförande: Med $3/4"$ fyrkantsfattning, genomgående fyrkant för ändring av åtdragningsriktning, tätstegad spärrmekanism, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde

Grepp: Ergonomiskt 2-komponentshandtag

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm				
05075631001 ¹⁾	$3/4"$	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 $7/32"$	5 $33/64"$	1 $27/32"$	2 $31/64"$ $1 3/16"$

¹⁾Tillgänglig från maj 2021

För mobiltelefoner, surfplattor och bärbara/stationära datorer

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtn snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp, för snabb och ergonomisk skruvning
- De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för service av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara/stationära datorer.
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Förvaring och transport i robust textildodral, så att verktyget är väl skyddat och alltid till hands

NYHET

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 elektriker-skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar, Phillips-Recess-, inner TORX® (TX 8, TX 10 med hållarfunktion) och inner TORX PLUS® IPR skruvar, Pentalobe-, sexkants- och Microstix® skruvar. 1 urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

Utförande: 25 delar; i vikfodral

05134019001	
⊕	1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾ ; 1x PH 1x80
⊕	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
⊗	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊗	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊗	1567 TORX® B0 ESD Micro 1x TX 6 B0x60; 1x TX 8 B0x60
⊗	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
⊗	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
⊗	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
⊗	1569 ESD 1x 3,0x60
⊗	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
⊗	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

¹⁾ Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

²⁾ I fattningsändan är klingen nedsvärvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

³⁾ Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

NYHET

Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparationssats 1



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Krysspårsskruvar, Phillips, TORX PLUS® IPR och Microstix® skruvar, 1 urtagare för att avlägsna fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 ¹⁾ 2); 1x PH 0x40 ³⁾
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

¹⁾ Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

²⁾ I fattningsändan är klingan nedsvärvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

³⁾ Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

NYHET

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial


Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05022640001	
○	950 SPKL inch 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparationssats 1: För mobiltelefoner och surfplattor



De skruvmejselprofiler som ingår i detta set är särskilt lämpliga för service av mobiltelefoner och surfplattor.



Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.




Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Begränsad serie – först till kvarn gäller



Foto: SUMMER BREEZE
Open Air 2019



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS



NYHET

Kraftform/7 Heavy Metal 1



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar, Phillips-Recess- och TORX® skruvar, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

Utförande: 7 delar i kartong + rack + flasköppnare Tool Rebel

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	Flasköppnare Tool Rebel	1x 35x50

NYHET

Kraftform VDE/7 Heavy Metal 2



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Delvis med reducerad klingdiameter Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar, Phillips-Recess, innerfyrcant-skruvar och kombinationsprofil Pozidriv/spår- och TORX® skruvar

Utförande: 7 delar i kartong + rack + flasköppnare Tool Rebel

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ/S	1x # 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	Flasköppnare Tool Rebel	1x 35x50




Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Flasköppnare Heavy Metal




Med flasköppnare i helmetall, kan även användas som nyckelring.

Från vårt sortiment



950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metrisk mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial


Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05073593001		
○	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metrisk mått, BlackLaser, med hållarfunktion



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskula på den långa skänkeln, med hållarfunktion för insexskruvar. Storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05022210001		
○	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner TORX® skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05024179001		
⊗	967 SL TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

8100 SA 6 Zyklus Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklus Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 9 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
K120	1x 50,0x70,0	

Bit-Check 30 Impaktor 1



1 Impaktor-hållare med snäppring och ringmagnet i hållaren för säker fasthållning av bits, 29 Impaktor-bits. Vid Take-it-Easy Bit-Check har bitsen ett band med färg- och storleksbeteckning för enkelt och snabbt val av rätt bit.

05057690001		
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75	
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 underhåll




35 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats med de viktigaste skruvverktygen, för underhållsarbete inom- och utomhus. Med VDE-skaft samt 12 VDE-klingsor, 1 Joker dubbelnyckel med hållarfunktion, ändarslag, liten returvinkel och extremt fin tandning, med det otroligt snabba 1/4" spärrhandtaget Zyklus Speed samt tillbehör, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13, 1 universalbitshållare, 7 bits (25 mm långa), 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 spänningstestare 247.

05135926001		
817 VDE	1x 9x102	
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
1440	1x 4,5-6,0x41,0	
247	1x 0,5x3,0x70	
6002 Joker Double	1x 10x13x167	
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
867/1 TORX®	1x TX 25x25	
K240	1x 50,0x240,0	

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

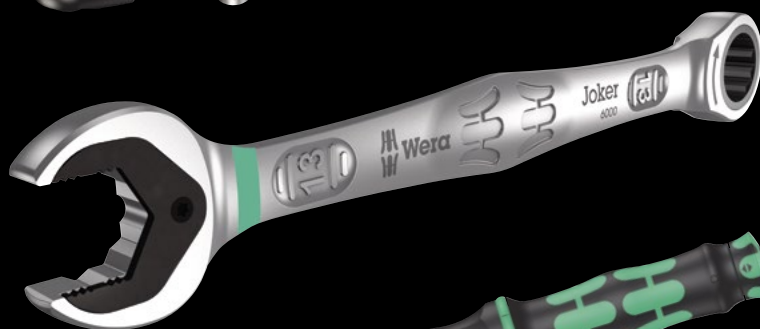

Kampanjperioden:
01.03.2021 – 31.08.2021

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produkttegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/40 45-0
Fax: +49 (0)202/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

