Wera
BE A TOOL REBEL

Compacte catalogus



Productoverzicht

Schroevendraaiers



Kraftform Schroevendraaier, RVS	6
Kraftform Plus - Serie 900	8
Kraftform Plus - Serie 300	12
Vlagsleutel	30
Schroef toebehoren	30
Kraftform Micro	33
Serie 400 T-greep	39
ESD-gereedschap	45

Gereedschappen voor elektriciens



Kraftform Schroevendraaier VDE, RVS	54
Kraftform Plus - Serie 100 VDE	56
Kraftform Kompakt VDE	66
Kraftform Kompakt Turbo i	71
Kraftform 1000 VDE	77
Serie 400 VDE schroevendraaier met T-greep	79
Zyklop Ratel en toebehoren voor elektriciens	79
Draaimomentgereedschappen voor elektriciens	83
Wera 2go voor elektrotechnici	224

Ratels en toebehoren



1/4" Zyklop Speed	86
1/4" Zyklop Metal Push	91
1/4" Zyklop Metal Switch	92
Zyklop toebehoren, 1/4"	94
3/8" Zyklop Speed	104
3/8" Zyklop Metal Push	108
3/8" Zyklop Metal Switch	109
Zyklop toebehoren, 3/8"	111
1/2" Zyklop Speed	122
1/2" Zyklop Hybrid	125
1/2" Zyklop Metal Push	126
1/2" Zyklop Metal Switch	127
Zyklop toebehoren, 1/2"	128
Koloss Ratel met Hamerfunctie, 1/2"	141
Zyklop Mini	143
Tool-Check	145

Steeksleutels Joker



6000 Joker Steek- en ringratelsleutel	154
6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar	156
6002 Joker dubbele steeksleutel	157
6003 Joker ringsteeksleutel	158
6004 Joker zelfinstellende, verstelbare steeksleutel	162

Stiftsleutels



Stiftsleutels voor Binnenzeskantschroeven	166
Stiftsleutels voor TORX®-schroeven	179

Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt Turbo	186
Kraftform Kompakt 10, 12	187
Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28	188
Kraftform Kompakt 40, 41	191
Kraftform Kompakt 50	192
Kraftform Kompakt 60, 62	192
Kraftform Kompakt 70, 71	196
Kraftform Kompakt 100	197
Kraftform Kompakt 400	198
Kraftform Kompakt Stubby	198
Kraftform Kompakt gebruikers-assortiment	202
Handgrepen en adapter	209
Kraftform Kompakt met ratelfunctie	211
Kraftform Kompakt Vario zonder ratelfunctie	215

Wera 2go



Wera 2go 1 gereedschapshouder	220
Wera 2go 2 gereedschapskoffer	220
Wera 2go 3 gereedschapsbox	221
Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas	222
Wera 2go 5 gereedschapshouder	222
Wera 2go 6 draagriem	222
Wera 2go 7 gereedschapstoren	222
Wera 2go H 1 gereedschapsset voor houtbewerking	223
Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici	224
Klittenbandset	225

Bits



Bits voor Phillips-schroeven 228
Bits voor Pozidriv-schroeven 241
Bits voor PlusMinus-schroeven (Phillips/Sleuf) 249
Bits voor PlusMinus-schroeven (Pozidriv/Sleuf) 249
Bits voor TORX® schroeven 249
Bits voor TORX® schroeven met boring 251
Bits voor TORX® BO schroeven 259
Bits voor TORX PLUS® schroeven 260
Bits voor TORX PLUS® IPR-schroeven 262
Bits voor ASSY®-schroeven (SIT) 262
Bits voor Sleuf-schroeven, Geleidehuls 263
Bits voor Binnenzeskant-schroeven 266
Bits voor Binnenzeskant BO schroeven 272
Bits voor Binnenvierkant-schroeven 273
Bits voor TORQ-SET® schroeven 276
Bits voor TRI-WING® schroeven 278
Bits voor XZN-schroeven 279
Bits voor Hi-TORQUE-schroeven 279
Bits voor Microstix® schroeven 280
Bits voor Vork-schroeven 280
Dop Bits 281
Bits voor draadeinden 283

Houders en Adapters



Impaktor bithouders 286
Rapidaptor houders 287
Universele houders met snelwisselfunctie 289
Universele houders met spanring 290
Universele houders met RVS-huls 290
Afstandshouder 292
Adapters en verloopstukken 292

Bit-assortimenten



Bit-Checks Impaktor 298
Bit-Checks Stainless 301
Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion 302
Bit-Checks Diamond 305
Bit-Checks / Bit-Safes Universal 307
Bit-Checks Wood 314
Bit-Checks Metal 316
Bit-assortimenten voor speciale toepassingen 321
Tool-Checks en Bit-Checks met Zyklop Mini ratel 143

Momentgereedschappen



Serie 7400 Kraftform momentschroevendraaiers
met variabel instelbaar draaimoment 324
met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 328
volgens klantspecificatie binnen het vermelde meetbereik instelbaar 332
Serie Draaimoment-indicatoren 337
Serie Click-Torque
instelbare draaimomentsleutels met omschakelratel 338
instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien 343
instelbare draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen 344
draaimomentsleutels met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen 346
Serie Insteekgereedschappen 347
Accessoires 354

Slagschroevendraaier en kunststof hamers



Slagschroevendraaier 90 Nm 355
Serie Kunststof hamers 355

Index

TecLex 357
Index op artikelnummer 361
Index op typenummer 375





Wera
Be a Tool Rebel

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

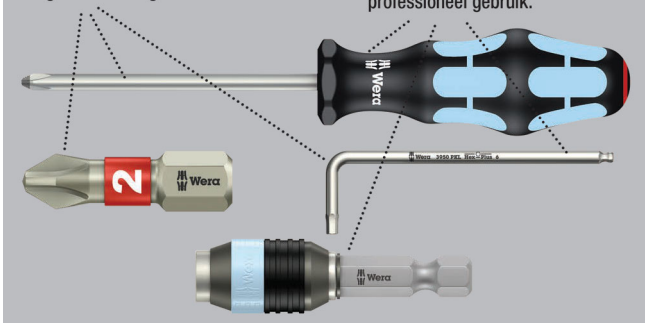


Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop.

Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.

Met “Take it easy” toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met “Take it easy” toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Lasertip voor meer grip in schroefkop

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

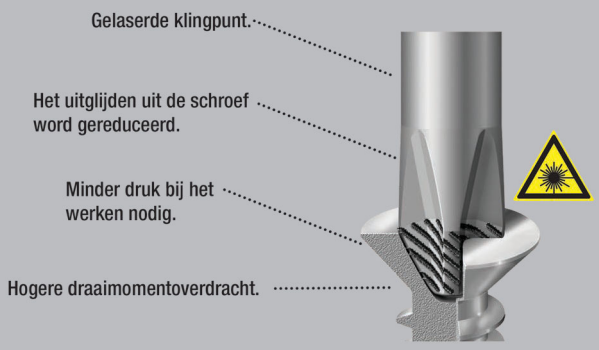

3335 Zaagsnede-schroevendraaier, RVS



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] geen Lasertip punt

3334 Zaagsnede-schroevendraaier, RVS



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS



	EAN	⊕			∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] geen Lasertip punt

3355 Kruiskop-schroevendraaier Pozidriv, RVS



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] geen Lasertip punt

3367 TORX® Schroevendraaier, RVS



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS

- RVS schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- RVS tegen vliegroest

3368 Schroevendraaier binnenvierkant, RVS



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

3334/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder



Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] geen Lasertip punt

3334/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

3334/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder



Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] geen Lasertip punt

3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder

- Met opbergrek voor wandmontage


3334/3350/3355/6 Schroevendraaier-set, RVS + houder



Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] geen Lasertip punt

Wera – de schroefbeitel

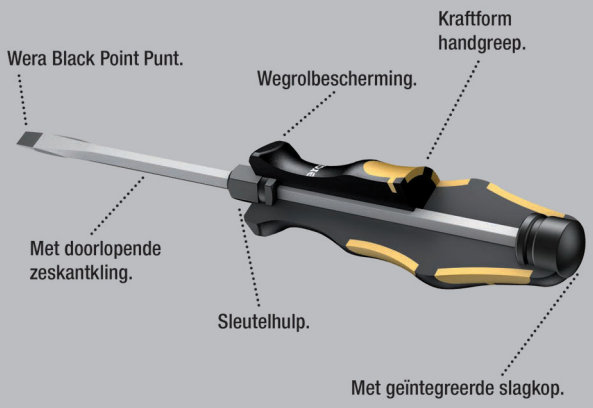

Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen. Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.

Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters. Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.

De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid. Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

932 A Zaagsnede-Schroevendraaier



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

[2] Kraftform met beveiliging tegen wegrollen, 1-component

932 A SB Zaagsnede-Schroevendraaier





Code	EAN 4013288			
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier

- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp

932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Phillips-Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Phillips-Schroevendraaier





Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*	**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*	**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*	**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Phillips-Schroevendraaier

- Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp

917 SPHS Phillips-Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Pozidriv-Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Pozidriv-Schroevendraaier





Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*	**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*	**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*	**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

Big Pack 900 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder



Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

Kraftform 900/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De schroefbeitel

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go

Kraftform 900/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De schroefbeitel



Code	EAN 4013288			
05**137811**001	*217622*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 900/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De schroefbeitel

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Met Wera flesopener

Kraftform 900/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De schroefbeitel



Code	EAN 4013288			
05**137812**001	*218162*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

Kraftform 900/7 Set 3 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De schroefbeitel

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Met Wera flesopener

Kraftform 900/7 Set 3 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De schroefbeitel



Code	EAN 4013288			
05**137813**001	*218179*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

932/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder





Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932 S/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
- Met opbergrek voor wandmontage

932 S/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder





Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

932/918/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage

932/918/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder





Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		⊕	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Geen doorlopend kling, slagkop en sleutelhulp

977/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder

- Met opbergrek voor wandmontage


977/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder





Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
		✪	**977 TORX®** 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - volledig naar de vorm van de hand

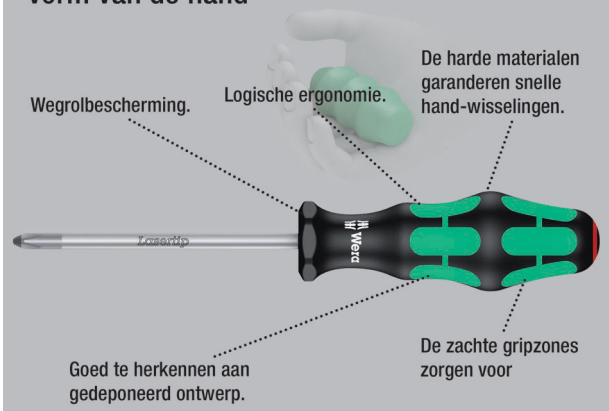

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier met kling voor elektriciens. Meervoudige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.


Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.

Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.

"Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met "Take it easy" toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Lasertip voor meer grip in schroefkop

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

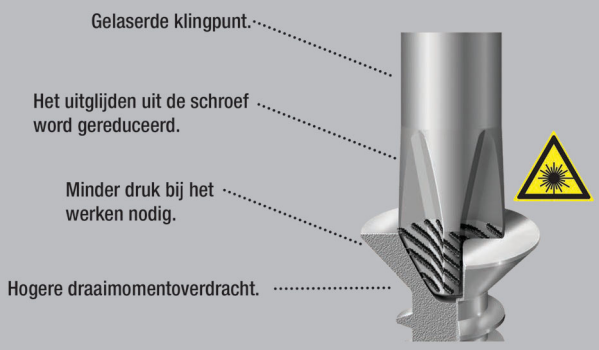

335 Zaagsnede Schroevendraaier, Electriciën Kling







Code	EAN					∅		
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16"	10

[1] geen Lasertip punt

335 SB Zaagsnede Schroevendraaier, Electriciën Kling





Code	EAN			
	4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Zaagsnede Schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling

- Met zeskantkling

334 SK Zaagsnede Schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

334 Zaagsnede Schroevendraaier, Garage Kling



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] geen Lasertip punt

334 SB Zaagsnede Schroevendraaier, Garage Kling



Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Phillips Schroevendraaier

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

350 SK PH Phillips Schroevendraaier



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] geen Lasertip punt

350 PH Phillips Schroevendraaier



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] geen Lasertip punt

350 PH SB Phillips Schroevendraaier



Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*	PH	**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*	PH	**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*	PH	**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] geen Lasertip punt

355 SK PZ Pozidriv Schroevendraaier

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

355 SK PZ Pozidriv Schroevendraaier



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] geen Lasertip punt

355 PZ Pozidriv Schroevendraaier



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] geen Lasertip punt

355 PZ SB Pozidriv Schroevendraaier




Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*	PZ	**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*	PZ	**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*	PZ	**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] geen Lasertip punt

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Grotere contactvlakken in de schroefkop zorgen voor lagere druk tussen schroef en gereedschap.

Beschadiging van het profiel (“doordraaien”) wordt voorkomen.



Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.

Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Met “Take it easy” toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Zeskant-schroevendraaier Hex-Plus
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven anger meegaan

354 Binnenzeskant Schroevendraaier







	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier

- Met zeskantkling en kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities

352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier








	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

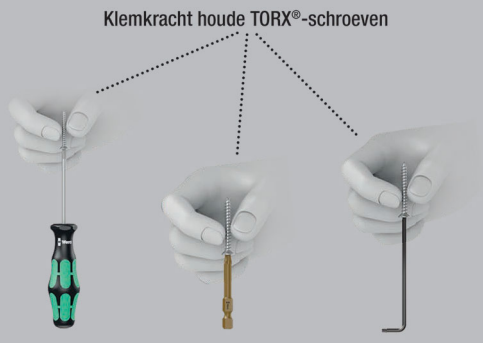

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.

Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden!

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

- Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

367 TORX® HF Schroevendraaier met vasthoudfunctie





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® Schroevendraaier







Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® Schroevendraaier





Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.
Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.

TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt.

De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

- Met boring in TORX® profiel om zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen los te draaien

367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 IP TORX PLUS® Schroevendraaier

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers van Wera. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld.
Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd.
Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

367 IP TORX PLUS® Schroevendraaier



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven

Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven. Het kleurcoderingssysteem zorgt ervoor dat de gebruiker de juiste maat snel vindt. Met 2-componenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

368 Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Schroevendraaier voor Binnenvierkant-schroeven







Code	EAN 4013288		
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150

391 Slangklemmen Schroevendraaier

- Slangklemschroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Met flexibele ronde kling

391 Slangklemmen Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Dopschroevendraaier

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven

395 Dopschroevendraaier





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 Dopschroevendraaier Holle Schacht

Hoogwaardige steeksleutel-schroevendraaier met holle schacht van Wera. Holle schacht voor schroefwerkzaamheden aan draadeinden; immers: alleen dan kan het draadeind door de schroefmoer binnendringen in de holle schacht van de schroevendraaier. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.

Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren. Voor buitenzeskant-schroeven.

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Holle schacht voor lange draadeinden, nicromat

395 Dopschroevendraaier Holle Schacht



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

"Take it easy" Toolfinder met kleurcodering - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap

Bits: "Take it easy" tool finder



Zyklop Doppe: "Take it easy" tool finder



Stiftsleutels: "Take it easy" tool finder



Joker: "Take it easy" tool finder



Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera Bit-technologie.

Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met "Take it easy" toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode

335 Stubby/carburateurschroevendraaier



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	8,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH kruiskop Stubby/carburateurschroevendraaier




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ kruiskop Stubby/carburateurschroevendraaier




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubby schroevendraaier

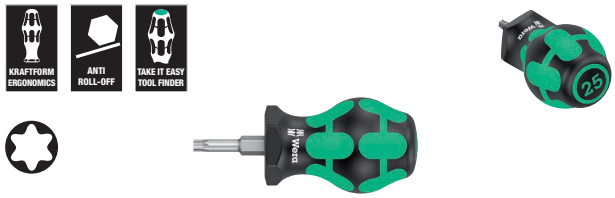

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby schroevendraaier voor binnenvierkant-schroeven

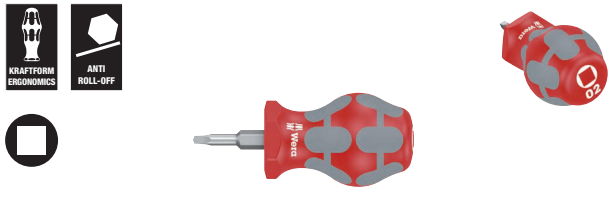


	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

Kraftform Big Pack 300

- Schroevendraaier voor Phillips recess, Pozidriv en TORX® sleuf- en kruiskopschroeven

Kraftform Big Pack 300

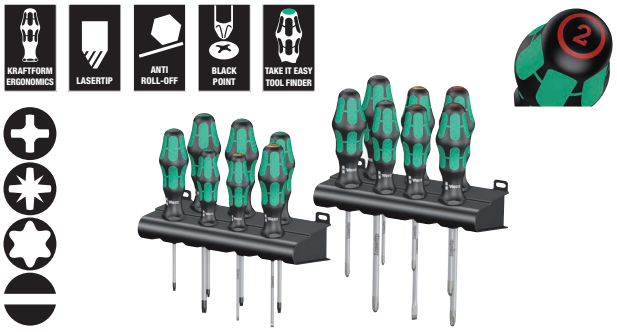

Code	EAN 4013288		
05**105630**001	*163622*		1
		350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
		334 1x 1,2x6,5x150	
		335 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100	
		Rack 2x 190,0x50,0	

Kraftform XXL

- Voor elke toepassing het juiste gereedschap - allround schroevendraaierset

Kraftform XXL



Code	EAN 4013288		
05**051010**001	*139092*		1
		350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		334 1x 1,2x6,5x150	
		335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
		247 1x 0,5x3,0x70	
		Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt

[**] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform XXL 2



Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt
[*] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform XXL 3



Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform 2go 300

11 Kraftform schroevendraaiers; met Take it Easy Toolfinder; in Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas. Met verstelbare vakverdeling om de draagtas aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform 2go 300



Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

334 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

334/355 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder

- Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten

334/355 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

335/350/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder



Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	


335/350/355/3 Schroevendraaierset Kraftform Plus met 300 mm lange klingen

- Met extra lange kling, ook voor diepliggende posities

335/350/355/3 Schroevendraaierset Kraftform Plus met 300 mm lange klingen





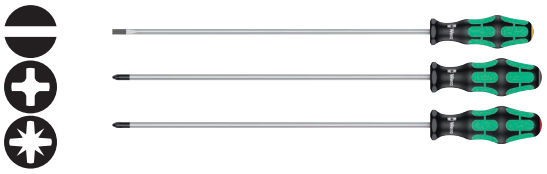

Code	EAN 4013288			
053**47735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] geen Lasertip punt

335/350/355/4 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip met 200 mm lange klingen

- Met extra lange kling, ook voor diepliggende posities

335/350/355/4 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip met 200 mm lange klingen





Code	EAN 4013288			
053**47736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Schroevendraaiserset Kraftform Plus Lasertip + houder







Code	EAN 4013288			
053**20540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

Kraftform 300/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go

Kraftform 300/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus





Code	EAN 4013288			
051**05623**001	*217608*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Met Wera flesopener

Kraftform 300/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus



Code	EAN 4013288			
05**105624**001	*218049*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform 300/7 Set 3 Schroevendraaierset Kraftform Plus

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Met Wera flesopener

Kraftform 300/7 Set 3 Schroevendraaierset Kraftform Plus



Code	EAN 4013288			
05**105625**001	*218056*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 2x100	
		✱	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**334 SK** 1x 1,2x6,5x125	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Set 4 Schroevendraaierset Kraftform Plus

- 7-delige set in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Met Wera flesopener

Kraftform 300/7 Set 4 Schroevendraaierset Kraftform Plus




Code	EAN 4013288			
05**105626**001	*218063*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder

- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, nicromat

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder

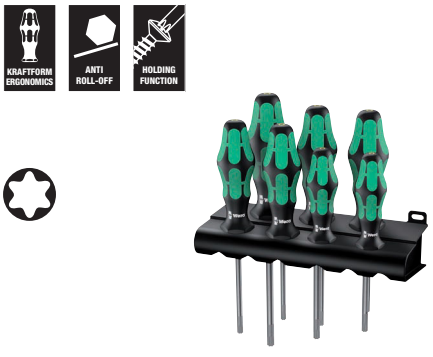

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie + houder




Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen

- Schroevendraaier voor TORX® schroeven, met vasthoudfunctie en extra lange kling van 300 mm

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schroevendraaierset met vasthoudfunctie met 300 mm lange klingen

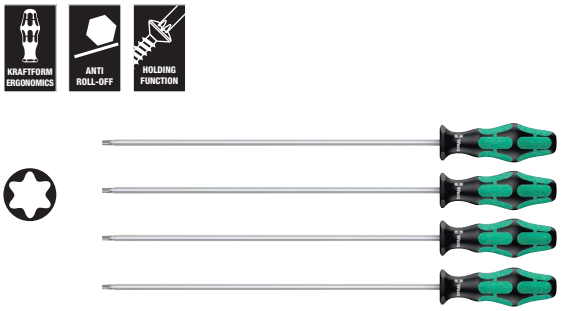

Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Schroevendraaierset Kraftform Plus + houder



Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Schroevendraaierset + houder



Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO Schroevendraaierset + houder

- Schroevendraaier voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO Schroevendraaierset + houder



Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Dopsleutel Schroevendraaierset

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Holle schacht voor lange draadeinden, nicromat

395 HO/7 SM Dopsleutel Schroevendraaierset




Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

395 HO/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair

- Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven, nicromat
- Met holle schacht voor uitstekende draadeinden, uitermate geschikt voor het in- en uitbouwen van mengkranen op wastafels

395 HO/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, sanitair

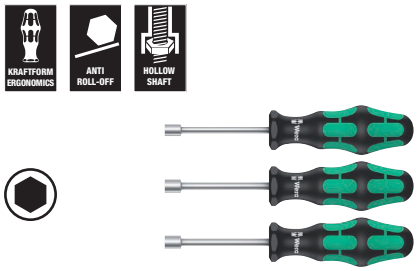

Code	EAN 4013288			
051**34275**001	*207616*			1
		⬢	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

391/3 Dopsleutel Schroevendraaierset

- Met flexibele ronde kling

391/3 Dopsleutel Schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
051**35311**001	*169860*			1
		⬢	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

Stubby set 1 schroevendraaierset

Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera Bit-technologie.

Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met “Take it easy” toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Stubby set 1 schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
050**08870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby set 2 schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
050**08871**001	*212344*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		✱	**355 PZ Stubby** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby set 3 schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby set TX 1 schroevendraaierset TORX®



Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

300/7 Mix 1 schroevendraaierset

Op het gebruiksdoel afgestemde mix bestaande uit werkplaats-schroevendraaiers met normale, lange kling en uiterst kleine Stubby schroevendraaiers met korte kling voor schroeven op lastig te bereiken plekken.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera Bit-technologie. Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte Stubby schroevendraaier voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Lasertip schroevendraaier met lange kling
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met “Take it easy” toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode

300/7 Mix 1 schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
05**008900**001	*214218*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			Rack 1x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt

300/7 Mix 2 schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
05**008901**001	*214225*			1
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			Rack 1x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt

Bicycle Big Pack 1


Vind voor vele fietsschroeven direct het passende gereedschap: Schroevendraaier Allround-Set met 7 T-greep schroevendraaiers, 5 Kraftform schroevendraaiers en 2 schroefbeitels met slagkap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.

Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge krachtoverbrenging. PH-schroevendraaiers met Lasertip: De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak “bijt” zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.

Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. T-vormige grepen met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap.

- Schroefgereedschappenset voor rijwielen
- Met 7 T-greep schroevendraaiers, 5 Kraftform schroevendraaiers en 2 schroefbeitels met slagkap
- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- T-greep met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- PH schroevendraaier met lasertip voor meer grip in schroefkop

Bicycle Big Pack 1

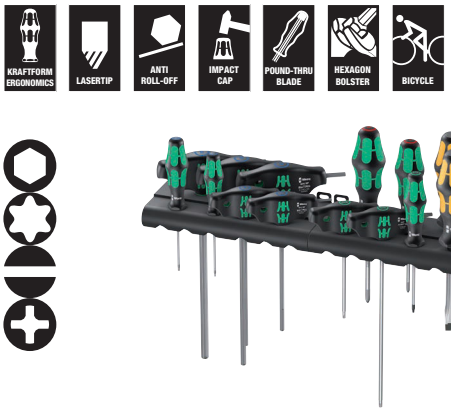

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1267 A TORX® Vlagsleutel

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

- TORX® vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven
- 2-componenten handgreep
- Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
- Met hoge corrosiebescherming
- Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

1267 A TORX® Vlagsleutel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel

Hoogwaardige Wera vlagsleutel met combinatieprofiel voor binnen-TORX-schroeven en binnenzeskantschroeven. Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Combi-Vlagsleutel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetiseerhulp SB

Wera magnetiseerhulp voor het (de)magnetiseren van het gereedschap, om de schroef stevig op de kling te houden.

- Voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschappen
- Voer de punt van het gereedschap langs de positieve kant om deze te magnetiseren
- Voer de punt van het gereedschap langs de negatieve kant om deze te demagnetiseren

9500 Magnetiseerhulp SB



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	48,0						1

1427 Ronde Priem



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Priem Vierkant



	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

Houder voor Kraftform Micro Schroevendraaiers



		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Houder voor Kraftform Schroevendraaiers




	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Schroefhouder Set

Wera schroefklauwset: Opsteekgereedschap met vasthoudfunctie voor schroeven. Houd alle schroefprofielen veilig op het gereedschap. Schroefklauw kan tijdens het schroeven naar boven op de kling worden geschoven.

Zo zit de klauw ook bij dieper gelegen schroeven niet in de weg.

- Schroefklauwset
- Opzetstuk met vasthoudfunctie voor schroeven
- Houdt alle schroefprofielen en -maten veilig op het gereedschap
- Van stabiele elastomeer-kunststof

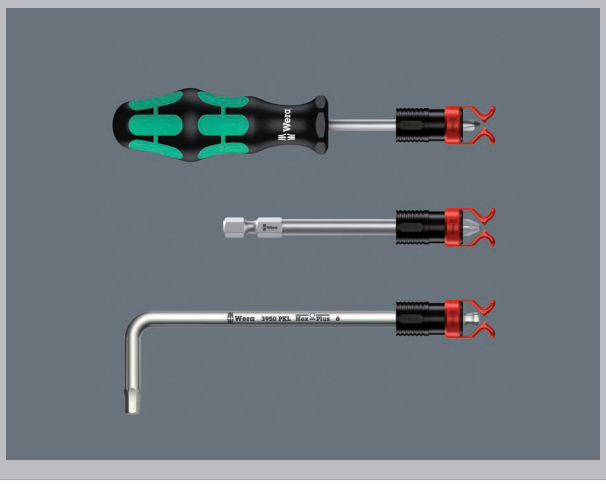

1440/1442 Schroefhouder Set



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

1441 SB Schroefhouder



	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

Bicycle Set 13

2-delige bandenlichterset voor gebruik onderweg en thuis. De beide bandenlichters zijn gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof: Bandenlichter 9502 met bit-opname, die ook geschikt is voor het fixeren van het Franse ventiel, en bandenlichter 9503 met ventieluitdraaier.

Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.

- 2 bandenlichters (9502+9503) van met glasvezel versterkte kunststof
- Banden veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen
- De 1/4" zeskantopname in bandenlichter 9502 maakt het mogelijk om franse ventielen te fixeren aan de platte delen aan weerszijden en om een 1/4" bit te gebruiken
- Bandenlichter 9503 met ventiellosdraaier en ontluchter


Bicycle Set 13





Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	


Kraftform Micro - de schroevendraaier voor elektrotechnici

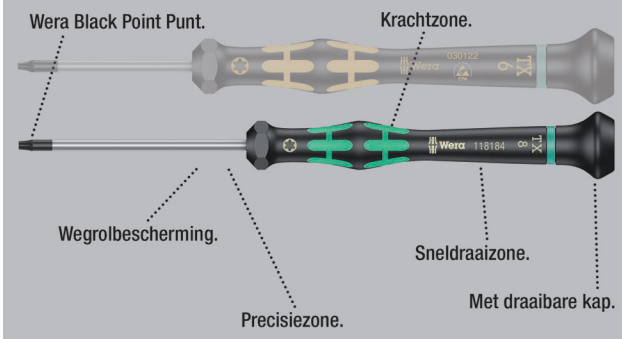

Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.
"Take it easy" tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- 2-componenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van EDP-hardware


2035 Kraftform Micro Zaagsnede Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0,30	2,0	50	97	2,0	0,07"	10
05**117997**001	*194824*	0,35	2,5	40	97	2,5	0,07"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10


2055 PZ Kraftform Micro Pozidriv Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2)] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven

2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5


2067 Kraftform Micro TORX® Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5


2067 Kraftform Micro TORX® BO Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	1 9/16"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Kraftform Micro IPR TORX PLUS® Schroevendraaier






	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2,0	1 47/64"		5

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Grotere contactvlakken in de schroefkop zorgen voor lagere druk tussen schroef en gereedschap.

Beschadiging van het profiel (“doordraaien”) wordt voorkomen.



- Kraftform Micro-schroevendraaier voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier





	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"		5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"		5

2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier

- Met kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities


2052 Kraftform Micro Binnenzeskant-Kogelkop Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Kraftform Micro Microstix® Schroevendraaier





	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier






	EAN								
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"		5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"		5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"		5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"		5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"		5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"		5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"		5

1429 Hevel

- Hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen

1429 Hevel

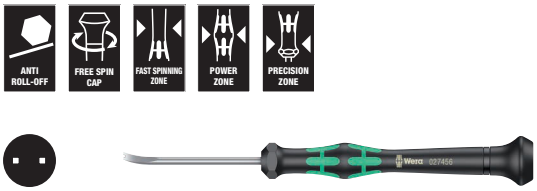


	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
050**27456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder

Kraftform Micro-handhouder met ergonomische Kraftform-handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving Ideaal voor gebruik bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

- Kraftform Micro-bithandhouder
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder

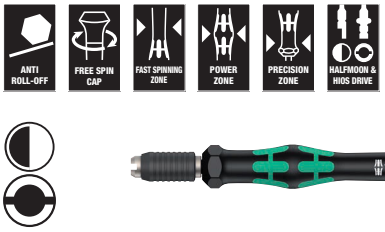

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
050**51276**001	*183699*	23	97	1"				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset

Wera Micro-schroevendraaiers als set, voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.

Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Opbergen en transporteren in robuust etui; het gereedschap steeds bij de hand.

Met “Take-it-Easy toolfinder” kleurcodering op profiel en maatcode.

- 25-delige Kraftform Micro schroevendraaierset in robuust en compact roletui
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch werken
- Gereedschappen met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel in- en uitschroeven
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode
- Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van EDP-hardware

Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset





Code	EAN 4013288			
051**34000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven
[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat
[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset

- Kraftform Micro-schroevendraaierset in robuuste tas

Kraftform Micro 12 Universal 1 Micro-schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Micro-schroevendraaierset

- Kraftform Micro schroevendraaier voor sleuf-, Phillips-, TORX® BO , Hex-, IPR- en Microstix® schroeven; voorzien van hevel.

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Micro-schroevendraaierset



Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat


[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen; geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling; met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien; geen tijdrovend ompakken meer nodig; krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge los- en aanhaalmomenten; precisiezone direct boven de kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden; met 10 bits voor hand- en machineschroefbewegingen; razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.

Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen; vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

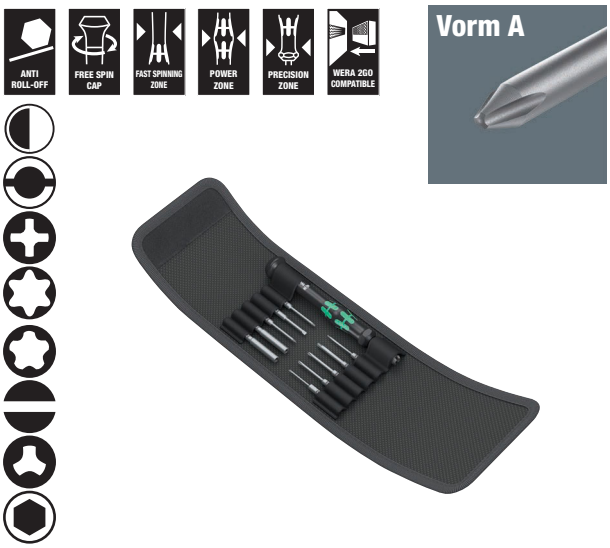

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44 [3]	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

[3] Vorm A

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2035/6 A Micro-schroevendraaierset + houder

- Met handig kunststof rack

2035/6 A Micro-schroevendraaierset + houder



Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	


[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2035/6 B Micro-schroevendraaierset + houder

- Met handig kunststof rack

2035/6 B Micro-schroevendraaierset + houder






Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
		⊕	**2050 PH Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2050/6 Micro-schroevendraaierset + houder

- Kraftform Micro schroevendraaier voor sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, IPR- en Microstix® schroeven
- Met handig kunststof rack

2050/6 Micro-schroevendraaierset + houder





Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
		⊕	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		✪	**2072** 1x mx40	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,35x2,5x40	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

2052/6 Micro-schroevendraaierset + houder

- Kraftform Micro-schroevendraaier voorzien van kogelkop voor binnenzeskant-schroeven

2052/6 Micro-schroevendraaierset + houder





Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
		○	**2052 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Micro TORX® BO Schroevendraaierset + houder

- Kraftform Micro-schroevendraaierset voor binnen TORX® schroeven met veiligheidsstift


2067/6 Micro TORX® BO Schroevendraaierset + houder





Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
		✪	**2067 TORX® BO Micro** 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Micro-dopschroevendraaierset + houder





Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 T-Grip

De ergonomische vorm van de T-grip vult de palm van de hand volledig uit. De vingers liggen in de zacht afgeronde greep. De hele hand heeft contact met de greep, waarmee wrijving tussen hand en greep worden vermeden.

De speciale coating verschaft de klingen een hoge mate van corrosiebescherming. Tevens zorgt deze ervoor dat de kling een goede grip op de schroef heeft.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met “Take it easy toolfinder”: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken

454 T-Greep Binnenzeskant-Schroevendraaier




Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims

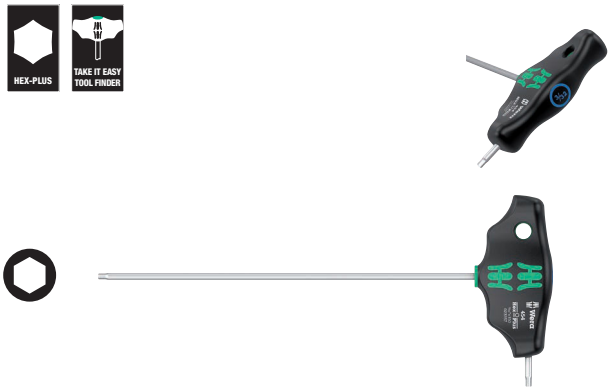


Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims

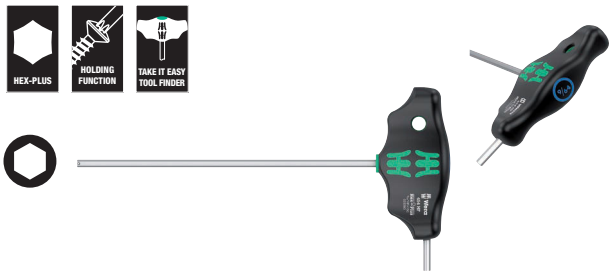

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

467 TORX® HF T-greep-schroevendraaier met vasthoudfunctie




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 T-greep steeksleutelschroevendraaier



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”

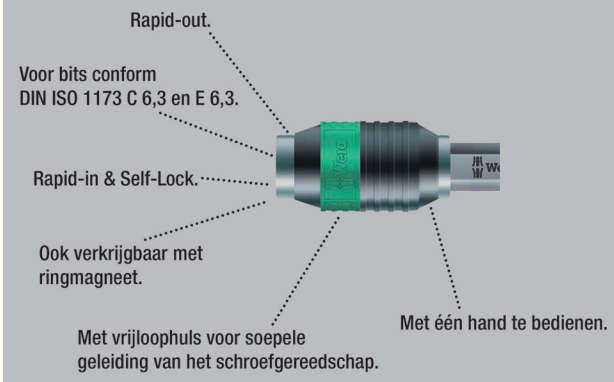

De ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep maakt dankzij afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak een zeer hoge krachtoverdracht mogelijk zonder dat vermoeidheid optreedt.

Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving, conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Met Rapidaptor technologie voor razendsnel wisselen van de bits.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met “Rapidaptor” technologie voor razendsnel wisselen van de bits
- Uitvoering: Met sterke magneet
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

416 R T-Greep Rapidaptor




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454/7 HF set 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

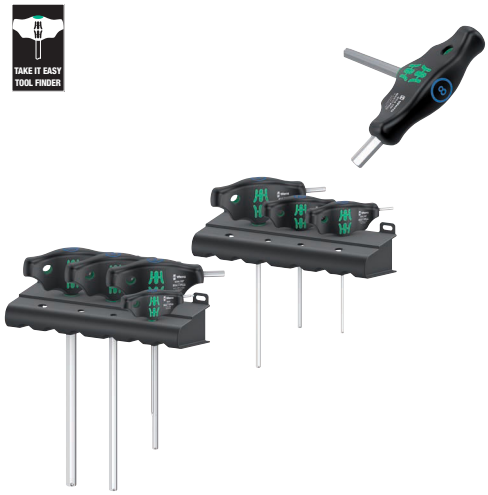

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF set 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Inclusief metalen rek; het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand

454/7 HF set 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF set Imperial 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

454/10 HF set Imperial 1 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims







Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF set inch 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.

De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.

Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Inclusief metalen opbergrek. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

- Inclusief metalen rek; het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand

454/10 HF set inch 2 schroevendraaierset T-greep-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, inch






Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

467/7 TORX® HF set 1 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

467/7 TORX® HF set 1 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

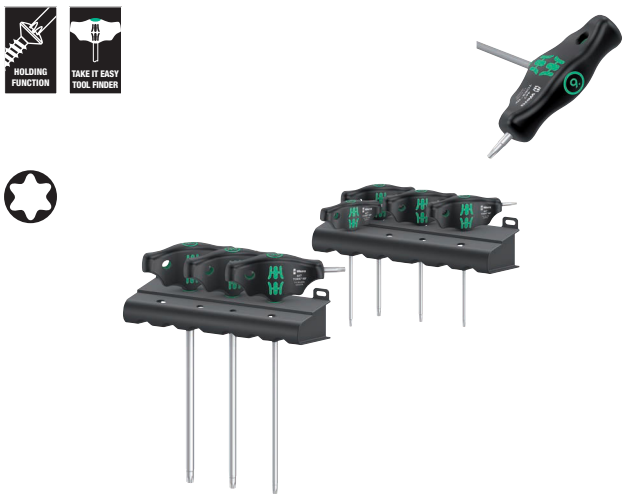

Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF set 2 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.

Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de TORX® schroef op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Inclusief metalen opbergrek. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

- Inclusief metalen rek; het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand

467/7 TORX® HF set 2 schroevendraaierset T-greep TORX® schroevendraaier met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

10-delige T-greep schroevendraaierset voor het verrichten van werkzaamheden aan een fiets: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.

Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de TORX®- en binnenzeskantschroeven (vanaf formaat 3) op het gereedschap. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken. Wordt geleverd met metalen rek voor het overzichtelijk opbergen van het gereedschap in de werkplaats.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
- Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Bicycle Set 6







Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

9604 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

Voor max. 7 Wera binnenzeskant T-greep schroevendraaiers.

- Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

9604 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

Voor max. 10 Wera binnenzeskant T-greep schroevendraaiers.

- Voor max. 10 binnenzeskant T-greep schroevendraaiers

9605 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers

Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers. Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.

Voor max. 7 Wera TORX® T-greep schroevendraaiers.

9606 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.

Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. “Take it easy” tool finder: met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien

1578 A ESD Kraftform Micro Zaagsnede-Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Phillips Schroevendraaier






	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050301170001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
050301180001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
050301100001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
050301190001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
050301110001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
050301120001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1550 PH S ESD Kraftform Micro Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050301090001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5


1555 PZ ESD Kraftform Micro Pozidriv-Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050301150001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
050301160001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

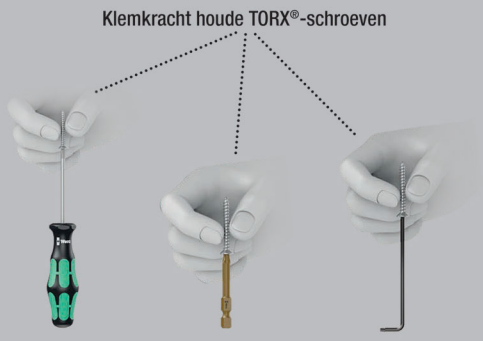

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro Schroevendraaier met Vasthoudfunctie





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050304000001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
050304010001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
050304020001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
050304030001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
050304040001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
050304050001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
050304060001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050301580001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
050301590001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
050301200001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
050301210001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
050301220001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro Schroevendraaier met Boring



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**0301130**01	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**0301140**01	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 Kraftform Micro IPR TORX PLUS® ESD Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**0301350**01	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

1572 ESD Microstix® Kraftform Micro Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**0300800**01	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**0300810**01	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**0300820**01	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**0300830**01	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**0300840**01	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schroevendraaier

- Kraftform Micro-schroevendraaier voor Pentalobe-schroeven

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**0303300**01	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**0303310**01	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

Kraftform Micro Dopschroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**0304100**01	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304110**01	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304120**01	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304130**01	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304140**01	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304150**01	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304160**01	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304170**01	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**0304180**01	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**0301500**01	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**0301510**01	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Hevel

- Hevel voor het verwijderen van vastzittende onderdelen op printplaten na het desolderen

1529 ESD Hevel





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**0274500**01	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Schroevendraaierset elektricien

Elektrostatisch veilige 25-delige Wera Micro-schroevendraaierset. Meegeleverde schroefprofiel zeer geschikt voor mobiele telefoons, tablets en laptops/computers. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.

De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Take it easy toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand.

- Meegeleverde profielen zeer geschikt voor onderhoud aan mobiele telefoons, tablets en laptops/computers
- Opbergen en transporteren in robuust stoffen etui; zo is het gereedschap altijd goed beschermd en steeds bij snel de hand

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Schroevendraaierset elektricien



Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2)] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3)] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparatieset 1

Elektrostatisch veilige 6-delige Wera Micro-schroevendraaierset. Meegeleverde schroefprofiel zeer geschikt voor mobiele telefoons en tablets. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.

Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.

De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Take it easy toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van hetbenodigde gereedschap.

- Meegeleverde profielen zeer geschikt voor onderhoud aan mobiele telefoons en tablets

Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparatieset 1



Code	EAN 4013288			
05**030182**001	*219411*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		⏃	**1572 ESD** 1x mx40	
		⊕	**1550 PH S ESD Micro** 1x # 01x40	
		⊖	**1529 ESD** 1x 1,0x3,5x50	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1578 A/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

1578 A/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder



Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1550/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

1550/6 ESD Elektronica - Schroevendraaiers + houder



Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		⏃	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Kling aan aandrijfzijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat

[3] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder

Elektrostatisch beveiligd Wera gereedschap. Kraftform Micro ESD-handhouder voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
Elektrische oppervlakteweerstand: ≤ 10^9 Ohm. Met ergonomische Kraftform-handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken. Zwarte wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving Ideaal voor gebruik bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

- Kraftform Micro ESD-bitshandhouder
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Meerdelige Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”



- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging
- Oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- 1/4" binnenzeskant-aandrijving met Rapidaptor-snelwisselfunctie

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhouder



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	1"				1

816 R Bits-Handhouder ESD, Niet-Magnetisch



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Bits-Handhouder ESD, Niet-Magnetisch



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatisch beveiligd Wera gereedschap. 16 bits. Inclusief handhouder 816 R ESD, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Compacte set voor zowel handmatig als machinaal schroeven. Overzichtelijk gesorteerd op profiel en formaat. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Met riemclip. 17-delig.

- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In robuust vouwetui

Kraftform Kompakt 60 ESD



Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	


Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro-set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.

Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

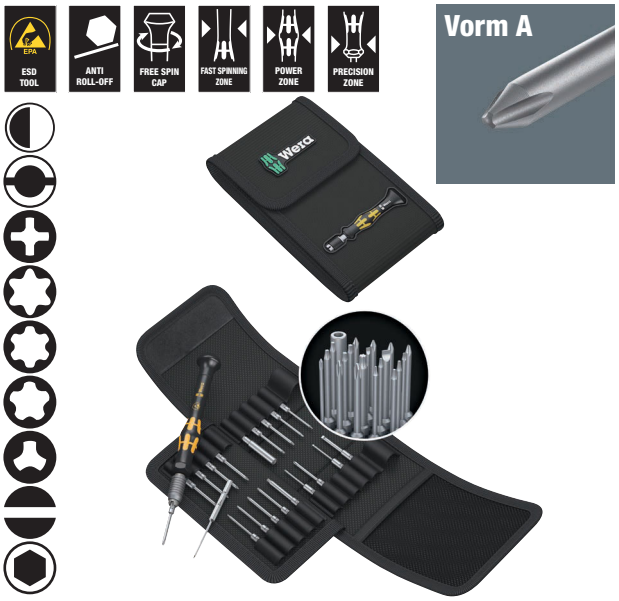

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44 [3]; 1x 00x44 [3]; 1x Fx44 [3]; 1x 0x44 [3]	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

[3] Vorm A

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Bithandhouder geschikt voor plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon of HIOS-aandrijving
- Handgreep van materiaal met elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 ohm
- Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling
- Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap voor razend snel heen-en-weer draaien
- Bits voor hand- en machineschroefbewerkingen

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen. Uiterst compacte ESD bit-handhouder met korte kling voor veilig werken mogelijk, ook in lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1.

Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Hoogwaardige harde bits voor universeel gebruik. Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume. Kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging, magnetisch
- 851/1 J: Voor Aziatische Ph-schroeven geoptimaliseerde bits

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

809/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, met veerring

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Bithandhouder met veerring voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

809/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, met veerring



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, magnetisch

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- ESD-bithandhouder met elektrostatische beveiliging, magnetisch
- Voor 1/4" bits conform DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Bits-Handhouder, magnetisch




	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

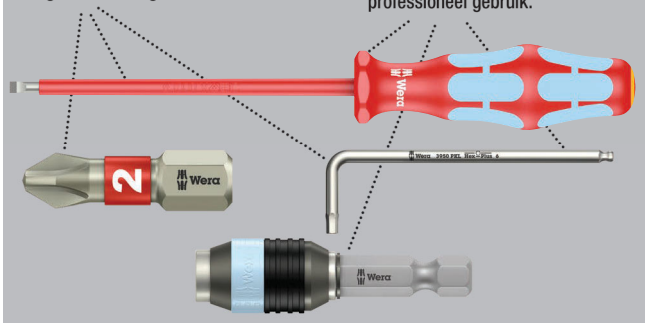


Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.

Met “Take it easytoolfinder”: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

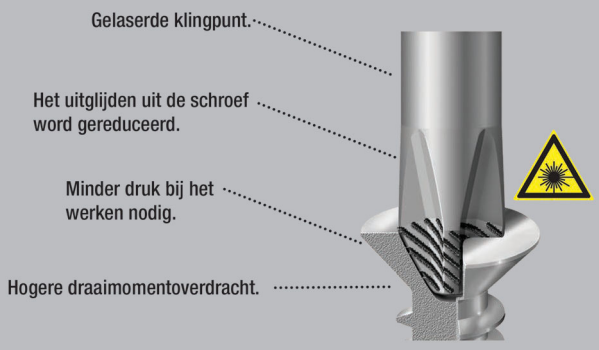

3160 i VDE Zaagsnede-Schroevendraaier, RVS



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10


[1] geen Lasertip punt

3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS

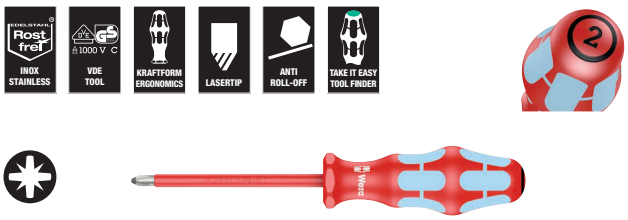

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE TORX® Schroevendraaier, RVS



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

3160 i/7 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder



Code	EAN 4013288			
05**022728**001	*118073*			1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] geen Lasertip punt
[*] Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

3165 i/6 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.


3165 i/6 VDE Schroevendraaierset, RVS + houder



Code	EAN 4013288			
05**022745**001	*184207*			1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

3167 i/7 TORX® Schroevendraaierset, RVS + houder

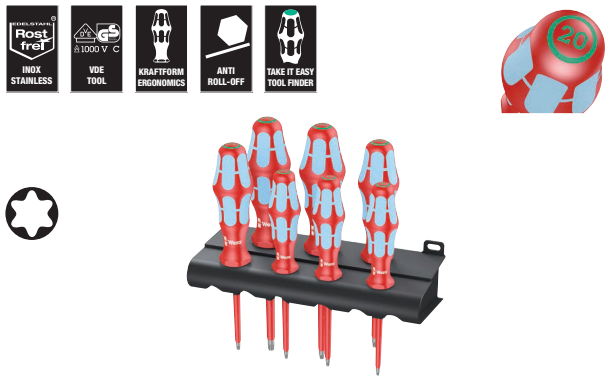

Code	EAN 4013288			
05**022767**001	*220172*			1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Kraftform 3100 i/7 Set 1 VDE Schroevendraaierset, RVS


- 6-delige VDE schroevendraaierset, RVS, in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Met Wera flesopener

Kraftform 3100 i/7 Set 1 VDE Schroevendraaierset, RVS



Code	EAN 4013288			
05**022750**001	*218131*			1
			3162 i VDE 1x PH 2x100	
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			Flesopener 1x 147	
			K240 1x 50,0x240,0	

Lasertip - laserbehandelde klingpunt

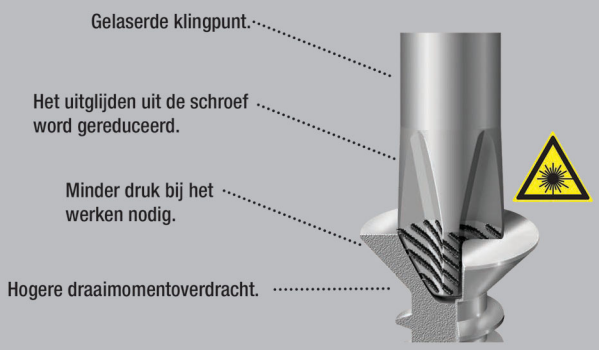

Wera VDE-schroevendraaier met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.

"Take it easy"-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met "Take it easy toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Conisch blad, lasertip


160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] geen Lasertip punt

160 i SB VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier

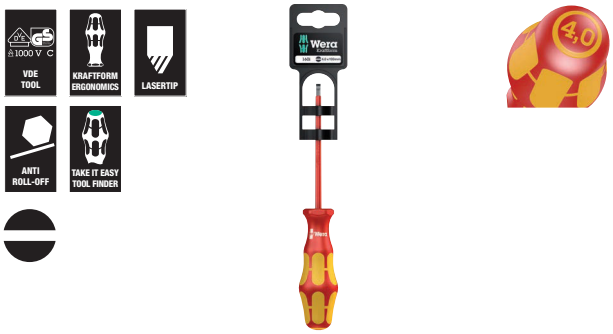


Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*	⊖	**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*	⊖	**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*	⊖	**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100003**001	*181497*	⊖	**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*	⊖	**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] geen Lasertip punt

160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

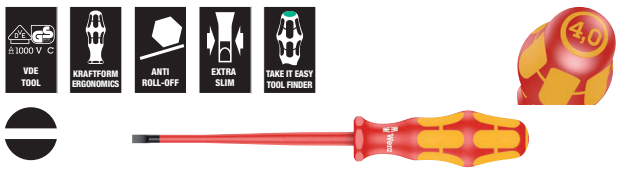

Code	EAN 4013288							
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep


- Met gereduceerde kling- en greepdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

160 iSS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep



Code	EAN 4013288							
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier

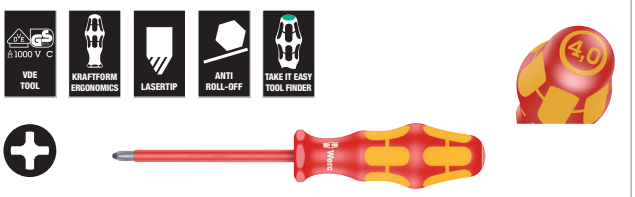

Code	EAN 4013288	⊕	mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] geen Lasertip punt

162 i PH SB VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier




Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*	⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*	⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter

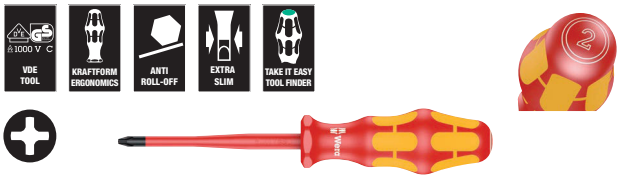

Code	EAN 4013288	⊕	mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

- Met gereduceerde kling- en greepdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

162 iSS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] geen Lasertip punt

165 i PZ SB VDE geïsoleerde Pozidriv Schroevendraaier



Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE geïsoleerde Schroevendraaier Pozidriv, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iS PZ VDE geïsoleerde Schroevendraaier Pozidriv, kling met gereduceerde diameter



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven


- Combinatieprofiel Phillips/sleuf

162 i PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

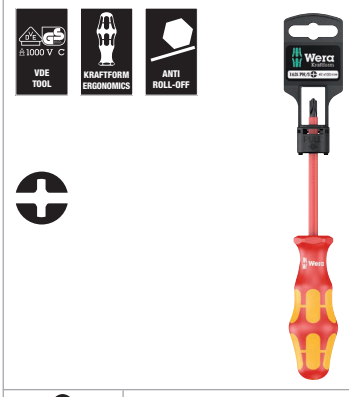

Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Phillips/sleuf
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

162 iS PH/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven

- Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf

165 i PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven



Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter

- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter




	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

- Met gereduceerde kling- en greepdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iSS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, extra smalle handgreep

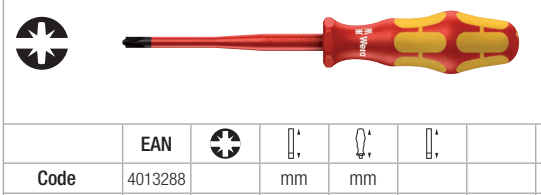

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006181001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05006182001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05006183001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05006184001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05006169001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05006170001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05006172001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05006174001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05006176001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05006177001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05006178001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05006179001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant



Code	EAN 4013288			mm	mm			
05004780001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05004783001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05004781001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05004784001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05004782001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor Binnenvierkant



Code	EAN 4013288			
05100024001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05100025001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05100026001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190I VDE geïsoleerde Dopschroevendraaier



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05005300001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05005305001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05005310001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05005315001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05005320001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05005325001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05005330001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05005335001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05005340001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Eenpolige fasetester



Code	EAN 4013288							
05005655001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

247 SB Eenpolige fasetester



Code	EAN 4013288			
05100100001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5


**) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Meerdelige Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
- Met “Take it easy toolfinder”: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Kraftform Big Pack 100 VDE

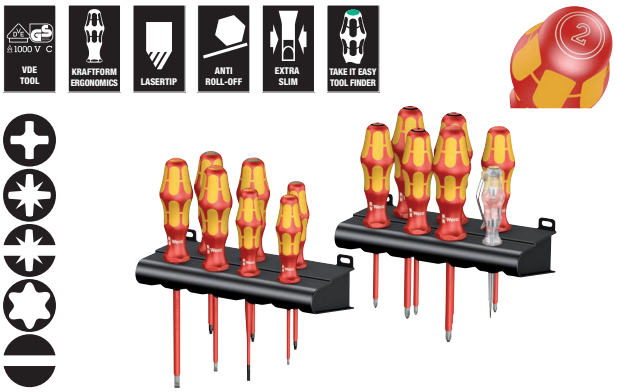

Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] geen Lasertip punt
*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform 2go 100

11 geïsoleerde VDE Kraftform schroevendraaiers; met Take it Easy Toolfinder; in Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas. Met verstelbare vakverdeling om de draagtas aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Kraftform 2go 100



Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] geen Lasertip punt

160 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

160 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder




Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

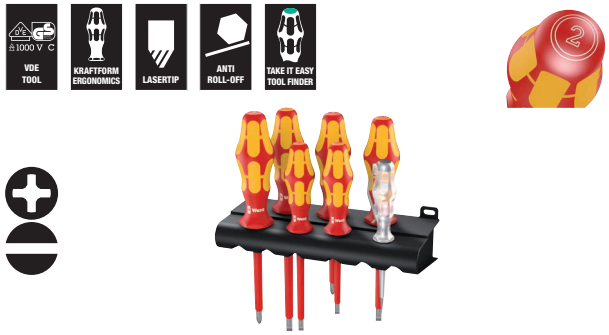

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		✚	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] geen Lasertip punt
**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

160 i/165 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder



Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		✚	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] geen Lasertip punt
**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

167 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

167 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100



Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter

- Met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.
- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen

160 iS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter



Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
		✚	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✪	**165 iS PZ/S** 1x # 2x100	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

160 iSS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters

- Kraftform-schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter alsmede deels geringere greepdiameters
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.
- Veilig werken aan spanningvoerende delen tot 1000 V dankzij individuele test

160 iSS/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100. Met gereduceerde klingdiameter alsmede kleinere greepdiameters




Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

- Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

160 i/168 i/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + houder

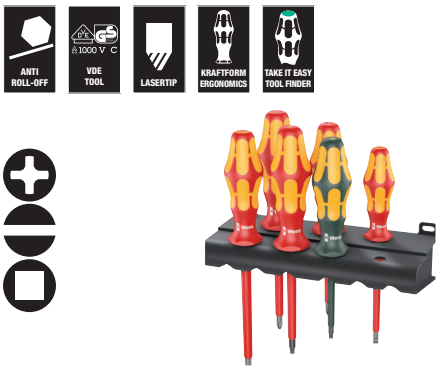

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/162 i/167 i/9 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100



Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter

- 7-delige VDE schroevendraaierset in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Geïsoleerd gereedschap, klingen deels met gereduceerde diameter om veilig te kunnen werken tot 1.000 V

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter



Code	EAN 4013288			
05**136013**001	*217615*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter

- 6-delige VDE schroevendraaierset in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Geïsoleerd gereedschap, klingen deels met gereduceerde diameter om veilig te kunnen werken tot 1.000 V
- Met Wera flesopener

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter



Code	EAN 4013288			
05**136022**001	*218155*			1
		⊕	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] geen Lasertip punt

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter

- 6-delige VDE schroevendraaierset in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go
- Geïsoleerd gereedschap, klingen deels met gereduceerde diameter om veilig te kunnen werken tot 1.000 V
- Met Wera flesopener

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter



Code	EAN 4013288			
05**136018**001	*217998*			1
		⊕	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 iS** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		▢	**168 i VDE** 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			Flesopener 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 i/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter

7-delige VDE schroevendraaier set. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge krachtoverbrenging.

"Take it easy tool finder" met kleurcodering op profiel en maatcode voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- 7-delige VDE schroevendraaierset in compacte, stoffen box compatibel met Wera 2go

Kraftform 100 i/7 Set 1 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Deels met gereduceerde klingdiameter



Code	EAN 4013288			
051**136019**001	*218001*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			162 i PH/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] geen Lasertip punt

165 iS PZ/ S # 1+ 2 schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met gereduceerde klingdiameter

- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

165 iS PZ/ S # 1+ 2 schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met gereduceerde klingdiameter



Code	EAN 4013288			
050**06470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt & VDE - elke maat steeds bij de hand

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

16-delige draaimoment-VDE-wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 11 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie. Draaimoment-VDE-handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

- Kraftform Kompakt VDE draaimomentschroevendraaierset met instelbaar draaimoment
- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- VDE-wisselklingen, 154 mm lang
- In robuust vouwetui
- 16-delig

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1



Code	EAN 4013288			
05**135906**001	*188335*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1

15-delige draaimoment-VDE-wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 12 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie. Draaimoment-VDE-handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1



Code	EAN 4013288			
05**059291**001	*168375*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1

16 VDE-wisselklingen met handhouder 817 VDE Kraftform en eenpolige fasetester in robuust riemetui.

Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1







Code	EAN 4013288			
05**003471**001	*106599*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1







Code	EAN 4013288			
05**347108**001	*182401*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2







Code	EAN 4013288			
05**347107**001	*182395*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

- Individueel geteste VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- 2 meercomponenten, ergonomische Kraftform handgrepen VDE met wegrolbescherming
- In robuust stoffen etui
- Multifunctionele tang voor elektrotechnisch installatiewerk: knippen, isoleren, vastgrijpen, buigen, strippen en opkrimpen van kabelschoentjes
- Tang inclusief kniptang met precisie knipbladen (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5x 2,5 mm² / Ø 15 mm

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1







Code	EAN 4013288			
05**136027**001	*208798*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KNIPEX® 13 96 200	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

- 2 meercomponenten, ergonomische Kraftform handgrepen VDE met wegrolbescherming

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1







Code	EAN 4013288			
05**059030**001	*173508*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1

- VDE-wisselkling met gereduceerde klingdiameter
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1







Code	EAN 4013288			
05**003484**001	*164056*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**003474**001	*144010*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

- Individueel geteste VDE wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- In robuust vouwetui compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1





Code	EAN 4013288			
05**003475**001	*217691*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 2x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1

6 VDE-wisselklingen met handhouder 817 VDE Kraftform in robuust riemetui. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**003470**001	*106582*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1





Code	EAN 4013288			
05**003473**001	*106612*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 i 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2



Code	EAN 4013288			
05**003472**001	*106605*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm)

- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder
- Met instelbaar draaimoment van 0,3-1,2 Nm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen
- Razendsnel wisselen van de wisselklingen

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm)



Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

817 VDE Handgreep

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-handhouder
- Uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

817 VDE Handgreep



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i 1

Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier.

Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaier-greep, vervierdubbelt de werksnelheid bij lichtlopende schroef-verbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait.

De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie.

In de VDE-uitvoering maakt de Kraftform Turbo 827 T i met individueel conform IEC 60900 geteste Wera VDE wisselklingen snel en veilig werken ook aan spanningvoerende delen mogelijk (tot 1.000 V).

- 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
- Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
- Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
- Voor schroefverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
- Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

Kraftform Kompakt Turbo i 1



Code	EAN 4013288		
05**057484**001	*214638*		1
		827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125	
		817 VDE 1x 9x102	
		KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
		KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
		KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
		KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
		KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1





Code	EAN 4013288			
05**057485**001	*214669*			1
			827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

827 T i Kraftform Turbo handhouder







Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001 [1)]	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i

VDE-kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.


Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Kraftform Kompakt VDE 60 i



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**003400**001	*104052*	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"		5
05**003401**001	*104069*	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"		5
05**003402**001	*104076*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05**003403**001	*104083*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05**003404**001	*104090*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5
05**003405**001	*104106*	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i SB

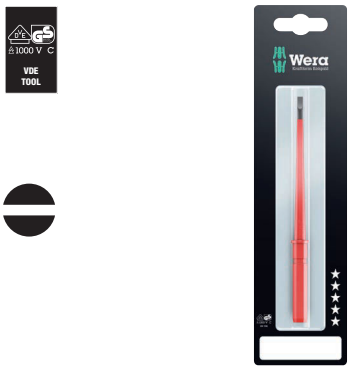

Code	EAN 4013288			
05**004400**001	*220790*		**KK 60 i** 1x 0.4x2.5x154	5
05**004401**001	*220806*		**KK 60 i** 1x 0.5x3.0x154	5
05**004402**001	*220813*		**KK 60 i** 1x 0.6x3.5x154	5
05**004403**001	*220820*		**KK 60 i** 1x 0.8x4.0x154	5
05**004404**001	*220837*		**KK 60 i** 1x 1.0x5.5x154	5
05**004405**001	*220844*		**KK 60 i** 1x 1.2x6.5x154	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 60 iS



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm				
05**003406**001	*163882*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05**003407**001	*163899*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05**003408**001	*163905*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB



Code	EAN 4013288			
05**004406**001	*220851*		**KK 60 iS** 1x 0.6x3.5x154	5
05**004407**001	*220868*		**KK 60 iS** 1x 0.8x4.0x154	5
05**004408**001	*220875*		**KK 60 iS** 1x 1.0x5.5x154	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**003410**001	*104113*	PH 0	154	6 1/16"				5
05**003411**001	*104120*	PH 1	154	6 1/16"				5
05**003412**001	*104137*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 62 iS



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**003413**001	*163912*	PH 1	154	6 1/16"				5
05**003414**001	*163929*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB



Code	EAN 4013288		
05**004413**001	*220882*	**KK 62 iS** 1x PH 1x154	5
05**004414**001	*220899*	**KK 62 iS** 1x PH 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**003450**001	*104144*	PZ 0	154	6 1/16"				5
05**003451**001	*104151*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05**003452**001	*104168*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 65 iS



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003455**001	*163950*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05**003456**001	*164032*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB



Code	EAN 4013288			
05**004455**001	*220905*		**KK 65 iS PZ** 1x PZ 1x154	5
05**004456**001	*220912*		**KK 65 iS PZ** 1x PZ 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor PlusMinus-schroeven sleuf/Phillips
- Onmisbaar voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003440**001	*104311*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003441**001	*104328*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S

- Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor PlusMinus-schroeven sleuf/Phillips
- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003442**001	*163936*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003443**001	*163943*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S

- Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Onmisbaar voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003445**001	*104335*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003446**001	*104342*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

- Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf
- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S



Code	EAN 4013288		mm					
05**003447**001	*164018*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003448**001	*164025*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB



Code	EAN 4013288			
05**004447**001	*220936*		**KK 65 iS PZ/S** 1x # 1x154	5
05**004448**001	*220943*		**KK 65 iS PZ/S** 1x # 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i



Code	EAN 4013288		mm					
05**003429**001	*196491*	TX 8	154	6 1/16"				5
05**003430**001	*104243*	TX 9	154	6 1/16"				5
05**003431**001	*104250*	TX 10	154	6 1/16"				5
05**003432**001	*104267*	TX 15	154	6 1/16"				5
05**003433**001	*104274*	TX 20	154	6 1/16"				5
05**003434**001	*104281*	TX 25	154	6 1/16"				5
05**003435**001	*104298*	TX 27	154	6 1/16"				5
05**003436**001	*104304*	TX 30	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB



Code	EAN 4013288			
05**004431**001	*220950*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154	5
05**004432**001	*220967*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 15x154	5
05**004433**001	*220974*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 20x154	5
05**004434**001	*220981*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 25x154	5
05**004436**001	*220998*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 30x154	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®






	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003437**001	*163981*	TX 15	154	6 1/16"				5
05**003438**001	*163998*	TX 20	154	6 1/16"				5
05**003439**001	*164001*	TX 25	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003415**001	*104175*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003416**001	*104182*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS

- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Om ook in krappe werkomstandigheden te kunnen schroeven
- Diepliggende schroef- en veerelementen kunnen worden bereikt en verdraaid.

Kraftform Kompakt VDE 68 iS






	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003417**001	*163967*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003418**001	*163974*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i






	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003420**001	*104199*	2,5	154	6 1/16"				5
05**003421**001	*104205*	3,0	154	6 1/16"				5
05**003422**001	*104212*	4,0	154	6 1/16"				5
05**003423**001	*104229*	5,0	154	6 1/16"				5
05**003424**001	*104236*	6,0	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i SB






Code	EAN 4013288		
05**004420**001	*221001*		**KK 64 i** 1x 2.5x154	5
05**004421**001	*221018*		**KK 64 i** 1x 3.0x154	5
05**004422**001	*221025*		**KK 64 i** 1x 4.0x154	5
05**004423**001	*221032*		**KK 64 i** 1x 5.0x154	5
05**004424**001	*221049*		**KK 64 i** 1x 6.0x154	5

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 6,3 mm Binnenvierkant

Glasvezelversterkte schakelkastsleutel. Kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap. Binnenvierkant.

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 6,3 mm Binnenvierkant



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 8,1 mm Binnenvierkant

- Kraftform Kompakt-schakelkastsleutel 8,1 mm

Kraftform Kompakt VDE 96 VK, 8,1 mm Binnenvierkant



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 98 DK, Driehoek



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 99 FL, Dubbelbaard



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Serie 1000 VDE

Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaier. Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.


- Geïsoleerde schroevendraaier voor veilig werken tot 1.000 V
- Individueel getest
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

1060 i VDE-geïsoleerde Kraftform sleuf-schroevendraaier



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-geïsoleerde Kraftform Phillips schroevendraaier

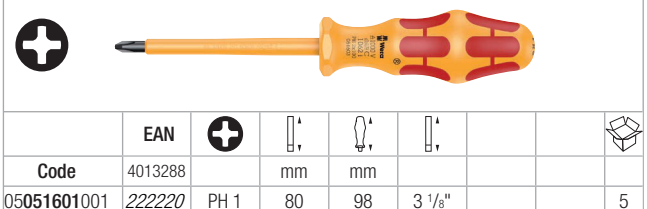

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-geïsoleerde Kraftform Pozidriv schroevendraaier





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE

Hoogwaardige Kraftform VDE-schroevendraaierset. Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.

1060 i/1062 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE



Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
		1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1060 i/1065 i/6 schroevendraaierset Kraftform VDE



Code	EAN 4013288		
05**051576**001	*222374*		1
		1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE B VDE-geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier voor 3/8" doppen


De vorm van de T-greep maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de geometrie van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers vast in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Geldt uitsluitend voor 3/8" VDE bit-doppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767 en 8790. De ommantelde handgreep voorkomt tevens dat krasgevoelige oppervlakken beschadigd raken.

- 3/8" VDE T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Geïsoleerd, Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 voor veilig werken tot 1.000 V
- Uitsluitend toe te passen in combinatie met 3/8" VDE-bitdoppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767, 8790

410 i VDE B VDE-geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier voor 3/8" doppen



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap in weinig ruimte. Individueel geteste ratel, doppen en verlengstukken conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V. Robuust stoffen etui met lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de VDE doppen mogelijk.

- Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel, doppen en verlengstukken voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V.
- Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk.
- Robuust en uiterst compact stoffen etui met ruimte voor de doppen; een draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk
- Gereedschap en stoffen box zijn veilig voor kwetsbare oppervlakken. Daarnaast is de box compatibel met Wera 2go

8100 SB VDE 1 Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop Bitdoppen set TORX® Binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" -aandrijving

10 Zyklop bit-doppen, met 3/8"-aandrijving, geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900. Extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit gele isolatiekern onder rode, isolerende buitenlaag, die ook bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie resp. vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven. Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 10 VDE bit-doppen en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. VDE 3/8" Bit-dop, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Met extra veiligheid dankzij gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- 10-delige doppen-set aan robuuste stoffen riem, 3/8"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B VDE 1 Zyklop Bitdoppen set TORX® Binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8" aandrijving

- Geïsoleerde en 100% individueel geteste Zyklop ratel voor veilig werken tot 1000 V
- Fijne vertanding (80 tanden) voor een terughaalhoek van slechts 4,5°
- Uiterst slanke constructie met zachte, ergonomische greep maakt ook werken op plaatsen met beperkte ruimte mogelijk
- Veilige dopvergrendeling via drukknop, makkelijk wisselen van draairichting dankzij omschakelpal
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

8007 B VDE Zyklop ratel, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8" aandrijving





Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8" aandrijving

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
- Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8" aandrijving



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004950**001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05**004951**001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05**004952**001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05**004953**001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05**004954**001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05**004955**001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05**004956**001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004957**001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004958**001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05**004959**001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05**004960**001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05**004961**001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05**004962**001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05**004963**001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004920**001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05**004921**001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05**004922**001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05**004923**001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05**004924**001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05**004925**001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk

8740 B VDE HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004900**001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004901**001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004902**001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004903**001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, voor veeltand-schroeven

- Extreem korte en compacte bit-dop 3/8" maakt ook werken op zeer beperkte ruimte mogelijk

8760 B VDE XZN Zyklop Bitdop, geïsoleerd, met 3/8"-aandrijving, voor veeltand-schroeven




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004940**001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05**004941**001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05**004942**001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop verlengstuk
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900 bij 10.000 V
- Extra veiligheid door 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie
- Voorzien van kunststof ommanteling ter bescherming van kwetsbare oppervlakken
- Lange uitvoering

8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8"

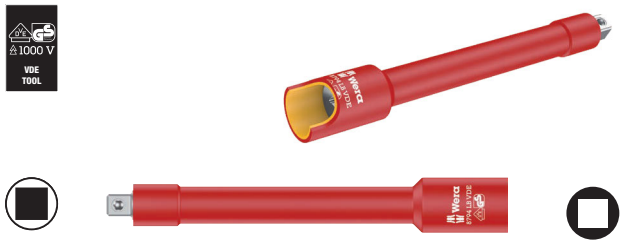

	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 3/8"

- Korte uitvoering

8794 SB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 3/8"



	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (stoffen riem), 10-delig, zonder gereedschap

- Lege stoffen riem voor max. 10 VDE doppen/bit-doppen, 3/8"
- Met karabijnhaak
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B VDE (stoffen riem), 10-delig, zonder gereedschap




Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

400 i VDE geïsoleerde Hex Draaimoment-indicator

Wera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimomentwaarde voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling geeft een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal af zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt; overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk. Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd. Individueel getest comform IEC 60900 in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

- Geïsoleerde, individueel geteste VDE haakse draaimomentindicator voor veilig werken tot 1.000 V
- T-greep is ideaal voor de overdracht van zeer hoge aan- en losdraaimomenten
- Foutloos schroeven dankzij slipkoppeling die nooit te hard aangedraaid kan worden met een nauwkeurige draaimomentoverdracht
- Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment
- Ingestelde waarde kan niet worden gewijzigd en is dus beveiligd tegen manipulatie

400 i VDE geïsoleerde Hex Draaimoment-indicator

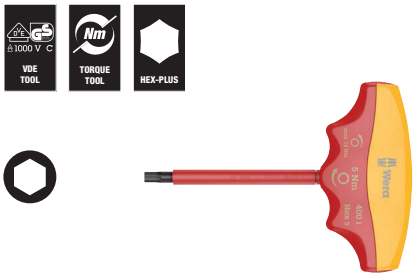


Code	EAN 4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1





Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

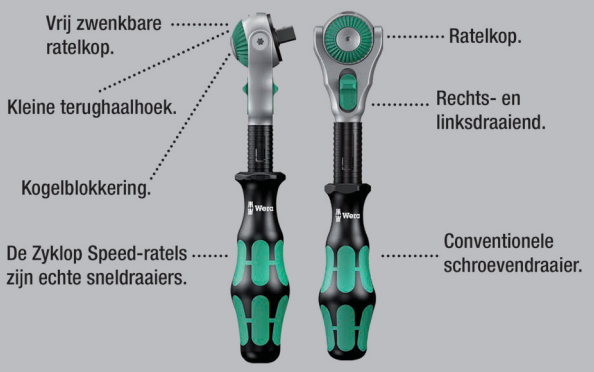

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met tool finder “Take it easy”: Kleurcodering op grootte.

- Set, 42-delig, in robuust stoffen etui
- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Doppen met vasthoudfunctie voor TORX® , voor binnenzeskant--schroeven en buitenzeskant-schroeven
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Geschikt voor Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch







Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch

- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
050040160001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	

8100 SA 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
050040190001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
- Uiterst slanke ratel Zyklop Metal met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch

- 42-delige set in stevige metalen koffer

8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch





Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, inch

- 41-delige set in stevige metalen koffer

8100 SA 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, inch







Code	EAN 4013288			
050**03535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving en 1/2"-aandrijving, metrisch

- 43-delige set in stevige metalen koffer

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving en 1/2"-aandrijving, metrisch







Code	EAN 4013288			
051**60785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Vouwetui met riembevestiging

Kraftform Kompakt Zyklop Speed







Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving







Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving







Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal. Met doorsteekvierkant.



Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Met “Take it easy” tool finder Kleurcodering op grootte.

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- “Take it easy” tool finder

8100 SA 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4"-aandrijving

- Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Uiterst slank. Lange hefboom. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.
- Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant

8003 A Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/4"-aandrijving



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal. Met omschakelpal.



Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Met “Take it easy” tool finder Kleurcodering op grootte.

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°

8100 SA 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 11 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4"-aandrijving, metrisch

- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/4"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4"-aandrijving

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging

8004 A Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/4"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving

- 1/4" Zyklop-steeksleutelinzetstuk
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4"-aandrijving met vasthoudfunctie

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy”- toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschap-transportsysteem.

- 10-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt A 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Verwijdertool

- Eenvoudig verwijderen van moeren uit Wera HF doppen
- Gereedschap voor het eenvoudig verwijderen van moeren uit doppen met vasthoudfunctie (1/4", 3/8", 1/2")
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

Verwijdertool



Code	EAN	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop Doppen set, met 1/4" -aandrijving

- 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt A 4 Zyklop Doppen set, met 1/4" -aandrijving



Code	EAN 4013288		
05**003883**001	*190789*		1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0
			K30 1x 30,0x200,0

Dop-magneetstrip, A 4 Zyklop doppen, 1/4"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.


- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip, A 4 Zyklop doppen, 1/4"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving

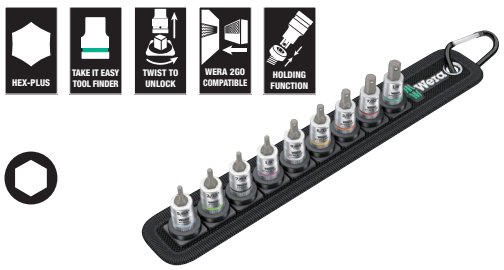

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip A Imperial1 Zyklop doppen, 1/4"-aandrijving, in inch

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van

Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip A Imperial1 Zyklop doppen, 1/4"-aandrijving, in inch



Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving

Lange ¼" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 Doppen set, met 1/4" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 lange ¼" hand- en machinedoppen (non-impact) en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Met achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. Lange ¼" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 1/4" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

Belt A Deep 1 Doppen set, met 1/4" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip, A Deep 1 doppenset, 1/4"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 lange hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Lange 1/4" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange ¼“ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Dop-magneetstrip, A Deep 1 doppenset, 1/4"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie




Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving, met vasthoudfunctie

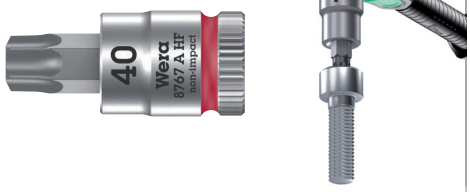

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 bit-doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy” tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 9-delige Bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 1/4"-aandrijving

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Lange uitvoering

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 1/4"-aandrijving




Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving met vasthoudfunctie

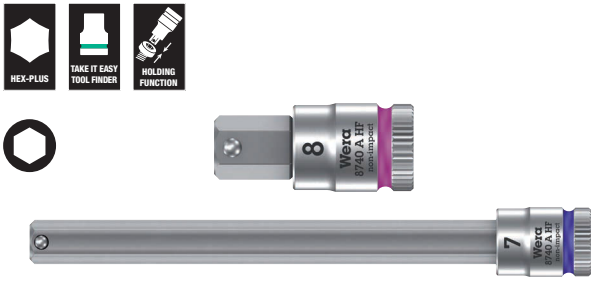

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4"-aandrijving



Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van "Take it easy" tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 8-delige bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
- Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op grootte
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving



Code	EAN		
	4013288		
05**003881**001	*190765*		1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0
			K30 1x 30,0x200,0

8740 A HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 1/4"-aandrijving

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Lange uitvoering

8740 A HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 1/4"-aandrijving







Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		O	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4"-aandrijving

- Uiterst korte uitvoering

8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4"-aandrijving

- Uiterst korte uitvoering

8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4"-aandrijving

- Uiterst korte uitvoering

8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4"-aandrijving



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop-verlengstuk ”Flexible-Lock” met vrijloophuls, lang, 1/4"

- Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 LA Zyklop-verlengstuk ”Flexible-Lock” met vrijloophuls, lang, 1/4"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop-verlengstuk ”Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 1/4"

- Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 SA Zyklop-verlengstuk ”Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 SA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop Glijstang, 1/4"

Wera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

8789 A Zyklop Glijstang, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4"

Wera Zyklop-haakse aandrijving voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

8795 A Zyklop-cardangewricht, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4"

- 1/4" Zyklop-verbindingselement met snelwisselfunctie om bits snel te kunnen wisselen

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4"

"Wobble"-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Belt A (stoffen riem) , 9-delig, zonder gereedschap



Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt A (stoffen riem), 8-delig, zonder gereedschap



Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	


9600 Dop-magneetstrip, 1/4", leeg

1 dop-magneetstrip, leeg. Voor max. 10 doppen en/of bit-doppen met 1/4" aandrijving.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de "twist-to-unlock" functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.


- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Leeg, voor max. 10 doppen, 1/4"

9600 Dop-magneetstrip, 1/4", leeg

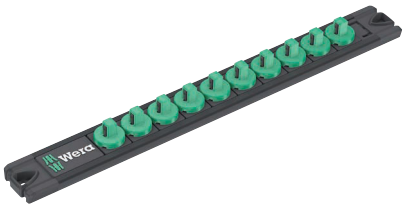

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

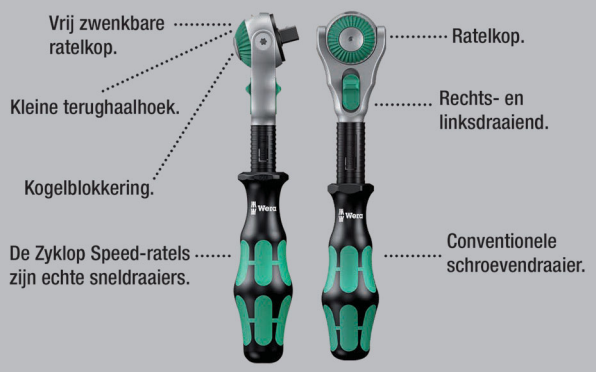


Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Met “Take it easy” tool finder Kleurcodering op grootte.

- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SB 6 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, metrisch

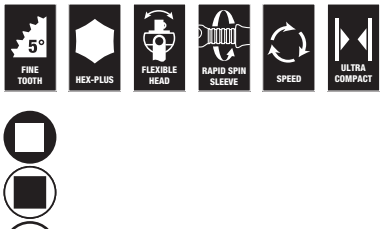





Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, metrisch

- 43-delige set in stevige metalen koffer

8100 SB 2 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, inch

- 38-delige set in stevige metalen koffer

8100 SB 4 Zyklop Speed-ratelset, 3/8"-aandrijving, inch








Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

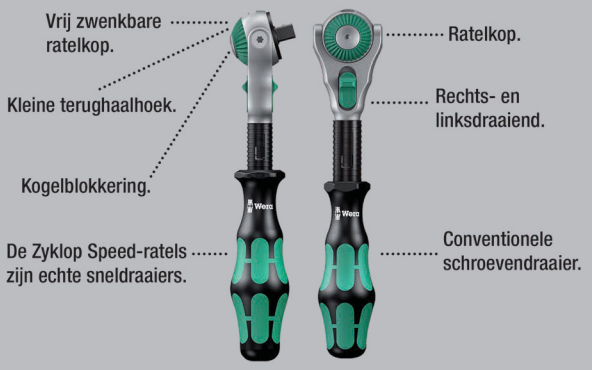

27-delige 3/8" ratelset voor de meeste voorkomende werkzaamheden aan de fiets met een groot aantal accessoires:
1 Zyklop Speed-ratel met 3/8"-aandrijving, 10 Zyklop doppen, 2 Zyklop bit-doppen met 30 mm lange en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.

Met Take it easy tool finder: kleurcodering op formaat, 1 Zyklop verlengstuk (kort) met sneldraadbus, 1 Wobble verlengstuk, 1 bit-adapter, 1 verbindingsstuk 3/8" buitenvierkant naar 1/2" buitenvierkant, 10 bits, extreem hard voor universeel gebruik.

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte dankzij stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

- 27-delige 3/8" ratelset incl. Zyklop Speed ratel met fijne vertanding en vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Geringe terughaalhoek van 5° voor werkzaamheden op krappe ruimtes.
- Doppen en bits voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
- Assortiment in robuust stoffen etui waarin gereedschap makkelijk kan worden meegenomen
- Met adapter van 3/8" binnenvierkant naar 1/2" buitenvierkant voor opname van voor fietsreparaties veelgebruikt speciaal gereedschap

Bicycle Set 7




Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8"-aandrijving

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

8000 B Zyklop Speed ratel met 3/8"-aandrijving





Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed ratel met 3/8"-aandrijving





Code	EAN 4013288		
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

Zyklop Metal. Met doorsteekvierkant.



Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met “Take it easy” tool finder Kleurcodering op grootte.

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant

8100 SB 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 3/8"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 3/8"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met $^3/_8$"-aandrijving

- Uiterst slank. Lange hefboom.
  Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.
- Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Voor $^3/_8$" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling

8003 B Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met $^3/_8$"-aandrijving



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	$^3/_8$"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal. Met omschakelpal.



Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte.

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SB 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, $^3/_8$"-aandrijving, metrisch



Code	EAN			
	4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x $^3/_8$"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x $^3/_8$"x200,0	
			8794 B 1x $^3/_8$"x76,0	
			8784 B1 1x $^1/_4$"x$^3/_8$"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch

- Kleurcodering van de doppen op formaat

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

De Zyklop Metal-ratels Switch, 3/8"

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging

8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving

- 3/8" Zyklop-dop voor dopsleutel
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving



Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05**003551**001	*120311*		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05**003552**001	*120328*		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05**003553**001	*120335*		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05**003554**001	*120342*		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05**003555**001	*120359*		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05**003556**001	*120366*		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05**003557**001	*120373*		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05**003558**001	*120380*		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05**003559**001	*120397*		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05**003560**001	*120403*		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05**003561**001	*120410*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05**003562**001	*120427*		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05**003563**001	*120434*		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05**003564**001	*120441*		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05**003565**001	*120458*		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05**003566**001	*120465*		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05**003567**001	*120472*		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05**003568**001	*120489*		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05**003569**001	*120496*			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05**003570**001	*120502*			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05**003571**001	*120519*			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05**003572**001	*120526*			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05**003573**001	*120533*			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05**003574**001	*120649*			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05**003575**001	*120557*			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05**003576**001	*120564*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05**003577**001	*120571*			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05**003578**001	*120588*			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05**003579**001	*120595*			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05**003580**001	*120601*			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8"-aandrijving met vasthoudfunctie

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8"-aandrijving met vasthoudfunctie



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003740**001	*193919*		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05**003741**001	*193926*		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05**003742**001	*193933*		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05**003743**001	*193940*		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05**003744**001	*193957*		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05**003745**001	*193964*		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05**003746**001	*193971*		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05**003747**001	*193988*		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05**003748**001	*193995*		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05**003749**001	*194008*		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05**003750**001	*194015*		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05**003751**001	*194022*		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05**003752**001	*194039*		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05**003753**001	*194046*		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

Belt B 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van “Take it easy”-toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.
Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 10-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/4"
- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop Doppen set, met 3/8" -aandrijving

- 9-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 4 Zyklop Doppen set, met 3/8" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip B 4 Zyklop doppen, 3/8"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 3/8". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip B 4 Zyklop doppen, 3/8"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Dop-magneetstrip B Imperial 1 Zyklop doppen, 3/8"-aandrijving, in inch

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 3/8". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip B Imperial 1 Zyklop doppen, 3/8"-aandrijving, in inch



Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving

Lange 3/8" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

8790 HMB Deep Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving







	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 Doppen set, met 3/8" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 lange 3/8" hand- en machinedoppen (non-impact) en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Met achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. Lange 3/8" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Met zeskantprofiel en kogelvanggroef. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- 9-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 3/8"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 3/8“ doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

Belt B Deep 1 Doppen set, met 3/8" -aandrijving









Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip B Deep 1 doppenset, 3/8"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 lange hand- en machinedoppen (non--impact), 3/8". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Lange 3/8" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met zeskantprofiel en kogelvanggroef.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 3/8" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Dop-magneetstrip B Deep 1 doppenset, 3/8"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy tool” finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 B HF TORX® Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving, met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 3/8" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 9 bit-doppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 9-delige Bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 3/8" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 3/8"-aandrijving

- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

8767 B TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie 3/8"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	

8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

8740 B HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 3/8"-aandrijving met vasthoudfunctie



Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

Belt B 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschap-stransportsysteem.

- 8-delige bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt B 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" -aandrijving



Code	EAN		
	4013288		
05**003971**001	*194954*		1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0
			K30 1x 30,0x200,0

8740 B HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8"-aandrijving

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Lange uitvoering

8740 B HF 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		O	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8"-aandrijving

- Lange uitvoering
- Duims

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitdoppen set binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		O	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	

Belt B Imperial 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 8 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen. Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschap-transportsysteem.

- 8-delige bitdoppen set op robuuste stoffen riem, 3/8"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem
- Duims

Belt B Imperial 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 3/8" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

7-delige bitdoppen-set met 3/8" aandrijving voor de meest voorkomende werkzaamheden aan een fiets. Bitdoppen met 30 mm lang en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.

De kraag zorgt voor optimale grip bij handmatig gebruik. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Bit-doppen met vasthoudfunctie voor de meest voorkomende TORX® en Hex-schroeven
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik
- In een robuust vouwetui om eenvoudig mee te nemen

Bicycle Set 8



Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		○	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		○	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			K120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, lang voor 3/8"

- Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 LB Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, lang voor 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 3/8"

- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 SB Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort voor 3/8"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 SB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort voor 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8789 B Zyklop Glijstang, 3/8"

Wera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

8789 B Zyklop Glijstang, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

8795 B Zyklop-Cardangewricht, 3/8"

Wera Zyklop-haakse aandrijving voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

8795 B Zyklop-Cardangewricht, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop “Wobble”-Verlengstuk, 3/8"

“Wobble”-verlengstuk voor de Wera Zyklop.
Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen.
Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

8794 B Zyklop “Wobble”-Verlengstuk, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8"

- 3/8" Zyklop-verbindingselement met snelwisselfunctie om bits snel te kunnen wisselen

8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

Belt B (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap





Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt B (stoffen riem), 8-delig, zonder gereedschap





Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	


9601 Dop-magneetstrip, 3/8", leeg

1 dop-magneetstrip, leeg. Voor max. 10 doppen en/of bit-doppen met 3/8" aandrijving.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.


- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Leeg, voor max. 10 doppen, 3/8"

9601 Dop-magneetstrip, 3/8", leeg

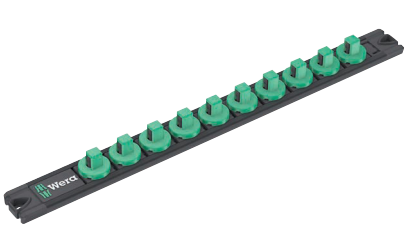

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed - ongelooflijk snel en ongelooflijk flexibel

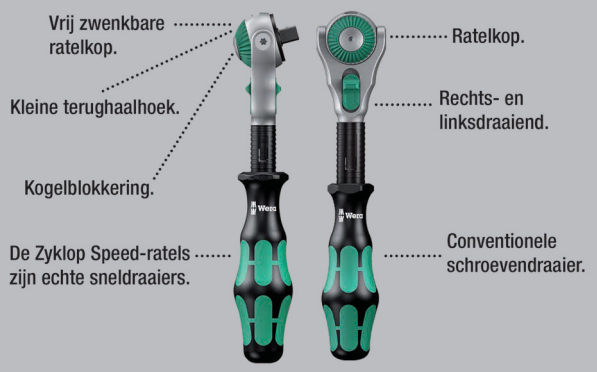

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.

Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met “Take it easy”-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

- Vrij zwenkbare ratelkop met 5 vaste standen
- Fijne vertanding met 72 tanden
- Kleine terughaalhoek van slechts 5°
- Sneldraaihuls voor hoge werksnelheid
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

8100 SC 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, inch





Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch

- 37-delige set in stevige metalen koffer

8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch





Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, inch

- 38-delige set in stevige metalen koffer

8100 SC 4 Zyklop Speed-ratelset, 1/2"-aandrijving, inch








Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving







Code	EAN 4013288							
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Zyklop Speed ratel met 1/2"-aandrijving







Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - grotere totaallengte voor meer krachtoverbrenging



Zyklop Hybrid-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch.
Met ratel Zyklop Hybrid, Hybrid-greepverlengstuk, verlengstuk en 10 doppen.

- Omschakelpal voor makkelijk wisselen van draairichting
- Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°
- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume
- Kleurcodering van de doppen op formaat
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

Zyklop Hybrid Set

Zyklop Hybrid-ratelset, 1/2"-aandrijving, metrisch. Met ratel Zyklop Hybrid en Hybrid-greepverlengstuk.

- Zyklop Hybrid-ratel met grote totaallengte (hefboomwerking) en slanke ratelkop
- Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°
- Verlengstuk met ontgrendelstift

Zyklop Hybrid Set



Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid-ratel met omschakelpal met 1/2"-aandrijving

Zyklop Hybrid-ratel met omschakelpal met 1/2"aandrijving, gering gewicht, ergonomische Kraftform-handgreep, slanke kopgeometrie, lange hendel en verlengmogelijkheid.

8006 C Zyklop Hybrid-ratel met omschakelpal met 1/2"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid Verlengstuk

- Te gebruiken met Zyklop Hybrid 8006 C
- Om het over te dragen draaimoment te verhogen
- Meerdelige Kraftform-handgreep voor optimale druk- en trekbelasting
- Met ontgrendelstift
- Kling van taai-elastisch gehard chroom/molybdeen-staal

8797 C Zyklop Hybrid Verlengstuk



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal. Met doorsteekvierkant.



Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met “Take it easy” tool finder Kleurcodering op grootte.

- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 4,7°
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- “Take it easy” tool finder

8100 SC 7 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/2"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
050040800**01**	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/2"-aandrijving

- Uiterst slank. Lange hefboom. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.
- Dubbele palconstructie: biedt de 38 robuuste tanden het fijnmechanische effect van een 76 fijnvertanding, met een terughaalhoek van, 4,7°.
- Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling

8003 C Zyklop Metal-ratel met doorsteekvierkant met 1/2"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
050040630**01**	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal. Met omschakelpal.



Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.

Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met “Take it easy” tool finder Kleurcodering op grootte.

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5

8100 SC 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/2"-aandrijving, metrisch



Code	EAN 4013288		
050040780**01**	*173881*		1
			8004 C 1x 1/2"x281,0
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
			8794 LC 1x 1/2"x250,0
			8794 C 1x 1/2"x52,0
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SC 11 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 1/2"-aandrijving, inch



Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/2"-aandrijving

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Veilige dopbevestiging

8004 C Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 1/2"-aandrijving



Code	EAN 4013288							
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving

Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met “Take it easy” Toolfinder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

8790 C Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in karakteristiek Wera design met 9 Impaktor-doppen en dit alles uiterst compact. Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan broekriemlus of tassen. Achterzijde van vliesstof en klittenbandsegment voor eenvoudige bevestiging aan bijvoorbeeld wanden, rekken, gereedschapswagens en het gereedschapstransportsysteem Wera 2go. Impaktor-doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving.

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- 9-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
- Met “Take it easy” Toolfinder: kleurcodering op maat
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C Impaktor 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		⬢	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip, C Impaktor 1 doppenset, 1/2"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 Impaktor doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2”-aandrijving De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Dop-magneetstrip, C Impaktor 1 doppenset, 1/2"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		⬢	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep doppen met 1/2"-aandrijving

Lange Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving. Voor gebruik bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Met zeskantprofiel en dop met boring. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren.

- Robuuste Impaktor-doppen voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Lange steeksleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

8790 C Impaktor Deep doppen met 1/2"-aandrijving

TAKE IT EASY TOOL FINDER | IMPACT PROOF



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving

- 1/2" Zyklop-dop voor dopsleutel
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met "Take it easy" tool finder: Kleurcodering op grootte

8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving

TAKE IT EASY TOOL FINDER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

8790 HMC HF Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 doppen plus verwijdertool op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy”- toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 7-delige doppen set op robuuste stoffen riem, 1/2"
- Doppen met vasthoudfunctie voor buitenzeskant schroeven/moeren
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip C imperial 1 Zyklop doppenset, 1/2"-aandrijving, in inch

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/2". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip C imperial 1 Zyklop doppenset, 1/2"-aandrijving, in inch



Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie

Steeksleutelinzet-set, met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk.

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Bitdoppen (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde van de dop voor optimale grip bij handmatig gebruik

8790 HMC HF 1 Zyklop Doppen set, met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving

Impaktor-dop, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid, betere geleiding tijdens het schroeven en extra bescherming van velg.

- Geschikt voor gebruik in elektrisch of persslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 12,5 mm = 1/2"-aandrijving
- Robuuste Impaktor-uitvoering voor extreem hoge belasting
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2"-aandrijving

TAKE IT EASY TOOL FINDER | IMPACT PROOF | PROTECTIVE INLAY | FREE SPINNING SLEEVE | WHEEL SOCKET



Code	EAN		mm	mm	∅			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving

3 Impaktor-doppen, 1/2", voor gebruik in slagschroevendraaiers; met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid en extra bescherming van velg. Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten

Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving

TAKE IT EASY TOOL FINDER | IMPACT PROOF | PROTECTIVE INLAY | FREE SPINNING SLEEVE | WHEEL SOCKET



Code	EAN		
05**004595**001	*210760*		1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving

Lange 1/2" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

8790 HMC Deep Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving

TAKE IT EASY TOOL FINDER



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange 1/2" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

Belt C Deep 1 Doppen set, met 1/2" -aandrijving







Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip C Deep 1 doppenset, 1/2"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 6 lange hand- en machinedoppen (non--impact), 1/2". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk. Lange 1/2" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) van Wera waarmee zowel handmatig als machinaal kan worden gewerkt (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.

Met zeskantprofiel en kogelvanggroef. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.

Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.


Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 6-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Lange ½" doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk

Dop-magneetstrip C Deep 1 doppenset, 1/2"-aandrijving





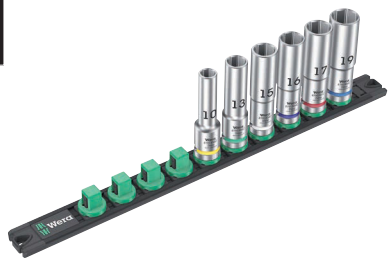


Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2"-aandrijving, met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8767 C HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/2"-aandrijving, met vasthoudfunctie

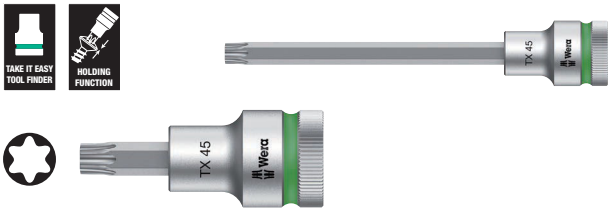

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Voorzien van “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie, 1/2" -aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Dop-magneetstrip C 4 Zyklop doppenset, 1/2"-aandrijving

Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/2". Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/2"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Dop-magneetstrip C 4 Zyklop doppenset, 1/2"-aandrijving



Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Bitdoppen set TORX®, met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 HMC HF 2 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Lange uitvoering

8767 HMC HF 2 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie




Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	

8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Lange uitvoering

8767 HMC HF 3 Zyklop Bit-doppen-set TORX®, met vasthoudfunctie

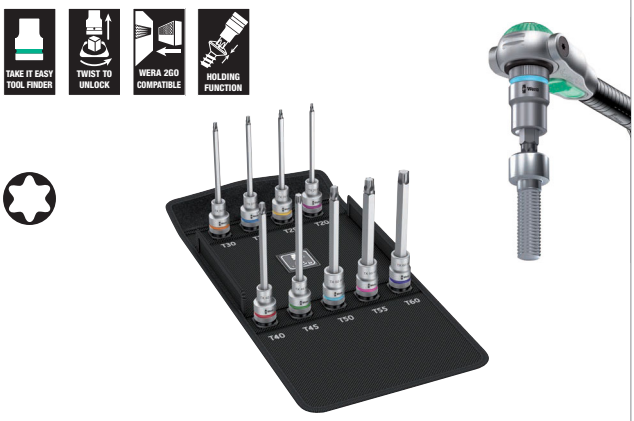

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie

- Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Chroom-vanadium, mat verchroomd

8740 C HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie



Code	EAN		⬡ mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" -aandrijving

Robuuste stoffen riem (belt) in kenmerkend Wera design voor 6 bitdoppen op beperkte ruimte. Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk.

Voorzien van “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Inclusief karabijnhaak voor bevestiging aan riemlussen of tassen.

Uiterst korte, stabiele bit-doppen met de voordelen van de Wera bit-technologie. Bit-doppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven en minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van vliesrug en klittenband voor eenvoudige bevestiging, bijvoorbeeld tegen een rek of aan een werkplaatswagen, maar ook aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

- 6-delige doppenset aan robuuste stoffen riem, 1/2"
- Bitdoppen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Bitdoppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant schroeven
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Geschikt voor bevestiging aan de muur, tegen een rek, aan een werkplaatswagen of aan het Wera 2go gereedschapstransportsysteem

Belt C 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie, met 1/2" -aandrijving





Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume

8740 C HF 1 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen set, met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	

8740 C HF 2 Zyklop binnenzeskant Bit-doppen-set, met vasthoudfunctie

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid Laag gewicht, gering volume
- Lange uitvoering

8740 C HF 2 Zyklop binnenzeskant Bit-doppen-set, met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	

8796 LC Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, lang voor 1/2"

- Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 LC Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, lang voor 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 1/2"

- Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
- Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
- Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren

8796 SC Zyklop-verlengstuk “Flexible-Lock” met vrijloophuls, kort voor 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 LC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/2"

Wera Zyklop-verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

8794 SC Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop Glijstang, 1/2"

Wera Zyklop T-greep voor overbrenging van hogere draaimomenten. Voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering. Met verschuifbare aandrijving, voor extra flexibiliteit. Gemaakt van hoogwaardig matverchroomd chroom-vanadium.

8789 C Zyklop Glijstang, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2"

Wera Zyklop-haakse aandrijving voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

8795 C Zyklop-Cardangewricht, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop “Wobble”-verlengstuk, 1/2"

“Wobble”-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

8794 C Zyklop “Wobble”-verlengstuk, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2"

Verbindungselement van vierkant naar zeskant. Voor 5/16" zeskant-bits conform DIN ISO 1173-C 8 en Wera aansluiting serie 2. Met snelwisselfunctie.

8784 C2 Zyklop Adapter, 1/2"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

Koloss - de ratel die ook gerust als hamer mag worden gebruikt



De ratel die ook gerust als hamer gebruikt kan worden. De Koloss is als omschakel- en zwaar belastbare ratel tot min. 600 Nm inzetbaar. De dubbele palvertanding en de geringe terughaalhoek van 6° maken snel en nauwkeurig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig plaats is.

En het beste komt nog: Geen klap, maar dan ook echt geen klap kan het ratelmechanisme iets aan. Meerdelige Kraftform-handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting; aan greepuiteinde voorzien van opname voor Koloss verlengstuk 8780 C en Koloss spreiddoorn 8781 C. In de set bevinden zich tevens: 1 pad ter bescherming van materialen en oppervlakken, 1 Koloss verlengstuk om nog hogere draaimomenten over te kunnen dragen, 1 ontgrendelstift en 1 houder om de Koloss steeds binnen handbereik te hebben.

- Tot minstens 600 Nm te belasten
- Met doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom schroeven
- Inclusief hamerfunctie
- Meerdelige Kraftform-handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting
- Fijnvertand ratelmechaniek, kleine terughaalhoek van 6°

8002 C Koloss All-Inclusive Set met ½"-aandrijving





Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" met ½"- aandrijving





Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss Verlengstuk

Verlengstuk voor de Wera Koloss gemaakt van extra sterk gecoat chroom-molybdeen staal. Als verlengstuk toepasbaar voor Wera Koloss 8002 C, ter verhoging van het over te dragen draaimoment. Meerdelige Kraftform handgreep voor optimale druk-, slag- en trekbelasting. Veiligheidsinstructies permanent ingelaserd.

8780 C Koloss Verlengstuk



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss Conische Doorn

Spreiddoorn voor Wera Koloss. Voor het uitlijnen van ogen en boringen. Conische doorn, gemaakt van taai-elastisch gehard chroom-molybdeen-staal.

8781 C Koloss Conische Doorn



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss Rubber Pad Set

Beschermkappen voor Wera Koloss. Ter bescherming van materialen en oppervlakken van de werkstukken. Flexibele, thermoplastische elastomeer voor permanente elasticiteit en maximale bescherming.

8782 C Koloss Rubber Pad Set



Code	EAN 4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

Ontgrendelstift



Code	EAN 4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap



Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt C Impaktor (stoffen riem), 9-delig, zonder gereedschap



Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	


9602 Dop-magneetstrip, 1/2”, leeg

1 dop-magneetstrip, leeg. Voor max. 10 doppen en/of bit-doppen met 1/2" aandrijving.

De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de “twist-to-unlock” functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
- Leeg, voor max. 10 doppen, 1/2"

9602 Dop-magneetstrip, 1/2", leeg

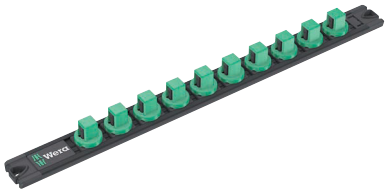

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Zyklop Mini - krachtig en mooi



Wera Zyklop Mini 1: Een symbiose van kracht en schoonheid. Uitermate robuust dankzij smeedijzeren uitvoering. Geschikt voor draaimomenten tot zo'n 65 Nm.

De kleine uitvoering is met name bedoeld voor schroeven op plaatsen waar weinig ruimte is. Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk. Wordt geleverd als set, in de beproefde Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip. Gereedschap laat zich eenvoudig plaatsen en verwijderen. Uiterst robuust en lange levensduur.

- Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- Wera bitratel voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In handzame en robuuste bit-check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1





Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2





Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	


[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Ratelen en schroeven in Kraftform Kompakt-formaat. Deze smeedijzeren ratels Zyklop Mini 1 en 2 combineren sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is. Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kunnen de Zyklop Mini 1 of de Zyklop Mini 2 worden gebruikt.

1 Wera Bit-ratel Zyklop Mini 1, geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4; middels aanpassing met Wera Adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen worden gebruikt. 1 dop-ratel Zyklop Mini 2; geschikt voor de directe plaatsing van de speciale Wera Zyklop-doppen 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

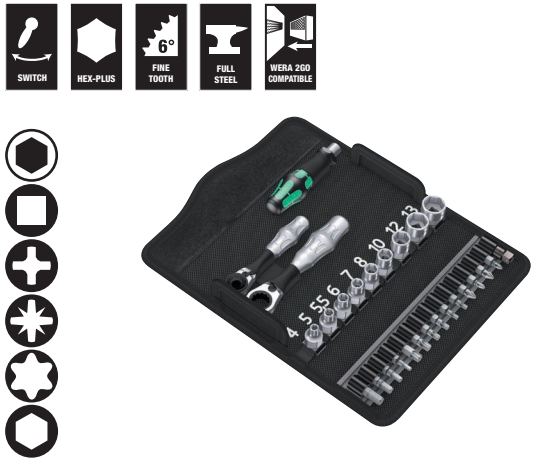

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	


[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check PLUS

Combinatie van ratel, bit, doppen en een handhouder en dit alles uiterst compact. Perfect als universele begeleider voor legio schroefwerkzaamheden. Hoogwaardige bit-handhouder met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Bit-ratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is. Snel om te schakelen van links- naar rechtsdraaiend en vice versa dankzij omschakelhendel. Snel draaien (met duim) via geribbelde ratelkop. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand. Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform-geometrie met perfect gevormde gripvlakken voor de vingers. Doordat bits rechtstreeks in de ratelkop kunnen worden geplaatst, ontstaat een compact stuk gereedschap dat ook op plaatsen waarbij slechts geringe werkhoogte is, gebruikt kan worden.

Geringe terughaalhoek van 6° maakt nauwkeurig werken mogelijk. Robuuste, smeedijzeren uitvoering. Draaimomenten van meer dan 65 Nm. De bit-houder Rapidaptor met sneldraaihuls: Als verlengstuk toepasbaar, voor razendsnel wisselen van bits zonder extra gereedschap, waarbij voor zelfs de kleinste bits slechts één hand vereist is. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Doppen voor handbediening en machinaal gebruik voor vrijwel alle toepassingen. Voorzien van “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Tool-Check PLUS





Code	EAN 4013288			
05**056490**001	*173003*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check PLUS Imperial






Code	EAN 4013288			
05**056491**001	*178756*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 5/16"x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check 1 SB

- 1/4" bitratel, Kraftform-handhouder, extreem harde bits, Rapidaptor-houder, adapter en 1/4" doppen
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden
- Met “Take it easy” toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Tool-Check 1 SB








Code	EAN 4013288			
05**073220**001	*162526*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Tool-Check Automotive 1







Code	EAN 4013288			
05**200995**001	*165343*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering.

Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

- 1/4" bitratel en extreem harde bits

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⬡	**840/1 BTZ Hex-Plus** 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Veel gereedschap op beperkte ruimte. Gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste bit te vinden. De Wera bit-ratel. Smeedijzeren uitvoering.

Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX®** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⬡	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Rijwielwerkplaatsen en gepassioneerde fietsers schroeven graag aan fietsen. Schroefgereedschappenspecialist Wera komt nu met een Bicycle Set 1, een gereedschappenassortiment dat dankzij een compact, stoffen design-etui zeer makkelijk mee te nemen is en geschikt is voor de meest voorkomende schroefklussen aan een fiets.

Het robuuste etui bevat Bit-ratel Zyklop Mini 1 en 10 bits met alle voordelen van de Wera Bit-technologie, speciaal aangepast op de meest voorkomende schroefverbindingen bij rijwielen.

Met de met glasvezel versterkte kunststof bandenlichters kunt u de band veilig van de velg halen, zonder daarbij de velg te beschadigen.

- Compacte 14-delige schroefgereedschappenset voor rijwielen, ook voor onderweg
- Praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties
- Passend gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
- Robuust en compact stoffen etui dat ook op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd
- Set inclusief mini-bitratel, verlengstuk en twee bandenlichters met extra functies

Bicycle Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 3

Combinatie van ratel, bit, doppen en een bit-handhouder en dit alles uiterst compact. Perfect als universele begeleider voor legio schroefwerkzaamheden.

Hoogwaardige bit-handhouder met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge krachtoverbrenging.

Bit-ratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is. Snel om te schakelen van links- naar rechtsdraaiend en vice versa dankzij omschakelhendel. Snel draaien (met duim) via geribbelde ratelkop. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand.

Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform geometrie met perfect gevormde gripvlakken voor de vingers. Doordat bits rechtstreeks in de ratelkop kunnen worden geplaatst, ontstaat een compact stuk gereedschap dat ook op plaatsen waarbij slechts geringe werkhoogte is, gebruikt kan worden.

Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken Robuuste, smeedijzeren uitvoering. Draaimomenten van meer dan 65 Nm.


De bit-houder Rapidaptor met sneldraaihuls: Als verlengstuk toepasbaar, voor razendsnel wisselen van bits zonder extra gereedschap, waarbij voor zelfs de kleinste bits slechts één hand vereist is.

Extreem harde bits, voor universeel gebruik Doppen voor hand- en machinaal gebruik voor vrijwel alle toepassingen. Voorzien van “Take it easy tool finder“: met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

- Compacte 41-delige schroefgereedschappenset voor rijwielen, ook voor onderweg
- Praktisch assortiment voor het zelf verrichten van montagewerkzaamheden en reparaties
- Gereedschap voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes
- Met “Take it easy tool finder“: kleurcodering op maat
- Robuust en compact stoffen etui dat ook op kwetsbare oppervlakken kan worden gelegd, lichtgewicht
- Inclusief twee bandenlichters met extra functies

Bicycle Set 3

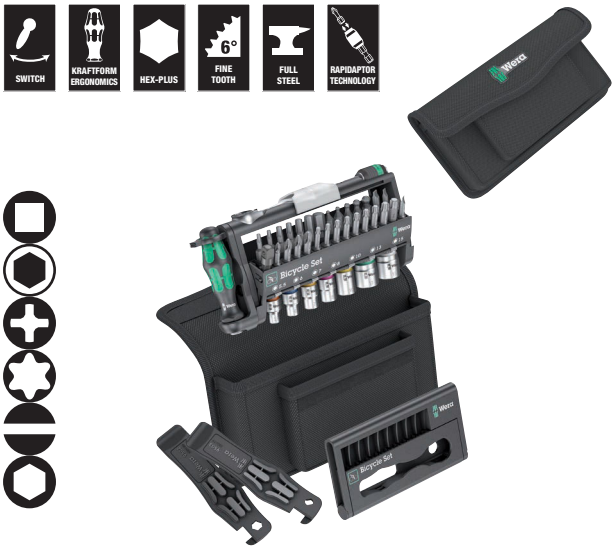

Code	EAN 4013288			
05**004172**001	*211248*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bicycle Set 9

Veel fietsgereedschap op beperkte ruimte. 9 RVS bits gesorteerd op aandrijving en formaat, om snel het juiste het juiste gereedschap vinden. Met Wera bit-ratel Zyklop Mini 1 in smeedijzeren uitvoering. Het fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel.

Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- 10-delige Zyklop mini-set
- Mini-ratel geschikt voor directe plaatsing van 1/4"-doppen
- Smeedijzeren uitvoering voor draaimomenten van meer dan 65 Nm
- Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
- RVS-bits



Bicycle Set 9



Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 Bit-ratel ¼" SB met ¼"-adapter

De Wera bit-ratel. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt.

Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Voor 1/4" bit- en dopopname.

- Geschikt voor directe plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Smeedijzeren uitvoering
- Draaimomenten van meer dan 65 Nm
- Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes

8001 A Zyklop Mini 1 Bit-ratel ¼" SB met ¼"-adapter











Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Zyklop Mini 2 ratel

Zyklop Mini 2 voor de directe plaatsing van de Wera Zyklop speciaaldoppen. Combineert sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is.

Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kan de Zyklop Mini 2 worden gebruikt.

- Directe plaatsing van Zyklop-speciaaldoppen
- Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken
- Eenvoudige omkeer van werkrichting
- Ideaal voor plaatsen met beperkte inbouwhoogte

Zyklop Mini 2 ratel









	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 ratel met 1/4"-aandrijving

De Wera Zyklop Mini 3 ratel voor ¼”-doppen. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties.

Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken.

Het geribde wieltje maakt snel schroeven op lastige schroeflocaties mogelijk, als geen ratel kan worden gebruikt. Eenvoudige links/rechts-omschakeling.

- Mini-ratel geschikt voor directe plaatsing van 1/4"-doppen
- Smeedijzeren uitvoering voor draaimomenten van meer dan 65 Nm
- Fijnvertand ratelmechaniek en een kleine terughaalhoek van 6°
- Eenvoudige omkeer van werkrichting
- Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes

8008 A Zyklop Mini 3 ratel met 1/4"-aandrijving





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop steeksleutelinzet met 1/4" en zeskant Hex 11-aandrijving

Zyklop steeksleutelinzetstukken met 1/4" en zeskant-Hex-aandrijving voor handmatig schroeven met een 1/4" ratel.

8790 FA Zyklop steeksleutelinzet met 1/4" en zeskant Hex 11-aandrijving



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1


32
24
Toxer


Wera
BE A TOOL REBEL

Joker - de “Allesbeterkunner”



Hoogwaardige, metrische ringratel-steeksleutel van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek--ringratel-sleutels. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.

De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op weg-glijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.

De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een slui-tende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is.

De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met “Take it easy”-Tool-finder: Kleurcodering op grootte.

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Terughaalhoek van slechts 30°
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, inch





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

- In robuust vouwetui

6000 Joker 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set



Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, inch

- In robuust vouwetui

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, inch



Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 steek-ringratel-/ dubbele steeksleutel-set

- De Joker dubbele steeksleutel is bijzonder geschikt voor het borgen van bout/moer-verbindingen.
- In robuust vouwetui

6000/6002 Joker 6 Set 1 steek-ringratel-/ dubbele steeksleutel-set



Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-setset, inch

- In robuust vouwetui

6000 Joker 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set



Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

- In robuust vouwetui

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch



Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	

6001 Joker Switch

Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.

De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden. De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden.

Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is. Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek.

Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit. Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten.

De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met “Take it easy”-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- Met hoge fijne vertanding en robuust vergrendelingselement
- 15° gebogen ratelzijde
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, inch





Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6002 Joker dubbele steeksleutel

- Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Geen losraken door hoekaanslag
- De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
- Terughaalhoek van slechts 30°
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte

6002 Joker dubbele steeksleutel





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**0003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**0003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**0020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**0020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**0020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**0020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**0020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

6001 Joker Switch 11 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set





Code	EAN 4013288			
05**0020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

- Compact stoffen etui met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch






Code	EAN 4013288			
05**0020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set

- In robuust vouwetui

6001 Joker Switch 4 Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set





Code	EAN 4013288			
05**0020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch

- In robuust vouwetui

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch





Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 3/4"x246	

6003 Joker ringsteeksleutel

Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen?

Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Bij meermaals verdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzet-mogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met “Take it easy” Toolfinder: Kleurcodering op maat.

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Met “Take it easy” tool finder: Kleurcodering op grootte


6003 Joker ringsteeksleutel





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker ringsteeksleutel, duims





Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker ringsteeksleutel

De extra dunne pedaalsleutel 6003 Joker Pedal is ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen
- Met “Take it easy tool finder”: kleurcodering op maat

6003 Joker ringsteeksleutel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 set 1 ringsteeksleutel-set

Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen?


Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.

De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat.

- 22-delige ringsteeksleutelset - ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde

6003 Joker 22 set 1 ringsteeksleutel-set

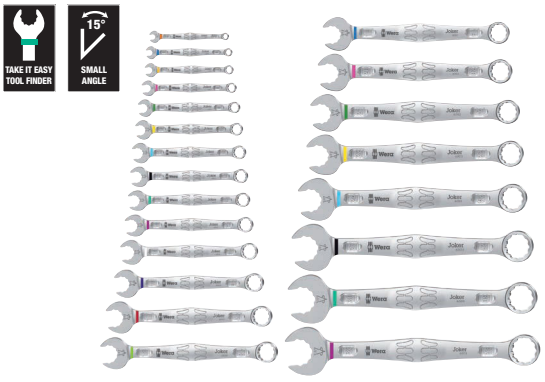

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 set 1 ringsteeksleutel-set

- In robuust vouwetui

6003 Joker 15 set 1 ringsteeksleutel-set



Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			K240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 set 1 ringsteeksleutelset

- In robuust vouwetui

6003 Joker 11 set 1 ringsteeksleutelset



Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	

6003 Joker 8 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, duims

- In robuust vouwetui

6003 Joker 8 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, duims



Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	

6003 Joker 5 set 1 ringsteeksleutelset

- In robuust vouwetui

6003 Joker 5 set 1 ringsteeksleutelset



Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	

Bicycle Set 10

5-delige steeksleutelset Joker 6003 in extra slanke uitvoering bij formaat 15. Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden aan een fiets krap zijn, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe werkruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.

Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. Het Joker etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

- Uitermate geschikt voor plaatsen aan de fiets waar weinig ruimte is om te werken.
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen

Bicycle Set 10



Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			K120 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 12

12-delige steeksleutelset Joker 6003 in extra slanke uitvoering bij formaat 15. Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden aan een fiets krap zijn, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen. Krappe werkruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen?

Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld. Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp. schroefkoppen elke 15° worden “vastgegrepen”.

De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf. De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas. De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.

Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op maat. Het Joker etui kan dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

- Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
- De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
- Slanke, 15° gebogen ringzijde
- Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen
- Met “Take it easy tool finder": kleurcodering op maat
- In robuust vouwetui

Bicycle Set 12



Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, duims

- In robuust vouwetui

6003 Joker 5 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, duims



Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel

Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is.

Eén stuk gereedschap voor meerdere metrische en duimse maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende schroefmaten moeten aanpassen.
Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken.

Middels traploos parallel lopende bekken worden meerdere steeksleutelformaten vervangen. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op de zeskant-moer en schroef ingesteld.

Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskant-schroef resp. moer tussen de bekken veilig in, hetgeen het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint.

De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk.

Door toepassing van hoekprisma's wordt een terughaalhoek van slechts 30° gerealiseerd. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk.

De instelbare Joker 6004 is een echt universeel schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend.

- De instelbare Joker 6004 vervangt alle steeksleutels binnen de betreffende formaten (metrisch en duims)
- Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren
- Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen
- Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie
- Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek

6004 Joker XS Zelfinstellend steeksleutel





Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	$^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$"	117	7,7			3

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Zelfinstellend steeksleutel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Zelfinstellend steeksleutel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Zelfinstellend steeksleutel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellend steeksleutelset

- De compacte vouwtas met vier instelbare Joker 6004 is geschikt voor alle metrische en duimse afmetingen in het toepassingsbereik van 7 tot en met 19 mm resp. ¼" tot en met ¾"

6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellend steeksleutelset



Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	



Wera
us 5
us 4
Plus 3
us 2,5
Plus 2
Plus 1,5


Wera

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Grotere contactvlakken in de schroefkop zorgen voor lagere druk tussen schroef en gereedschap.


Beschadiging van het profiel (“doordraaien”) wordt voorkomen.



Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

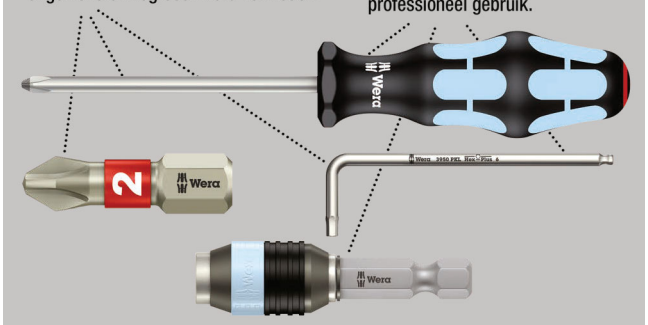

Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven. Met “Take it easy”-Toolfinder: Kleurcodering op grootte. In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met “Take it easy”-Toolfinder Kleurcodering op grootte
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur
- Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS



Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Stiftsleutelset, metrisch, RVS



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, RVS



Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Stiftsleutel, inch, RVS

- In robuust vouwetui

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Stiftsleutel, inch, RVS



Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie

- Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser




Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Stiftsleutel in tweedelige clip

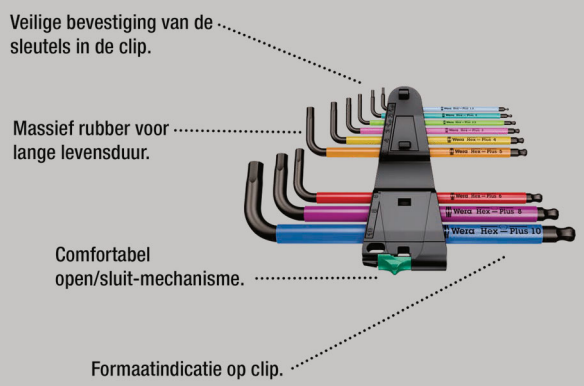

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, RVS

Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven.

Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat. In nagenoeg onverslijtbare stifsleutelclip.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, RVS



Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset in etui, inch, BlackLaser


- In robuust vouwetui

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset in etui, inch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Stiftsleutelset in etui, inch, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

- Vaak helpt het als de schroef met behulp van magneetkracht op de stiftsleutel gehouden wordt.
  De Wera Clips met magnetiseerhulp bieden dit voordeel.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie





Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd






Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 1 SB Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd





Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 2 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd




Code	EAN 4013288			
050**21909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Korte uitvoering
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



Code	EAN 4013288			
051**33163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Een extra korte kant voor gebruik bij moeilijk bereikbare schroeven
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



Code	EAN 4013288			
050**73594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 5 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



Code	EAN 4013288			
050**21406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 6 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

950/9 Hex-Plus 6 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
050**22086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 6 SB Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
050**73596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90 [1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser

- Korte uitvoering

950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Vaak helpt het als de schroef met behulp van magneetkracht op de stiftsleutel gehouden wordt.
  De Wera Clips met magnetiseerhulp bieden dit voordeel.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/7 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd

- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/7 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd



Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

Hoogwaardige stiftsleutelset voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.

De Blacklaser oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

HEX-PLUS BALL END



Code	EAN 4013288			
05**021721**001	*221315*	○	**950 PKL inch** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

HEX-PLUS BALL END



Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	10

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Stiftsleutelset, inch, BlackLaser

HEX-PLUS BALL END



Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1


Bicycle Set 4

Stiftsleutel van rondmateriaal met goede grip met kunststof ommanteling voor het werken aan rijwielen. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.

Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering. Voor binnenzeskant- en TORX® schroeven
In robuust en licht vouwetui.

- In praktisch, licht vouwetui, makkelijk mee te nehmen

Bicycle Set 4







Code	EAN 4013288			
050**04173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS


Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven.

Met “Take it easy”-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.
In nagenoeg onverslijtbare stiftsleutel-clip.

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
- Met “Take it easy”-Toolfinder Kleurcodering op grootte
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS





Code	EAN 4013288		○ mm	L' mm	L mm	L'	L	
050**22660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
050**22661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
050**22662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
050**22663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
050**22664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
050**22665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050**22666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
050**22667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
050**22668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel, inch, RVS





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**22850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
050**22851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/32"	10
050**22852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	1/8"	10
050**22853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/32"	10
050**22854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	3/16"	10
050**22855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	7/32"	10
050**22856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1/4"	10
050**22857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	5/16"	10
050**22858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	3/8"	10

3950 PKL Stiftsleutel, metrisch, RVS





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**22701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
050**22702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**22703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**22704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
050**22705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**22706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**22708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**22709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**22710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**22711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
050**22712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**22713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
050**22714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
050**22715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**22716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
050**22717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**22718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050**22200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
050**22201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
050**22202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050**22203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
050**22204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
050**22205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, Metrisch



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, inch



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, Metrisch

- Korte uitvoering

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, Metrisch



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd



	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKL BM Stiftsleutel, Metrisch, BlackLaser

- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

950 PKL BM Stiftsleutel, Metrisch, BlackLaser



	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser



	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

- Extra korte kant voor gebruik bij moeilijk bereikbare schroeven

950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd



	EAN	⌀	L'	L	L'	L		
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd

- Korte vorm voor schroeven in krappe ruimtes

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Conventioneel zeskant-profiel

950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser




	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Conventioneel zeskant-profiel

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

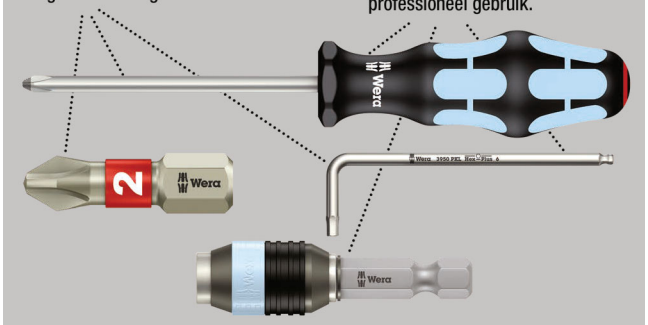

Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS voor binnen-TORX® schroeven. Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen.

Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken.


De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen. “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering op formaat.

In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Zeer hoge corrosiebescherming dankzij toepassing van ijsgehard RVS
- Compact en eenvoudig te verwijderen, opgeborgen in 2-delige kunststof clip
- Kunststof ommanteling met goede grip met “Take it easy”-Toolfinder: kleurcodering op grootte

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

Klemkracht houde TORX®-schroeven

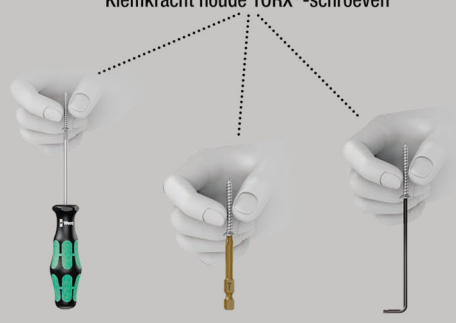

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, RVS



Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven
- Lange uitvoering
- Met “Take it easy”-Toolfinder Kleurcodering op grootte

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven
- Met “Take it easy”-Toolfinder Kleurcodering op grootte

967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie



Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven
- Lange uitvoering

967/9 TX XL HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang



Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, BlackLaser

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven

967/9 TX HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Multicolour Stiftsleutelset, lang



Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Stiftsleutelset, BlackLaser

- Stiftsleutel voor binnen-TORX® BO-schroeven om veiligheidsschroefverbindingen los te draaien

967/9 TX BO Multicolour 1 Stiftsleutelset, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Stiftsleutelset, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [2] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang

- Lange uitvoering

967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang



Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Stiftsleutelset, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967/9 TX 1 SB TORX® Stifsleutelset, BlackLaser




Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [1] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest


Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

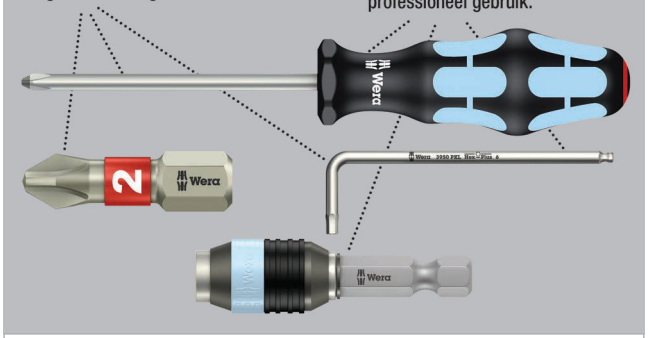

3967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang, RVS





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven

967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

- Lange uitvoering

967 SPKXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met Vasthoudfunctie

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven

967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met Vasthoudfunctie





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour

- Stiftsleutel voor binnen-TORX® schroeven en binnen-TORX® schroeven met lip (BO = boring)

967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour




	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
05**024351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
05**024352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
05**024353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
05**024354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
05**024355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
05**024356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
05**024357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
05**024358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Levering zonder boring en kogelkop aan lange zijde.
[2] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

- Lange uitvoering

967 SXL TORX® Stiftsleutel Multicolour, lang

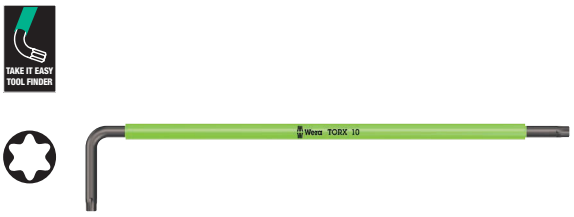

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven

967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**024454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang

- Met TORX® kogelkop aan de lange zijde

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 1/16"		10

967 XL TORX® Stiftsleutel, lang

- Lange uitvoering

967 XL TORX® Stiftsleutel, lang



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser

- Met TORX® kogelkop aan de lange zijde

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Levering zonder kogelkop aan lange zijde.

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser

- Met vasthoudfunctie voor binnen-TORX® schroeven

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Stiftsleutel TORX®, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5





Kraftform Kompakt Turbo 1

Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier.

Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, vervierdubbelt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld.

Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen in hout en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie.

Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele 1/4" zeskant-bits in de verschillende schroefprofielen. De bits kunnen dankzij de Rapidaptor functie direct worden geplaatst en door de huls naar voren te schuiven eenvoudig worden verwijderd.

- 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
- Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
- Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
- Voor bijv. houtverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
- Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

Kraftform Kompakt Turbo 1



Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

826 Kraftform T-greep bit-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie

- 4-voudige schroefsnelheid dankzij turbofunctie (volledig mechanisch - zonder accu)
- Activeren en deactiveren van de turbofunctie middels een druk op de knop
- Turbofunctie speciaal voor lichtlopende schroefverbindingen
- Voor bijv. houtverbindingen met continu toenemend aanhaalmoment zonder turbofunctie te gebruiken als normale schroevendraaier
- Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal

826 Kraftform T-greep bit-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie



Code	EAN 4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 extreem harde Wera bits, voor universeel gebruik. Torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen. 1 handhouder 813 Kraftform met snelwisselfunctie "Rapidaptor", meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.

- Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Torsievorm van de bits tegen voortijdige slijtage
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Handzame en robuuste opberger

Kraftform Kompakt 10



Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	


Kraftform Kompakt 12



Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

Kraftform Kompakt 20 - gereedschap voor handmatig en machinaal gebruik

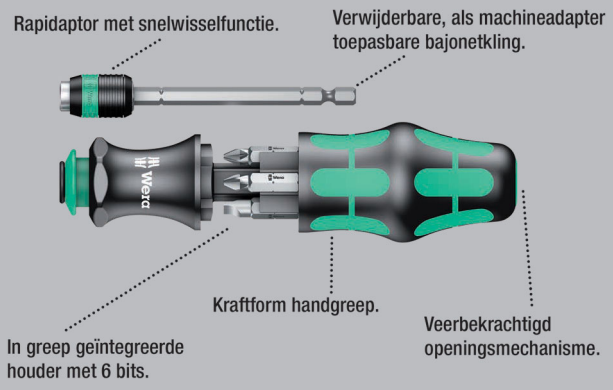

Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerd magazijn om de bits in te bewaren.

Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera “Take it easy”-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

- Kraftform-handhouder met bajonetkling en Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten en geïntegreerde houder
- In de handgreep verzinkbare bajonetkling
- Met “Take it easy” Toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- In robuuste tas

“Take it easy” Toolfinder met kleurcodering - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap

Bits: “Take it easy” tool finder



Zyklop Doppe: “Take it easy” tool finder



Stiftsleutels: “Take it easy” tool finder



Joker: “Take it easy” tool finder



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 met etui



Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui

13-delige Kraftform Kompakt set met 6x 25 mm lange en 6x 89 mm lange bits. Het Wera Kompakt gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.

Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, ”Rapidaptor” technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten greep voor optimaal, ergonomisch verantwoord schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 25 mm lange bits kunnen worden opgeborgen.

Deze set vervangt een 12-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera “Take it easy” Toolfinder met kleurcodering en uitstekend leesbare maatcode snel te vinden.

- 6x25 mm bits met “Take it easy” Toolfinder: kleurcodering op profiel en maatcode en 6x 89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui





Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 met etui






Code	EAN 4013288			
05**051013**001	*211569*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			868/1 BTZ Square-Plus 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89	

Kraftform Kompakt 20 A

- Met extreem harde bits, voor universeel gebruik

Kraftform Kompakt 20 A



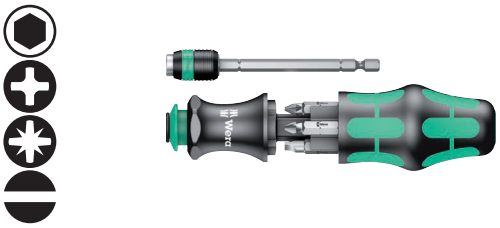

Code	EAN 4013288			
05**051019**001	*100528*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 20 met etui





Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 22 met etui





Code	EAN 4013288			
05**051023**001	*098924*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt 25 met etui





Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 met etui





Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB


Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen.

De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. De veerring en de krachtige magneet zorgen ervoor dat de bits goed blijven zitten.

- Bajonetkoppelstuk met RVS-huls, veerring en krachtige permanente magneet
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Kraftform Kompakt 28 SB




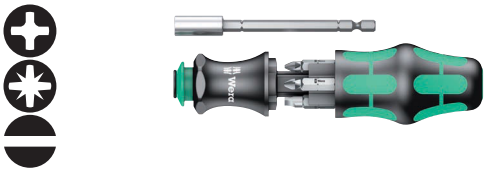

Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



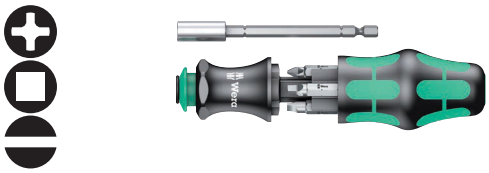

Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 met etui





Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 40 en 41

- Vouwetui met 89 mm lange bits
- Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Ergonomische Kraftform-handgreep voor moeiteloos werken

Kraftform Kompakt 40





Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt 41





Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt 50

12-delige bit-set met handhouder voorzien van snelwisselfunctie ”Rapidaptor” en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken.

De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen.

Kraftform Kompakt 50





Code	EAN 4013288			
05**056656**001	*093219*			1
			817 R 1x 1/4"x133	
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief draaimoment-schroevendraaier 7441 met snelwisselfunctie ”Rapidaptor” en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor schroeven met vast ingesteld draaimoment. Inclusief draaimoment-handhouder 7441, instelbaar van 1,2 tot 3,0 Nm.

Instelbaar in stappen van 0,10 Nm. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform--handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief 16 bits, 89 mm lang. Met handig vouwetui, om alles overzichtelijk op te kunnen bergen.

- Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Praktisch vouwetui voor overzichtelijk opbergen

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm






Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
			7400 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

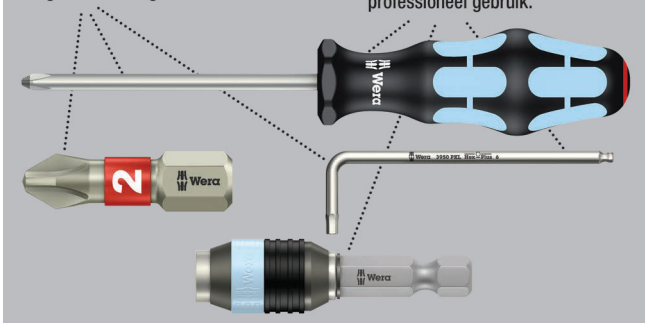

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie "Rapidaptor" en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest. 17-delig.

Kraftform Kompakt 60, RVS



Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3855/4 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, RVS, Imperial



Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie "Rapidaptor" en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor hand- en machine-schroefbewegingen. 17-delig.

Kraftform Kompakt 60





Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, Imperial





Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60 KK

- Kogelkopbits maken het draaien van de gereedschapsas mogelijk

Kraftform Kompakt 60 KK





Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 62







Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z Spanner 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	

Bicycle Set 2

Schroefgereedschappenset voor werkzaamheden aan fietsen in praktisch etui met 89 mm lange bits. Inclusief bit-handhouder 816 R Kraftform met ”Rapidaptor” snelwisselfunctie en meer-componenten Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken.

Bicycle Set 2







Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 70 Universal

32-delige set met handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie ”Rapidaptor” en meerdelige Kraftform-handgreep voor vermoeiingsarm werken. Universele Rapidaptor met krachtige, permanente magneet, die zelfs grote en zware schroeven op de plaats weet te houden. In combinatie met de 30 bits is de gebruiker voor bijna alle klussen goed voorbereid.

Kraftform Kompakt 70 Universal



Code	EAN 4013288			
05**057110**001	*038654*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt 71 Security



Code	EAN 4013288			
05**057111**001	*038661*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z Spanner 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	

Kraftform Kompakt 100

52-delig; wordt geleverd in stoffen etui met hoge robuustheid en kan hierdoor ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken worden gelegd.


Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Compacte gereedschapsset met 52 schroefgereedschappen. 1 bit-handhouder Rapidaptor met snelwisselfunctie; 1 B bithouder Rapidaptor met snelwisselfunctie voor plaatsing in schroefboormachine of in boorkop van een elektronisch geregelde boormachine; 30 BiTorsion-bits met een lengte van 25 mm voor een lange levensduur, extreem hard (BTZ), voor universeel gebruik, extra hard (BTH), 12 Impaktor-bits met een lengte van 50 mm voor het zware werk, 8 stiftsleutels met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskant-schroeven) en zeskantige kogelkop aan de lange zijde voor werkzaamheden om de hoek; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijk opbergen in werkplaatsrek; bescherming van oppervlak dankzij textiel aan buitenzijde.

- Robuust en compact stoffen etui
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- BiTorsion-bits met een lengte van 25 mm voor langere levensduur
- Impaktor-bits met een lengte van 50 mm voor het zware werk
- Stiftsleutels met Hex-Plus profiel (voorkomt het rondtollen van binnenzeskant-schroeven)

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Grotere contactvlakken in de schroefkop zorgen voor lagere druk tussen schroef en gereedschap.

Beschadiging van het profiel (“doordraaien”) wordt voorkomen.

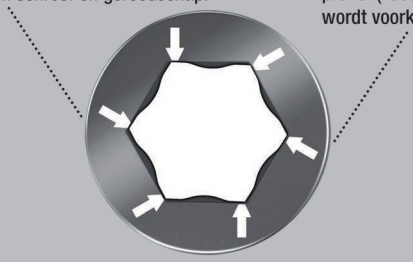

Kraftform Kompakt 100

BITORSION · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · IMPACT PROOF · ULTRA COMPACT · HEX-PLUS · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY



Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 IMP DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 IMP DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 IMP DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	

[1] Conventioneel zeskant-profiel

Kraftform Kompakt 400

Schroevendraaiers met T-greep: De ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.

De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Met Rapidaptor technologie voor razendsnel wisselen van de bits
- Uitvoering: Met sterke magneet
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

Kraftform Kompakt 400



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
			416 R 1x 1/4"x45	
			851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

Uiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voor een uiterst kleine terughaalhoek.


Eenvoudig te bedienen omschakelring (rechts, vast, links). Inclusief 6 extreem harde universele bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.

De sterke permanente magneet in de bit-opname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.


- Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Ratelfunctie met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek en omschakelring (rechts, vast, links)
- Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

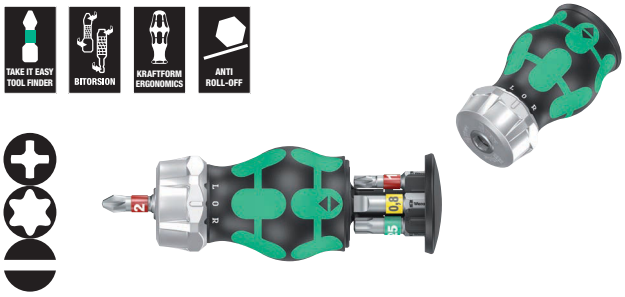


Code	EAN 4013288			
05**008883**001	*221124*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

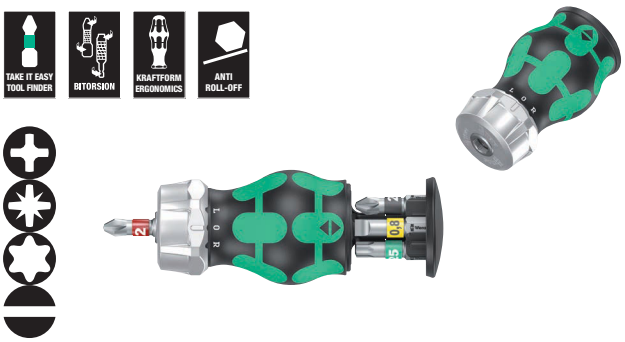


Code	EAN 4013288			
05**008884**001	*221131*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3

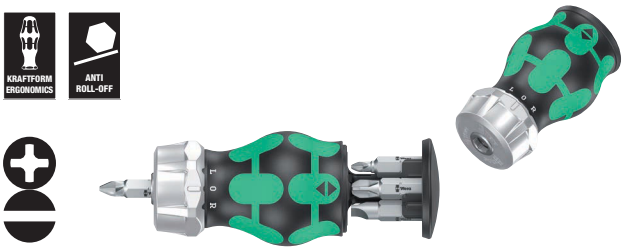

Code	EAN 4013288			
05**008885**001	*221148*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

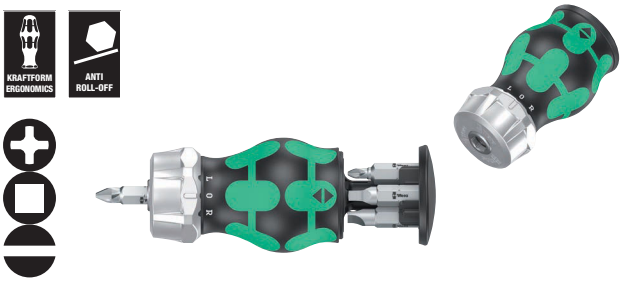

Code	EAN 4013288			
05**008886**001	*221155*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin


Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken. Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.

Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Take it easy toolfinder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.


- Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- 1/4" bitopname met krachtige permanente magneet
- Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1

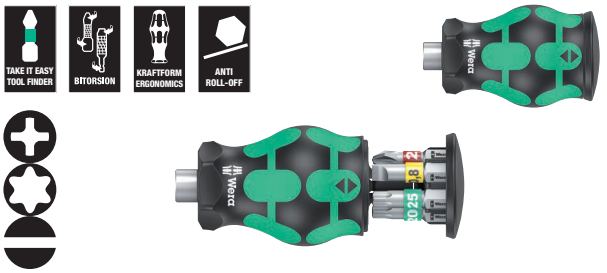


Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2

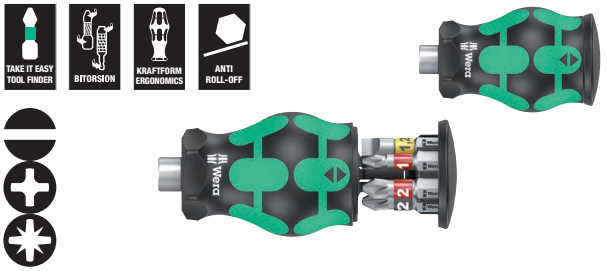


Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3

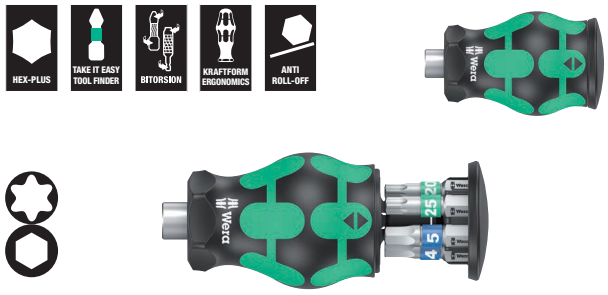


Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4

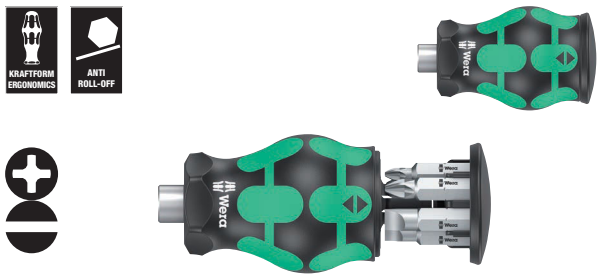

Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5

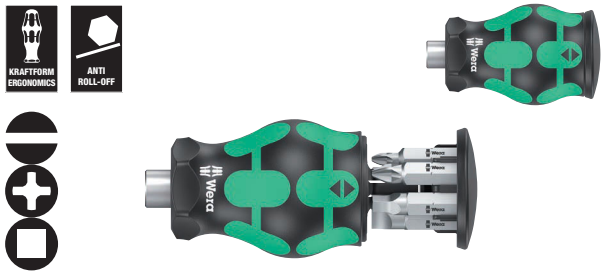

Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	


Kraftform Kompakt Stubby 1

Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen. Uiterst compacte bit-handhouder met korte kling voor lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1. Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Hoogwaardige BiTorsion-bits met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Compact stoffen box met hoge robuustheid, laag gewicht en gering volume. Kan worden bevestigd aan het Wera 2go System.

- Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
- Stubby bit-handhouder: Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Bits met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
- Met “Take it easy” Toolfinder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Kraftform Kompakt Stubby 1

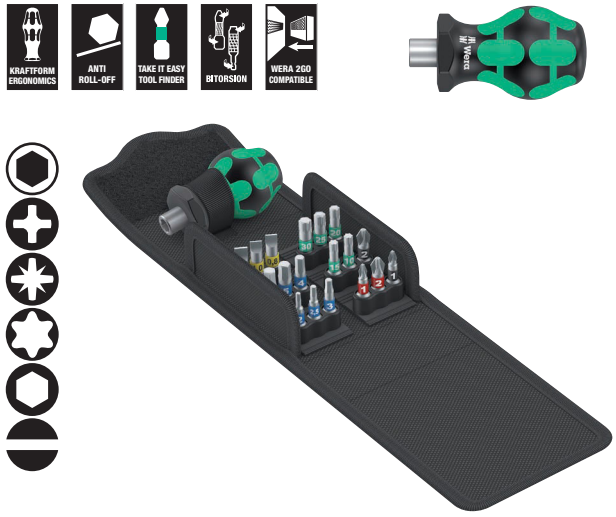

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 11


Stubby-magazijn voor snel werken aan de fiets. Uiterst compacte bit-handhouder met korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Inclusief 7 RVS bits, waarvan 6 in een magazijn in de handgreep en 1 in de bithouder.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

- Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 7 meegeleverde bits
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- RVS Bits
- Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Bicycle Set 11

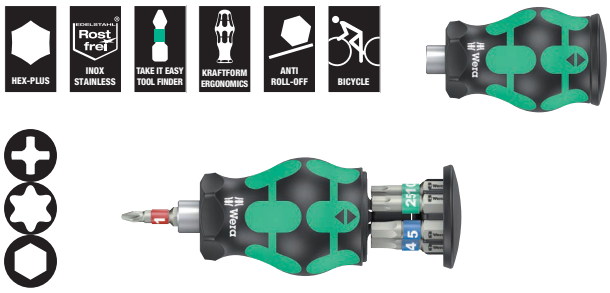

Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
		✚	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	
		✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	**3840/1 TS** 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 5

Uiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken. Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voor een uiterst kleine terughaalhoek.


Eenvoudig te bedienen omschakelring (rechts, vast, links). Inclusief 7 RVS bits, waarvan 6 in een magazijn in de handgreep en 1 in de bithouder. De sterke permanente magneet in de bit-opname zorgt voor een veilige positionering van de bits.

De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

- Korte, compacte Stubby-Form met magazijn voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes incl. 7 RVS bits
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Ratelfunctie met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek en omschakelring (rechts, vast, links)
- Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Bicycle Set 5

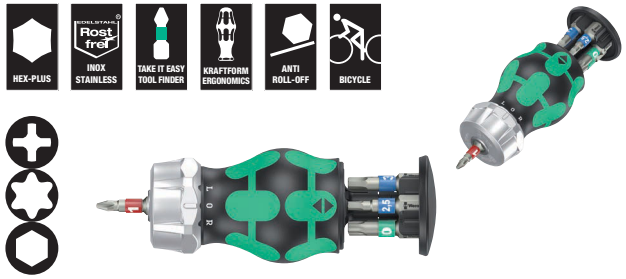

Code	EAN 4013288			
05**004185**001	*221162*			1
		✚	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	
		✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	**3840/1 TS** 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 Service

Compacte gereedschapsset met de 35 belangrijkste schroefgereedschappen voor het verrichten van servicewerkzaamheden binnen en buiten.

Met VDE handgreep incl. 12 VDE klingen; 1 JOKER dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden; met de ongelooflijk snelle 1/4" ratel Zyklop Speed incl. accessoires; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 universele bithouder; 7 25 mm bits; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; uiterst compact stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

- De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen
- Hand- en machinedoppen (non-impact) met kogelgroef en kraag aan achterzijde voor optimale grip
- 1 JOKER dubbele steeksleutel met vasthoudfunctie, hoekaanslag, kleine terughaalhoek en extreem vastgrijpende tanden.
- VDE-geïsoleerde Kraftform-handgreep en wisselklingen met gereduceerde klingdiameter
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Kraftform Kompakt W 1 Service







Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt W 2 Service







Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1)]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1)] geen Lasertip punt

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Service







Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1)]	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1)] geen Lasertip punt

Kraftform Kompakt H 1 Hout

Compacte gereedschapsset met de 41 belangrijkste schroefgereedschappen voor houtconstructiewerkzaamheden; met de robuuste 1/4" bit-ratel Zyklop Mini met verlengstuk en dopadapter; 8 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13; 1 ratel--handgreep 816 RA met ratelfunctie, fijne vertanding met kleine terughaalhoek, kartelwiel (rechts, vast, links), maximaal aanhaalmoment 50 Nm en bitopname met Rapidaptor-technologie; 1 universele bithouder; 6 bits, 25 mm lang; 16 bits, 89 mm lang; 5 houtspiraalboorbits met diameter 3-8 mm; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

- Robuuste ratel Zyklop Mini geschikt voor plaatsing van bits en doppen
- Aanhaalmomenten van meer dan 65 Nm via ratelmechaniek met fijne vertanding en kleine terughaalhoek van 6°
- Ratelschroevendraaier met Rapidaptor-technologie voor snel uitwisselen van bits
- Hoogwaardige houtspiraalboorbits voor het boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen
- Set verpakt in robuust stoffen etui

Kraftform Kompakt H 1 Hout

ULTRA COMPACT | HEX-PLUS | TAKE IT EASY TOOL FINDER



Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken
**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt M 1 Metaal

Compacte gereedschapsset met de 39 belangrijkste schroefgereedschappen voor metaalconstructiewerkzaamheden. Met de ongelooflijk snelle 1/4" ratel Zyklop Speed incl. accessoires; 7 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13; 1 bit-handgreep; 13 bits met een lengte van 89 mm; 6 combidraadboorbits; 6 metaalspiraalboorbits in de diameters 3-10 mm; 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven;

1 eenpolige fasetester 247; stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur; rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek; vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen; laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Kraftform Kompakt M 1 Metaal











Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**) Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitair / verwarming

Compacte gereedschapsset met de 25 belangrijkste schroef-gereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector. Met 2 JOKER steeksleutels, 1/4" ratel Zyklop met accessoires, 6 x 89 mm bits, 5 meervoudige Kraftform Plus-schroevendraaiers en spanningszoeker.

Twee Joker steek/ring-ratelsleutels met speciale vasthoudplaat ter voorkoming van wegglijden/ verlies van de schroef alsmede voor extra krachtoverdracht; 1 Zyklop-ratel 8000 A (1/4") voor snel en krachtig werken; 3 Zyklop-doppen 8790 HMA voor handmatig en machinaal gebruik; 1 Zyklop-adapter 8784 A1 voor bits; 6 TORX® HF bits 867/4 met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven voor het veilig positioneren van schroeven zonder deze te verliezen; 1 eenpolige fasetester 247; 2 Kraftform Serie 100 sleuf-schroevendraaiers 160 i en 160 iS voor veilig werken tot 1000 V (160 iS met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie voor het bereiken en bedienen van diepliggende schroeven en veerelementen); 1 Kraftform-schroefbeitel 932 A (sleuf) met doorlopende zeskant-kling en geïntegreerde slagkap voor schroef- en lichte beitelwerkzaamheden; 2 steeksleutel-schroevendraaiers 395 HO met houten schacht voor het vastdraaien of losdraaien van lange schroeven alsmede van vastzittende schroeven.

Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Steek- en ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
- Zyklop Speed-ratel voor snel en krachtig werken
- Geïsoleerde Kraftform VDE-sleufschroevendraaier voor veilig werken tot 1000 V
- Kraftform-schroefbeitel met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap
- Dopschroevendraaier met holle as voor het vastzetten van moeren op lange bouten

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitair / verwarming

ULTRA COMPACT | VDE TOOL | EXTRA SLIM | HEX-PLUS | TAKE IT EASY TOOL FINDER | TAKE IT EASY TOOL FINDER



Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitair / verwarming

- 15 schroefgereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector in compacte en robuuste stoffen Wera box
- Steek- en ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
- Geïsoleerde Kraftform VDE-sleufschroevendraaier voor veilig werken tot 1000 V
- Kraftform-schroefbeitel met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap
- Dopschroevendraaier met holle as voor het vastzetten van moeren op lange bouten

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitair / verwarming





Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			K240 1x 50,0x240,0	

**)Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw

Compacte Wera gereedschapsset met de 36 belangrijkste gereedschap voor kozijnbouw.

- Hoogwaardige 36-delige universele gereedschapsset voor de professionele kozijnbouwer
- 393 S bithandhouder extra slim met flexibele schacht voor gebruik in situaties waar weinig plaats is
- Op universele kozijnbouwtoepassingen afgestemd steeksleutel- en bitassortiment in hoogwaardige Wera-kwaliteit
- Compacte en stabiele stoffen gereedschapsbox compatibel met Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 Schroefgereedschapset voor kozijnbouw





Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1)]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154	

[1)]Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

9100 Gitarenreparatieset

Gitaarreparatieset: Deze set bevat alle gereedschap dat u nodig heeft voor het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gitaren.

Wera rvs stiftsleutels met Hex-Plus-profiel (1,5, 2,0, 2,5, 5,0 mm resp. 1/8", 5/32" en 3/16").

Wera 89 mm lange rvs bits voor binnenzeskant-schroeven (1,5, 2,0 en 2,5), Kraftform handgreep voor 1/4" bits, 1/4" rvs bits voor sleufschroeven (1,8x12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm en 1,2x8,0x89 mm), kruiskopschroeven (PH 1x89 mm en PH 2x89 mm) en binnenzeskant-schroeven (formaat: 0,05"x25 mm), Wera adapter voor handgreep (1/4" binnenzeskant in handgreep naar 1/4" vierkant van de doppen), Wera Zyklop doppen (10 en 1/2"), snaarzwengel met 1/4" zeskant voor plaatsing in de handgreep, Knipex® snaarknipper, voelmaat, inputjacker, 2 plectrums.

9100 Gitarenreparatieset



Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
			815 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			3800/1 TS 1x 1,8x12,0x41	
			3800/4 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
			3840/1 TS 1x 0,05"x25x1"	
			3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			3950 PKL inch 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0	
			8790 HMA Deep 1x 1/2"x50,0	
			9103	
			9105	
			9104	
			9001	
			9102	
			9110	
			KNIPEX® 74 01 140	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”




Hoogwaardige handhouder voor RVS bits, om vliegroest te voorkomen. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Bithandhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie, RVS
- Veilig inklemmen van bits
- Snel bits wisselen
- Vrijloophuls om de machine te leiden

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

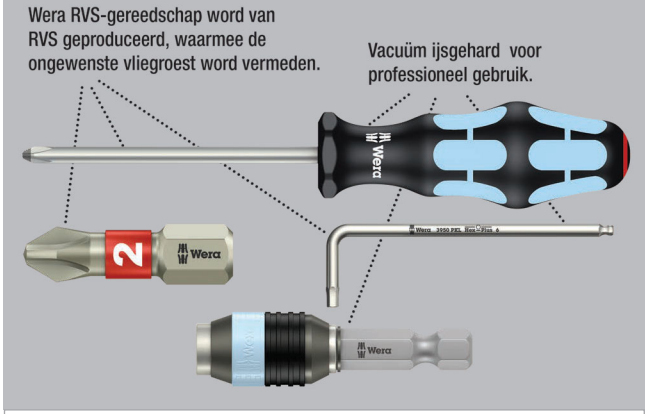

3816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, RVS



Code	EAN 4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder

Hoogwaardige bit-handhouder. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

- In de handgreep verzinkbare bajonetkling

817 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB bits-houder met Rapidaptor Snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288							
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133					1

816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bits-handhouder met Rapidaptor snelwisselfunctie



Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Bits-Handhouder extra slim met flexibele schacht

Schroevendraaier met buigbare schacht om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Dankzij toepassing van een uiterst slanke bithouder is het mogelijk om onderling verschillende schroefprofielen ook te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen.

- Flexibele, buigbare schacht
- Veilige bitvasthoudfunctie dankzij vergrendelmechanisme. Met sterke permanente magneten.
- Compacte rvs houder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving betreffende DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3 en E 6,3
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

393 S Bits-Handhouder extra slim met flexibele schacht





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bits-Handhouder 1/4" met flexibele kling

Hoogwaardige bit-handhouder met flexibele schacht van Wera. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.

Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bithandhouder met flexibele schacht en snelwisselfunctie
- Met flexibele ronde kling

392 Bits Handhouder 1/4" met flexibele kling





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

813 Bits-Handhouder

- Bithandhouder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Magnetisch

813 Bits-Handhouder






	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bits-Handhouder met sterke permanente magneet

- Met zeskantkling, nicromat
- RVS huls met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits

812/1 Bits-Handhouder met sterke permanente magneet

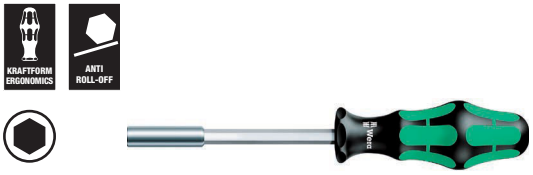

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2


811/1 Stubby bit-handhouder, magnetisch

Uiterst compacte bit-handhouder met korte kling voor lastig bereikbare plekken. Geschikt voor bits met 1/4"-buitenzeskant--aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.

Met krachtige permanente magneet die ook geschikt is voor grote en zware schroeven. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Bit-handhouder in magnetische uitvoering voor het eenvoudiger plaatsen van de schroeven
- Voor 1/4" bits conform DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby bit-handhouder, magnetisch

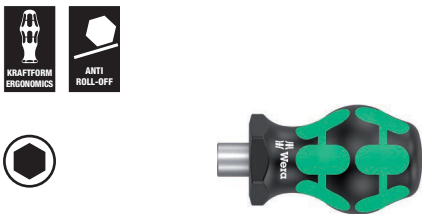

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bits-Handhouder

- Bithandhouder met veerring voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

810/1 Bits-Handhouder



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Kraftform Kompakt Vario met ratelfunctie

Hoogwaardige bit-handhouder. Met ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.

Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

- Ratelschroevendraaier met Rapidaptor-technologie voor snel uitwisselen van bits
- Ratel met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek
- Met omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

816 RA Ratelhandgreep



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051461**001	*156280*	1/4"	142,0					1

Kraftform Kompakt 60 RA





Code	EAN 4013288			
05**051040**001	*155290*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial





Code	EAN 4013288			
05**051041**001	*155306*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

80 RA Vario Ratelhandgreep

Ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm; 6 mm binnenzeskant-opname.

Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

- Vario-ratelschroevendraaier voor Wera 6 mm Vario-klingen
- Ratel met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek
- Omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht

80 RA Vario Ratelhandgreep





	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**002901**001	*156242*	6	115,0					1

Kraftform Kompakt Vario RA SB





Code	EAN 4013288			
05**073665**001	*156266*			1
			80 RA 1x 6x115,0	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	

[1] zonder kogelkop


Kraftform Kompakt Pistol RA

Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-pistoolgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder.

Inclusief ratel: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek van slechts 8°, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm; zeskant-kling met 1/4" binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie, magnetisch. 6 bits PH, PZ en TORX® met een lengte van 25 mm, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met handig riemetui.

- Fijne vertanding voor kleine terughaalhoek van slechts 8°
- Eenvoudig te bedienen omschakelring
- Snelwisselfunctie met Rapidaptor-technologie
- Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits
- Meerdelige Kraftform-pistoolgreep met grote hefboomwerking

Kraftform Kompakt Pistol RA





Code	EAN 4013288		
05**051030**001	*180360*		1
			814 RA 1x 1/4"
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

Kraftform Kompakt Pistol RA 4





Code	EAN 4013288			
05**051031**001	*187406*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 27 RA

Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder.

Incl. ratel: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm; zeskantkling met 1/4" binnenzeskant-opname, RVS-huls, krachtige permanente magneet.

- Kraftform Kompakt met ratelfunctie voor hoge werksnelheden
- Kraftform met wegrolbescherming, meerdelig, geïntegreerde houder
- Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm
- Zeskantkling met 1/4" binnenzeskant-aandrijving, RVS huls, krachtige permanente magneet

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073660**001	*156051*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB





Code	EAN 4013288			
05**073661**002	*156068*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

88/1 Vario-Set

11-delige Vario-set met handhouder en klingen. In handig riemetui waarin het gereedschap veilig en beschermd kan worden opgeborgen en tegelijk direct bij de hand is.

De Kraftform Plus-greep van de steel zorgt ervoor dat u prettig en ergonomisch verantwoord kunt werken en blaren en schuurplekken kunt voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Dankzij de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen met steek- of ringsleutels hogere draaimomenten worden uitgeoefend. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt van de klingen biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra corrosiebescherming.

- Vario-set met handhouder en 10 combiklingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Nicromat zeskantmateriaal van de kling, 6 mm
- De Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm met optimale corrosiebescherming
- In robuust riemetui

88/1 Vario-Set



Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario-Handgreep

- Kraftform-handhouder met 10 mm sleutelhulp
- Voor plaatsing van 6 mm Vario-klingen of Vario-adapters

80 Vario-Handgreep





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario T-greep handhouder voor Vario-klingen

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Bithouder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 In magnetische uitvoering voor het eenvoudiger plaatsen van de schroeven.

- T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
- Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
- Vario-T-greep voor 6 mm Vario-klingen en adapter

95 Vario T-greep handhouder voor Vario-klingen



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterkling

- Vario-adapterkling met snelwisselfunctie voor Vario-handhouder
- Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- 1/4" snelwisselfunctie met krachtige permanente magneet

830 Adapterkling



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario Verlenging

- Vario-verlengstuk voor Vario klingen en adapter
- Nicromat zeskant-materiaal, 6 mm

91 Vario Verlenging



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterkling 1/4"

- Voor steeksleutelinzetstukken met 1/4" binnenvierkant

712 Adapterkling 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Vario Combikling

Combi-kling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

81 Combikling



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Combikling



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Combikling



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Combikling



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] zonder kogelkop

85 Combikling



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Combikling



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Combikling



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Combikling



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5


Wera
Wera
Wera
Wera





Wera 2go 1 gereedschapshouder

De Wera 2go 1 is een ultralichte en draagbare gereedschapshouder die geschikt is voor alle Wera etuis en stoffen boxen met klittenband aan de achterkant. De etuis en boxen kunnen afzonderlijk gemakkelijk en veilig aan de gereedschapshouder bevestigd worden. Dankzij de meegeleverde draagriem blijven de handen vrij tijdens het dragen.

- Wera 2go gereedschapshouder met klittenbandsysteem
- Voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip
- Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
- De handen blijven vrij tijdens het dragen
- Inclusief verstelbare en afneembare draagriem met breed schouderstuk

Wera 2go 1 gereedschapshouder



Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 gereedschapskoffer

De compacte Wera 2go gereedschapskoffer met klittenbandsysteem is de ideale oplossing voor het op een geheel eigen en comfortabele manier dragen van gereedschap. Dankzij de klittenbandstrips aan de binnen- en buitenkant kan alle beschikbare ruimte optimaal benut worden. Hierdoor past er ongelofelijk veel gereedschap in en aan de koffer.

Met Wera 2go 2 hoeft u niet meer te sjouwen, omdat u alleen gereedschap meeneemt dat u echt nodig heeft. Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat. De gevoerde, verstelbare en brede draagriem en de strak tegen het lichaam positionering van de koffer zorgen voor optimaal draagcomfort. De gebruiker houdt de handen vrij tijdens het dragen. Inclusief draagtas met afzonderlijk verstelbare vakverdeling met klittenband voor schroevendraaiers en ander gereedschap.

- Wera 2go gereedschapskoffer met klittenbandsysteem aan de binnen- en buitenkant
- Kan aangepast worden aan uw persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit
- Ook ideaal voor het bevestigen van stoffen Wera boxen en etuis met klittenbandstrip (vliesgedeelte)

Wera 2go 2 gereedschapskoffer



Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer

De Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken is dankzij het klittenbandsysteem en de compacte afmetingen de ideale oplossing om eenvoudig het gereedschap dat u nodig heeft, mee te kunnen nemen.

De klittenbandzones aan binnen- en buitenzijde bieden maximale flexibiliteit en maken het mogelijk om de ruimte optimaal te benutten. Daardoor past ongelooflijk veel gereedschap in en aan de box. Wera 2go 2 zorgt ervoor dat u zich met weinig bagage kunt verplaatsen. Neem alleen mee aan gereedschap wat u daadwerkelijk nodig denkt te hebben.

Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt het gereedschap tegen beschadigingen en vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer langer meegaat.

De gepolsterde en brede, verstelbare draagriem en de nauw tegen het lichaam aan liggende boxen zorgen voor optimaal draagcomfort.

Uw handen blijven vrij tijdens het dragen Inclusief 1 koker Wera 2go 4 met naar wens verstelbare tussenschotjes met klittenband voor schroevendraaiers en ander gereedschap. Er is plaats voor maar liefst 4 kokers!

- Wera 2go 2 XL gereedschapsbox met extra diepe vakken voor bijvoorbeeld Wera koker Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL gereedschapskoffer



Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 gereedschapsbox

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden
- Duurzaam en vormvast door met stof beklede kunststof platen
- Zeer snij- en steekbestendig
- Zeer hoge bescherming van de te transporteren gereedschappen tegen beschadiging en vocht
- Individueel e vullen

Wera 2go 3 gereedschapsbox



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1



Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas

- Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden
- Vormvaste Wera 2go gereedschapsdraagtas
- Zeer snij- en steekbestendig
- Flexibele vakverdeling met klittenband waarmee de draagtas in max. 5 binnenvakken te verdelen is
- Groot bodemvlak, handvat om te dragen of op te hangen

Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 gereedschapshouder

De Wera 2go 5 is een ultralichte en draagbare gereedschapstas die geschikt is voor alle Wera etuis en stoffen boxen met klittenband aan de achterkant.

De etuis en boxen kunnen afzonderlijk gemakkelijk en veilig aan de Wera 2go 5 bevestigd worden.

Wera 2go 5 gereedschapshouder



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 draagriem

Draagriem voor het Wera 2go draagsysteem voor gereedschap met extra breed en comfortabel schouderstuk en verstelbare riemlengte. Geschikt voor Wera 2go 1 en 5.

Wera 2go 6 draagriem




	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 gereedschapstoren

- Transportbox ook geschikt voor lange gereedschappen zoals waterpassen

Wera 2go 7 gereedschapstoren



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 Gereedschapsset voor houtbewerking

Compacte gereedschapsset met de 134 belangrijkste gereedschapppen voor houtbewerking, met producten van Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® en Stabila.

Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.

- Uitgebreide 134-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor de timmerman die veel onderweg is
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® en Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-delig) en Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-delig)
- 393 S bithandhouder extra slim met flexibele schacht voor gebruik in situaties waar weinig plaats is
- Wera stiftsleutel met vasthoudfunctie: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-delig) en 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-delig)

Wera 2go H 1 Gereedschapsset voor houtbewerking







Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2 gereedschapskoffer	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1 Hout	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie	
		1x 393 S bit-handhouder extra slim met flexibele schacht	
		1x KNIPEX® waterpomptang COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x KNIPEX® combinatie 160 mm 03 01 160	
		1x KNIPEX® 210 mm 50 00 210	
		1x Stabila® waterpas type 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Houten timmermanshamer 105 mm 52-1 P	
		1x “KIRSCHEN“® steekbeitel 10 mm 1001010	
		1x “KIRSCHEN“® steekbeitel 16 mm 1001016	
		1x “KIRSCHEN“® steekbeitel 20 mm 1001020	
		1x “KIRSCHEN“® steekbeitel 26 mm 1001026	
		1x BESSEY® knipmes DBKPH-EU	
		1x Lyra® markeerpotlood 4494202	
		1x Stabila® houten timmermansduimstok type 601 N-S 2 m 18206	
		1x PICARD® timmermanshamer 0008501-28	

Product niet verkrijgbaar in de VS en Canada.



Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici

Compacte gereedschapsset met de 73 belangrijkste gereedschapppen voor elektrotechnici met producten van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®.

Dankzij de compacte gereedschapscontainers uit het Wera 2go systeem wordt de mobiliteit aanzienlijk verbeterd.

- Uitgebreide 73-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor elektrotechnici die veel onderweg zijn
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-delige greep-/wisselklingen VDE-Set) voor 4-voudige schroefsnelheid en Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed ratelset (1/4", 28-delig)
- Zelfstellende steeksleutel Joker 6004 S voor moeren en bouten van 10-13 mm (metrisch) resp. 7/16"-1/2" (in inch)
- Met schroefbeitel om te schroeven, beitelen en aanzetten inclusief 4 VDE schroevendraaiers waarvan 2 met RVS kling om vliegroest bij RVS objecten te voorkomen.

Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici








Code	EAN 4013288	
05**134025**001	*221278*	**1 x Wera 2go 2 gereedschapskoffer** 1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1
		1x 932 A Zaagsnede-Schroevendraaier 1.2x7.0x125
		1x 3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS PH 2x100
		1x 3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS PZ 2x100
		1x 160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier 1.2x6.5x150
		1x 160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter 0.6x3.5x100
		1x 6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel 10-13x7/16"-1/2"x154
		1 x KNIPEX® combinatietang 160 mm 01 06 160
		1 x KNIPEX® strip- en zijkniptang 14 26 160
		1 x KNIPEX® puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200
		1 x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250
		1 x KNIPEX® kabelmes 98 52
		1 x KNIPEX® ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01
		1 x PUK® 2200 junior zaag
		1 x Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202
		1 x STABILA® waterpas Pocket Electric 17775
		1 x STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281
		1 x STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104
		1 x PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400
		1 x Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00
		1 x Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00

Klittenband 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			K70 1x 50,0x70,0	

Klittenband 2



Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			K120 1x 50,0x120,0	

Klittenband 3




Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			K240 1x 50,0x240,0	






Wera
BE A TOOL REBEL

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

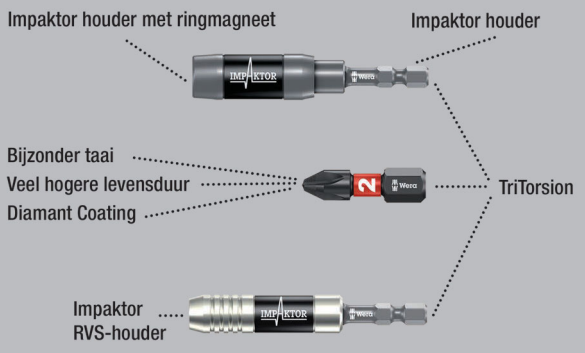

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits



Code	EAN 4013288			
05**0576150**01	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**0576160**01	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**0576170**01	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor Bits Phillips



Code	EAN 4013288			
05**0739160**01	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**0739170**01	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH




Code	EAN 4013288			
05**0577520**01	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

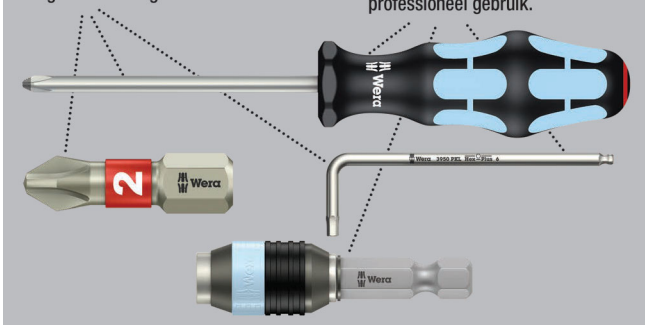

Hoogwaardige RVS bits voor kruiskopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bits Phillips, RVS




Code	EAN 4013288	✚	mm	1"				
05**0710100**01	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**0710110**01	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**0710120**01	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits Phillips, RVS



Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5
05**073612**001	*112156*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 3x25	5

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

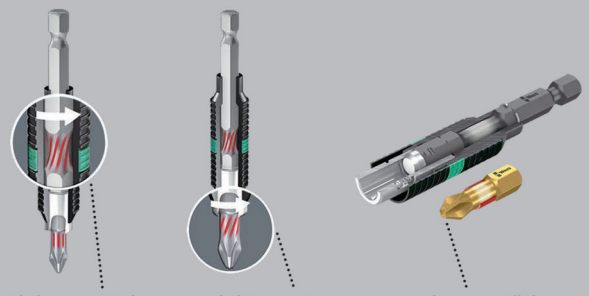

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

851/1 BDC Bits Phillips

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Bits Phillips



Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bits Phillips

Hoogwaardige BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Bits Phillips



Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bits Phillips

Hoogwaardige BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Bits Phillips



Code	EAN		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH




Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*	PH	**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Bits met diamantlaag

De kleine stukjes diamant, die op de punt van de bit zijn aangebracht, bijten zich in de schroef vast.

De kleine stukjes diamant zorgen voor een superieure grip en voorkomen het uitglijden uit de schroefkop.



Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden.

Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 ADC Bits Phillips, Aviation

- Geprofileerde versie
- Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef

851/1 ADC Bits Phillips, Aviation



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134940**001	*100887*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134941**001	*100894*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134942**001	*100900*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 A Bits Phillips

Extra harde uitvoering. Geprofileerde versie. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits Phillips



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 AH Bits Phillips

Deze industriële uitvoering garandeert een optimale draaimomentoverdracht bij een hogere indringdiepte in de schroefkop. 1/4" zeskant over de gehele lengte van bit. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Extra harde uitvoering. Geprofileerde versie. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 AH Bits Phillips



Code	EAN 4013288		mm					
05**380155**001	*156174*	PH 1	25	1"				10
05**380156**001	*156181*	PH 2	25	1"				10
05**380157**001	*156198*	PH 3	25	1"				10

851/1 RDC Bits Phillips

Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Bits Phillips

DIAMOND · REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bits Phillips

Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Bits Phillips

REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380158**001	*156747*	PH 1	25	1"	4,2			10
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ bits Phillips

Hoogwaardige bits voor snelbouw-schroeven. Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ bits Phillips

REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB bits Phillips

REDUCED DIAMETER



Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

Bit-Box 20 RZ PH

REDUCED DIAMETER



Code	EAN 4013288			
05**057753**001	*187987*		**851/1 RZ PH** 20x PH 2x25	10

851/1 TH Bits Phillips

Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Bits Phillips

TORSION



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TIN Bits Phillips

Extreem harde titanium-nitride (TiN)-coating voor continu belasting zoals bij seriematig schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TIN Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Bits Phillips

- Extreem hard, voor universeel gebruik
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage

851/1 TZ Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ Bits Phillips



Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bits Phillips

Bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056660**001	*014399*	PH 1	25	1"				10
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10
05**056664**001	*014412*	PH 3	25	1"				10

851/1 Z Bits Phillips

- Extreem hard, voor universeel gebruik

851/1 Z Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB bits Phillips



Code	EAN 4013288			
05**073304**001	*029058*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*	⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY bits Phillips



Code	EAN 4013288			
05**072400**001	*115737*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 bits Phillips



Code	EAN 4013288			
05**072440**001	*138460*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 1x25	1
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH



Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bits Phillips

Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven. Vergelijkbaar met camera-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.


851/1 J Bits Phillips



Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10
05**135042**001	*111470*	PH 1	25	1"	3,0			10

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd
[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd


System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

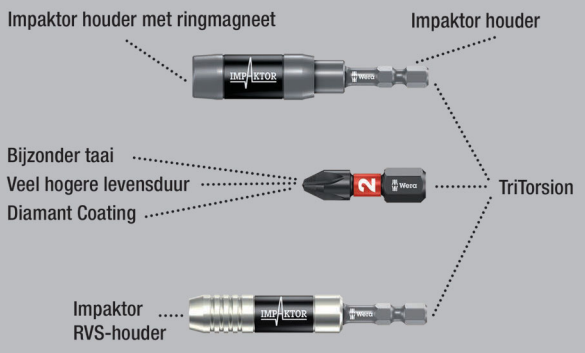

De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits

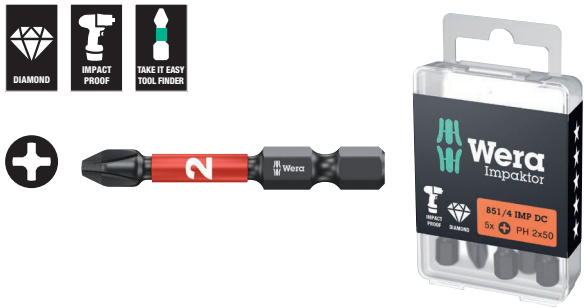

Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*	✚	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	✚	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor bits Phillips




Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

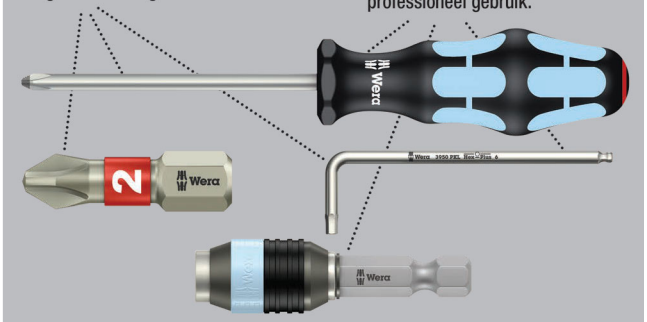

Hoogwaardige RVS bits voor kruiskopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Bits Phillips, RVS



Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10


System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur



Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.



Afleiden van hogere belastingspieken in bit.



Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

851/4 BDC Bits Phillips

BiTorsion-bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bits Phillips

BiTorsion-bits met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bits Phillips

BiTorsion-bits met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Bits Phillips




	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

Bits met diamantlaag

De kleine stukjes diamant, die op de punt van de bit zijn aangebracht, bijten zich in de schroef vast.

De kleine stukjes diamant zorgen voor een superieure grip en voorkomen het uitglijden uit de schroefkop.



851/4 ADC Bits Phillips

Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef.

Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 ADC Bits Phillips

DIAMOND



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134937**001	*195708*	PH 0	50	2"	3,0			10
05**134938**001	*195715*	PH 0	89	3 1/2"	3,0			10
05**134939**001	*195753*	PH 0	152	6"	3,0			10
05**134950**001	*100917*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134943**001	*195722*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134946**001	*195760*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**134951**001	*100924*	PH 2	50	2"	6,0			10
05**134944**001	*195739*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134947**001	*195777*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**134952**001	*100931*	PH 3	50	2"	-			10
05**134945**001	*195746*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**134948**001	*195784*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Harpoon DC Bits Phillips

Gereduceerde schachtdiameter, taai-hard voor universeel gebruik. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden.

Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Harpoon DC Bits Phillips

DIAMOND REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160916**001	*189806*	PH 2	50	2"	3,8			10
05**161010**001	*189929*	PH 2	70	2 3/4"	3,8			10
05**161011**001	*189936*	PH 2	152	6"	3,8			10

851/4 RH Bits Phillips met gereduceerde schacht

Met gereduceerde schachtdiameter voor dieper gelegen schroefverbindingen; verzinken van schroeven zonder het oppervlak te beschadigen. Geprofileerde versie. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Bits Phillips met gereduceerde schacht

REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380160**001	*157058*	PH 1	50	2"	4,2			10
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bits Phillips

Het profiel met scherpe randen dat bijv. bij schroeven die vol zitten met verf ervoor zorgt dat deze loslaat en zo een betere krachtoverbrenging wordt verkregen tussen bit en schroef. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134908**001	*105189*	PH 0	152	6"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134909**001	*105196*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134912**001	*105226*	PH 3	50	2"	8			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] langere zeskant-aandrijving 100 mm
[2] langere zeskant-aandrijving 20 mm

851/4 R Bits Phillips met gereduceerde schacht

Met gereduceerde schachtdiameter voor dieper gelegen schroefverbindingen; verzinken van schroeven zonder het oppervlak te beschadigen. Geprofileerde versie. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bits Phillips met gereduceerde schacht



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bits Phillips

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bits Phillips

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB bits Phillips



Code	EAN 4013288		
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 J Bits Phillips

Hoogwaardige bits, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven. Uitermate geschikt voor gebruik op plaatsen waar zeer weinig plaats is conform de Japanse Camera Industrial Standard.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Bits Phillips



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/4 Z Bits Phillips

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Bits Phillips



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Z SB bits Phillips



Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd

Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten; met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen, extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® Bits Phillips

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346285**001	*105561*	PH 1	50	2"	3,5			10
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10
05**346287**001	*105585*	PH 3	50	2"	5,8			10

853/4 Harpoon ACR® Bits Phillips

Bits met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR® Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/2 Z Bits Phillips

Voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Bits Phillips



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits Pozidriv

Extreem harde bits, voor universeel gebruik.
Met draadaansluiting M 4.

851/11 Phillips -Schroefdraadbits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Phillips -Schroefdraadbits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 5.

851/12 Phillips -Schroefdraadbits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/15 Phillips -Schroefdraadbits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 6.

851/15 Phillips -Schroefdraadbits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065154**001	*014320*	PH 2	44,5	1 3/4"	8,0			5

851/16 Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting #10-32 UNF.

851/16 Phillips -Schroefdraadbits



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon

Met 4 mm Halfmoon-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon



Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**134606**001 [1]	*190451*	PH 000	64	2 33/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135274**001 [2]	*112767*	PH 0	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135275**001 [2]	*112774*	PH 0	64	2 33/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135278**001 [2]	*168269*	PH 0	44	1 47/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10
05**134607**001	*190468*	PH 2	44	1 47/64"	4,0	-		10
05**134608**001	*190475*	PH 2	64	2 33/64"	4,0	-		10

[1] Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/21 J Bits Phillips

Met HIOS 4 mm-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

851/21 J Bits Phillips



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10
05**135286**001 [2]	*112842*	PH 0	40	1 9/16"	2,0			10
05**135287**001 [2]	*112859*	PH 0	60	2 3/8"	2,0			10
05**135288**001 [2]	*112866*	PH 0	40	1 9/16"	2,5			10
05**135289**001 [2]	*112873*	PH 0	60	2 3/8"	2,5			10
05**135290**001	*112880*	PH 1	40	1 9/16"	3,0			10
05**135291**001	*112897*	PH 1	60	2 3/8"	3,0			10

[1] Formaat 00 komt overeen met JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

[2] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/22 J Bits Phillips

Met HIOS 5 mm-aandrijving. Geoptimaliseerd voor Japanse PH-schroeven. Harde uitvoering.

851/22 J Bits Phillips



Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm		
05**135384**001 [1]	*112941*	PH 0	80	3 1/8"	2,5	20	25/32"	10

[1] Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

851/25 H Bits Phillips

Extra harde bits. Aandrijving: 5/16" buitenvierkant.


851/25 H Bits Phillips






Code	EAN							
	4013288		mm					
05**380380**001	*157171*	PH 1	29	1 3/16"				10
05**380381**001	*157188*	PH 2	29	1 3/16"				10
05**380382**001	*157195*	PH 3	29	1 3/16"				10
05**380383**001	*157201*	PH 4	29	1 3/16"				10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

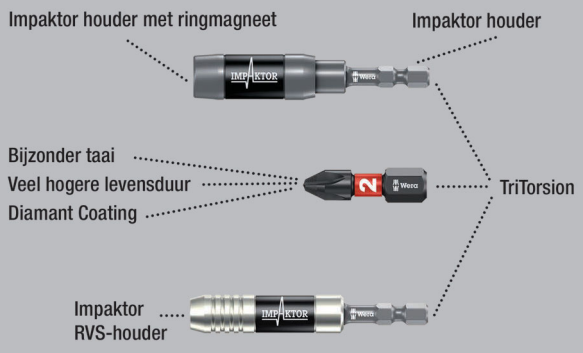

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.


855/1 IMP DC PH DIY Impaktor Bits





Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv





Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ




Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

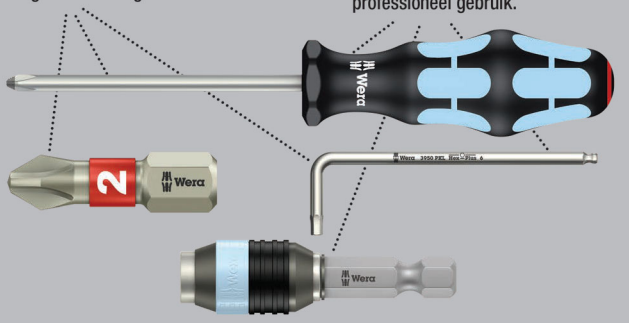

Hoogwaardige RVS bits voor Pozidriv-schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS




Code	EAN 4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB bits Pozidriv, RVS



Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

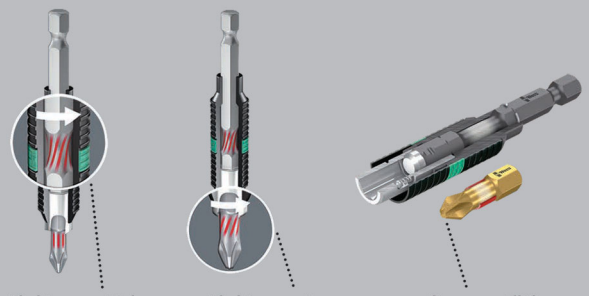

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

855/1 BDC Bits Pozidriv

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB bits Pozidriv



Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bits Pozidriv

BiTorsion met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.

Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ



Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bits Pozidriv

BiTorsion-bits met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taai-harde bits voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ



Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bits Pozidriv

Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken. Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen. Speciaal voor de droogbouw. Geschikt voor snelbouw-schroeven Pozidriv. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bits Pozidriv

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB bits Pozidriv



Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TIN-Bits Pozidriv

Bits met extreem harde titanium-nitride (TiN)-coating voor continu belasting zoals bij seriematig schroeven.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TIN-Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Bits Pozidriv

Bits met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

856/1 TZ ACR® Bits Pozidriv

Bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

856/1 TZ ACR® Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		mm					
05**056937**001	*015570*	PZ 1	25	1"				10
05**056938**001	*015587*	PZ 2	25	1"				10
05**056939**001	*015594*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB bits Pozidriv



Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY bits Pozidriv



Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY bits Pozidriv




Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ



Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

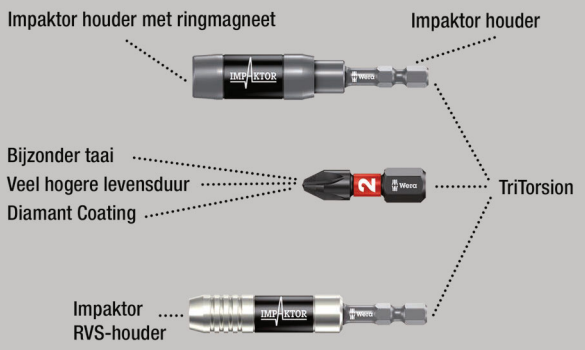

Hoogwaardige bits voor Pozidriv-schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PH DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest




Hoogwaardige RVS bits voor Pozidriv-schroeven.
Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bits Pozidriv, RVS



Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

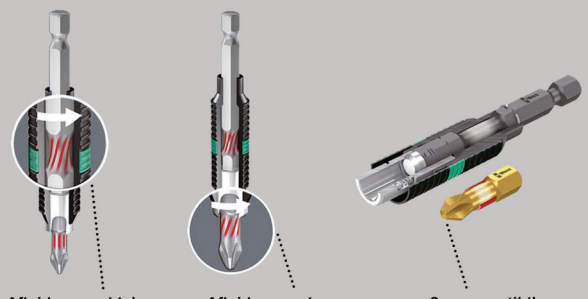

855/4 BDC Bits Pozidriv

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bits Pozidriv

Torsion bits met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extra harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bits Pozidriv

BiTorsion-bits met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bits Pozidriv

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extra hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bits Pozidriv

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288		
05**134384**001	*037985*	**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*	**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*	**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits Pozidriv



Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/2 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits Pozidriv

Extreem harde bits, voor universeel gebruik.
Met draadaansluiting M 4.

855/11 Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits Pozidriv

Extreem harde bits, voor universeel gebruik.
Met draadaansluiting M 5.

855/12 Bits Pozidriv



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Bits met combi-profiel Phillips/sleuf. Binnen de elektrotechnische sector worden schroeven met een combi-kop (sleuf en kruiskop Phillips) veel toegepast.
Met bits voorzien van het PlusMinus-profiel kunnen deze schroeven optimaal worden verwerkt. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

Hoogwaardige bits met combi-profiel Pozidriv en sleuf, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais.


Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S PlusMinus Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

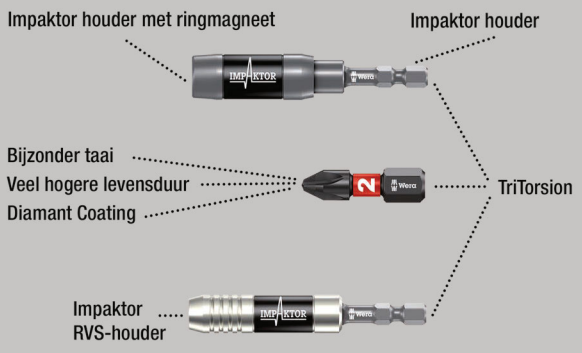

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX




Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

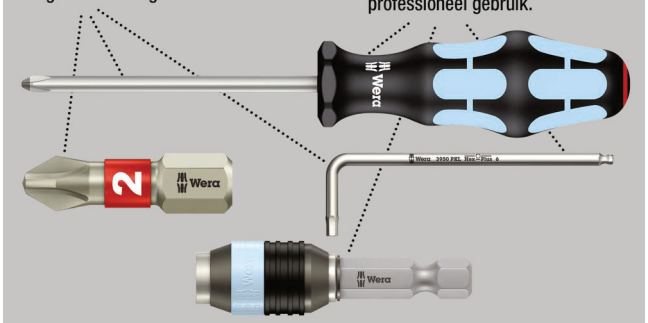

Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® Bits, RVS



Code	EAN 4013288	✪	mm						
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"					10
05**071031**001	*111371*	TX 9	25	1"					10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"					10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"					10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"					10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"					10
05**071036**001	*111104*	TX 27	25	1"					10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"					10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"					10

3867/1 TS SB TORX® Bits, RVS




Code	EAN 4013288	✪		
05**073620**001	*117670*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073624**001	*117717*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 27x25	5
05**073625**001	*117724*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5
05**073626**001	*117731*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 40x25	5

3867/1 TS P TORX® Bits met Stift, RVS



	EAN							
05**071028**001	*219893*	TX 25	25	1"				10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

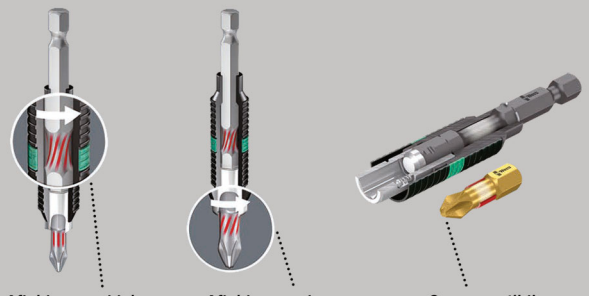

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

867/1 BDC TORX® Bits

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**342920**001	*038074*	TX 27	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC TORX® Bits



Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Bits

BiTorsion-bits met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.


Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

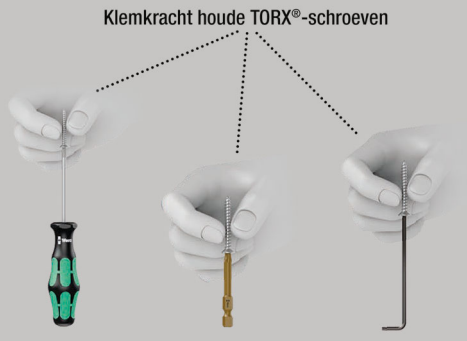

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden!

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® HF Bits met vasthoudfunctie





Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**066070**001	*106797*	TX 8	25	1"	2,2			10
05**066071**001	*106803*	TX 9	25	1"	2,4			10
05**066072**001	*106810*	TX 10	25	1"	2,5			10
05**066073**001	*106827*	TX 15	25	1"	3,0			10
05**066074**001	*106834*	TX 20	25	1"	3,7			10
05**066075**001	*106841*	TX 25	25	1"	4,1			10
05**066076**001	*106858*	TX 27	25	1"	4,8			10
05**066077**001	*106865*	TX 30	25	1"	5,4			10
05**066078**001	*106872*	TX 40	25	1"	6,5			10

867/1 TZ TORX® Bits

Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® Bits





Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Bits



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 TORX® Bits



Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*		**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*		**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*		**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*		**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*		**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*		**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*		**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*		**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*		**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 TORX® Bits DIY



Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072410**001	*115836*		**867/1 TORX®** 10x TX 27x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® Bits DIY 100



Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072450**001	*138545*		**867/1 TORX®** 100x TX 27x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX



Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Door het conische profielverloop wordt een klemwerking bereikt waardoor de TORX® schroef stevig in het bit wordt gehouden.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066450**001	*016027*	TX 10	25	1"				10
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10
05**066470**001	*016065*	TX 27	25	1"				10
05**066475**001	*016072*	TX 30	25	1"				10
05**066480**001	*016089*	TX 40	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Bits met Stift

Met lip die in combinatie met de boring in de schroef het centreren van het gereedschap vereenvoudigt. Extreem hard, voor universeel gebruik.


1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® Bits met Stift



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066080**001	*107183*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066084**001	*107220*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066085**001	*107237*	TX 40	25	1"	-			10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

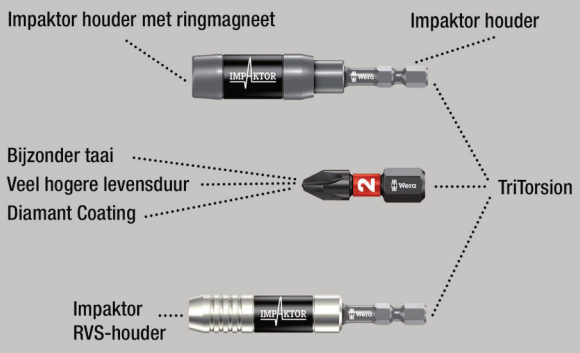

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor TORX® bits




Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

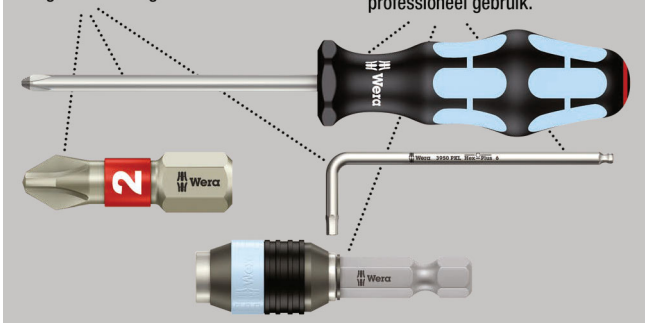

Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® bits, RVS



Code	EAN 4013288		mm					
05**134856**001	*204288*	TX 10	89	3 1/2"				10
05**134857**001	*204295*	TX 15	89	3 1/2"				10
05**134858**001	*204325*	TX 20	89	3 1/2"				10
05**134859**001	*204301*	TX 25	89	3 1/2"				10
05**134860**001	*204318*	TX 30	89	3 1/2"				10

867/4 KK TORX® Bits


Kogelkop: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven.
Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 KK TORX® Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

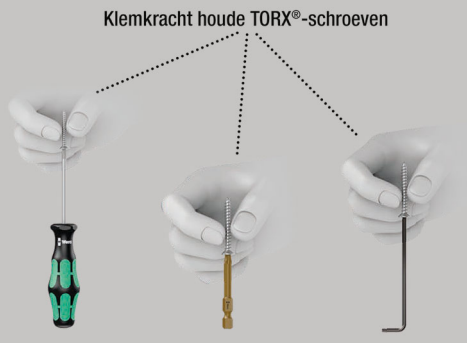

Het door Wera ontwikkeld TORX® HF (HF = Haltefunktion = vasthoudfunctie) gereedschap wordt gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF Bits met vasthoudfunctie



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060080**001	*106889*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060360**001	*155573*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060081**001	*106896*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060361**001	*155580*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060082**001	*106902*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060362**001	*155597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060083**001	*106919*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060084**001	*106926*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060363**001	*155603*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060085**001	*106933*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060364**001	*155610*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060086**001	*106940*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060365**001	*155627*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060087**001	*106957*	TX 40	50	2"	-			10
05**060366**001	*155634*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 H TORX® Bits

Extra hard. 1/4"-zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173- F 6,3.

867/4 H TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135170**001	*093776*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**135171**001	*096654*	TX 5	70	2 3/4"	3,0			10
05**135172**001	*093783*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**135180**001	*093813*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**135174**001	*093790*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**135182**001	*093820*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**135176**001	*093806*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**135184**001	*093837*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**135185**001	*096708*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**135186**001	*096715*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10

867/4 Z Bits Pozidriv

Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

867/4 Z SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/2 Z TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. $^{5}/_{16}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066939**001	*104571*	TX 40	100	4"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066942**001	*104014*	TX 45	100	4"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066943**001	*104021*	TX 50	100	4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10
05**136220**001	*026477*	TX 60	35	1 3/8"	14,0			10

867/12 TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 5.

867/12 TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. Draadaansluiting M 6.

867/15 TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/16 TORX® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik.
Draadaansluiting #10-32 UNF.

867/16 TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064200**001	*032768*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon

Harde bits voor binnen TORX® schroeven.
Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/21 TORX® Bits

Harde bits voor binnen TORX® schroeven.
Aandrijving: HIOS 4 mm.

867/21 TORX® Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135400**001 [1]	*112989*	TX 1	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135401**001 [1]	*112996*	TX 2	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135402**001 [1]	*113009*	TX 3	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05**135403**001	*113016*	TX 4	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05**135404**001	*113023*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**300412**001	*214898*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**300413**001	*214904*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**300414**001	*214911*	TX 5	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05**135405**001	*113030*	TX 6	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**300415**001	*214928*	TX 6	40	1 9/16"		20	25/32"	10
05**300416**001	*214935*	TX 6	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05**135406**001	*113047*	TX 7	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05**135407**001	*113054*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**300417**001	*214942*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**300418**001	*214959*	TX 8	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135408**001	*113061*	TX 9	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135409**001	*113078*	TX 10	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] Levering op aanvraag.

867/22 TORX® Bits

Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. Aandrijving: HIOS 5 mm.

867/22 TORX® Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135420**001	*113085*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**135421**001	*113092*	TX 6	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135422**001	*113108*	TX 7	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135424**001	*113122*	TX 9	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135425**001	*113139*	TX 10	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring

Door een boring in het bit resp. een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen.
Veiligheidsschroefbevestiging.

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring SB



Code	EAN 4013288		
05**073062**001	*202642*	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 10x25	5
05**073063**001	*202659*	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 15x25	5
05**073064**001	*202666*	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5
05**073067**001	*202635*	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 40x25	5

3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS

Hoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven.

Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring SB



Code	EAN 4013288			
05**073068**001	*202581*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 10x70	5
05**073069**001	*202598*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 15x70	5
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Bits

TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het “normale” TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Extreem hard. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon

Harde bits voor binnen-TORX PLUS® schroeven.
Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**332612**001	*035882*	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/21 IP TORX PLUS® Bits

Harde bits voor binnen-TORX PLUS® schroeven.
Aandrijving: HIOS 4 mm.

867/21 IP TORX PLUS® Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135430**001 [1]	*113146*	1 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135431**001 [1]	*113153*	2 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135432**001 [1]	*113160*	3 IP	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05**320533**001	*166197*	3 IP	60	2 3/8"	2,0	30	1 3/16"	10
05**302402**001	*113351*	4 IP	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05**302401**001	*206060*	4 IP	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**302403**001	*113368*	5 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**302400**001	*113344*	6 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**135433**001	*113177*	7 IP	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05**135434**001	*113184*	8 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135435**001	*113191*	9 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135436**001	*113207*	10 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] Levering op aanvraag.

867/22 IP TORX PLUS® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik.
Aandrijving: HIOS 5 mm.

867/22 IP TORX PLUS® Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**344280**001	*113429*	6 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135441**001	*113221*	7 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**134500**001	*112507*	8 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**344281**001	*113436*	8 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135442**001	*113238*	9 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135443**001	*113245*	10 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**344282**001	*113443*	10 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS®

Een 5-flanken TORX PLUS® Profiel met boring.
Dit overbrengingsprofiel heeft één flank minder dan standaard TORX PLUS® schroeven.

Dit om niet-geautoriseerd loshalen van veiligheids-verschroevingen te voorkomen. Deze schroeven kunnen niet met de gangbare gereedschappen bediend worden.

867/1 IPR TORX PLUS® Bits met boring



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

867/9 IPR TORX PLUS® bits

Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

867/9 IPR TORX PLUS® bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**200495**001[1]	*185181*	1 IPR	44	1 47/64"	1,5			5
05**060380**001[1]	*172662*	1 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135226**001[1]	*190482*	1 IPR	64	2 33/64"	1,5			10
05**135228**001[1]	*200983*	3 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135229**001[1]	*200990*	3 IPR	64	2 33/64"	1,8			10

[1] Zonder boring

867/21 IPR TORX PLUS® bits

Aandrijving: HIOS 4 mm.

867/21 IPR TORX PLUS® bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**300025**001[1]	*201003*	1 IPR	40	1 37/64"	1,8			10
05**300037**001[1]	*185150*	1 IPR	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Zonder boring

864/1 Z SIT Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik.

864/1 Z SIT Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066030**001	*093912*	SIT 10	25	1"				10
05**066031**001	*093905*	SIT 20	25	1"				10
05**066032**001	*093929*	SIT 25	25	1"				10
05**066033**001	*093936*	SIT 30	25	1"				10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest



Hoogwaardige RVS bits voor sleufkopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.


3800/1 TS Bits, RVS





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071000**001	*110947*	0,8	5,5	25	1"			10
05**071001**001	*110961*	1,0	5,5	25	1"			10
05**071002**001	*110978*	1,2	6,5	25	1"			10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

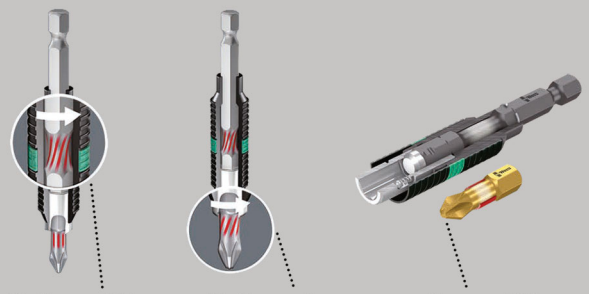

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

800/1 BDC Sleufschroeven Bits

Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Diamantcoating van de bits zorgt voor een veilige grip op de schroef, verkleint de vereiste aandrukkracht en reduceert het risico op wegglijden. Met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Sleufschroeven Bits





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10




800/1 BTZ Sleufschroeven Bits

Torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen.

Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits

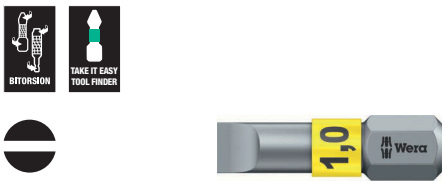

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Sleufschroeven Bits

Bits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Sleufschroeven Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Sleufschroeven Bits

Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Sleufschroeven Bits




	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**056005**001	*010803*	0,5	3,0	39	1 17/32"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056007**001	*010810*	0,5	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056010**001	*010827*	0,6	3,5	39	1 17/32"	3,5		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056015**001	*010834*	0,6	4,5	39	1 17/32"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056020**001	*010841*	0,8	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056025**001	*010858*	0,8	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056030**001	*010865*	1,0	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**056037**001	*010872*	1,2	6,5	39	1 17/32"	6,5		10
05**056040**001	*010889*	1,2	8,0	39	1 17/32"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10
05**056045**001	*010896*	1,6	8,0	39	1 17/32"	8,0		10

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

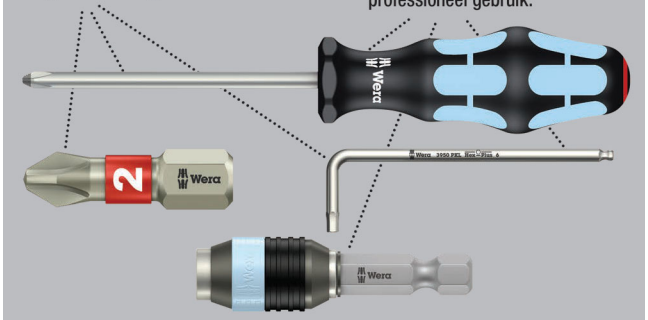

Hoogwaardige RVS bits voor sleufkopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bits, RVS



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Sleufschroeven Bits

Extreem harde bits, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Sleufschroeven Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/9 C Sleufschroeven Bits

Harde bits ter voorkoming van vroegtijdige breuk.
Aandrijving: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C Sleufschroeven Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

800/2 Z Sleufschroeven Bits


Extreem harde bits, voor universeel gebruik. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Sleufschroeven Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057210**001	*011244*	0,8	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057213**001	*011251*	1,0	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057223**001	*011268*	1,2	6,5	41	1 19/32"	6,5		10
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057230**001	*011282*	1,6	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10
05**057250**001	*011312*	2,5	14,0	41	1 19/32"	14,0		10
05**057255**001	*026408*	2,5	16,0	41	1 19/32"	16,0		10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

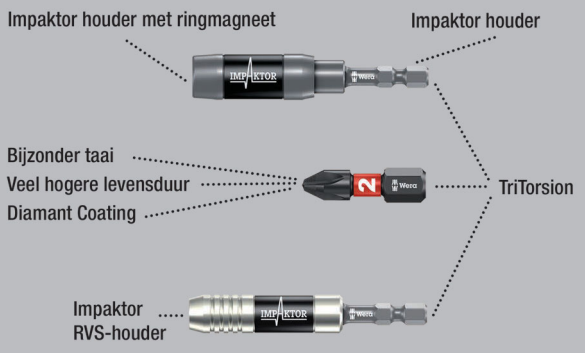

Hoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. $^1/_4$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x50	1

840/1 IMP DC SB Impaktor Zeskant Bits




Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

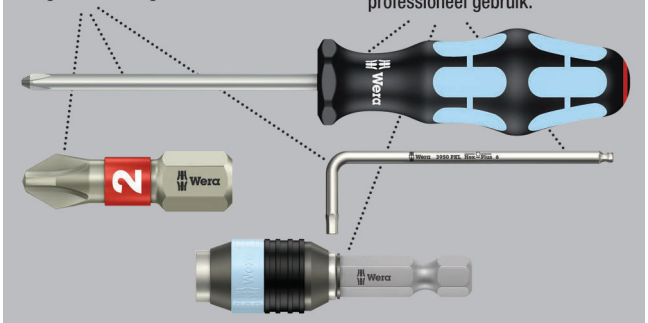

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.


3840/1 TS Zeskant Bits, RVS





	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10
05**071060**001	*115409*		3/32"	25	1"			10
05**071061**001	*115416*		7/64"	25	1"			10
05**071062**001	*115423*		1/8"	25	1"			10
05**071063**001	*115430*		9/64"	25	1"			10
05**071064**001	*115447*		5/32"	25	1"			10
05**071065**001	*115454*		3/16"	25	1"			10
05**071066**001	*115461*		1/4"	25	1"			10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

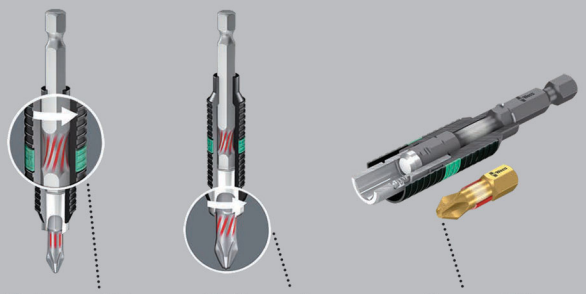

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

BiTorsion-bits voor zeskant-schroeven met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem harde uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Zeskant Bits






	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Grotere contactvlakken in de schroefkop zorgen voor lagere druk tussen schroef en gereedschap.

Beschadiging van het profiel (“doordraaien”) wordt voorkomen.



Extreem harde bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Zeskant Bits

HEX-PLUS



Code	EAN							
	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Set SB

HEX-PLUS



Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop

Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.


842/1 Z Zeskant Bits Kogelkop

BALL END



Code	EAN							
	4013288	mm		mm				
05**056350**001	*013156*	2,5		25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0		25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0		25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0		25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0		25	1"			10
05**380103**001	*156570*		3/32"	25	1"			10
05**380104**001	*156662*		7/64"	25	1"			10
05**380105**001	*156679*		1/8"	25	1"			10
05**380106**001	*156686*		9/64"	25	1"			10
05**380107**001	*156693*		5/32"	25	1"			10
05**380108**001	*156709*		3/16"	25	1"			10
05**380109**001	*156716*		7/32"	25	1"			10
05**380110**001	*156723*		1/4"	25	1"			10

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

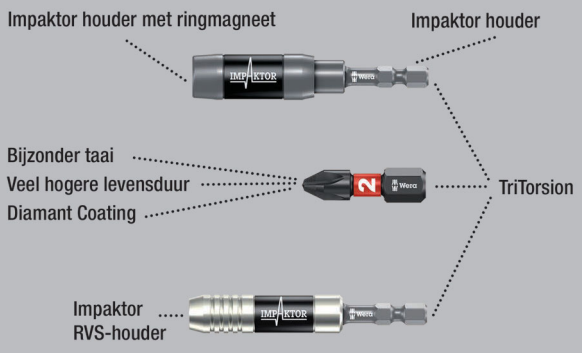

Hoogwaardige Impaktor-bits voor binnenzeskant-schroeven. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor Bits SB



Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5


Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest



Hoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.

De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

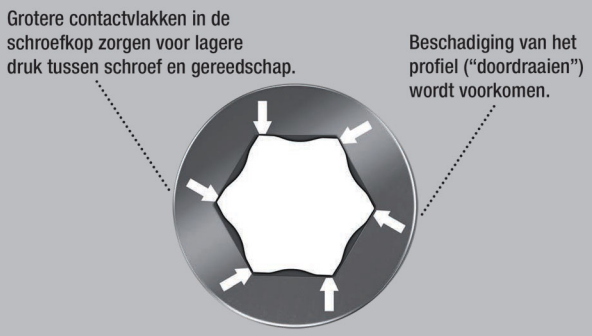

840/4 Z Zeskant Bits

Extreem harde bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Zeskant Bits, RVS



	EAN	⬡	⬡	▯	▯			
Code	4013288	mm		mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

840/4 Z Zeskant Bits



Code	EAN 4013288							
		mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Zeskant Bits Kogelkop

Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om “om de hoek” te schroeven. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Zeskant Bits Kogelkop



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/2 Z Zeskant Bits

Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Zeskant Bits



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057562**001	*104663*	6		70	2 3/4"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10
05**057566**001	*104694*		7/32"	70	2 3/4"			10

840/9 C Zeskant Bits

Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

840/9 C Zeskant Bits




	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Zeskant BO Bits met boring

Binnenzeskant-BO-schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar binnenzeskant-gereedschap bediend worden. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Zeskant BO Bits met boring

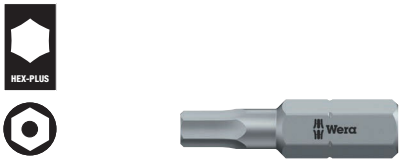


	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Zeskant BO Bits met boring


1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Zeskant BO Bits met boring

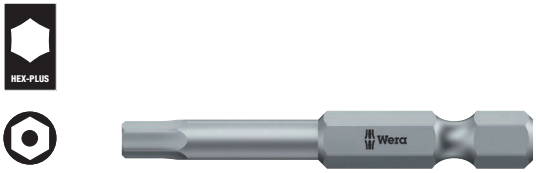

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

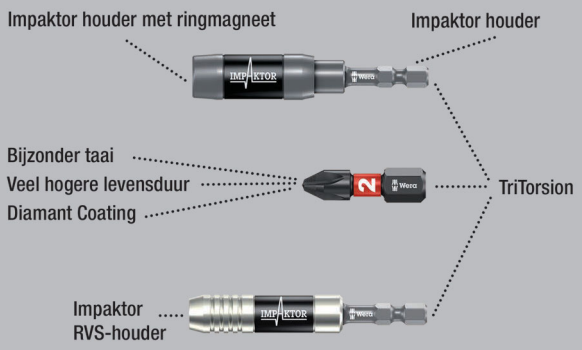

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.

Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*	▢	**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*	▢	**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits SB




Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*	▢	**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*	▢	**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.


Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

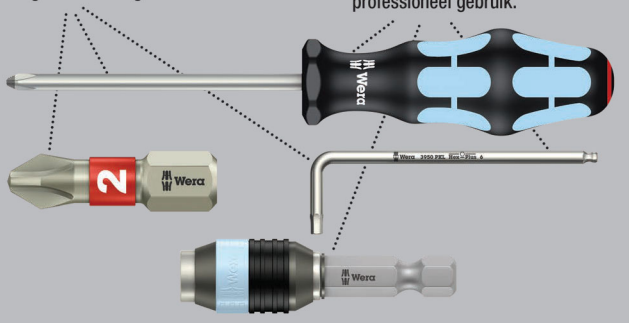

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-vierkantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.


Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

3868/1 TS Binnenvierkant Bits, RVS

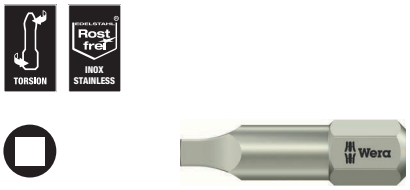

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071025**001	*128294*	# 2	25	1"				10

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

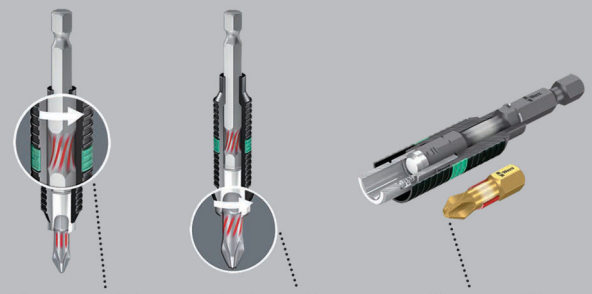

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

BiTorsion-bits voor binnenzeskant-schroeven met elastische torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 BTZ Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**066445**001	*041241*	# 1	25	1"	4,2			10
05**066446**001	*041258*	# 2	25	1"	4,2			10
05**066447**001	*041265*	# 3	25	1"	5,5			10

868/1 V Binnenvierkant Bits

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vast-houdfunctie. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden!

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V Binnenvierkant



Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Binnenvierkant Bits

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Binnenvierkant Bits




Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288		
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

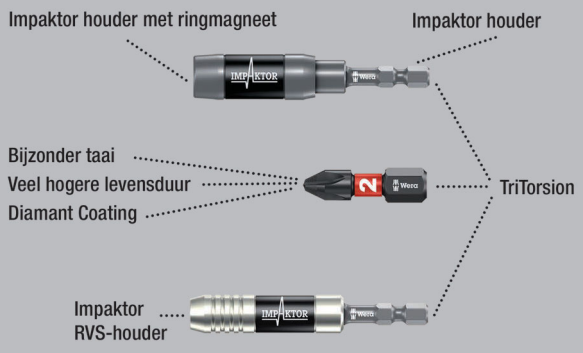

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven.
De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 DC PH DIY Impaktor Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*	▢	**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*	▢	**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC Impaktor Binnenvierkant Bits SB




Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*	▢	**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*	▢	**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

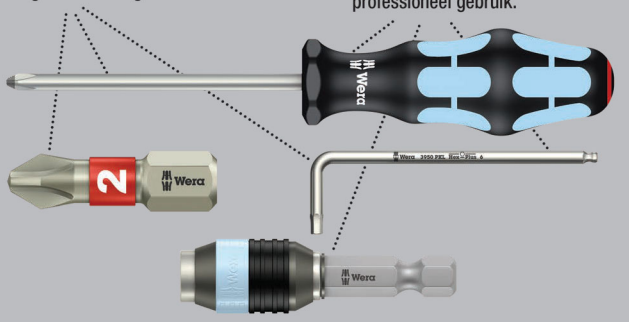

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-vierkantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Binnenvierkant Bits, RVS



Code	EAN 4013288	▢	mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB Binnenvierkant Bits



Code	EAN 4013288			
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Binnenvierkant Bits

Met vasthoudfunctie.

868/4 V Binnenvierkant Bits




Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Bits met diamantlaag

De kleine stukjes diamant, die op de punt van de bit zijn aangebracht, bijten zich in de schroef vast.

De kleine stukjes diamant zorgen voor een superieure grip en voorkomen het uitglijden uit de schroefkop.



Hoogwaardige bits met Mplus voor extra hoog breukdraaimoment en langere levensduur; diamantcoating voor goede grip op de schroef.

871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits



Code	EAN 4013288			mm		mm			
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7			10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7			10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0			10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0			10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits

TORQ-SET® Mplus: Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET®-profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap.
Extreem hard, voor universeel gebruik.
1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 25 mm



	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 32 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits

Hoogwaardige bits met Mplus voor extra hoog breukdraaimoment en langere levensduur; diamantcoating voor goede grip op de schroef.

1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-Set-Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits

5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 8.

871/1 TORQ-Set® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066650**001	*033062*	8		32	1 1/4"			5
05**066652**001	*033079*	10		32	1 1/4"			5
05**066654**001	*033208*	--	1/4"	32	1 1/4"			5
05**066656**001	*033215*	--	5/16"	32	1 1/4"			5
05**066658**001	*033222*	--	3/8"	32	1 1/4"			5

871/6 TORQ-Set® Mplus Bits

5/16" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 8.

871/6 TORQ-Set® Mplus Bits



	EAN								
Code	4013288	mm		mm		mm			
05**066700**001	*033383*	8		35	1 3/8"	6,0			5
05**066702**001	*033390*	10		35	1 3/8"	6,0			5
05**066704**001	*033406*	--	1/4"	35	1 3/8"	11,0			5

871/7 TORQ-Set® Mplus Bits

$^{7}/_{16}$" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 11,2.

871/7 TORQ-Set® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
050**66740**001	*033413*	$^{1}/_{4}$"	35	1 $^{3}/_{8}$"	11,0			5
050**66742**001	*033420*	$^{5}/_{16}$"	35	1 $^{3}/_{8}$"	11,0			5
050**66744**001	*033437*	$^{3}/_{8}$"	35	1 $^{3}/_{8}$"	11,0			5
050**66746**001	*033444*	$^{7}/_{16}$"	35	1 $^{3}/_{8}$"	11,0			5

871/19 TORQ-Set® Mplus Bits

Aandrijving: $^{5}/_{8}$" zeskant.

871/19 TORQ-Set® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
050**66750**001	*033451*	$^{1}/_{2}$"	40	1 $^{9}/_{16}$"				5
050**66752**001	*033468*	$^{9}/_{16}$"	40	1 $^{9}/_{16}$"				5
050**66754**001	*033475*	$^{5}/_{8}$"	40	1 $^{9}/_{16}$"				5

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

Hoogwaardige bits voor TRI-WING®-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. $^{1}/_{4}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
050**66758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
050**66760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
050**66762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
050**66764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
050**66766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
050**66768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
050**66770**001	*033536*	6	32	1 $^{1}/_{4}$"	11,0			10
050**66772**001	*033543*	7	32	1 $^{1}/_{4}$"	11,0			10
050**66774**001	*033550*	8	32	1 $^{1}/_{4}$"	12,5			10

875/4 TRI-WING® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. $^{1}/_{4}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
050**66785**001	*094605*	1	89	3 $^{1}/_{2}$"				5
050**66786**001	*094612*	2	89	3 $^{1}/_{2}$"				5
050**66787**001	*094629*	3	89	3 $^{1}/_{2}$"				5
050**66780**001	*033567*	4	50	2"				10
050**66788**001	*094636*	4	89	3 $^{1}/_{2}$"				5
050**66782**001	*033574*	5	50	2"				10
050**66784**001	*033581*	6	50	2"				10

875/6 TRI-WING® Bits

Extreem hard, voor universeel gebruik. $^{5}/_{16}$" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 8.

875/6 TRI-WING® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
050**66790**001	*033598*	6	35	1 $^{3}/_{8}$"	11,0			5
050**66792**001	*033932*	7	35	1 $^{3}/_{8}$"	11,0			5
050**66794**001	*033604*	8	35	1 $^{3}/_{8}$"	12,5			5

860/1 XZN Veeltand Bits

Hoogwaardige bits voor binnenveelhoek-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Veeltand Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

800/1 HTN Hi-TORQUE Bits

Met 1/4" hex drive.

800/1 HTN Hi-TORQUE Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**055950**001	*102843*	1	32	1 1/4"				5
05**055951**001	*102850*	2	32	1 1/4"				5
05**055952**001	*102867*	3	32	1 1/4"				5
05**055953**001	*102874*	4	32	1 1/4"				5

700 A HTS Hi-TORQUE Bits

Met 1/4" binnenvierkant-aandrijving.

700 A HTS Hi-TORQUE Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040030**001	*102706*	0	25	1"				5
05**040031**001	*102836*	1	25	1"				5
05**040032**001	*102720*	2	25	1"				5
05**040033**001	*102737*	3	25	1"				5
05**040034**001	*102744*	4	25	1"				5

700 B HTS Hi-TORQUE Bits

Met 3/8" binnenvierkant-aandrijving.

700 B HTS Hi-TORQUE Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040040**001	*102751*	3	25	1"				5
05**040041**001	*102768*	4	25	1"				5
05**040042**001	*102775*	5	32	1 1/4"				5
05**040043**001	*102782*	6	32	1 1/4"				5

700 C HTS Hi-TORQUE Bits

Met 1/2"binnenvierkant-aandrijving.

700 C HTS Hi-TORQUE Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040045**001	*102799*	7	42	1 5/8"				5
05**040046**001	*102805*	8	42	1 5/8"				5
05**040047**001	*102812*	9	42	1 5/8"				5
05**040048**001	*102829*	10	42	1 5/8"				5
05**040049**001	*168412*	12	60	2 3/8"				5

872/9 Microstix® Bits

Met 4 mm Halfmoon-aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.


Vorm A

05**066850**001
05**066851**001
05**066852**001
05**066853**001
05**066854**001



Vorm B

05**066855**001
05**066856**001

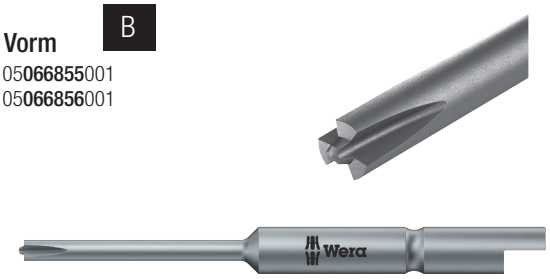

872/9 Microstix® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001 [1]	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066855**001 [2]	*206824*	m	44	1,8	1 47/64"			10
05**066856**001 [2]	*206831*	m	64	1,8	2 33/64"			10
05**066851**001 [1]	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001 [1]	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001 [1]	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001 [1]	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

[1] Vorm A
[2] Vorm B

872/21 Microstix® Bits

Met 4 mm HIOS-aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.

872/21 Microstix® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066860**001	*179333*	m	40	2,0	1 9/16"			10

857/1 Z Vorkbit - Snake-eye

Bits voor Spanner-schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Vorkbit - Snake-eye



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Vorkbit - Snake-eye

Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Vorkbit - Snake-eye




	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

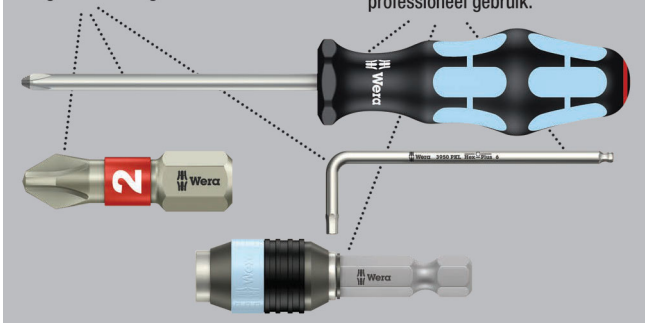

Hoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskant-schroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Dopbit, RVS



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Dopbit

Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Dopbit



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,5			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	17,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Dopbit, Magnetisch



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Dopbit, Magnetisch



Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB



Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Dopbit

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Niet-magnetische uitvoering. Met 4 mm Halfmoon-aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.

869/9 Dopbit



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Indraaigereedschap met binnendraad

Indraaigereedschap met binnendraad voor stokschroeven en draadeinden. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Indraaigereedschap met binnendraad




Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5


Wera
Wera
Wera



System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

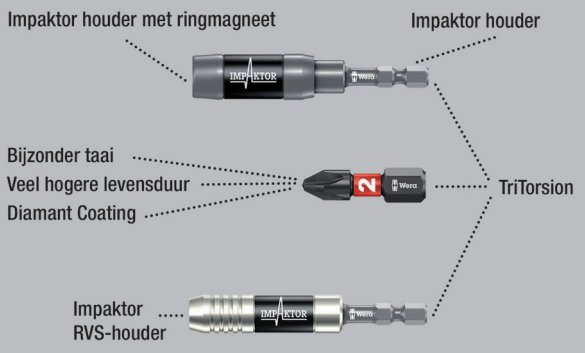

Wera Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder.

De magneet zorgt voor extra houvast van bit en schroef.
De Impaktor RVS houder met veerring en magneet weerstaat extreme dynamische eisen doordat bij de constructie bewust is afgezien van mechanisch storingsgevoelige kleine componenten. In principe bedoeld voor industrieel schroeven, bijv. met schroefrobot.

Aandrijving: Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
Aandrijving: 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor houder met spanring en Magneet



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet

De Impaktor-houder houdt met zijn ringmagneten bovendien lange en zware schroeven stevig vast. Zo wordt ook razendsnel en veilig plaatsen van schroeven mogelijk. Ook ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Mocht de magneet niet gewenst zijn, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan metalen delen, kan deze uit de schroefsectie worden verwijderd en zo worden uitgeschakeld.

Toepassing voornamelijk bij handmatig machinaal schroeven.
Aandrijving: Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet




	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor houder met spanring en ringmagneet



Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor - het compacte “manusje van alles”

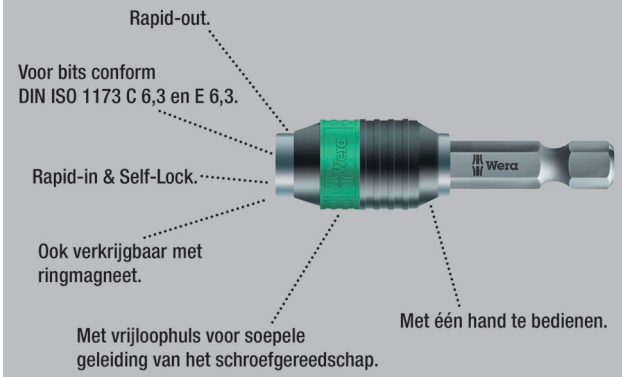

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). RVS-uitvoering ter voorkoming van vliegroest. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.

Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS




	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS



Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

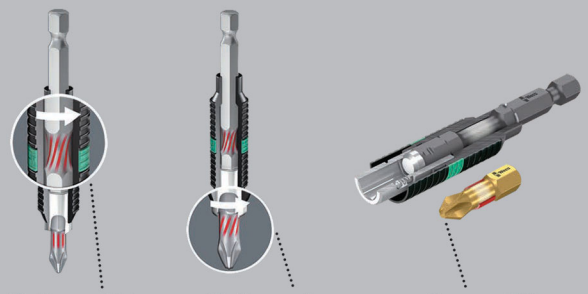

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-houders van Wera zijn voorzien van een torsieveer die kleine belastingspieken tijdens het schroeven afleidt. De combinatie van BiTorsion-bits en de torsiezone verlengt de levensduur van het gereedschap aanzienlijk.

In BiTorsion-houders van Wera kunnen ook conventionele bits worden gebruikt. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Rapidaptor BiTorsion universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R Universele bithouder Rapidaptor BiTorsion



Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

Rapidator universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Dankzij de Rapidaptor kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.

Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder



Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

- Niet-magnetische uitvoering

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet

Rapidator universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). De zwevend opgehangen, vrijlopende magneethuls houdt zelfs lange en zware schroeven muurvast. Dankzij de Rapidaptor kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met
1 hand razendsnel wisselen. 1/4"-zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet



Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor Vrijlopende bithouder voor draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep

Dankzij de vrijloopfunctie kan het gereedschap zeer snel worden teruggehaald zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts. Voor gebruik in combinatie met Wera draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep om ergonomischer en sneller te kunnen werken. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen de bits ook zonder gebruik van de huls geplaatst worden. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.

- Telkens opnieuw aanzetten bij rechtsom schroeven behoort tot het verleden met Wera draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep
- Snel werken zonder dat vermoeidheid optreedt dankzij nauwkeurig vrijloopmechanisme
- Onderhoudsvrije constructie met uiterst slank en stabiel lager van toonaangevend fabrikant van vrijloopmechanismes
- Maximaal overdraagbaar aanhaalmoment 10,0 Nm
- Bitopname met Rapidaptor-technologie voor snel verwisselen van bit, geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4

889/4/1 F Rapidaptor Vrijlopende bithouder voor draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen.

De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 Universele bithouder



	EAN 4013288		
Code			
05**073318**001	*029195*	**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Combinatie bithouder

Kombi-houder voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 1/4" zeskant-aandrijving, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Combinatie bithouder



	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Combinatie bithouder

Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 4 mm Halfmoon-aandrijving.

898/9 Combinatie bithouder



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Combinatie bithouder

Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21); met snelwisselfunctie; 4 mm HIOS-aandrijving.

898/21 Combinatie bithouder



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universele bithouder

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4"-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K Universele bithouder



Code	EAN 4013288		
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Universele bithouder

RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5 mm zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universele bithouder




	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universele bithouder

RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 Universele bithouder




Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universele bithouder met sterke spanring

De uiterst sterke veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universele bithouder met sterke spanring



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/8/1 Universele bithouder

7 mm, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-H 7.

899/8/1 Universele bithouder



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053475**001	*017697*	1/4"	75	3"	7	10,5		5

899/14/1 Universele bithouder

Aandrijving: SDS plus.

899/14/1 Universele bithouder



Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling

Bij de aanleg van terrassen moeten de schroeven zover worden verzonken dat de bovenkant daarvan gelijk ligt met de bovenkant van het houten terrasdeel. De 881/4/1 bit-houder met variabele schroefdiepte instelling en viltring garandeert een gelijkmatige inschroefdiepte en voorkomt beschadiging van het oppervlak.
2 reserve viltringen worden meegeleverd.

- Bithouder voor het gelijkmatig vlak verzinken van schroeven in houtdelen bij het aanleggen van terrassen
- Met variabel instelbare inschroefdieptebegrenzing
- Viltring (verwisselbaar) voorkomt beschadigingen op het oppervlak van de houtdelen
- Bevat ook: 2 reserve viltringen

881/4/1 SB Afstandshouder met variabele schroefdiepte instelling







Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] De vervangingsonderdelenset met 5 viltringen is te bestellen onder bestelnummer 05130003001.

9200 set met reserve viltringen voor bithouder 881/4/1

- 5 reserve viltringen voor 881/4/1 SB bithouder met variabele schroefdieptebegrenzing.
- De viltring voorkomt beschadiging van het oppervlak van de houtdelen.

9200 set met reserve viltringen voor bithouder 881/4/1



Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Afstandshouder

Afstandshouder van aluminium, geschikt om direct op de machine aan te sluiten of in de boorhouder van de boormachine; de schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk; 9 droogbouw-bits met aangepaste aandrijfschacht; 25 mm lang.

896/4/1 SB Afstandshouder



Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Adapter

Gereedschapshouder voor steeksleutelinzetstukken.
Aandrijving: 1/4" buitenvierkant. Aandrijving: 1/4" buitenvierkant.

870/1 Adapter



Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/4 Adapter

Gereedschapshouder voor handbediende steeksleutelinzetstukken. Met kogel. Aandrijving: 1/4" buitenvierkant.
Aandrijving: 1/4" zeskant.

870/4 Adapter



Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/4 SB




Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x50 [1]	3

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/2 Adapter

Gereedschapsschacht voor machinale steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant-aandrijving.
5/16" zeskant-aandrijving.

870/2 Adapter



Code	EAN 4013288		mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

870/4 Adapter

Gereedschapsschacht (verbindingselement) voor machine-aangedreven steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant-aandrijving van Wera. Aandrijving: 1/4" zeskant.

870/4 Adapter



Code	EAN 4013288		mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

870/4/7 Set A SB



Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*	**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
		870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

870/14 Adapter

Gereedschapshouder voor machinebediende steeksleutelinzetstukken. Met buitenvierkant-aandrijving.
Aandrijving: SDS plus.

870/14 Adapter



Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

870/7 Adapter

Gereedschapshouder voor machinebediende steeksleutelinzetstukken. Met buitenvierkant-aandrijving.
7/16" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Adapter



Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Met stift; voor machinebediende doppen

781 A 1/4" Adapter

Verbindingsstuk 1/4" binnenvierkant naar 3/8" (1/2") buitenvierkant. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef voor een veilige blokkering van de dop, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd.

- Met 1/4" binnenvierkant-aandrijving
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781 A 1/4" Adapter



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8" Adapter

Verbindingsstuk 3/8" binnenvierkant naar 1/4" (1/2") buitenvierkant. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef voor een veilige blokkering van de dop, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd.

- Met 3/8" binnenvierkant-aandrijving
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781 B 3/8" Adapter



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2" Adapter

Verbindingsstuk 1/2" binnenvierkant naar 3/8" buitenvierkant. Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef voor een veilige blokkering van de dop, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd.

- Met 1/2" binnenvierkant-aandrijving
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781 C 1/2" Adapter



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 set 1

Robuuste stoffen riem (belt) met 5 verbindingsdelen:
781 A: 1/4" binnenvierkant-aandrijving, voor 3/8" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering; 781 B: 3/8" binnenvierkant-aandrijving, voor 1/4" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering;
781 C: 1/2" binnenvierkant-aandrijving, voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

- Set met 5 verbindingsstukken (adapters) voor steeksleutelinzetstukken
- Met veilige dopvergrendelfunctie
- Met binnenvierkant-aandrijving
- Met buitenvierkant-aandrijving
- Van chroom-vanadium voor een hoge belastbaarheid

781/5 set 1



Code	EAN 4013288			
05**042680**001	*221223*			1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" Adapter met snelwisselfunctie

Verbindingselement van vierkant naar zeskant.
Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen.

Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" binnenvierkant.

784 A 1/4" Adapter met snelwisselfunctie



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" Adapter met snelwisselfunctie



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" Adapter met snelwisselfunctie



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" Adapter

Verbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" binnenvierkant.

780 A 1/4" Adapter



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" Adapter



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = extra sterk

780 C 1/2" Adapter




	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = extra sterk


Wera
Bit-Check
BITORSION
DIAMOND
BC 12 Diamond 1



System Impaktor - als extreme eisen aan het schroefgereedschap worden gesteld

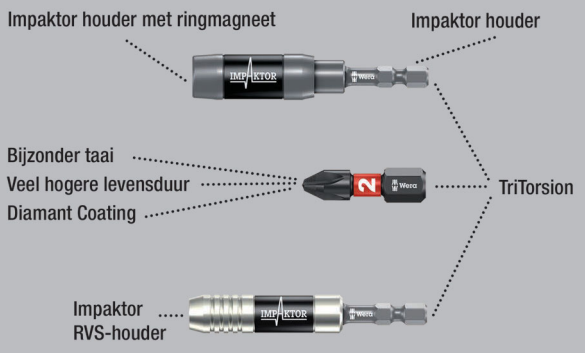

Bij de Impaktor-technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden; uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met normaal in de handel verkrijgbare impact- en slagschroevendraaiers.

De ruwe diamantcoating van de bits zorgt voor een hogere wrijvingsweerstand en verkleint zo het risico op wegglijden uit de schroef. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera “Take it easy”-toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker.

Bit-Check 30 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2





Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2





Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3





Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4





Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 6 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1




Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - gemaakt van RVS ter voorkoming van vliegroest

Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Vacuüm ijsgehard voor professioneel gebruik.

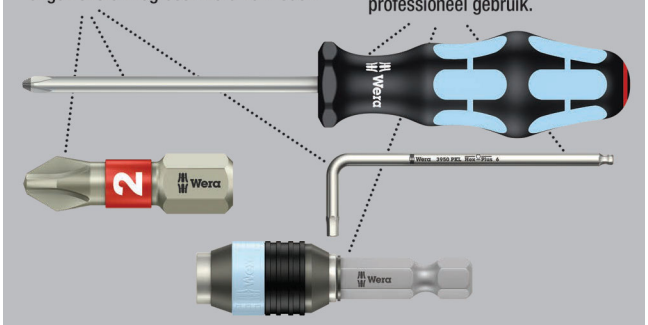

Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor lelijke vliegroest wordt voorkomen. De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid.

Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera “Take it easy”-toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Bit-Check 30 Stainless 1





Code	EAN 4013288			
050**71109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	

Bit-Check 10 Stainless 1





Code	EAN 4013288			
050**71110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB



Code	EAN 4013288			
050**73630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	


Bit-Check 6 Stainless 1 SB





Code	EAN 4013288			
050**73634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

System BiTorsion - voor een lange gebruiksduur

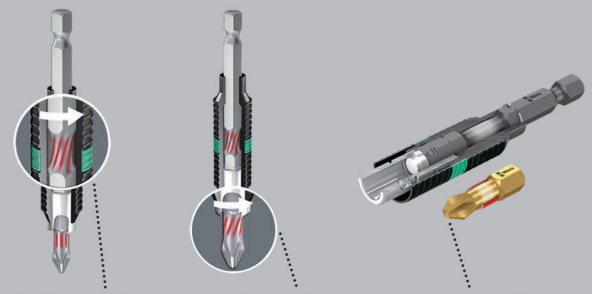

Afleiden van kleinere belastingspieken in houder.

Afleiden van hogere belastingspieken in bit.

Geen voortijdige slijtage door belastingspieken.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robuust stoffen etui met bits en houder, 61-delig. 49 BiTorsion-bits met lange levensduur, voorzien van diamant-coating (BDC) voor goede grip op de schroef, extreem hard (BTZ), voor universeel gebruik, extra hard (BTH); 11 bits, extreem hard (Z), voor universeel gebruik.

1 universele houder 889/4/1 K met snelwisselfunctie, voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy-tool-finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving. Het stoffen etui kan de gebruiker gemakkelijk meenemen en neemt weinig ruimte in beslag.

Het voelbaar lagere gewicht van een set maakt het dragen een stuk aangenamer. Kwetsbare oppervlakken worden bij het neerleggen van een etui niet beschadigd, terwijl dit stoffen etui toch sterk is. Mocht een etui met gereedschap een keertje vallen, dan is dat geen enkel probleem.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Checks BiTorsion

BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.

De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera “Take it easy”-toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Bit-Check 30 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB



Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2




Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bits met diamantlaag

De kleine stukjes diamant, die op de punt van de bit zijn aangebracht, bijten zich in de schroef vast.

De kleine stukjes diamant zorgen voor een superieure grip en voorkomen het uitglijden uit de schroefkop.



Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt. Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden. BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.

Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.

De meercomponentige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid. Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera “Take it easy”-toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Bit-Check 30 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
050**57431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
050**57421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB





Code	EAN 4013288			
051**36392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
050**57416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1



Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1



Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Stoffen etuis



Bit-Safe 61 Universal 1

Uitgebreid 61-delig bit-assortiment in robuuste Bit-Safe. Verschaft de gebruiker snel overzicht over het beschikbaar gereedschap, terwijl bits die niet nodig zijn eenvoudig kunnen worden teruggeplaatst in het assortiment en niet kwijtraken.

Met 1 universele houder met Rapidaptor-technologie: Bits kunnen worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Bit-Safe 61 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Safe 43 Universal 1

43-delig. Robuust stoffen etui met bits voor universeel gebruik.

1 universele houder 899/4/1 K met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet, voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Bit-Safe 43 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bits op beperkte ruimte. Bit makkelijk te verwijderen resp. te plaatsen. Rapidaptor-houder maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Met universele inhoud voor alle toepassingsgebieden.

Bit-Check 30 Universal 1











Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30-delig. Extreem harde bits voor universeel gebruik.
1 universele houder 899/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.
Inclusief extreem harde TORX® bits voor universeel gebruik.

Bit-Check 30 TX Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 Universal 1









Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Extra harde bits
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Universele houder met snelwisselfunctie en krachtige permanente magneet

Bit-Check 10 Universal 2









Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 Universal 3









Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB









Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet

Bit-Check 10 Universal 4









Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	



Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Inclusief universele houder voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

Bit-Check 10 Universal 5 SB



Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Universele houder met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 TX Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 10 TX Universal 2



Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Bit-Check 7 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4



Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Bit-Check 7 TX Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits

Bit-Check 7 TX BO Universal 1






Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus - zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan

Grotere contactvlakken in de schroefkop zorgen voor lagere druk tussen schroef en gereedschap.

Beschadiging van het profiel ("doordraaien") wordt voorkomen.



Bit-Check 7 Hex-Plus 1

HEX-PLUS MAGNETIC





Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Dankzij de torsievorm worden draaimomentpieken afgeleid
- Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Bit-Check 6 Universal 1

TORSION





Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

TORSION





Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2




Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB




Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Bit-Check 6 TX Universal 1




Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB




Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 50 mm lange Pozidriv-bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen.


Bit-Check 6 PZ Universal 1




Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	



TORX® - Gereedschap met vasthoudfunctie

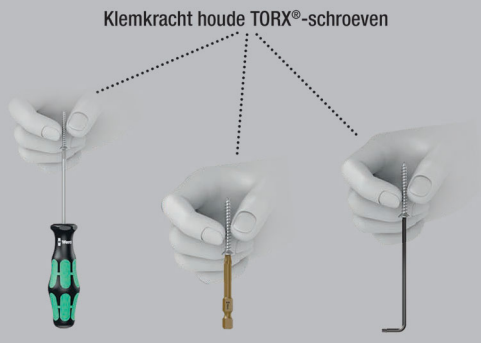

Bit-Check 6 TX HF 1

6 50 mm lange TORX® bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden!

Bit-Check 6 TX HF 1





Code	EAN 4013288			
05**056476**001	*165473*			20
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 50 mm lange bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie.

Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1





Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30Wood 1

- Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Bit-Check 30 Wood 1







Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Universele houder met RVS huls

Bit-Check 30 Wood 2





Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1

- Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Bit-Check 12 Wood 1









Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1 SB










Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2

- Universele houder met RVS huls

Bit-Check 12 Wood 2





Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2 SB






Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 30 Metal 1

- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Bit-Check 30 Metal 1







Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1







Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Trappenboor Bit, 4-20 mm

9 boortrappen, 2 mm stijgend, te gebruiken in materiaal tot 4,5 mm dik.

Met kantbreker voor 1 mm plaat. Passend in 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Trappenboor Bit, 4-20 mm



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Machinetap-Bit

Voortap-draadsnij-bit. Voor het snijden van metrische draad. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht.

Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Machinetap-Bit



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

888/4/1 K

Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving. Niet-magnetische uitvoering.

844/7 Schroefdraad-tap-bit-set



Code	EAN 4013288		
05**104654**001	*119278*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant

1-dops kegelverzinkbit. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken.

Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bit-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving.

888/4/1 K

Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving. Niet-magnetische uitvoering.

845/8 Verzink bit-set



Code	EAN 4013288			
05**104655**001	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten

3-dops kegelverzink-bit voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.

Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bit-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving.

888/4/1 K

Rapidaptor universele houder voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving. Niet-magnetische uitvoering.

846/8 Verzinkboor bit-set



Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Combiboor-Bit met tap

Combi-draadboor voor boren, draadsnijden en ontbramen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede centreringnauwkeurigheid, perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken.

Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Combiboor-Bit met tap



	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm					
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3				1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4				1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5				1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6				1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8				1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10				1

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder

- Niet-magnetische uitvoering

847/7 Combiboor-bit set



Code	EAN 4013288			
05**104651**001	*111685*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Metaalboren Bit

Metaalspiraalboor-bits voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.

Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Extreem harde bits bieden een uiterst hoge levensduur. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metaalboren Bit



	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm					
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0					1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0					1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0					1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0					1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0					1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0					1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0					1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0					1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0					1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0					1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0					1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0					1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0					1

849 HSS Houtboren Bit

Houtspiraalboor-bits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht.

Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Houtboren Bit



	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm					
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0					1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0					1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0					1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0					1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0					1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0					1

848/851/867/19 Metaalboren-bits en bits-set

19-delige metaalspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardig metaalspiraalboor-bits voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden.

Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Aandrijving: 1/4”-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3. Robuust riemetui voor veilig opbergen wordt meegeleverd.

848/851/867/19 Metaalboren-bits en bits-set



Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Houtboren-bit en bits-set

18-delige houtspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardige metaalspiraalboorbits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht.

De universele houder Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.

Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Houtboren-bit en bits-set



Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Terrasbouwset T 1

Compacte gereedschapsset met de 17 belangrijkste schroefgereedschappen voor het verschroeven van terrasdelen. Bits van RVS om vliegroest te voorkomen. Met zeer slimme bithouder die door variabele schroefdiepte instelling een gelijkmatige inschroefdiepte van de schroefkoppen mogelijk maakt en door de viltring worden beschadigingen van het oppervlak van de houtdelen voorkomen.

- Hoogwaardige 17-delige gereedschapsset voor gelijkmatig, voldoende verzonken schroefkoppen in de houtdelen bij het aanleggen van terrassen
- Bithouder met variabel instelbare inschroefdieptebegrenzing en beschermende viltring voor bescherming van de oppervlakken.
- 15 bits (TORX®, PH, PZ) van RVS om vliegroest te voorkomen plus bithouder 3888/4/1 K Rapidaptor van RVS
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Compact vouwetui met Wera 2go compatibiliteit, incl. vier reserve viltringen

Terrasbouwset T 1



Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] De vervangingsonderdelenset met 5 viltringen is te bestellen onder bestelnummer 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check voor gebruik in de droogbouw; hoogwaardige afstandshouder van aluminium; de schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk; 9 droogbouw-bits met aangepaste aandrijfschacht; 25 mm lang.

Bit-Check 10 Drywall 1



Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	


40-200 Nm
Wera



Wera

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder

Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Met kliksignaal. Rapidaptor-snelwisseltechnologie122,167 mm maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).


Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

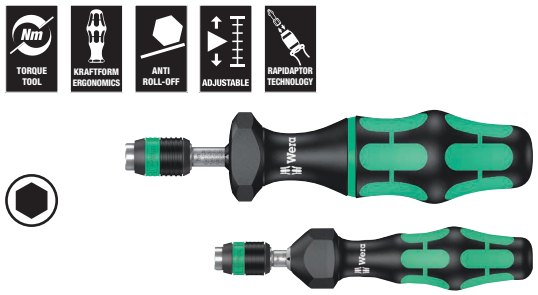

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

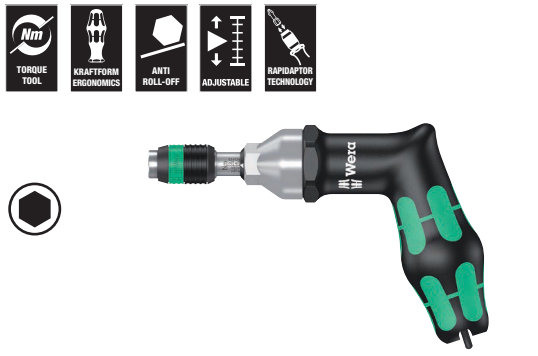


	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
050**74705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

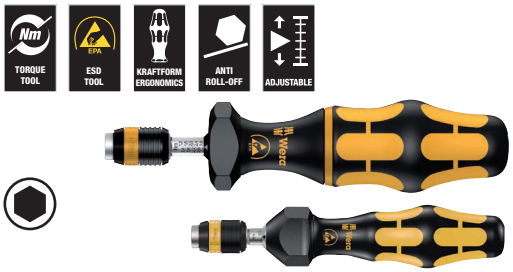

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
050**74711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (25,0-55,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (2,5-29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (2,5-29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-1,0 Nm) met snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Serie 7400 Kraftform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-1,0 Nm) met snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

1430 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<10^9$ ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1430 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

7440/41 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-3,0 Nm

Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.

Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd los-draaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

7440/41 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-3,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, ¼", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, ¼", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform momentschroevendraaier-set 2,5-55,0 in. lbs.



Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
		◉	**7400 inch** 1x 7445, ¼", 2,5-11,5 in. lbs; 1x 7446, ¼", 11,0-29,0 in. lbs	
		◉	**7400 Pistole inch** 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-6,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
		◉	**7400** 1x 7440, ¼", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, ¼", 1,2-3,0 Nm	
		◉	**7400 Pistole** 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem

9-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Twee vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Twee TX-bits met vasthoudfunctie, dopadapter, twee steeksleutelinzetstukken plus ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm). Onder andere geschikt voor bandendrukcontrolesystemen van Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem



Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			7400 vor 1x 7461, 1,2 Nm	
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

7443/12 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem

12-delige gereedschapsset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, vooringestelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraftform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Vijf vooringestelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Twee vooringesteld ventiel-indraaigereedschappen voor 0,25 Nm en 0,45 Nm.

Een instelbare Kraftform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Geschikt voor alle gangbare bandendrukcontrolesystemen. Veilig schroeven dankzij eenduidige kleurcodering van de ingestelde draaimomenten (Beru/Huf®: TX 10 geel 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 groen 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 grijs 2,0 Nm). De op 3,3 Nm vooringestelde draaimomentschroevendraaier bedient zowel de overwerpmoer als de verbindingsschroef van de sensoren van het Alligator-systeem. Eveneens inbegrepen: dopadapter, twee bits, ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm).

7443/12 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem



Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			7400 vor 1x 7464, 3,3 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			300 V 1x 0,25; 1x 0,45	
			327 1x 32	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimoment-waarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,3-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimoment-waarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snel-wisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 89 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,3-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 89 mm



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm





	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074840**001	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

Serie 7400 Imperial Kraftform Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm





	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**001	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

Serie 7400 Imperial Kraftform Pistoolgreep Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,05 - 55,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 ESD Kraftform Instelbare Momentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,0 Nm) met Snelwisselhouder

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Met snelwisselfunctie voor razendsnelle wisseling van bits. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $<= 10^9$ ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Serie 7400 Imperial Kraftform Pistoolgreep Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,05 - 55,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

Serie 7400 ESD Kraftform Instelbare Momentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,0 Nm) met Snelwisselhouder



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

1460 ESD Kraftform Micro Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder

Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05**137004**001 binnen het meetbereik worden veranderd. Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.

De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon--aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21). Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd. Onbegrensd handmatig losdraaimoment.

Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling. Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.

Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan). Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 Ohm
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1460 ESD Kraftform Micro Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor snelwisselhouder
- Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.

Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137003**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	133	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm

Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137001**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep

Wera draaimomentschroevendraaier. Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meercomponenten voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137002**001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.


Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.

Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met Snelwisselhouder

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

Het draaimoment kan met speciaal-gereedschap 05**137003**001 binnen het meetbereik worden veranderd. Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21).

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met Snelwisselhouder

















	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 ¼"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 ¼"		1

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder

Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05**137004**001).

Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment.

De Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon--aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).

Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd. Onbegrensd handmatig losdraaimoment.

Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling.

Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.

Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen.


Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan).

Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10^9 ohm
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

300 Hex Draaimoment-indicator

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

Meerdelige Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Met Hex-Plus-profiel, ter voorkoming van uitdraaien van schroefkoppen. De Black Point-punt biedt extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

300 Hex Draaimoment-indicator



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Draaimoment-indicator, Pistoolgreep



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 Draaimoment-indicator TORX®

- Voor binnen TORX® schroeven

300 Draaimoment-indicator TORX®



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Draaimoment-indicator TORX®, Pistoolgreep



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®

- Voor binnen TORX PLUS® schroeven

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Draaimoment-indicator TORX PLUS®



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Draaimoment-indicator

Wera draaimomentindicator met vast ingestelde draaimoment-waarde voor binnenzeskant- en TORX® schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. De robuuste slipkoppeling staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt; overschrijden van het draaimoment is dan ook onmogelijk.

Aanzienlijk hoger losdraaimoment dan de ingestelde draaimomentwaarde, waardoor er in de meeste gevallen geen extra gereedschap vereist zal zijn voor het losdraaien van schroefverbindingen. Dankzij de vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd.

400 Hex Draaimoment-indicator



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Draaimoment-indicator

- Voor binnen TORX® schroeven

400 TX Draaimoment-indicator



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel

Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp.
Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde.

Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

- Met 1/4" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm





	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 1/4" zeskant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07

Click-Torque A 6 draaimomentsleutel met omschakelratel, 2,5-25 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

Click-Torque A 6 Set 1

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare geklik bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt.

Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden. De complete set bestaat uit de Wera Click draaimomentsleutel en bijbehorende accessoires. Inbegrepen in de levering: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 – 25 Nm, 6 doppen met 1/4" aandrijving, 11 Hex-Plus binnenzeskant-, kruiskop PH- en TORX® bits plus accessoires (verlengstuk en adapter).

Click-Torque A 6 Set 1



Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

Bicycle Set Torque 1

De 16-delige set van schroefgereedschappenspecialist Wera biedt de oplossing voor de meest voorkomende schroefproblemen rondom de fiets met betrouwbare controle over het uitgeoefende draaimoment ter bescherming van de kwetsbare componenten. Met Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.

Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoorbaar en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.

Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.

Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. De draaimomentsleutel is uiterst ruimtebesparend, in combinatie met bij het draaimomentbereik passende en op de meest voorkomende schroefwerkzaamheden bij fietsen aangepaste accessoires, verpakt in een robuust stoffen etui dat gerust op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd.

Inhoud: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 doppen met 1/4" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en 4 TORX® bitdoppen. Voorzien van Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op maat – voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven zonder dat de schroef telkens van het gereedschap af valt. Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur.

Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Bitdoppen met alle voordelen van de Wera Bit-technologie zoals nauwkeurige profilering, slijtvastheid en rondloopeigenschappen.

Bicycle Set Torque 1



Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 3/8" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque B 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

Click-Torque B 2 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 3/8" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque B 2 draaimomentsleutel met omschakelratel, 20-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Click-Torque C 1 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07

Click-Torque C 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 10-50 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

Click-Torque C 2 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque C 2 draaimomentsleutel met omschakelratel, 20-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel, 40-200 Nm




	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

Click-Torque C 3 Set 1

Klick draaimomentsleutelset in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt.
Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. Draaimomentsleutel en daarmee compatibele accessoires worden uitermate ruimtebesparend verpakt in een robuust, stoffen etui dat probleemloos op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd.

Inhoud: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 doppen met 1/2" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en TORX® bitdoppen plus verlengstuk.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

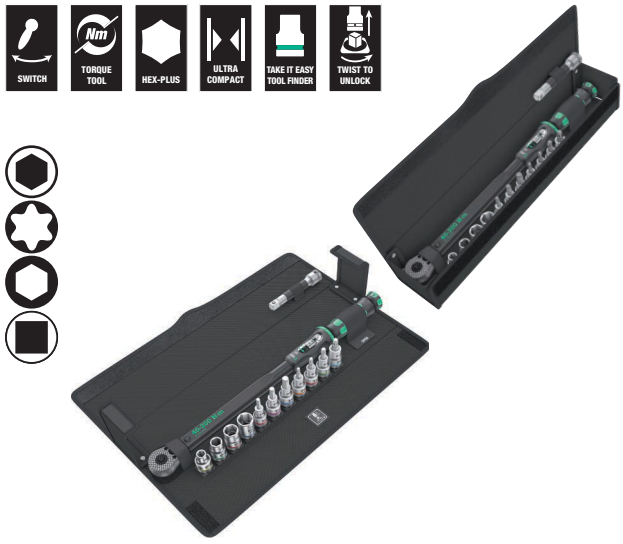

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 voor schroeven in de betonbouw, 40-200 Nm

11-delige set voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant.

Voorzien van Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op maat– voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

- Voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant
- Steeksleutelinzetstukken 8790 C Impaktor voor gebruik in met perslucht of elektrisch aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving (13 mm tot 21 mm)
- Draaimomentsleutel Click-Torque C 3 met omschakelratel (meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 11-delige set in hoogwaardige stoffen gereedschapsbox

Click-Torque C 3 Set 2 voor schroeven in de betonbouw, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Click-Torque C 4 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 60-300 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Click-Torque C 4 draaimomentsleutel met omschakelratel, 60-300 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	10,0	45-220	595	140	1

Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 1/2" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 80-400 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque C 5 draaimomentsleutel met omschakelratel, 80-400 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	10,0	60-295	680	140	1

Click-Torque E 1 draaimomentsleutel met omschakelratel

- Met 3/4" vierkant-aandrijving; omschakelratel met 45 tanden
- Bereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque E 1 draaimomentsleutel met omschakelratel, 200-1000 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien

Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen.

Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde.

Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Met vast doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken. 1/2" vierkantaandrijving met dopvergrendeling.

- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
- 45 tanden en 1/2"-vierkantsaandrijving met dopvergrendeling
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Click-Torque C 2 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 20-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm

- Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- 45 tanden en 1/2"-vierkantsaandrijving met dopvergrendeling

Click-Torque C 3 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 40-200 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm

- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Bereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 3/4"-vierkantsaandrijving

Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

Click-Torque X 1 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen.

Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 9x12 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm
- Bereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 1 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	1,0	1-18	283	121	1

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm
- Bereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	2,5	8-36	338	140	1

Click-Torque X 3 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm
- Bereik: 20-100 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 3 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 20-100 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075653**001	*193780*	9x12	20-100	5,0	15-73	372	140	1

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen v an 14x18 mm
- Bereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 4 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 40-200 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	10,0	30-146	480	140	1

Click-Torque X 5 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Bereik: 60-300 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 5 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 60-300 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	10,0	45-220	570	140	1

Click-Torque X 6 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 14x18 mm
- Bereik: 80-400 Nm; nauwkeurigheid ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 6 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 80-400 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	10,0	60-295	655	140	1

Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen

Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt.

Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt. Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
- Bereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Click-Torque XP 2 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen

- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Bereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 2 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Click-Torque XP 3 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen

- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Bereik: 15-100 Nm; nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 3 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 15-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen

- Met binnenvierkant (14x18) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt
- Bereik: 20-250 Nm; nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd

Click-Torque XP 4 draaimomentsleutel met standaard instellingenvoor insteekgereedschappen, 20-250 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1

[1] Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm

- Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
- Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm
- Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren
- Met stiftvergrendeling
- Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

A Vorm

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001



B Vorm

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001



7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078600**001	*196101*	7	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078601**001	*196095*	8	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078602**001	*196088*	9	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078603**001	*196071*	10	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078604**001	*196064*	11	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078605**001	*196057*	12	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078606**001	*196040*	13	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078607**001	*196033*	14	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078608**001	*196026*	15	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078609**001	*196019*	16	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078610**001	*196002*	17	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078611**001	*196118*	18	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078612**001	*196125*	19	41,0	24,0	30,0	7,0		1

7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm

Insteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

A Vorm

05**078670**001



B Vorm

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001



C Vorm

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001



D Vorm

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001



7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078670**001	*196729*	13	56,0	32,0	30,0	7,0		1
05**078671**001	*196736*	14	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078672**001	*196743*	15	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078673**001	*196750*	16	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078674**001	*196767*	17	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078675**001	*196774*	18	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078676**001	*196781*	19	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078677**001	*196798*	21	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078678**001	*196804*	22	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078679**001	*196811*	24	61,0	36,0	52,0	12,0		1
05**078680**001	*196828*	26	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078681**001	*196835*	27	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078682**001	*196842*	29	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078683**001	*196859*	30	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078684**001	*196866*	32	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078685**001	*196873*	36	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078686**001	*196880*	38	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078687**001	*196897*	41	61,0	36,0	52,0	15,0		1

7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm

Insteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

A Vorm

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001




B Vorm

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001



C Vorm

05**078633**001



7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078620**001	*196163*	7	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078621**001	*196156*	8	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078622**001	*196170*	9	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078623**001	*196187*	10	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078624**001	*196194*	11	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078625**001	*196200*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078626**001	*196217*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078627**001	*196224*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078628**001	*196231*	15	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078629**001	*196248*	16	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078630**001	*196255*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078631**001	*196262*	18	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078632**001	*196279*	19	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078633**001	*196286*	21	51,0	34,0	33,0	15,0		1

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm

Insteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

A Vorm

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001



B Vorm

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001



C Vorm

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001



7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078690**001	*196132*	13	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078691**001	*196576*	14	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078692**001	*196583*	15	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078693**001	*196590*	16	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078694**001	*196606*	17	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078695**001	*196620*	18	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078696**001	*196637*	19	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078697**001	*196644*	21	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078698**001	*196613*	22	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078699**001	*196651*	24	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078700**001	*196668*	27	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078701**001	*196675*	30	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078702**001	*196682*	32	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078703**001	*196699*	34	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078704**001	*196705*	36	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078705**001	*196712*	41	81,0	56,0	53,0	21,0		1

7772 A insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

7772 A insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078635**001	*196347*	1/4"	49,0	32,0	28,0	15,0		1

7772 B insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/8" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

7772 B insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078636**001	*196446*	3/8"	52,0	35,0	35,0	21,0		1

7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078637**001	*196453*	1/2"	58,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 C insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

7782 C insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078707**001	*196552*	1/2"	66,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 E insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm

Insteekratel, omschakelbaar, voor 3/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

7782 E insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078708**001	*196569*	3/4"	90,0	65,0	65,0	36,0		1

7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

7773 A insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078200**001	*023742*	1/4"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 B insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078205**001	*023759*	3/8"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 C insteekgereedschap met vierkant, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078210**001	*023766*	1/2"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

7783 C insteekgereedschap met vierkant, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078345**001	*024183*	1/2"	65,0	40,0	30,0	18,0		1

7783 E insteekgereedschap met doorsteekvierkant, 14x18 mm

Insteekgereedschap met vierkant, voor 3/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

7783 E insteekgereedschap met doorsteekvierkant, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078710**001	*196460*	3/4"	70,0	45,0	40,0	25,0		1

7774/1 bitadapter 1/4" insteekgereedschap, 9x12 mm

Bitadapter 1/4" insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

7774/1 bitadapter 1/4" insteekgereedschap, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078640**001	*196316*	1/4"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/2 bitadapter 5/16" insteekgereedschap, 9x12 mm

Bitadapter 5/16" insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

7774/2 bitadapter 5/16" insteekgereedschap, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078641**001	*196309*	5/16"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/3 bitadapter 5/16" insteekgereedschap, 14x18 mm

Bitadapter 5/16" insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

7774/3 bitadapter 5/16" insteekgereedschap, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078642**001	*196293*	5/16"	58,0	33,0	30,0	13,0		1

7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm

Insteek-ringsleutels, open, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

A Vorm

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001



B Vorm

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001



7776 buiten TORX® insteekgereedschap, 9x12 mm

Buiten TORX® insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm.

A Vorm

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001



B Vorm

05**078664**001



7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078650**001	*196330*	10	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078651**001	*196361*	11	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078652**001	*196378*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078653**001	*196385*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078654**001	*196392*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078655**001	*196408*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078656**001	*196415*	18	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078657**001	*196422*	19	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078658**001	*196439*	22	49,0	32,0	33,0	15,0		1

7776 buiten TORX® insteekgereedschap, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078660**001	*195968*	TX 6	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078661**001	*195975*	TX 8	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078662**001	*195982*	TX 10	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078663**001	*195999*	TX 12	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078664**001	*196149*	TX 14	45,0	28,0	22,0	11,0		1

7786 buiten TORX® insteekgereedschap, 14x18 mm

Buiten TORX® insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

A Vorm

05**078714**001
05**078715**001




B Vorm

05**078716**001
05**078717**001



7786 buiten TORX® insteekgereedschap, 14x18 mm

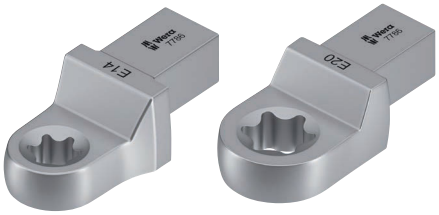

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078714**001	*196507*	TX 14	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078715**001	*196514*	TX 18	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078716**001	*196521*	TX 20	40,0	65,0	32,0	12,0		1
05**078717**001	*196538*	TX 24	40,0	65,0	32,0	12,0		1

7779/1 insteekadapter, 9x12 mm

Insteekadapter; voor het gebruik van insteekgereedschappen met buitenvierkant van 14x18 mm in draaimomentsleutels met binnenvierkant van 9x12 mm; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 9x12 mm

7779/1 insteekadapter, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078666**001	*196323*	14x18	9x12	49,0	33,0	32,0		1

7779/2 insteekadapter, 14x18 mm

Insteekadapter; voor het gebruik van insteekgereedschappen met buitenvierkant van 9x12 mm in draaimomentsleutels met binnenvierkant van 14x18 mm; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm

7779/2 insteekadapter, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078667**001	*196545*	9x12	14x18	52,0	27,0	28,0		1

7790/1 oplas-insteekgereedschap, 9x12 mm

Oplas-insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

7790/1 oplas-insteekgereedschap, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078720**001	*196354*	24,0	8,0	22,0	14,0			1

7790/2 oplas-insteekgereedschap, 14x18 mm

Oplas-insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X en XP reeks met opname van 14x18 mm.

7790/2 oplas-insteekgereedschap, 14x18 mm




	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078721**001	*196477*	38,0	13,0	31,0	22,0			1

Click-Torque manchet

De manchet voorkomt dat de greep van de Click-Torque draaimomentsleutel het oppervlak waarop deze ligt, raakt. Vervuiling en beschadiging tijdens het even uit handen leggen van het gereedschap tijdens de werkzaamheden worden zo voorkomen. Voorkomt bovendien dat het gereedschap wegrolt.

Dient tevens voor het fixeren van de Click-Torque draaimomentsleutel in de opberg- en transportbox. De manchet is eenvoudig aan te brengen om de buis van de draaimomentsleutel en weer even makkelijk te verwijderen.

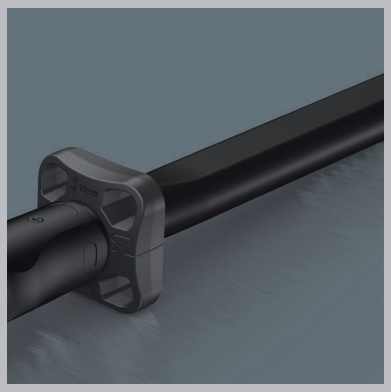

7762 Click-Torque manchet M3

Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 en Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque manchet M3



	EAN	⬡	⬡	⬡				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	70,0	21,5				1

7761 Click-Torque manchet M4

Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel C 5 en X 6.

7761 Click-Torque manchet M4



	EAN	⬡	⬡	⬡				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	68,0	21,5				1

7763 Click-Torque manchet M5

Click-Torque manchet als accessoire voor Click-Torque draaimomentsleutel E 1 en Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque manchet M5



	EAN	⬡	⬡	⬡				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	88,0	27,0				1

2090 Slagschroevendraaier 90 Nm

Hoogwaardige slagschroevendraaier waarmee ook zonder machine middels slagkracht vastzittende verbindingen losgedraaid kunnen worden.

De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste dubbele curve-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur. Voor schroeven M 4-M 8. Aandrijving: $^{5}/_{16}$" binnenvierkant.

- Bijzonder hoog rendement dankzij dubbel gebogen constructie
- Met $^{5}/_{16}$" binnenzeskant-aandrijving

2090 Slagschroevendraaier 90 Nm



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Slagschroevendraaier-set

- 2090 slagschroevendraaier 90 Nm met uitgebreide accessoires
- In robuust vouwetui

2090/17 Slagschroevendraaier-set



Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

100 Kunststof Hamer met Celidor kop

Wera kunststof hamer: Dubbelzijdige, conische constructie voor een permanente en betrouwbare verbinding tussen de steel en de kop. Hamerkop gemaakt van Cellidor. Steel gemaakt van hoogwaardig essenhout. Voor de zware klussen. Universeel toepasbaar dankzij verwisselbare kunststof hamerkoppen. Voor werkzaamheden waarbij de hamer zwaar belast wordt.

100 Kunststof Hamer met Celidor kop



Code	EAN 4013288	#	mm	mm	mm			
05**000005**001	*001139*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000010**001	*001146*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000015**001	*001153*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000020**001	*001160*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000025**001	*001177*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000030**001	*001184*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000035**001	*001191*	7	61,0	131,0	380,0			2

101 Kunststof Hamer met Nylon kop

Hamerkop gemaakt van zeer hard nylon. Voor plaatwerk, demontagewerkzaamheden, tenten-, hallen- en tentoonstellingsbouw.

101 Kunststof Hamer met Nylon kop



	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000305**001	*001351*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000310**001	*001368*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000315**001	*001375*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000320**001	*001382*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000325**001	*001399*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000330**001	*001405*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000335**001	*001412*	7	61,0	131,0	380,0			2

102 Kunststof Hamer met Uretan kop

Hamerkop gemaakt van middelhard urethaan. Voor carrosseriebouw, machinebouw en automotive-sector.

102 Kunststof Hamer met Uretan kop



	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000505**001	*001498*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000510**001	*001504*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000515**001	*001511*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000520**001	*001528*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000525**001	*001535*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000530**001	*001542*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000535**001	*001559*	7	61,0	131,0	380,0			2

100 S losse Essen-Steel voor hamers 100; 101; 102

Stelen voor de hamers 100, 101 en 102 gemaakt van topkwaliteit essenhout.

100 S losse Essen-Steel voor hamers 100; 101; 102



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000205**001	*001283*	1	250,0					1
05**000210**001	*001290*	2	265,0					1
05**000215**001	*001306*	3	280,0					1
05**000220**001	*001313*	4	290,0					1
05**000225**001	*001320*	5	320,0					1
05**000230**001	*001337*	6	340,0					1
05**000235**001	*001344*	7	380,0					1

100 L Celidor-Kop voor hamer 100

Verwisselbare kunststof hamerkop gemaakt van Cellidor voor reparatie-/onderhoudswerkzaamheden waarbij kracht moet worden uitgeoefend.

100 L Celidor-Kop voor hamer 100



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000105**001	*001214*	1	23,0					10
05**000110**001	*001221*	2	28,0					10
05**000115**001	*001238*	3	33,0					10
05**000120**001	*001245*	4	36,0					10
05**000125**001	*001252*	5	41,0					10
05**000130**001	*001269*	6	51,0					10
05**000135**001	*001276*	7	61,0					10

101 L Nylon-Kop voor hamer 101

Verwisselbare kunststof hamerkop gemaakt van zeer hard nylon voor plaatwerk, uitdeukwerkzaamheden, tenten-, hallen- en tentoonstellingsbouw.

101 L Nylon-Kop voor hamer 101

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000405**001	*001429*	1	23,0					10
05**000410**001	*001436*	2	28,0					10
05**000415**001	*001443*	3	33,0					10
05**000420**001	*001450*	4	36,0					10
05**000425**001	*001467*	5	41,0					10
05**000430**001	*001474*	6	51,0					10
05**000435**001	*001481*	7	61,0					10

102 L Uretan-Kop voor hamer 102

Verwisselbare kunststof hamerkop gemaakt van middelhard urethaan voor gebruik in de carrosseriebouw, machinebouw en automotive-sector.

102 L Uretan-Kop voor hamer 102



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000605**001	*001566*	1	23,0					10
05**000610**001	*001573*	2	28,0					10
05**000615**001	*001580*	3	33,0					10
05**000620**001	*001597*	4	36,0					10
05**000625**001	*001603*	5	41,0					10
05**000630**001	*001610*	6	51,0					10
05**000635**001	*001627*	7	61,0					10

Testwaarden voor gereedschappen

Sleufschroevendraaier en bit
met pasvorm conform: DIN ISO 2380. Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven conform DIN ISO 2380 op testinrichting.

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven
met pasvorm conform: DIN ISO 2936.Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven en draaimoment-testinrichting conform DIN ISO 2936.

Kruiskopschroevendraaier Phillips en Pozidriv
(Phillips-Recess en Pozidriv) met pasvorm conform: DIN 5260, ISO 8764 en SMS-SS 1687. Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven conform DIN 5261, ISO 8764 op testinrichting.

Testdraaimoment **voor gereedschap met TORQ-SET® pasvorm**
Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven TORQ-SET® licentiegever (Phillips Screw Company).

a x b mm	Draaimoment in Nm (min) Hand-grereedschap	Machine
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Belangrijke opmerking:
Na onderzoek van het draaimoment (belasting met een gespecificeerde minimale waarde), mag de schroevendraaier geen blijvende vervorming of andere schade aan de pasvorm-punt bevatten die het gebruik kan beïnvloeden.

sw (mm)	Draaimoment in Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Draaimoment in Nm (min) Hand-grereedschap	Machine
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7


Testdraaimomenten voor gereedschap met **TORX® en TORX PLUS® pasvorm**
Testdraaimoment gegevens verkregen met testschrijven TORX® en TORX PLUS® licentiegever (Acument Global Technologies Inc.).

	Draaimoment in Nm (min) Bits	Schroevendraaier
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Draaimomenten Nm (Min.) TORX® Bit	Bit met boring	Schroevendraaier	TORX PLUS® Bit	Bit met boring	Schroevendraaier
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91


Profiel afmetingstabellen

Gereedschap-pasvorm met TORX® profiel voor TORX® schroeven




	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Gereedschap-pasvorm met TORX PLUS® profiel voor TORX PLUS® schroeven




	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Gereedschap-pasvorm met TORQ-SET® profiel voor TORQ-SET® schroeven




	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^1/_4$"	1,27
$^5/_{16}$"	1,60
$^3/_8$"	1,90
$^7/_{16}$"	2,23
$^1/_2$"	2,54

Gereedschap-pasvorm met TRI-WING® profiel voor TRI-WING® schroeven




	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Gereedschap-pasvorm met veeltand-profiel XZN voor veeltand-profiel XZN-schroeven




	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Gereedschap-pasvorm met binnenvierkant-profiel voor binnenvierkant-schroeven

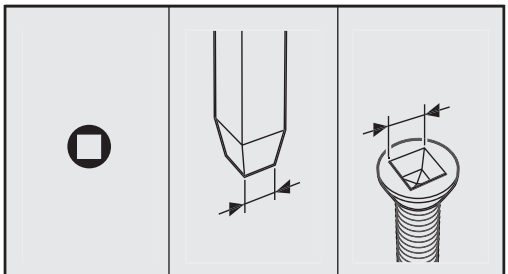

	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Gereedschap-pasvorm met VORK-profiel voor VORX-schroeven



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Conversie van draaimoment-waarden

Conversiefactoren

Eenheid	SI Eenheden			Metrische Eenheden		USA GB Eenheden		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Voorbeeld 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Voorbeeld 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Conversie van Nm naar mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Conversie van mkg naar Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Conversie van Nm naar ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Conversie van ft.lb naar Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Conversie van Nm naar in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Conversie van in.lb naar Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Conversie Inch/mm

Inches		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Eenheden in mm

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **000005** 001	355	05 **002960** 001	217	05 **003334** 001	100	05 **003423** 001	76
05 **000010** 001	355	05 **002966** 001	217	05 **003335** 001	100	05 **003424** 001	76
05 **000015** 001	355	05 **002968** 001	217	05 **003336** 001	100	05 **003429** 001	75
05 **000020** 001	355	05 **002970** 001	217	05 **003337** 001	100	05 **003430** 001	75
05 **000025** 001	355	05 **002973** 001	217	05 **003338** 001	100	05 **003431** 001	75
05 **000030** 001	355	05 **002976** 001	217	05 **003339** 001	100	05 **003432** 001	75
05 **000035** 001	355	05 **002980** 001	217	05 **003340** 001	100	05 **003433** 001	75
05 **000105** 001	356	05 **002990** 001	215	05 **003341** 001	100	05 **003434** 001	75
05 **000110** 001	356	05 **003010** 001	94	05 **003342** 001	100	05 **003435** 001	75
05 **000115** 001	356	05 **003030** 001	117	05 **003345** 001	101	05 **003436** 001	75
05 **000120** 001	356	05 **003031** 001	117	05 **003350** 001	101	05 **003437** 001	76
05 **000125** 001	356	05 **003032** 001	117	05 **003351** 001	101	05 **003438** 001	76
05 **000130** 001	356	05 **003033** 001	117	05 **003352** 001	101	05 **003439** 001	76
05 **000135** 001	356	05 **003034** 001	117	05 **003353** 001	101	05 **003440** 001	74
05 **000205** 001	356	05 **003035** 001	117	05 **003354** 001	101	05 **003441** 001	74
05 **000210** 001	356	05 **003036** 001	117	05 **003355** 001	101	05 **003442** 001	74
05 **000215** 001	356	05 **003037** 001	117	05 **003360** 001	98	05 **003443** 001	74
05 **000220** 001	356	05 **003038** 001	117	05 **003361** 001	98	05 **003445** 001	74
05 **000225** 001	356	05 **003039** 001	117	05 **003362** 001	98	05 **003446** 001	74
05 **000230** 001	356	05 **003040** 001	117	05 **003363** 001	98	05 **003447** 001	75
05 **000235** 001	356	05 **003041** 001	117	05 **003364** 001	98	05 **003448** 001	75
05 **000305** 001	356	05 **003042** 001	117	05 **003365** 001	98	05 **003450** 001	73
05 **000310** 001	356	05 **003043** 001	117	05 **003366** 001	98	05 **003451** 001	73
05 **000315** 001	356	05 **003044** 001	117	05 **003367** 001	98	05 **003452** 001	73
05 **000320** 001	356	05 **003059** 001	115	05 **003368** 001	98	05 **003455** 001	74
05 **000325** 001	356	05 **003060** 001	115	05 **003369** 001	98	05 **003456** 001	74
05 **000330** 001	356	05 **003061** 001	115	05 **003370** 001	98	05 **003460** 001	77
05 **000335** 001	356	05 **003062** 001	115	05 **003371** 001	98	05 **003461** 001	77
05 **000405** 001	356	05 **003063** 001	115	05 **003372** 001	98	05 **003462** 001	77
05 **000410** 001	356	05 **003064** 001	115	05 **003375** 001	99	05 **003463** 001	77
05 **000415** 001	356	05 **003065** 001	115	05 **003380** 001	100	05 **003470** 001	70
05 **000420** 001	356	05 **003066** 001	115	05 **003381** 001	100	05 **003471** 001	67
05 **000425** 001	356	05 **003067** 001	115	05 **003382** 001	100	05 **003472** 001	71
05 **000430** 001	356	05 **003068** 001	115	05 **003383** 001	100	05 **003473** 001	70
05 **000435** 001	356	05 **003069** 001	115	05 **003384** 001	100	05 **003474** 001	70
05 **000505** 001	356	05 **003070** 001	115	05 **003385** 001	100	05 **003475** 001	70
05 **000510** 001	356	05 **003071** 001	115	05 **003386** 001	100	05 **003484** 001	69
05 **000515** 001	356	05 **003072** 001	115	05 **003387** 001	100	05 **003499** 001	94
05 **000520** 001	356	05 **003073** 001	115	05 **003388** 001	100	05 **003500** 001	90
05 **000525** 001	356	05 **003080** 001	117	05 **003389** 001	100	05 **003501** 001	94
05 **000530** 001	356	05 **003081** 001	117	05 **003390** 001	98	05 **003502** 001	94
05 **000535** 001	356	05 **003082** 001	117	05 **003391** 001	98	05 **003503** 001	94
05 **000605** 001	356	05 **003083** 001	117	05 **003392** 001	98	05 **003504** 001	94
05 **000610** 001	356	05 **003084** 001	117	05 **003393** 001	98	05 **003505** 001	94
05 **000615** 001	356	05 **003085** 001	117	05 **003400** 001	72	05 **003506** 001	94
05 **000620** 001	356	05 **003086** 001	117	05 **003401** 001	72	05 **003507** 001	94
05 **000625** 001	356	05 **003087** 001	117	05 **003402** 001	72	05 **003508** 001	94
05 **000630** 001	356	05 **003088** 001	117	05 **003403** 001	72	05 **003509** 001	94
05 **000635** 001	356	05 **003089** 001	117	05 **003404** 001	72	05 **003510** 001	94
05 **002900** 001	216	05 **003090** 001	117	05 **003405** 001	72	05 **003511** 001	94
05 **002901** 001	213	05 **003091** 001	117	05 **003406** 001	73	05 **003512** 001	94
05 **002910** 001	217	05 **003092** 001	117	05 **003407** 001	73	05 **003513** 001	94
05 **002913** 001	217	05 **003093** 001	117	05 **003408** 001	73	05 **003514** 001	94
05 **002920** 001	217	05 **003094** 001	117	05 **003410** 001	73	05 **003515** 001	94
05 **002923** 001	217	05 **003180** 001	118	05 **003411** 001	73	05 **003516** 001	94
05 **002926** 001	217	05 **003181** 001	118	05 **003412** 001	73	05 **003517** 001	94
05 **002930** 001	217	05 **003185** 001	116	05 **003413** 001	73	05 **003518** 001	94
05 **002933** 001	217	05 **003210** 001	216	05 **003414** 001	73	05 **003519** 001	94
05 **002936** 001	217	05 **003320** 001	101	05 **003415** 001	76	05 **003520** 001	94
05 **002938** 001	217	05 **003321** 001	101	05 **003416** 001	76	05 **003521** 001	94
05 **002940** 001	217	05 **003322** 001	101	05 **003417** 001	76	05 **003522** 001	94
05 **002943** 001	217	05 **003330** 001	100	05 **003418** 001	76	05 **003523** 001	94
05 **002946** 001	217	05 **003331** 001	100	05 **003420** 001	76	05 **003524** 001	102
05 **002948** 001	217	05 **003332** 001	100	05 **003421** 001	76	05 **003525** 001	102
05 **002950** 001	217	05 **003333** 001	100	05 **003422** 001	76	05 **003526** 001	102

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **003527** 001	103	05 **003617** 001	130	05 **003738** 001	131	05 **003892** 001	142
05 **003528** 001	102	05 **003618** 001	130	05 **003739** 001	131	05 **003893** 001	142
05 **003529** 001	103	05 **003619** 001	130	05 **003740** 001	111	05 **003970** 001	112
05 **003530** 001	102	05 **003620** 001	130	05 **003741** 001	111	05 **003971** 001	117
05 **003531** 001	101	05 **003621** 001	130	05 **003742** 001	111	05 **003972** 001	116
05 **003533** 001	88	05 **003622** 001	130	05 **003743** 001	111	05 **003973** 001	112
05 **003535** 001	89	05 **003623** 001	130	05 **003744** 001	111	05 **003974** 001	119
05 **003550** 001	107	05 **003624** 001	130	05 **003745** 001	111	05 **003980** 001	121
05 **003551** 001	111	05 **003625** 001	130	05 **003746** 001	111	05 **003981** 001	121
05 **003552** 001	111	05 **003626** 001	130	05 **003747** 001	111	05 **003982** 001	83
05 **003553** 001	111	05 **003627** 001	130	05 **003748** 001	111	05 **003990** 001	71
05 **003554** 001	111	05 **003628** 001	130	05 **003749** 001	111	05 **003995** 001	131
05 **003555** 001	111	05 **003629** 001	130	05 **003750** 001	111	05 **003996** 001	138
05 **003556** 001	111	05 **003630** 001	130	05 **003751** 001	111	05 **003997** 001	135
05 **003557** 001	111	05 **003631** 001	130	05 **003752** 001	111	05 **004003** 001	92
05 **003558** 001	111	05 **003632** 001	130	05 **003753** 001	111	05 **004004** 001	93
05 **003559** 001	111	05 **003633** 001	130	05 **003755** 001	86	05 **004016** 001	87
05 **003560** 001	111	05 **003634** 001	130	05 **003756** 001	93	05 **004016** 001	224
05 **003561** 001	111	05 **003635** 001	130	05 **003760** 001	157	05 **004017** 001	91
05 **003562** 001	111	05 **003636** 001	139	05 **003765** 001	157	05 **004018** 001	92
05 **003563** 001	111	05 **003637** 001	139	05 **003780** 001	125	05 **004019** 001	87
05 **003564** 001	111	05 **003638** 001	139	05 **003781** 001	126	05 **004020** 001	91
05 **003565** 001	111	05 **003639** 001	140	05 **003785** 001	110	05 **004021** 001	93
05 **003566** 001	111	05 **003640** 001	139	05 **003793** 001	151	05 **004033** 001	109
05 **003567** 001	111	05 **003641** 001	140	05 **003820** 001	137	05 **004034** 001	110
05 **003568** 001	111	05 **003642** 001	139	05 **003821** 001	137	05 **004046** 001	104
05 **003569** 001	111	05 **003643** 001	139	05 **003822** 001	137	05 **004047** 001	108
05 **003570** 001	111	05 **003645** 001	123	05 **003823** 001	137	05 **004048** 001	109
05 **003571** 001	111	05 **003647** 001	124	05 **003824** 001	137	05 **004049** 001	105
05 **003572** 001	111	05 **003660** 001	150	05 **003825** 001	137	05 **004050** 001	108
05 **003573** 001	111	05 **003665** 001	151	05 **003826** 001	137	05 **004051** 001	110
05 **003574** 001	111	05 **003666** 001	151	05 **003827** 001	137	05 **004063** 001	127
05 **003575** 001	111	05 **003667** 001	151	05 **003828** 001	137	05 **004064** 001	128
05 **003576** 001	111	05 **003668** 001	151	05 **003829** 001	137	05 **004076** 001	122
05 **003577** 001	111	05 **003669** 001	151	05 **003830** 001	135	05 **004077** 001	126
05 **003578** 001	111	05 **003670** 001	151	05 **003831** 001	135	05 **004078** 001	127
05 **003579** 001	111	05 **003675** 001	151	05 **003832** 001	135	05 **004079** 001	123
05 **003580** 001	111	05 **003684** 001	151	05 **003833** 001	135	05 **004080** 001	127
05 **003581** 001	120	05 **003685** 001	151	05 **003834** 001	135	05 **004081** 001	128
05 **003582** 001	120	05 **003690** 001	151	05 **003835** 001	135	05 **004090** 001	125
05 **003583** 001	120	05 **003692** 001	141	05 **003836** 001	135	05 **004095** 001	125
05 **003584** 001	121	05 **003695** 001	141	05 **003837** 001	135	05 **004170** 001	148
05 **003585** 001	120	05 **003696** 001	141	05 **003838** 001	135	05 **004171** 001	195
05 **003590** 001	121	05 **003697** 001	141	05 **003840** 001	137	05 **004172** 001	149
05 **003591** 001	120	05 **003717** 001	94	05 **003841** 001	137	05 **004173** 001	173
05 **003592** 001	120	05 **003718** 001	94	05 **003842** 001	137	05 **004174** 001	44
05 **003594** 001	105	05 **003719** 001	94	05 **003843** 001	137	05 **004175** 001	107
05 **003596** 001	106	05 **003720** 001	94	05 **003844** 001	137	05 **004176** 001	119
05 **003600** 001	124	05 **003721** 001	94	05 **003845** 001	137	05 **004177** 001	149
05 **003601** 001	130	05 **003722** 001	94	05 **003850** 001	135	05 **004178** 001	161
05 **003602** 001	130	05 **003723** 001	94	05 **003851** 001	135	05 **004179** 001	201
05 **003603** 001	130	05 **003724** 001	94	05 **003852** 001	135	05 **004180** 001	340
05 **003604** 001	130	05 **003725** 001	94	05 **003853** 001	135	05 **004181** 001	161
05 **003605** 001	130	05 **003726** 001	94	05 **003854** 001	135	05 **004184** 001	32
05 **003606** 001	130	05 **003727** 001	94	05 **003855** 001	135	05 **004185** 001	201
05 **003607** 001	130	05 **003728** 001	94	05 **003856** 001	135	05 **004190** 001	29
05 **003608** 001	130	05 **003729** 001	94	05 **003857** 001	135	05 **004201** 001	138
05 **003609** 001	130	05 **003730** 001	131	05 **003858** 001	135	05 **004202** 001	136
05 **003610** 001	130	05 **003731** 001	131	05 **003880** 001	95	05 **004203** 001	132
05 **003611** 001	130	05 **003732** 001	131	05 **003881** 001	100	05 **004210** 001	138
05 **003612** 001	130	05 **003733** 001	131	05 **003882** 001	99	05 **004211** 001	136
05 **003613** 001	130	05 **003734** 001	131	05 **003883** 001	95	05 **004212** 001	137
05 **003614** 001	130	05 **003735** 001	131	05 **003884** 001	96	05 **004310** 001	61
05 **003615** 001	130	05 **003736** 001	131	05 **003890** 001	103	05 **004313** 001	21
05 **003616** 001	130	05 **003737** 001	131	05 **003891** 001	103	05 **004350** 001	220

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **004351** 001	220	05 **004552** 001	133	05 **004958** 001	81	05 **006168** 001	58
05 **004351** 001	224	05 **004553** 001	133	05 **004959** 001	81	05 **006169** 001	60
05 **004352** 001	221	05 **004554** 001	133	05 **004960** 001	81	05 **006170** 001	60
05 **004353** 001	222	05 **004555** 001	133	05 **004961** 001	81	05 **006172** 001	60
05 **004354** 001	222	05 **004556** 001	133	05 **004962** 001	81	05 **006174** 001	60
05 **004355** 001	222	05 **004557** 001	133	05 **004963** 001	81	05 **006176** 001	60
05 **004356** 001	222	05 **004558** 001	133	05 **004964** 001	82	05 **006177** 001	60
05 **004357** 001	221	05 **004559** 001	133	05 **004965** 001	82	05 **006178** 001	60
05 **004400** 001	72	05 **004560** 001	133	05 **004966** 001	80	05 **006179** 001	60
05 **004401** 001	72	05 **004561** 001	133	05 **004970** 001	79	05 **006181** 001	60
05 **004402** 001	72	05 **004562** 001	133	05 **004980** 001	83	05 **006182** 001	60
05 **004403** 001	72	05 **004563** 001	133	05 **004981** 001	83	05 **006183** 001	60
05 **004404** 001	72	05 **004565** 001	134	05 **005080** 001	338	05 **006184** 001	60
05 **004405** 001	72	05 **004570** 001	128	05 **005081** 001	338	05 **006190** 001	59
05 **004406** 001	73	05 **004571** 001	128	05 **005090** 001	338	05 **006191** 001	59
05 **004407** 001	73	05 **004572** 001	128	05 **005091** 001	338	05 **006380** 001	58
05 **004408** 001	73	05 **004573** 001	128	05 **005120** 001	79	05 **006381** 001	58
05 **004413** 001	73	05 **004574** 001	128	05 **005300** 001	60	05 **006440** 001	57
05 **004414** 001	73	05 **004575** 001	128	05 **005305** 001	60	05 **006441** 001	57
05 **004420** 001	76	05 **004576** 001	128	05 **005310** 001	60	05 **006442** 001	57
05 **004421** 001	76	05 **004577** 001	128	05 **005315** 001	60	05 **006450** 001	57
05 **004422** 001	76	05 **004578** 001	128	05 **005320** 001	60	05 **006451** 001	57
05 **004423** 001	76	05 **004580** 001	129	05 **005325** 001	60	05 **006455** 001	59
05 **004424** 001	76	05 **004590** 001	133	05 **005330** 001	60	05 **006456** 001	59
05 **004431** 001	75	05 **004591** 001	133	05 **005335** 001	60	05 **006460** 001	58
05 **004432** 001	75	05 **004592** 001	133	05 **005340** 001	60	05 **006461** 001	58
05 **004433** 001	75	05 **004595** 001	133	05 **005400** 001	96	05 **006465** 001	59
05 **004434** 001	75	05 **004780** 001	60	05 **005410** 001	98	05 **006466** 001	59
05 **004436** 001	75	05 **004781** 001	60	05 **005420** 001	96	05 **006470** 001	65
05 **004447** 001	75	05 **004782** 001	60	05 **005430** 001	113	05 **006480** 001	62
05 **004448** 001	75	05 **004783** 001	60	05 **005440** 001	115	05 **007610** 001	13
05 **004455** 001	74	05 **004784** 001	60	05 **005450** 001	113	05 **007620** 001	13
05 **004456** 001	74	05 **004830** 001	130	05 **005460** 001	136	05 **007621** 001	13
05 **004500** 001	97	05 **004831** 001	130	05 **005470** 001	134	05 **007635** 001	13
05 **004501** 001	97	05 **004832** 001	130	05 **005480** 001	132	05 **007640** 001	13
05 **004502** 001	97	05 **004833** 001	130	05 **005490** 001	129	05 **007670** 001	13
05 **004503** 001	97	05 **004834** 001	130	05 **005655** 001	60	05 **007671** 001	13
05 **004504** 001	97	05 **004835** 001	130	05 **006100** 001	56	05 **007672** 001	13
05 **004505** 001	97	05 **004836** 001	130	05 **006105** 001	56	05 **007673** 001	13
05 **004506** 001	97	05 **004837** 001	130	05 **006110** 001	56	05 **007674** 001	13
05 **004507** 001	97	05 **004838** 001	130	05 **006115** 001	56	05 **007675** 001	13
05 **004508** 001	97	05 **004839** 001	130	05 **006116** 001	56	05 **007676** 001	13
05 **004509** 001	97	05 **004840** 001	130	05 **006120** 001	56	05 **007677** 001	13
05 **004510** 001	97	05 **004900** 001	81	05 **006121** 001	56	05 **007680** 001	21
05 **004511** 001	97	05 **004901** 001	81	05 **006125** 001	56	05 **007681** 001	22
05 **004512** 001	97	05 **004902** 001	81	05 **006126** 001	56	05 **008006** 001	12
05 **004525** 001	97	05 **004903** 001	81	05 **006130** 001	56	05 **008007** 001	12
05 **004530** 001	114	05 **004920** 001	81	05 **006135** 001	56	05 **008008** 001	12
05 **004531** 001	114	05 **004921** 001	81	05 **006140** 001	56	05 **008009** 001	12
05 **004532** 001	114	05 **004922** 001	81	05 **006145** 001	61	05 **008015** 001	12
05 **004533** 001	114	05 **004923** 001	81	05 **006147** 001	62	05 **008027** 001	12
05 **004534** 001	114	05 **004924** 001	81	05 **006148** 001	62	05 **008055** 001	12
05 **004535** 001	114	05 **004925** 001	81	05 **006150** 001	57	05 **008060** 001	12
05 **004536** 001	114	05 **004930** 001	80	05 **006152** 001	57	05 **008061** 001	12
05 **004537** 001	114	05 **004940** 001	81	05 **006153** 001	57	05 **008705** 001	13
05 **004538** 001	114	05 **004941** 001	81	05 **006154** 001	57	05 **008706** 001	13
05 **004539** 001	114	05 **004942** 001	81	05 **006156** 001	57	05 **008710** 001	13
05 **004540** 001	114	05 **004950** 001	81	05 **006158** 001	57	05 **008712** 001	13
05 **004541** 001	114	05 **004951** 001	81	05 **006159** 001	57	05 **008715** 001	13
05 **004542** 001	114	05 **004952** 001	81	05 **006160** 001	58	05 **008720** 001	13
05 **004543** 001	114	05 **004953** 001	81	05 **006162** 001	58	05 **008723** 001	13
05 **004544** 001	114	05 **004954** 001	81	05 **006163** 001	58	05 **008725** 001	13
05 **004545** 001	114	05 **004955** 001	81	05 **006164** 001	58	05 **008730** 001	13
05 **004550** 001	133	05 **004956** 001	81	05 **006165** 001	58	05 **008735** 001	13
05 **004551** 001	133	05 **004957** 001	81	05 **006166** 001	58	05 **008740** 001	13

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **008750** 001	13	05 **018260** 001	8	05 **020210** 001	158	05 **021737** 001	171
05 **008751** 001	13	05 **018262** 001	8	05 **020211** 001	158	05 **021909** 001	170
05 **008752** 001	13	05 **018264** 001	8	05 **020212** 001	158	05 **022040** 001	176
05 **008753** 001	13	05 **018266** 001	8	05 **020213** 001	158	05 **022041** 001	176
05 **008840** 001	19	05 **018268** 001	8	05 **020214** 001	158	05 **022042** 001	176
05 **008841** 001	19	05 **018270** 001	8	05 **020215** 001	158	05 **022043** 001	176
05 **008842** 001	19	05 **018272** 001	8	05 **020216** 001	158	05 **022044** 001	176
05 **008843** 001	19	05 **018274** 001	8	05 **020217** 001	158	05 **022045** 001	176
05 **008844** 001	19	05 **018282** 001	11	05 **020218** 001	158	05 **022046** 001	176
05 **008850** 001	20	05 **018283** 001	11	05 **020219** 001	158	05 **022047** 001	176
05 **008851** 001	20	05 **018287** 001	11	05 **020220** 001	158	05 **022048** 001	176
05 **008852** 001	20	05 **018300** 001	8	05 **020221** 001	159	05 **022050** 001	176
05 **008853** 001	20	05 **018301** 001	8	05 **020230** 001	160	05 **022052** 001	176
05 **008854** 001	20	05 **018302** 001	8	05 **020231** 001	160	05 **022054** 001	176
05 **008855** 001	20	05 **020012** 001	155	05 **020232** 001	159	05 **022056** 001	176
05 **008856** 001	20	05 **020013** 001	155	05 **020240** 001	162	05 **022058** 001	176
05 **008857** 001	20	05 **020022** 001	155	05 **020241** 001	160	05 **022060** 001	176
05 **008858** 001	20	05 **020064** 001	156	05 **020259** 001	157	05 **022062** 001	176
05 **008859** 001	20	05 **020065** 001	156	05 **020260** 001	157	05 **022063** 001	176
05 **008860** 001	20	05 **020066** 001	156	05 **020261** 001	157	05 **022064** 001	176
05 **008861** 001	20	05 **020067** 001	156	05 **020262** 001	157	05 **022066** 001	176
05 **008862** 001	20	05 **020068** 001	156	05 **020263** 001	157	05 **022067** 001	176
05 **008863** 001	20	05 **020069** 001	156	05 **020264** 001	157	05 **022068** 001	176
05 **008864** 001	20	05 **020070** 001	156	05 **020302** 001	160	05 **022070** 001	176
05 **008870** 001	27	05 **020071** 001	156	05 **020500** 001	158	05 **022071** 001	176
05 **008871** 001	27	05 **020072** 001	156	05 **020501** 001	158	05 **022072** 001	176
05 **008872** 001	28	05 **020073** 001	156	05 **020502** 001	158	05 **022073** 001	176
05 **008873** 001	199	05 **020074** 001	156	05 **020503** 001	158	05 **022074** 001	176
05 **008874** 001	199	05 **020075** 001	156	05 **020504** 001	158	05 **022076** 001	176
05 **008875** 001	200	05 **020076** 001	156	05 **020505** 001	158	05 **022078** 001	176
05 **008876** 001	28	05 **020077** 001	156	05 **020506** 001	158	05 **022079** 001	176
05 **008877** 001	200	05 **020078** 001	156	05 **020507** 001	158	05 **022080** 001	176
05 **008878** 001	200	05 **020079** 001	156	05 **021005** 001	177	05 **022081** 001	176
05 **008880** 001	211	05 **020080** 001	156	05 **021010** 001	177	05 **022082** 001	176
05 **008881** 001	53	05 **020081** 001	156	05 **021015** 001	177	05 **022086** 001	170
05 **008882** 001	53	05 **020082** 001	156	05 **021020** 001	177	05 **022087** 001	169
05 **008883** 001	198	05 **020090** 001	157	05 **021025** 001	177	05 **022089** 001	167
05 **008884** 001	199	05 **020091** 001	157	05 **021030** 001	177	05 **022095** 001	176
05 **008885** 001	199	05 **020092** 001	158	05 **021035** 001	177	05 **022096** 001	176
05 **008886** 001	199	05 **020093** 001	157	05 **021040** 001	177	05 **022101** 001	171
05 **008900** 001	28	05 **020099** 001	162	05 **021045** 001	177	05 **022120** 001	177
05 **008901** 001	29	05 **020100** 001	163	05 **021050** 001	177	05 **022121** 001	177
05 **009305** 001	14	05 **020101** 001	163	05 **021055** 001	177	05 **022122** 001	177
05 **009310** 001	14	05 **020102** 001	163	05 **021060** 001	177	05 **022123** 001	177
05 **009312** 001	14	05 **020103** 001	163	05 **021065** 001	177	05 **022124** 001	177
05 **009313** 001	14	05 **020104** 001	163	05 **021070** 001	177	05 **022125** 001	177
05 **009315** 001	14	05 **020110** 001	163	05 **021075** 001	177	05 **022130** 001	169
05 **009317** 001	14	05 **020129** 001	57	05 **021080** 001	177	05 **022171** 001	172
05 **009319** 001	14	05 **020131** 001	58	05 **021085** 001	177	05 **022181** 001	171
05 **009320** 001	14	05 **020132** 001	59	05 **021090** 001	177	05 **022200** 001	174
05 **009325** 001	14	05 **020133** 001	58	05 **021095** 001	177	05 **022201** 001	174
05 **009340** 001	14	05 **020134** 001	59	05 **021406** 001	170	05 **022202** 001	174
05 **009341** 001	14	05 **020190** 001	158	05 **021600** 001	177	05 **022203** 001	174
05 **009342** 001	14	05 **020198** 001	158	05 **021605** 001	177	05 **022204** 001	174
05 **009343** 001	14	05 **020199** 001	158	05 **021610** 001	177	05 **022205** 001	174
05 **017005** 001	9	05 **020200** 001	158	05 **021615** 001	177	05 **022210** 001	167
05 **017010** 001	9	05 **020201** 001	158	05 **021620** 001	177	05 **022210** 001	224
05 **017015** 001	9	05 **020202** 001	158	05 **021625** 001	177	05 **022534** 001	169
05 **017020** 001	9	05 **020203** 001	158	05 **021630** 001	177	05 **022600** 001	175
05 **017040** 001	9	05 **020204** 001	158	05 **021632** 001	177	05 **022602** 001	175
05 **017041** 001	9	05 **020205** 001	158	05 **021635** 001	177	05 **022604** 001	175
05 **017050** 001	9	05 **020206** 001	158	05 **021640** 001	177	05 **022606** 001	175
05 **017052** 001	9	05 **020207** 001	158	05 **021645** 001	177	05 **022608** 001	175
05 **017054** 001	9	05 **020208** 001	158	05 **021721** 001	172	05 **022610** 001	175
05 **017056** 001	9	05 **020209** 001	158	05 **021728** 001	171	05 **022612** 001	175

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **022614** 001	175	05 **022731** 001	54	05 **023358** 001	39	05 **024172** 001	181
05 **022616** 001	175	05 **022732** 001	54	05 **023359** 001	40	05 **024173** 001	181
05 **022630** 001	175	05 **022733** 001	54	05 **023360** 001	40	05 **024174** 001	181
05 **022631** 001	175	05 **022734** 001	54	05 **023361** 001	40	05 **024175** 001	181
05 **022632** 001	175	05 **022740** 001	54	05 **023362** 001	40	05 **024176** 001	181
05 **022633** 001	175	05 **022741** 001	54	05 **023363** 001	40	05 **024177** 001	181
05 **022634** 001	175	05 **022745** 001	55	05 **023364** 001	40	05 **024178** 001	181
05 **022635** 001	175	05 **022750** 001	56	05 **023365** 001	40	05 **024179** 001	179
05 **022636** 001	175	05 **022760** 001	55	05 **023366** 001	40	05 **024199** 001	183
05 **022637** 001	175	05 **022761** 001	55	05 **023367** 001	40	05 **024200** 001	183
05 **022638** 001	175	05 **022762** 001	55	05 **023368** 001	40	05 **024202** 001	183
05 **022639** 001	168	05 **022763** 001	55	05 **023369** 001	40	05 **024204** 001	183
05 **022640** 001	169	05 **022764** 001	55	05 **023370** 001	40	05 **024206** 001	183
05 **022660** 001	173	05 **022765** 001	55	05 **023371** 001	40	05 **024208** 001	183
05 **022661** 001	173	05 **022766** 001	55	05 **023372** 001	40	05 **024210** 001	183
05 **022662** 001	173	05 **022767** 001	55	05 **023373** 001	40	05 **024242** 001	180
05 **022663** 001	173	05 **022795** 001	15	05 **023374** 001	40	05 **024244** 001	179
05 **022664** 001	173	05 **022800** 001	15	05 **023375** 001	40	05 **024335** 001	180
05 **022665** 001	173	05 **022805** 001	15	05 **023376** 001	40	05 **024350** 001	182
05 **022666** 001	173	05 **022810** 001	15	05 **023377** 001	40	05 **024351** 001	182
05 **022667** 001	173	05 **022815** 001	15	05 **023378** 001	40	05 **024352** 001	182
05 **022668** 001	173	05 **022820** 001	15	05 **023379** 001	40	05 **024353** 001	182
05 **022669** 001	166	05 **022825** 001	15	05 **023380** 001	40	05 **024354** 001	182
05 **022670** 001	175	05 **022830** 001	15	05 **023381** 001	40	05 **024355** 001	182
05 **022671** 001	175	05 **022835** 001	15	05 **023382** 001	40	05 **024356** 001	182
05 **022672** 001	175	05 **022850** 001	174	05 **023383** 001	40	05 **024357** 001	182
05 **022673** 001	175	05 **022851** 001	174	05 **023384** 001	40	05 **024358** 001	182
05 **022674** 001	175	05 **022852** 001	174	05 **023385** 001	40	05 **024400** 001	9
05 **022675** 001	175	05 **022853** 001	174	05 **023386** 001	40	05 **024401** 001	9
05 **022676** 001	175	05 **022854** 001	174	05 **023387** 001	40	05 **024402** 001	9
05 **022677** 001	175	05 **022855** 001	174	05 **023389** 001	40	05 **024403** 001	9
05 **022678** 001	175	05 **022856** 001	174	05 **023391** 001	40	05 **024404** 001	9
05 **022680** 001	181	05 **022857** 001	174	05 **023393** 001	40	05 **024405** 001	9
05 **022681** 001	181	05 **022858** 001	174	05 **023400** 001	216	05 **024410** 001	11
05 **022682** 001	181	05 **022860** 001	168	05 **023404** 001	41	05 **024450** 001	179
05 **022683** 001	181	05 **022905** 001	15	05 **023450** 001	41	05 **024451** 001	182
05 **022684** 001	181	05 **022910** 001	15	05 **023451** 001	42	05 **024452** 001	182
05 **022685** 001	181	05 **022920** 001	15	05 **023452** 001	43	05 **024453** 001	182
05 **022686** 001	181	05 **023105** 001	15	05 **023453** 001	41	05 **024454** 001	182
05 **022687** 001	181	05 **023107** 001	15	05 **023454** 001	42	05 **024455** 001	182
05 **022688** 001	181	05 **023110** 001	15	05 **023456** 001	43	05 **024456** 001	182
05 **022689** 001	179	05 **023115** 001	15	05 **024001** 001	183	05 **024457** 001	182
05 **022700** 001	174	05 **023120** 001	15	05 **024002** 001	183	05 **024458** 001	182
05 **022701** 001	174	05 **023125** 001	15	05 **024003** 001	183	05 **024459** 001	182
05 **022702** 001	174	05 **023130** 001	15	05 **024004** 001	183	05 **024460** 001	180
05 **022703** 001	174	05 **023330** 001	39	05 **024005** 001	183	05 **024461** 001	182
05 **022704** 001	174	05 **023332** 001	39	05 **024008** 001	183	05 **024462** 001	182
05 **022705** 001	174	05 **023334** 001	39	05 **024010** 001	183	05 **024463** 001	182
05 **022706** 001	174	05 **023338** 001	39	05 **024012** 001	183	05 **024464** 001	182
05 **022708** 001	174	05 **023339** 001	39	05 **024013** 001	183	05 **024465** 001	182
05 **022709** 001	174	05 **023340** 001	39	05 **024015** 001	183	05 **024466** 001	182
05 **022710** 001	174	05 **023342** 001	39	05 **024020** 001	183	05 **024467** 001	182
05 **022711** 001	174	05 **023343** 001	39	05 **024100** 001	183	05 **024468** 001	182
05 **022712** 001	174	05 **023344** 001	39	05 **024105** 001	183	05 **024469** 001	182
05 **022713** 001	174	05 **023346** 001	39	05 **024160** 001	183	05 **024470** 001	179
05 **022714** 001	174	05 **023347** 001	39	05 **024161** 001	183	05 **024471** 001	181
05 **022715** 001	174	05 **023348** 001	39	05 **024162** 001	183	05 **024472** 001	181
05 **022716** 001	174	05 **023350** 001	39	05 **024163** 001	183	05 **024473** 001	181
05 **022717** 001	174	05 **023351** 001	39	05 **024164** 001	183	05 **024474** 001	181
05 **022718** 001	174	05 **023352** 001	39	05 **024165** 001	183	05 **024475** 001	181
05 **022720** 001	166	05 **023353** 001	39	05 **024166** 001	183	05 **024476** 001	181
05 **022721** 001	167	05 **023354** 001	39	05 **024167** 001	183	05 **024477** 001	181
05 **022728** 001	55	05 **023355** 001	39	05 **024168** 001	183	05 **024478** 001	181
05 **022729** 001	54	05 **023356** 001	39	05 **024170** 001	181	05 **024479** 001	181
05 **022730** 001	54	05 **023357** 001	39	05 **024171** 001	181	05 **024480** 001	179

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **024481** 001	182	05 **028003** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030414** 001	47
05 **024482** 001	182	05 **028004** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030415** 001	47
05 **024483** 001	182	05 **028005** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030416** 001	47
05 **024484** 001	181	05 **028008** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030417** 001	47
05 **024485** 001	181	05 **028010** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030418** 001	47
05 **024486** 001	181	05 **028012** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **024487** 001	181	05 **028013** 001	16	05 **029502** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **024488** 001	181	05 **028015** 001	16	05 **029503** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **024489** 001	181	05 **028020** 001	16	05 **029504** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026350** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026351** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032006** 001	6
05 **026352** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032007** 001	6
05 **026353** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029510** 001	26	05 **032020** 001	6
05 **026354** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **030080** 001	47	05 **032021** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **030081** 001	47	05 **032022** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **030082** 001	47	05 **032023** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030083** 001	47	05 **032030** 001	7
05 **026372** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030084** 001	47	05 **032031** 001	7
05 **026373** 001	30	05 **028038** 001	17	05 **030099** 001	45	05 **032032** 001	7
05 **026374** 001	30	05 **028040** 001	337	05 **030100** 001	45	05 **032033** 001	7
05 **026382** 001	30	05 **028041** 001	337	05 **030101** 001	45	05 **032050** 001	7
05 **027101** 001	176	05 **028042** 001	337	05 **030102** 001	45	05 **032051** 001	7
05 **027102** 001	176	05 **028043** 001	337	05 **030103** 001	45	05 **032052** 001	7
05 **027103** 001	176	05 **028044** 001	337	05 **030104** 001	45	05 **032053** 001	7
05 **027104** 001	176	05 **028045** 001	337	05 **030105** 001	45	05 **032054** 001	7
05 **027105** 001	176	05 **028046** 001	338	05 **030106** 001	45	05 **032055** 001	7
05 **027106** 001	176	05 **028048** 001	16	05 **030107** 001	45	05 **032056** 001	7
05 **027107** 001	176	05 **028049** 001	16	05 **030108** 001	45	05 **032057** 001	7
05 **027108** 001	176	05 **028050** 001	16	05 **030109** 001	46	05 **032058** 001	7
05 **027109** 001	176	05 **028051** 001	16	05 **030110** 001	46	05 **032060** 001	7
05 **027110** 001	176	05 **028052** 001	16	05 **030111** 001	46	05 **032061** 001	7
05 **027111** 001	176	05 **028053** 001	16	05 **030112** 001	46	05 **032063** 001	8
05 **027201** 001	178	05 **028054** 001	16	05 **030113** 001	47	05 **032070** 002	7
05 **027202** 001	178	05 **028055** 001	16	05 **030114** 001	47	05 **032071** 002	7
05 **027203** 001	178	05 **028056** 001	16	05 **030115** 001	46	05 **033404** 001	30
05 **027204** 001	178	05 **028059** 001	25	05 **030116** 001	46	05 **040001** 001	216
05 **027205** 001	178	05 **028062** 001	26	05 **030117** 001	46	05 **040030** 001	279
05 **027206** 001	178	05 **028070** 001	16	05 **030118** 001	46	05 **040031** 001	279
05 **027207** 001	178	05 **028071** 001	16	05 **030119** 001	46	05 **040032** 001	279
05 **027208** 001	178	05 **028072** 001	16	05 **030120** 001	46	05 **040033** 001	279
05 **027209** 001	178	05 **028073** 001	16	05 **030121** 001	46	05 **040034** 001	279
05 **027210** 001	178	05 **028074** 001	25	05 **030122** 001	46	05 **040040** 001	279
05 **027211** 001	178	05 **028148** 001	18	05 **030135** 001	47	05 **040041** 001	279
05 **027212** 001	178	05 **028150** 001	18	05 **030150** 001	47	05 **040042** 001	279
05 **027213** 001	178	05 **028152** 001	18	05 **030151** 001	47	05 **040043** 001	279
05 **027214** 001	178	05 **028160** 001	210	05 **030158** 001	46	05 **040045** 001	279
05 **027215** 001	178	05 **028161** 001	210	05 **030159** 001	46	05 **040046** 001	279
05 **027405** 001	31	05 **028205** 001	18	05 **030160** 001	34	05 **040047** 001	279
05 **027450** 001	47	05 **028210** 001	18	05 **030170** 001	49	05 **040048** 001	279
05 **027455** 001	31	05 **028215** 001	18	05 **030180** 001	49	05 **040049** 001	279
05 **027456** 001	35	05 **028220** 001	18	05 **030181** 001	38	05 **042605** 001	295
05 **027910** 001	337	05 **028225** 001	18	05 **030182** 001	49	05 **042655** 001	295
05 **027911** 001	337	05 **028230** 001	18	05 **030330** 001	47	05 **042665** 001	295
05 **027912** 001	337	05 **029405** 001	18	05 **030331** 001	47	05 **042670** 001	294
05 **027913** 001	337	05 **029410** 001	18	05 **030400** 001	46	05 **042671** 001	294
05 **027930** 001	337	05 **029415** 001	18	05 **030401** 001	46	05 **042672** 001	294
05 **027931** 001	337	05 **029420** 001	18	05 **030402** 001	46	05 **042673** 001	294
05 **027932** 001	337	05 **029425** 001	18	05 **030403** 001	46	05 **042674** 001	294
05 **027933** 001	337	05 **029430** 001	18	05 **030404** 001	46	05 **042680** 001	294
05 **027934** 001	337	05 **029435** 001	18	05 **030405** 001	46	05 **042705** 001	295
05 **027935** 001	337	05 **029440** 001	18	05 **030406** 001	46	05 **042715** 001	295
05 **027936** 001	337	05 **029445** 001	18	05 **030410** 001	47	05 **042750** 001	295
05 **028000** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030411** 001	47	05 **042755** 001	295
05 **028001** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030412** 001	47	05 **042760** 001	295
05 **028002** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030413** 001	47	05 **042765** 001	295

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **042768** 001	295	05 **053870** 001	289	05 **056412** 001	229	05 **057151** 001	280
05 **050005** 001	95	05 **053872** 001	289	05 **056414** 001	229	05 **057152** 001	280
05 **050205** 001	293	05 **053923** 001	287	05 **056420** 001	230	05 **057153** 001	280
05 **050210** 001	293	05 **055950** 001	279	05 **056422** 001	230	05 **057160** 001	280
05 **050215** 001	293	05 **055951** 001	279	05 **056424** 001	230	05 **057161** 001	280
05 **050220** 001	293	05 **055952** 001	279	05 **056440** 001	308	05 **057162** 001	280
05 **050510** 001	293	05 **055953** 001	279	05 **056471** 001	313	05 **057163** 001	280
05 **050650** 001	293	05 **056005** 001	264	05 **056472** 001	313	05 **057210** 001	265
05 **051005** 001	211	05 **056007** 001	264	05 **056473** 001	313	05 **057213** 001	265
05 **051010** 001	20	05 **056010** 001	264	05 **056474** 001	312	05 **057223** 001	265
05 **051011** 001	21	05 **056015** 001	264	05 **056476** 001	314	05 **057225** 001	265
05 **051013** 001	189	05 **056020** 001	264	05 **056478** 001	314	05 **057230** 001	265
05 **051016** 001	188	05 **056025** 001	264	05 **056490** 001	145	05 **057235** 001	265
05 **051017** 001	189	05 **056030** 001	264	05 **056491** 001	145	05 **057240** 001	265
05 **051019** 001	189	05 **056037** 001	264	05 **056500** 001	232	05 **057250** 001	265
05 **051021** 001	189	05 **056040** 001	264	05 **056505** 001	232	05 **057255** 001	265
05 **051023** 001	190	05 **056045** 001	264	05 **056507** 001	232	05 **057412** 001	306
05 **051024** 001	190	05 **056064** 001	264	05 **056510** 001	232	05 **057415** 001	306
05 **051025** 001	190	05 **056066** 001	264	05 **056515** 001	232	05 **057416** 001	305
05 **051030** 001	213	05 **056068** 001	264	05 **056520** 001	232	05 **057417** 001	299
05 **051031** 001	214	05 **056158** 001	312	05 **056525** 001	232	05 **057418** 001	147
05 **051040** 001	212	05 **056159** 001	309	05 **056535** 001	232	05 **057420** 001	303
05 **051041** 001	212	05 **056161** 001	308	05 **056605** 001	231	05 **057421** 001	305
05 **051042** 001	194	05 **056164** 001	310	05 **056610** 001	231	05 **057422** 001	315
05 **051043** 001	51	05 **056168** 001	312	05 **056625** 001	231	05 **057423** 001	315
05 **051045** 001	90	05 **056172** 001	263	05 **056653** 001	187	05 **057424** 001	316
05 **051205** 001	211	05 **056174** 001	263	05 **056656** 001	192	05 **057430** 001	303
05 **051272** 001	209	05 **056176** 001	263	05 **056660** 001	232	05 **057431** 001	305
05 **051273** 001	50	05 **056200** 001	264	05 **056662** 001	232	05 **057432** 001	314
05 **051274** 001	210	05 **056203** 001	264	05 **056664** 001	232	05 **057433** 001	314
05 **051276** 001	35	05 **056210** 001	264	05 **056680** 001	267	05 **057434** 001	316
05 **051461** 001	211	05 **056220** 001	264	05 **056681** 001	267	05 **057441** 001	302
05 **051462** 001	209	05 **056225** 001	264	05 **056682** 001	267	05 **057450** 001	307
05 **051464** 001	50	05 **056233** 001	264	05 **056683** 001	267	05 **057460** 001	197
05 **051465** 001	208	05 **056240** 001	264	05 **056684** 001	267	05 **057470** 001	198
05 **051482** 001	209	05 **056294** 001	311	05 **056685** 001	267	05 **057471** 001	200
05 **051500** 001	290	05 **056295** 001	310	05 **056686** 001	267	05 **057472** 001	53
05 **051501** 001	290	05 **056296** 001	311	05 **056687** 001	267	05 **057480** 001	187
05 **051502** 001	290	05 **056303** 001	268	05 **056700** 001	242	05 **057481** 001	72
05 **051575** 001	78	05 **056305** 001	268	05 **056702** 001	242	05 **057482** 001	186
05 **051576** 001	78	05 **056310** 001	268	05 **056704** 001	242	05 **057483** 001	186
05 **051580** 001	77	05 **056315** 001	268	05 **056710** 001	242	05 **057484** 001	71
05 **051582** 001	77	05 **056320** 001	268	05 **056712** 001	242	05 **057484** 001	224
05 **051583** 001	77	05 **056325** 001	268	05 **056714** 001	242	05 **057485** 001	72
05 **051587** 001	77	05 **056330** 001	268	05 **056720** 001	243	05 **057505** 001	272
05 **051601** 001	77	05 **056332** 001	268	05 **056722** 001	243	05 **057510** 001	272
05 **051603** 001	77	05 **056335** 001	268	05 **056724** 001	243	05 **057515** 001	272
05 **051611** 001	78	05 **056340** 001	268	05 **056805** 001	245	05 **057520** 001	272
05 **051613** 001	78	05 **056341** 001	272	05 **056810** 001	244	05 **057525** 001	272
05 **051835** 001	216	05 **056342** 001	272	05 **056812** 001	245	05 **057530** 001	272
05 **052490** 001	288	05 **056343** 001	272	05 **056815** 001	244	05 **057562** 001	272
05 **052500** 001	288	05 **056344** 001	272	05 **056820** 001	245	05 **057566** 001	272
05 **052501** 001	289	05 **056345** 001	272	05 **056825** 001	244	05 **057603** 001	266
05 **052502** 001	288	05 **056346** 001	272	05 **056835** 001	245	05 **057604** 001	266
05 **052503** 001	288	05 **056350** 001	268	05 **056910** 001	243	05 **057605** 001	266
05 **052504** 001	288	05 **056352** 001	268	05 **056915** 001	243	05 **057606** 001	266
05 **052575** 001	290	05 **056354** 001	268	05 **056925** 001	243	05 **057615** 001	228
05 **053425** 001	291	05 **056356** 001	268	05 **056937** 001	244	05 **057616** 001	228
05 **053455** 001	291	05 **056358** 001	268	05 **056938** 001	244	05 **057617** 001	228
05 **053457** 001	291	05 **056374** 001	304	05 **056939** 001	244	05 **057620** 001	241
05 **053458** 001	291	05 **056375** 001	309	05 **057110** 001	196	05 **057621** 001	241
05 **053459** 001	291	05 **056400** 001	229	05 **057111** 001	196	05 **057622** 001	241
05 **053475** 001	291	05 **056402** 001	229	05 **057115** 001	310	05 **057623** 001	249
05 **053520** 001	289	05 **056404** 001	229	05 **057122** 001	307	05 **057624** 001	249
05 **053522** 001	289	05 **056410** 001	229	05 **057150** 001	280	05 **057625** 001	249

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **057626** 001	249	05 **059315** 001	265	05 **059680** 001	272	05 **060055** 001	247
05 **057627** 001	249	05 **059320** 001	265	05 **059681** 001	272	05 **060056** 001	260
05 **057628** 001	249	05 **059325** 001	265	05 **059682** 001	272	05 **060057** 001	260
05 **057631** 001	273	05 **059330** 001	265	05 **059683** 001	272	05 **060060** 001	247
05 **057632** 001	273	05 **059335** 001	265	05 **059700** 001	255	05 **060065** 001	247
05 **057644** 001	269	05 **059337** 001	265	05 **059701** 001	255	05 **060080** 001	256
05 **057645** 001	269	05 **059340** 001	265	05 **059702** 001	255	05 **060081** 001	256
05 **057646** 001	269	05 **059345** 001	265	05 **059703** 001	255	05 **060082** 001	256
05 **057656** 001	234	05 **059450** 001	265	05 **059704** 001	255	05 **060083** 001	256
05 **057657** 001	234	05 **059451** 001	265	05 **059705** 001	255	05 **060084** 001	256
05 **057661** 001	246	05 **059452** 001	265	05 **059720** 001	249	05 **060085** 001	256
05 **057662** 001	246	05 **059453** 001	265	05 **059721** 001	249	05 **060086** 001	256
05 **057664** 001	254	05 **059466** 001	265	05 **059755** 001	238	05 **060087** 001	256
05 **057665** 001	254	05 **059472** 001	265	05 **059760** 001	238	05 **060098** 001	257
05 **057666** 001	254	05 **059478** 001	265	05 **059765** 001	238	05 **060100** 001	257
05 **057667** 001	254	05 **059480** 001	265	05 **059766** 001	238	05 **060105** 001	257
05 **057671** 001	275	05 **059486** 001	265	05 **059770** 001	238	05 **060110** 001	257
05 **057672** 001	275	05 **059488** 001	265	05 **059775** 001	238	05 **060115** 001	257
05 **057675** 001	286	05 **059489** 001	265	05 **059780** 001	238	05 **060120** 001	257
05 **057676** 001	286	05 **059490** 001	265	05 **059785** 001	238	05 **060125** 001	257
05 **057680** 001	298	05 **059492** 001	265	05 **059786** 001	238	05 **060130** 001	257
05 **057682** 001	299	05 **059496** 001	265	05 **059790** 001	238	05 **060131** 001	257
05 **057683** 001	299	05 **059500** 001	265	05 **059795** 001	238	05 **060132** 001	257
05 **057684** 001	299	05 **059530** 001	235	05 **059800** 001	238	05 **060133** 001	257
05 **057688** 001	299	05 **059532** 001	235	05 **059802** 001	238	05 **060134** 001	257
05 **057690** 001	298	05 **059534** 001	235	05 **059805** 001	237	05 **060135** 001	257
05 **057691** 001	300	05 **059540** 001	235	05 **059810** 001	237	05 **060136** 001	257
05 **057692** 001	300	05 **059542** 001	235	05 **059815** 001	237	05 **060137** 001	257
05 **057693** 001	300	05 **059544** 001	235	05 **059855** 001	237	05 **060138** 001	257
05 **057695** 001	300	05 **059550** 001	235	05 **059860** 001	237	05 **060139** 001	260
05 **057697** 001	298	05 **059552** 001	235	05 **059865** 001	237	05 **060140** 001	260
05 **057705** 001	239	05 **059554** 001	235	05 **059896** 001	249	05 **060141** 001	260
05 **057710** 001	239	05 **059602** 001	271	05 **059897** 001	249	05 **060142** 001	260
05 **057715** 001	239	05 **059603** 001	271	05 **059900** 001	247	05 **060143** 001	260
05 **057720** 001	239	05 **059604** 001	271	05 **059902** 001	247	05 **060144** 001	260
05 **057750** 001	233	05 **059605** 001	271	05 **059904** 001	247	05 **060145** 001	260
05 **057751** 001	230	05 **059610** 001	271	05 **059910** 001	247	05 **060146** 001	260
05 **057752** 001	228	05 **059615** 001	271	05 **059912** 001	247	05 **060147** 001	276
05 **057753** 001	231	05 **059620** 001	271	05 **059914** 001	247	05 **060148** 001	276
05 **057760** 001	245	05 **059625** 001	271	05 **059920** 001	247	05 **060149** 001	276
05 **057761** 001	243	05 **059628** 001	271	05 **059922** 001	247	05 **060150** 001	276
05 **057762** 001	243	05 **059629** 001	271	05 **059924** 001	247	05 **060155** 001	276
05 **057763** 001	241	05 **059630** 001	271	05 **060005** 001	247	05 **060160** 001	276
05 **057770** 001	253	05 **059631** 001	271	05 **060010** 001	247	05 **060165** 001	276
05 **057772** 001	250	05 **059632** 001	271	05 **060015** 001	247	05 **060170** 001	276
05 **057773** 001	253	05 **059633** 001	271	05 **060027** 001	248	05 **060175** 001	276
05 **057775** 001	250	05 **059634** 001	271	05 **060029** 001	248	05 **060180** 001	276
05 **057776** 001	250	05 **059635** 001	271	05 **060030** 001	248	05 **060182** 001	276
05 **057790** 001	274	05 **059636** 001	271	05 **060031** 001	248	05 **060184** 001	276
05 **057908** 001	308	05 **059637** 001	271	05 **060033** 001	248	05 **060185** 001	257
05 **058005** 001	248	05 **059640** 001	272	05 **060035** 001	248	05 **060186** 001	257
05 **058010** 001	248	05 **059641** 001	272	05 **060036** 001	248	05 **060187** 001	257
05 **058015** 001	248	05 **059642** 001	272	05 **060037** 001	248	05 **060188** 001	257
05 **058020** 001	248	05 **059643** 001	272	05 **060038** 001	248	05 **060189** 001	257
05 **059030** 001	69	05 **059644** 001	272	05 **060041** 001	248	05 **060190** 001	257
05 **059291** 001	66	05 **059645** 001	272	05 **060043** 001	248	05 **060191** 001	257
05 **059293** 001	192	05 **059660** 001	271	05 **060045** 001	248	05 **060192** 001	257
05 **059294** 001	194	05 **059661** 001	271	05 **060047** 001	248	05 **060193** 001	257
05 **059295** 001	194	05 **059662** 001	271	05 **060048** 001	260	05 **060194** 001	257
05 **059297** 001	195	05 **059663** 001	271	05 **060049** 001	260	05 **060195** 001	257
05 **059298** 001	191	05 **059664** 001	271	05 **060050** 001	260	05 **060196** 001	257
05 **059299** 001	191	05 **059665** 001	271	05 **060051** 001	260	05 **060197** 001	257
05 **059305** 001	265	05 **059666** 001	271	05 **060052** 001	260	05 **060198** 001	257
05 **059307** 001	265	05 **059667** 001	271	05 **060053** 001	260	05 **060199** 001	257
05 **059310** 001	265	05 **059668** 001	271	05 **060054** 001	260	05 **060200** 001	257

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **060201** 001	257	05 **060430** 001	282	05 **066302** 001	252	05 **066638** 001	276
05 **060202** 001	257	05 **060431** 001	282	05 **066303** 001	252	05 **066640** 001	276
05 **060210** 001	282	05 **060432** 001	282	05 **066304** 001	252	05 **066642** 001	276
05 **060215** 001	282	05 **064155** 001	258	05 **066305** 001	252	05 **066644** 001	276
05 **060220** 001	282	05 **064170** 001	258	05 **066308** 001	252	05 **066646** 001	276
05 **060225** 001	282	05 **064175** 001	258	05 **066310** 001	252	05 **066650** 001	277
05 **060230** 001	282	05 **064200** 001	258	05 **066312** 001	252	05 **066652** 001	277
05 **060235** 001	282	05 **065081** 001	239	05 **066313** 001	252	05 **066654** 001	277
05 **060237** 001	282	05 **065096** 001	248	05 **066315** 001	252	05 **066656** 001	277
05 **060238** 001	282	05 **065110** 001	239	05 **066320** 001	252	05 **066658** 001	277
05 **060240** 001	282	05 **065112** 001	239	05 **066325** 001	252	05 **066660** 001	277
05 **060255** 001	282	05 **065114** 001	239	05 **066330** 001	252	05 **066662** 001	277
05 **060260** 001	282	05 **065129** 001	248	05 **066335** 001	252	05 **066664** 001	277
05 **060265** 001	282	05 **065154** 001	239	05 **066394** 001	274	05 **066666** 001	277
05 **060272** 001	281	05 **065197** 001	240	05 **066395** 001	274	05 **066668** 001	277
05 **060274** 001	281	05 **066030** 001	262	05 **066396** 001	274	05 **066670** 001	277
05 **060276** 001	281	05 **066031** 001	262	05 **066400** 001	274	05 **066672** 001	277
05 **060278** 001	281	05 **066032** 001	262	05 **066405** 001	274	05 **066674** 001	277
05 **060280** 001	281	05 **066033** 001	262	05 **066410** 001	274	05 **066676** 001	277
05 **060281** 001	281	05 **066070** 001	252	05 **066415** 001	274	05 **066678** 001	277
05 **060282** 001	281	05 **066071** 001	252	05 **066420** 001	274	05 **066680** 001	277
05 **060283** 001	281	05 **066072** 001	252	05 **066445** 001	274	05 **066682** 001	277
05 **060284** 001	281	05 **066073** 001	252	05 **066446** 001	274	05 **066683** 001	277
05 **060286** 001	281	05 **066074** 001	252	05 **066447** 001	274	05 **066684** 001	277
05 **060288** 001	281	05 **066075** 001	252	05 **066450** 001	254	05 **066685** 001	277
05 **060290** 001	281	05 **066076** 001	252	05 **066455** 001	254	05 **066686** 001	277
05 **060296** 001	276	05 **066077** 001	252	05 **066460** 001	254	05 **066687** 001	277
05 **060297** 001	276	05 **066078** 001	252	05 **066465** 001	254	05 **066688** 001	277
05 **060298** 001	276	05 **066080** 001	254	05 **066470** 001	254	05 **066690** 001	277
05 **060300** 001	276	05 **066081** 001	254	05 **066475** 001	254	05 **066692** 001	277
05 **060301** 001	276	05 **066082** 001	254	05 **066480** 001	254	05 **066694** 001	277
05 **060302** 001	276	05 **066083** 001	254	05 **066485** 001	252	05 **066696** 001	277
05 **060303** 001	276	05 **066084** 001	254	05 **066486** 001	252	05 **066700** 001	277
05 **060304** 001	276	05 **066085** 001	254	05 **066487** 001	252	05 **066702** 001	277
05 **060360** 001	256	05 **066100** 001	251	05 **066488** 001	252	05 **066704** 001	277
05 **060361** 001	256	05 **066102** 001	251	05 **066489** 001	252	05 **066740** 001	278
05 **060362** 001	256	05 **066104** 001	251	05 **066490** 001	252	05 **066742** 001	278
05 **060363** 001	256	05 **066106** 001	251	05 **066491** 001	252	05 **066744** 001	278
05 **060364** 001	256	05 **066108** 001	251	05 **066492** 001	252	05 **066746** 001	278
05 **060365** 001	256	05 **066110** 001	251	05 **066493** 001	252	05 **066750** 001	278
05 **060366** 001	256	05 **066120** 001	251	05 **066494** 001	252	05 **066752** 001	278
05 **060380** 001	262	05 **066122** 001	251	05 **066495** 001	252	05 **066754** 001	278
05 **060400** 001	281	05 **066124** 001	251	05 **066496** 001	252	05 **066758** 001	278
05 **060401** 001	281	05 **066126** 001	251	05 **066497** 001	259	05 **066760** 001	278
05 **060402** 001	281	05 **066128** 001	251	05 **066498** 001	259	05 **066762** 001	278
05 **060403** 001	281	05 **066130** 001	251	05 **066499** 001	259	05 **066764** 001	278
05 **060404** 001	281	05 **066150** 001	279	05 **066500** 001	259	05 **066766** 001	278
05 **060405** 001	281	05 **066155** 001	279	05 **066505** 001	259	05 **066768** 001	278
05 **060406** 001	281	05 **066160** 001	279	05 **066510** 001	259	05 **066770** 001	278
05 **060407** 001	281	05 **066165** 001	279	05 **066515** 001	259	05 **066772** 001	278
05 **060408** 001	281	05 **066170** 001	279	05 **066520** 001	259	05 **066774** 001	278
05 **060409** 001	281	05 **066272** 001	260	05 **066525** 001	259	05 **066780** 001	278
05 **060410** 001	281	05 **066274** 001	260	05 **066530** 001	259	05 **066782** 001	278
05 **060411** 001	281	05 **066276** 001	260	05 **066618** 001	277	05 **066784** 001	278
05 **060412** 001	281	05 **066278** 001	260	05 **066619** 001	277	05 **066785** 001	278
05 **060420** 001	282	05 **066279** 001	260	05 **066620** 001	277	05 **066786** 001	278
05 **060421** 001	282	05 **066280** 001	260	05 **066622** 001	277	05 **066787** 001	278
05 **060422** 001	282	05 **066282** 001	260	05 **066624** 001	277	05 **066788** 001	278
05 **060423** 001	282	05 **066284** 001	260	05 **066626** 001	277	05 **066790** 001	278
05 **060424** 001	282	05 **066286** 001	260	05 **066628** 001	277	05 **066792** 001	278
05 **060425** 001	282	05 **066287** 001	260	05 **066630** 001	277	05 **066794** 001	278
05 **060426** 001	282	05 **066288** 001	260	05 **066632** 001	277	05 **066850** 001	280
05 **060427** 001	282	05 **066290** 001	260	05 **066633** 001	277	05 **066851** 001	280
05 **060428** 001	282	05 **066300** 001	252	05 **066634** 001	277	05 **066852** 001	280
05 **060429** 001	282	05 **066301** 001	252	05 **066635** 001	277	05 **066853** 001	280

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **066854** 001	280	05 **071097** 001	275	05 **073054** 001	268	05 **073315** 001	253
05 **066855** 001	280	05 **071098** 001	275	05 **073055** 001	268	05 **073316** 001	253
05 **066856** 001	280	05 **071099** 001	275	05 **073056** 001	271	05 **073317** 001	253
05 **066860** 001	280	05 **071100** 001	287	05 **073057** 001	271	05 **073318** 001	289
05 **066900** 001	258	05 **071101** 001	270	05 **073058** 001	271	05 **073323** 001	232
05 **066901** 001	258	05 **071102** 001	270	05 **073059** 001	271	05 **073324** 001	232
05 **066902** 001	258	05 **071103** 001	270	05 **073060** 001	271	05 **073325** 001	232
05 **066905** 001	258	05 **071104** 001	270	05 **073061** 001	271	05 **073326** 001	232
05 **066910** 001	258	05 **071105** 001	270	05 **073062** 001	259	05 **073332** 001	229
05 **066915** 001	258	05 **071106** 001	270	05 **073063** 001	259	05 **073333** 001	229
05 **066920** 001	258	05 **071107** 001	270	05 **073064** 001	259	05 **073334** 001	229
05 **066925** 001	258	05 **071108** 001	270	05 **073065** 001	259	05 **073335** 001	229
05 **066939** 001	258	05 **071109** 001	301	05 **073066** 001	259	05 **073336** 001	242
05 **066941** 001	258	05 **071110** 001	301	05 **073067** 001	259	05 **073337** 001	242
05 **066942** 001	258	05 **071116** 001	193	05 **073068** 001	260	05 **073338** 001	242
05 **066943** 001	258	05 **071117** 001	193	05 **073069** 001	260	05 **073339** 001	242
05 **066950** 001	258	05 **071222** 001	281	05 **073070** 001	260	05 **073340** 001	253
05 **071000** 001	263	05 **071223** 001	281	05 **073071** 001	260	05 **073342** 001	268
05 **071001** 001	263	05 **071224** 001	281	05 **073072** 001	260	05 **073344** 001	268
05 **071002** 001	263	05 **071225** 001	281	05 **073073** 001	260	05 **073346** 001	253
05 **071010** 001	228	05 **071228** 001	281	05 **073074** 001	274	05 **073357** 001	291
05 **071011** 001	228	05 **072014** 001	355	05 **073075** 001	274	05 **073370** 001	244
05 **071012** 001	228	05 **072017** 001	355	05 **073076** 001	276	05 **073371** 001	244
05 **071020** 001	241	05 **072050** 001	264	05 **073077** 001	276	05 **073372** 001	244
05 **071021** 001	241	05 **072055** 001	264	05 **073200** 001	293	05 **073373** 001	244
05 **071022** 001	241	05 **072057** 001	264	05 **073210** 001	292	05 **073375** 001	253
05 **071025** 001	273	05 **072059** 001	264	05 **073220** 001	146	05 **073376** 001	253
05 **071028** 001	251	05 **072061** 001	264	05 **073230** 001	150	05 **073380** 001	245
05 **071030** 001	250	05 **072063** 001	264	05 **073240** 001	190	05 **073391** 001	169
05 **071031** 001	250	05 **072065** 001	264	05 **073241** 001	191	05 **073401** 001	290
05 **071032** 001	250	05 **072070** 001	232	05 **073260** 001	90	05 **073404** 001	311
05 **071033** 001	250	05 **072072** 001	232	05 **073261** 001	107	05 **073406** 001	311
05 **071034** 001	250	05 **072074** 001	232	05 **073262** 001	124	05 **073410** 001	309
05 **071035** 001	250	05 **072080** 001	245	05 **073268** 001	154	05 **073416** 001	310
05 **071036** 001	250	05 **072082** 001	245	05 **073270** 001	154	05 **073418** 001	304
05 **071037** 001	250	05 **072084** 001	245	05 **073271** 001	154	05 **073419** 001	306
05 **071038** 001	250	05 **072400** 001	233	05 **073272** 001	154	05 **073420** 001	287
05 **071060** 001	267	05 **072401** 001	233	05 **073273** 001	154	05 **073421** 001	288
05 **071061** 001	267	05 **072402** 001	233	05 **073274** 001	154	05 **073495** 001	283
05 **071062** 001	267	05 **072403** 001	245	05 **073275** 001	154	05 **073500** 001	282
05 **071063** 001	267	05 **072404** 001	245	05 **073276** 001	154	05 **073501** 001	282
05 **071064** 001	267	05 **072405** 001	245	05 **073277** 001	154	05 **073502** 001	282
05 **071065** 001	267	05 **072406** 001	253	05 **073278** 001	154	05 **073503** 001	282
05 **071066** 001	267	05 **072407** 001	253	05 **073279** 001	154	05 **073504** 001	282
05 **071070** 001	267	05 **072408** 001	253	05 **073280** 001	154	05 **073505** 001	282
05 **071071** 001	267	05 **072409** 001	253	05 **073281** 001	154	05 **073506** 001	282
05 **071072** 001	267	05 **072410** 001	253	05 **073282** 001	154	05 **073507** 001	282
05 **071073** 001	267	05 **072411** 001	253	05 **073283** 001	154	05 **073508** 001	282
05 **071074** 001	267	05 **072412** 001	253	05 **073284** 001	154	05 **073509** 001	282
05 **071075** 001	267	05 **072440** 001	233	05 **073285** 001	154	05 **073510** 001	282
05 **071076** 001	267	05 **072441** 001	233	05 **073286** 001	154	05 **073511** 001	288
05 **071077** 001	267	05 **072443** 001	245	05 **073287** 001	154	05 **073520** 001	238
05 **071080** 001	265	05 **072444** 001	245	05 **073290** 001	155	05 **073521** 001	238
05 **071081** 001	234	05 **072446** 001	253	05 **073295** 001	156	05 **073522** 001	238
05 **071082** 001	234	05 **072447** 001	253	05 **073304** 001	233	05 **073523** 001	248
05 **071083** 001	234	05 **072448** 001	253	05 **073305** 001	233	05 **073524** 001	248
05 **071084** 001	246	05 **072449** 001	253	05 **073306** 001	233	05 **073525** 001	248
05 **071085** 001	246	05 **072450** 001	253	05 **073307** 001	233	05 **073526** 001	257
05 **071086** 001	246	05 **072451** 001	253	05 **073308** 001	245	05 **073527** 001	257
05 **071089** 001	260	05 **072452** 001	253	05 **073309** 001	245	05 **073528** 001	257
05 **071090** 001	260	05 **073050** 001	268	05 **073310** 001	245	05 **073529** 001	257
05 **071091** 001	260	05 **073051** 001	268	05 **073311** 001	245	05 **073530** 001	257
05 **071092** 001	260	05 **073052** 001	268	05 **073313** 001	253	05 **073531** 001	257
05 **071094** 001	260	05 **073053** 001	268	05 **073314** 001	253	05 **073540** 001	209

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **073541** 001	209	05 **073964** 001	255	05 **074824** 001	329	05 **078628** 001	348
05 **073544** 001	166	05 **073965** 001	255	05 **074824** 010	334	05 **078629** 001	348
05 **073593** 001	167	05 **073966** 001	255	05 **074826** 001	331	05 **078630** 001	348
05 **073594** 001	170	05 **073967** 001	255	05 **074826** 010	336	05 **078631** 001	348
05 **073596** 001	170	05 **073971** 001	275	05 **074828** 001	331	05 **078632** 001	348
05 **073598** 001	180	05 **073972** 001	275	05 **074828** 010	336	05 **078633** 001	348
05 **073599** 001	180	05 **073980** 001	299	05 **074840** 001	330	05 **078635** 001	349
05 **073610** 001	229	05 **073990** 001	286	05 **074840** 010	334	05 **078636** 001	349
05 **073611** 001	229	05 **074700** 001	324	05 **074842** 001	330	05 **078637** 001	349
05 **073612** 001	229	05 **074701** 001	324	05 **074842** 010	334	05 **078640** 001	351
05 **073613** 001	242	05 **074702** 001	324	05 **075604** 001	338	05 **078641** 001	351
05 **073614** 001	242	05 **074705** 001	324	05 **075605** 001	339	05 **078642** 001	351
05 **073615** 001	242	05 **074710** 001	324	05 **075610** 001	340	05 **078650** 001	352
05 **073616** 001	287	05 **074711** 001	324	05 **075611** 001	341	05 **078651** 001	352
05 **073620** 001	250	05 **074712** 001	324	05 **075620** 001	341	05 **078652** 001	352
05 **073621** 001	250	05 **074715** 001	328	05 **075621** 001	341	05 **078653** 001	352
05 **073622** 001	250	05 **074715** 010	333	05 **075622** 001	341	05 **078654** 001	352
05 **073623** 001	250	05 **074716** 001	328	05 **075623** 001	343	05 **078655** 001	352
05 **073624** 001	250	05 **074716** 010	333	05 **075624** 001	343	05 **078656** 001	352
05 **073625** 001	250	05 **074717** 001	329	05 **075625** 001	343	05 **078657** 001	352
05 **073626** 001	250	05 **074717** 010	333	05 **075626** 001	344	05 **078658** 001	352
05 **073630** 001	301	05 **074720** 001	330	05 **075630** 001	343	05 **078660** 001	352
05 **073634** 001	301	05 **074720** 010	335	05 **075631** 001	344	05 **078661** 001	352
05 **073635** 001	312	05 **074721** 001	331	05 **075651** 001	344	05 **078662** 001	352
05 **073637** 001	313	05 **074721** 010	335	05 **075652** 001	344	05 **078663** 001	352
05 **073638** 001	313	05 **074722** 001	330	05 **075653** 001	345	05 **078664** 001	352
05 **073640** 001	143	05 **074722** 010	335	05 **075654** 001	345	05 **078666** 001	353
05 **073645** 001	147	05 **074728** 001	329	05 **075655** 001	345	05 **078667** 001	353
05 **073660** 001	214	05 **074728** 010	333	05 **075656** 001	345	05 **078670** 001	348
05 **073661** 002	215	05 **074730** 001	324	05 **075670** 001	346	05 **078671** 001	348
05 **073665** 001	213	05 **074731** 001	324	05 **075670** 010	346	05 **078672** 001	348
05 **073670** 001	52	05 **074733** 001	325	05 **075671** 001	346	05 **078673** 001	348
05 **073671** 001	52	05 **074734** 001	325	05 **075671** 010	346	05 **078674** 001	348
05 **073675** 001	36	05 **074738** 001	326	05 **075672** 001	346	05 **078675** 001	348
05 **073676** 001	37	05 **074739** 001	326	05 **075672** 010	346	05 **078676** 001	348
05 **073677** 001	36	05 **074745** 001	327	05 **075673** 001	347	05 **078677** 001	348
05 **073680** 001	31	05 **074746** 001	327	05 **075673** 010	347	05 **078678** 001	348
05 **073681** 001	31	05 **074750** 001	71	05 **075680** 001	342	05 **078679** 001	348
05 **073720** 001	257	05 **074752** 001	71	05 **075681** 001	342	05 **078680** 001	348
05 **073721** 001	257	05 **074757** 001	71	05 **078200** 001	350	05 **078681** 001	348
05 **073722** 001	257	05 **074770** 001	324	05 **078205** 001	350	05 **078682** 001	348
05 **073723** 001	257	05 **074772** 001	324	05 **078210** 001	350	05 **078683** 001	348
05 **073724** 001	257	05 **074774** 001	324	05 **078345** 001	351	05 **078684** 001	348
05 **073890** 001	300	05 **074780** 001	324	05 **078600** 001	347	05 **078685** 001	348
05 **073904** 001	266	05 **074782** 001	324	05 **078601** 001	347	05 **078686** 001	348
05 **073905** 001	266	05 **074784** 001	324	05 **078602** 001	347	05 **078687** 001	348
05 **073906** 001	266	05 **074786** 001	325	05 **078603** 001	347	05 **078690** 001	349
05 **073916** 001	228	05 **074788** 001	325	05 **078604** 001	347	05 **078691** 001	349
05 **073917** 001	228	05 **074790** 001	328	05 **078605** 001	347	05 **078692** 001	349
05 **073921** 001	241	05 **074790** 010	332	05 **078606** 001	347	05 **078693** 001	349
05 **073922** 001	241	05 **074792** 001	328	05 **078607** 001	347	05 **078694** 001	349
05 **073924** 001	250	05 **074792** 010	332	05 **078608** 001	347	05 **078695** 001	349
05 **073925** 001	250	05 **074794** 001	328	05 **078609** 001	347	05 **078696** 001	349
05 **073926** 001	250	05 **074794** 010	332	05 **078610** 001	347	05 **078697** 001	349
05 **073927** 001	250	05 **074800** 001	332	05 **078611** 001	347	05 **078698** 001	349
05 **073931** 001	273	05 **074800** 010	337	05 **078612** 001	347	05 **078699** 001	349
05 **073932** 001	273	05 **074802** 001	325	05 **078620** 001	348	05 **078700** 001	349
05 **073944** 001	269	05 **074804** 001	325	05 **078621** 001	348	05 **078701** 001	349
05 **073945** 001	269	05 **074810** 001	332	05 **078622** 001	348	05 **078702** 001	349
05 **073946** 001	269	05 **074810** 010	337	05 **078623** 001	348	05 **078703** 001	349
05 **073956** 001	234	05 **074820** 001	329	05 **078624** 001	348	05 **078704** 001	349
05 **073957** 001	234	05 **074820** 010	334	05 **078625** 001	348	05 **078705** 001	349
05 **073961** 001	246	05 **074822** 001	329	05 **078626** 001	348	05 **078706** 001	354
05 **073962** 001	246	05 **074822** 010	334	05 **078627** 001	348	05 **078707** 001	350

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **078708** 001	350	05 **104613** 001	319	05 **117681** 001	18	05 **118096** 001	34
05 **078709** 001	354	05 **104614** 001	319	05 **117682** 001	18	05 **118098** 001	34
05 **078710** 001	351	05 **104615** 001	319	05 **117683** 001	18	05 **118100** 001	34
05 **078711** 001	354	05 **104616** 001	319	05 **117684** 001	18	05 **118102** 001	34
05 **078714** 001	353	05 **104617** 001	319	05 **117685** 001	18	05 **118103** 001	34
05 **078715** 001	353	05 **104618** 001	319	05 **117686** 001	18	05 **118106** 001	34
05 **078716** 001	353	05 **104619** 001	319	05 **117687** 001	18	05 **118108** 001	34
05 **078717** 001	353	05 **104620** 001	319	05 **117691** 001	18	05 **118109** 001	34
05 **078720** 001	353	05 **104621** 001	319	05 **117990** 001	33	05 **118110** 001	34
05 **078721** 001	353	05 **104622** 001	319	05 **117991** 001	33	05 **118112** 001	34
05 **100000** 001	57	05 **104630** 001	318	05 **117992** 001	33	05 **118114** 001	34
05 **100001** 001	57	05 **104631** 001	318	05 **117993** 001	33	05 **118116** 001	34
05 **100002** 001	57	05 **104632** 001	318	05 **117994** 001	33	05 **118118** 001	34
05 **100003** 001	57	05 **104633** 001	318	05 **117995** 001	33	05 **118120** 001	34
05 **100004** 001	57	05 **104634** 001	318	05 **117997** 001	33	05 **118122** 001	34
05 **100011** 001	57	05 **104635** 001	318	05 **118000** 001	33	05 **118124** 001	34
05 **100012** 001	57	05 **104640** 001	319	05 **118002** 001	33	05 **118126** 001	34
05 **100015** 001	58	05 **104641** 001	319	05 **118003** 001	33	05 **118128** 001	34
05 **100016** 001	58	05 **104642** 001	319	05 **118004** 001	33	05 **118130** 001	34
05 **100019** 001	58	05 **104643** 001	319	05 **118005** 001	33	05 **118132** 001	34
05 **100020** 001	58	05 **104644** 001	319	05 **118006** 001	33	05 **118134** 001	34
05 **100021** 001	59	05 **104645** 001	319	05 **118007** 001	33	05 **118135** 001	34
05 **100022** 001	59	05 **104650** 001	318	05 **118008** 001	33	05 **118136** 001	34
05 **100024** 001	60	05 **104651** 001	319	05 **118010** 001	33	05 **118137** 001	34
05 **100025** 001	60	05 **104652** 001	320	05 **118012** 001	33	05 **118145** 001	34
05 **100026** 001	60	05 **104653** 001	320	05 **118014** 001	33	05 **118150** 001	37
05 **100030** 001	13	05 **104654** 001	317	05 **118017** 001	33	05 **118152** 001	38
05 **100031** 001	13	05 **104655** 001	318	05 **118019** 001	33	05 **118154** 001	38
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	317	05 **118020** 001	33	05 **118156** 001	38
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	317	05 **118022** 001	33	05 **118158** 001	39
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	317	05 **118023** 001	33	05 **118180** 001	33
05 **100050** 001	14	05 **104663** 001	317	05 **118024** 001	33	05 **118181** 001	33
05 **100051** 001	14	05 **104664** 001	317	05 **118026** 001	33	05 **118182** 001	33
05 **100052** 001	14	05 **104665** 001	317	05 **118030** 001	33	05 **118183** 001	33
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	317	05 **118032** 001	33	05 **118184** 001	33
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	317	05 **118035** 001	33	05 **118185** 001	33
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	317	05 **118036** 001	33	05 **118186** 001	33
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	317	05 **118037** 001	33	05 **130002** 001	292
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	317	05 **118039** 001	33	05 **130003** 001	292
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	317	05 **118040** 001	33	05 **130110** 001	339
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	317	05 **118042** 001	33	05 **133150** 001	177
05 **100064** 001	16	05 **105622** 001	22	05 **118044** 001	33	05 **133151** 001	177
05 **100070** 001	18	05 **105623** 001	23	05 **118046** 001	33	05 **133152** 001	177
05 **100071** 001	18	05 **105624** 001	24	05 **118048** 001	33	05 **133153** 001	177
05 **100072** 001	18	05 **105625** 001	24	05 **118050** 001	33	05 **133154** 001	177
05 **100075** 001	9	05 **105626** 001	25	05 **118052** 001	33	05 **133155** 001	177
05 **100076** 001	9	05 **105630** 001	20	05 **118054** 001	33	05 **133156** 001	177
05 **100077** 001	9	05 **105631** 001	61	05 **118060** 001	34	05 **133157** 001	177
05 **100080** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118062** 001	34	05 **133158** 001	177
05 **100081** 001	9	05 **105656** 001	22	05 **118064** 001	34	05 **133163** 001	170
05 **100082** 001	9	05 **110000** 001	12	05 **118066** 001	34	05 **133164** 001	168
05 **100085** 001	8	05 **110001** 001	12	05 **118068** 001	34	05 **133180** 001	172
05 **100086** 001	8	05 **110002** 001	12	05 **118070** 001	34	05 **133285** 001	10
05 **100087** 001	8	05 **110003** 001	12	05 **118072** 001	34	05 **133355** 001	63
05 **100100** 001	60	05 **110004** 001	12	05 **118074** 001	34	05 **133356** 001	62
05 **104600** 001	319	05 **110005** 001	12	05 **118075** 001	34	05 **133862** 001	141
05 **104601** 001	319	05 **110006** 001	12	05 **118076** 001	34	05 **134000** 001	35
05 **104602** 001	319	05 **110007** 001	12	05 **118078** 001	34	05 **134001** 001	31
05 **104603** 001	319	05 **110008** 001	12	05 **118080** 001	34	05 **134002** 001	31
05 **104604** 001	319	05 **110010** 001	13	05 **118082** 001	34	05 **134011** 001	223
05 **104605** 001	319	05 **110011** 001	13	05 **118089** 001	34	05 **134013** 001	207
05 **104610** 001	319	05 **110104** 001	13	05 **118090** 001	34	05 **134015** 001	208
05 **104611** 001	319	05 **110105** 001	13	05 **118092** 001	34	05 **134019** 001	48
05 **104612** 001	319	05 **117680** 001	18	05 **118094** 001	34	05 **134021** 001	321

Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina	Artikel nr.	Pagina
05 **134025** 001	224	05 **134701** 001	262	05 **135060** 001	268	05 **135270** 001	240
05 **134200** 001	309	05 **134702** 001	262	05 **135068** 001	268	05 **135271** 001	240
05 **134275** 001	27	05 **134703** 001	262	05 **135069** 001	268	05 **135272** 001	240
05 **134370** 001	237	05 **134704** 001	262	05 **135070** 001	268	05 **135273** 001	240
05 **134371** 001	237	05 **134705** 001	262	05 **135071** 001	268	05 **135274** 001	240
05 **134372** 001	237	05 **134706** 001	262	05 **135072** 001	268	05 **135275** 001	240
05 **134373** 001	237	05 **134707** 001	262	05 **135073** 001	268	05 **135276** 001	240
05 **134374** 001	251	05 **134720** 001	262	05 **135074** 001	268	05 **135277** 001	240
05 **134375** 001	251	05 **134722** 001	262	05 **135075** 001	268	05 **135278** 001	240
05 **134376** 001	251	05 **134723** 001	262	05 **135076** 001	268	05 **135280** 001	240
05 **134377** 001	251	05 **134732** 001	262	05 **135077** 001	268	05 **135281** 001	240
05 **134378** 001	251	05 **134740** 001	257	05 **135078** 001	268	05 **135284** 001	240
05 **134379** 001	251	05 **134800** 001	276	05 **135079** 001	268	05 **135285** 001	240
05 **134380** 001	237	05 **134801** 001	276	05 **135090** 001	271	05 **135286** 001	240
05 **134381** 001	237	05 **134802** 001	276	05 **135091** 001	271	05 **135287** 001	240
05 **134382** 001	237	05 **134805** 001	276	05 **135092** 001	271	05 **135288** 001	240
05 **134384** 001	247	05 **134806** 001	276	05 **135093** 001	271	05 **135289** 001	240
05 **134385** 001	247	05 **134807** 001	276	05 **135094** 001	271	05 **135290** 001	240
05 **134386** 001	247	05 **134856** 001	255	05 **135095** 001	271	05 **135291** 001	240
05 **134397** 001	291	05 **134857** 001	255	05 **135096** 001	271	05 **135311** 001	27
05 **134398** 001	291	05 **134858** 001	255	05 **135097** 001	271	05 **135384** 001	240
05 **134399** 001	293	05 **134859** 001	255	05 **135098** 001	271	05 **135400** 001	259
05 **134480** 001	290	05 **134860** 001	255	05 **135099** 001	271	05 **135401** 001	259
05 **134491** 001	191	05 **134905** 001	232	05 **135120** 001	260	05 **135402** 001	259
05 **134500** 001	261	05 **134906** 001	237	05 **135121** 001	260	05 **135403** 001	259
05 **134605** 001	240	05 **134907** 001	237	05 **135140** 001	252	05 **135404** 001	259
05 **134606** 001	240	05 **134908** 001	237	05 **135141** 001	252	05 **135405** 001	259
05 **134607** 001	240	05 **134909** 001	237	05 **135142** 001	252	05 **135406** 001	259
05 **134608** 001	240	05 **134910** 001	237	05 **135143** 001	252	05 **135407** 001	259
05 **134654** 001	262	05 **134911** 001	237	05 **135170** 001	256	05 **135408** 001	259
05 **134655** 001	262	05 **134912** 001	237	05 **135171** 001	256	05 **135409** 001	259
05 **134656** 001	262	05 **134913** 001	237	05 **135172** 001	256	05 **135420** 001	259
05 **134657** 001	262	05 **134914** 001	237	05 **135174** 001	256	05 **135421** 001	259
05 **134658** 001	262	05 **134915** 001	237	05 **135176** 001	256	05 **135422** 001	259
05 **134664** 001	261	05 **134919** 001	230	05 **135180** 001	256	05 **135424** 001	259
05 **134665** 001	261	05 **134920** 001	230	05 **135182** 001	256	05 **135425** 001	259
05 **134667** 001	261	05 **134921** 001	230	05 **135184** 001	256	05 **135430** 001	261
05 **134668** 001	261	05 **134929** 001	237	05 **135185** 001	256	05 **135431** 001	261
05 **134669** 001	261	05 **134930** 001	237	05 **135186** 001	256	05 **135432** 001	261
05 **134670** 001	261	05 **134931** 001	237	05 **135200** 001	257	05 **135433** 001	261
05 **134671** 001	261	05 **134932** 001	237	05 **135201** 001	257	05 **135434** 001	261
05 **134672** 001	261	05 **134937** 001	236	05 **135202** 001	257	05 **135435** 001	261
05 **134673** 001	261	05 **134938** 001	236	05 **135204** 001	257	05 **135436** 001	261
05 **134674** 001	261	05 **134939** 001	236	05 **135205** 001	257	05 **135441** 001	261
05 **134675** 001	261	05 **134940** 001	230	05 **135220** 001	258	05 **135442** 001	261
05 **134676** 001	261	05 **134941** 001	230	05 **135221** 001	258	05 **135443** 001	261
05 **134677** 001	261	05 **134942** 001	230	05 **135222** 001	258	05 **135530** 001	238
05 **134678** 001	261	05 **134943** 001	236	05 **135224** 001	283	05 **135531** 001	238
05 **134679** 001	261	05 **134944** 001	236	05 **135225** 001	283	05 **135532** 001	238
05 **134680** 001	261	05 **134945** 001	236	05 **135226** 001	262	05 **135810** 001	311
05 **134681** 001	261	05 **134946** 001	236	05 **135228** 001	262	05 **135870** 001	203
05 **134682** 001	261	05 **134947** 001	236	05 **135229** 001	262	05 **135871** 001	203
05 **134683** 001	261	05 **134948** 001	236	05 **135230** 001	261	05 **135903** 001	283
05 **134684** 001	261	05 **134950** 001	236	05 **135231** 001	261	05 **135904** 001	283
05 **134685** 001	261	05 **134951** 001	236	05 **135232** 001	261	05 **135906** 001	66
05 **134686** 001	261	05 **134952** 001	236	05 **135233** 001	261	05 **135918** 001	144
05 **134687** 001	261	05 **135003** 001	243	05 **135234** 001	261	05 **135926** 001	202
05 **134688** 001	261	05 **135005** 001	231	05 **135235** 001	261	05 **135927** 001	206
05 **134690** 001	261	05 **135008** 001	231	05 **135264** 001	265	05 **135928** 001	205
05 **134691** 001	261	05 **135009** 001	231	05 **135265** 001	265	05 **135938** 001	37
05 **134695** 001	260	05 **135017** 001	243	05 **135266** 001	265	05 **135939** 001	204
05 **134698** 001	262	05 **135040** 001	233	05 **135267** 001	265	05 **135942** 001	187
05 **134699** 001	262	05 **135041** 001	233	05 **135268** 001	272	05 **135949** 001	88
05 **134700** 001	262	05 **135042** 001	233	05 **135269** 001	272	05 **135961** 001	63

Index op artikelnummer

Artikel nr.	Pagina
05 **135973** 001	51
05 **136000** 001	292
05 **136001** 001	293
05 **136002** 001	293
05 **136011** 001	321
05 **136013** 001	63
05 **136018** 001	64
05 **136019** 001	65
05 **136022** 001	64
05 **136026** 001	207
05 **136027** 001	68
05 **136220** 001	258
05 **136301** 001	271
05 **136302** 001	271
05 **136303** 001	271
05 **136304** 001	271
05 **136305** 001	238
05 **136306** 001	238
05 **136307** 001	238
05 **136308** 001	248
05 **136309** 001	248
05 **136310** 001	248
05 **136311** 001	257
05 **136312** 001	257
05 **136313** 001	257
05 **136314** 001	257
05 **136315** 001	257
05 **136316** 001	257
05 **136385** 001	303
05 **136390** 001	315
05 **136391** 001	315
05 **136392** 001	305
05 **136393** 001	316
05 **136400** 001	141
05 **136420** 001	103
05 **136421** 001	121
05 **136422** 001	142
05 **136424** 001	44
05 **136425** 001	44
05 **136426** 001	45
05 **137811** 001	10
05 **137812** 001	10
05 **137813** 001	10
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	26
05 **138257** 001	17
05 **138258** 001	17
05 **138259** 001	17
05 **138260** 001	17
05 **138261** 001	17
05 **138262** 001	17
05 **138263** 001	17
05 **138264** 001	17
05 **138265** 001	17
05 **138266** 001	17
05 **138268** 001	17
05 **138269** 001	17
05 **138270** 001	17
05 **140310** 001	217
05 **160785** 001	89
05 **160821** 001	262
05 **160830** 001	257
05 **160885** 001	271
05 **160895** 001	239
05 **160896** 001	237
05 **160899** 001	237
05 **160901** 001	239
05 **160908** 001	239
05 **160916** 001	236
05 **160917** 001	261
05 **160924** 001	291
05 **160956** 001	260
05 **160976** 001	291
05 **160977** 001	291
05 **160979** 001	291
05 **160981** 001	291
05 **160983** 001	237
05 **161010** 001	236
05 **161011** 001	236
05 **200495** 001	262
05 **200496** 001	258
05 **200995** 001	146
05 **203913** 001	238
05 **203914** 001	238
05 **204126** 001	262
05 **221110** 001	277
05 **223161** 001	25
05 **259135** 001	262
05 **300004** 001	50
05 **300025** 001	262
05 **300037** 001	262
05 **300412** 001	259
05 **300413** 001	259
05 **300414** 001	259
05 **300415** 001	259
05 **300416** 001	259
05 **300417** 001	259
05 **300418** 001	259
05 **302400** 001	261
05 **302401** 001	261
05 **302402** 001	261
05 **302403** 001	261
05 **308428** 001	257
05 **311517** 001	292
05 **319835** 001	257
05 **320430** 001	261
05 **320533** 001	261
05 **320540** 001	23
05 **323780** 001	238
05 **323781** 001	238
05 **324901** 001	277
05 **326310** 001	261
05 **328448** 001	257
05 **332600** 001	257
05 **332606** 001	261
05 **332607** 001	258
05 **332609** 001	258
05 **332610** 001	258
05 **332612** 001	261
05 **340245** 001	274
05 **340330** 001	13
05 **342920** 001	251
05 **344280** 001	261
05 **344281** 001	261
05 **344282** 001	261
05 **344511** 001	295
05 **344512** 001	295
05 **344513** 001	295
05 **344514** 001	295
05 **344900** 001	261
05 **345018** 001	258
05 **345019** 001	261
05 **345026** 001	258
05 **345028** 001	258
05 **345032** 001	258
05 **345035** 001	258
05 **345047** 001	257
05 **345056** 001	258
05 **345281** 001	34
05 **345282** 001	34
05 **345284** 001	34
05 **345285** 001	34
05 **345290** 001	33
05 **345350** 001	258
05 **345351** 001	258
05 **345352** 001	258
05 **346281** 001	231
05 **346285** 001	239
05 **346286** 001	239
05 **346287** 001	239
05 **346288** 001	271
05 **346293** 001	143
05 **347100** 001	291
05 **347106** 001	21
05 **347107** 001	68
05 **347108** 001	67
05 **347153** 001	304
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	63
05 **347778** 001	26
05 **350430** 001	271
05 **350451** 001	326
05 **380033** 001	271
05 **380045** 001	271
05 **380046** 001	271
05 **380047** 001	271
05 **380048** 001	271
05 **380049** 001	271
05 **380050** 001	271
05 **380103** 001	268
05 **380104** 001	268
05 **380105** 001	268
05 **380106** 001	268
05 **380107** 001	268
05 **380108** 001	268
05 **380109** 001	268
05 **380110** 001	268
05 **380124** 001	272
05 **380125** 001	272
05 **380126** 001	272
05 **380127** 001	272
05 **380128** 001	272
05 **380129** 001	272
05 **380130** 001	272
05 **380131** 001	272
05 **380155** 001	230
05 **380156** 001	230
05 **380157** 001	230
05 **380158** 001	231
05 **380160** 001	236
05 **380161** 001	236
05 **380200** 001	238
05 **380201** 001	238
05 **380202** 001	238
05 **380380** 001	240
05 **380381** 001	240
05 **380382** 001	240
05 **380383** 001	240
05 **480172** 001	232
05 **480222** 001	244
05 **670446** 001	225
05 **670447** 001	225
05 **670448** 001	225

Index op typenummer

68 217
80 216
80 RA 213
81 217
82 217
83 217
84 217
85 217
86 217
87 217
88/1 215
91 216
95 216
100 355
100 L 356
100 S 356
101 356
101 L 356
102 356
102 L 356
160 i VDE 56
160 i VDE SB 57
160 i/162 i/167 i/9 63
160 i/165 i/7 Rack 62
160 i/168 i/6 Rack 63
160 i/6 Rack 61
160 i/7 Rack 62
160 iS VDE 57
160 iS/7 62
160 iSS 57
160 iSS/7 63
162 i PH VDE SB 57
162 i PH/S VDE 58
162 i PH/S VDE SB 58
162 i VDE PH 57
162 iS PH VDE 57
162 iS PH/S VDE 59
162 iSS PH VDE 58
165 i PZ VDE 58
165 i PZ VDE SB 58
165 i PZ/S VDE 59
165 i PZ/S VDE SB 59
165 iS PZ VDE 58
165 iS PZ/S VDE 59
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2 65
165 iSS PZ/S VDE 59
167 i TORX® VDE 60
167 i/6 TORX® VDE 62
168 i VDE 60
168 i VDE SB 60
190 i VDE 60
247 60
247 SB 60
300 Hex 337
300 Hex Pistoolgreep 337
300 IP 337
300 IP Pistoolgreep 338
300 TX 337
300 TX Pistoolgreep 337
300/7 Mix 1 28
300/7 Mix 2 29
334 13
334 SB 13
334 SK 13
334 SK/6 21
334/355 SK/6 22
334/355/6 Rack 22
334/368/6 26
334/6 22
335 12
335 SB 12
335 Stubby/carburateurschroevendraaier 19
335/350/355/3 23
335/350/355/4 23
335/350/355/6 22
335/350/367/7 23
350 13
350 SB 14
350 SK 13
350 Stubby 20
352 15
354 15
355 14
355 SB 14
355 SK 14
355 Stubby/carburateurschroevendraaier 20
367 TORX PLUS® 17
367 TORX® 16
367 TORX® BO 17
367 TORX® HF 16
367 TORX® SB 16
367 TORX® Stubby/carburateurschroe-vendraaier 20
367/4 TORX® HF 25
367/6 TORX® 26
367/6 TORX® BO 26
367/6 TORX® HF 25
367/7 TORX® HF 25
368 18
368 SB 18
368 Stubby/carburateurschroevendraaier 20
391 18
391/3 27
392 210
393 S 210
395 18
395 HO 19
395 HO/3 27
395 HO/7 SM 26
400 Hex 338
400 i Hex 83
400 TX 338
410 i VDE B 79
416 R 41
454 39
454 HF 39
454 Imperial 39
454 Imperial HF 40
454/10 HF set Imperial 1 42
454/10 HF set inch 2 42
454/7 HF set 1 41
454/7 HF set 2 41
467 TORX® HF 40
467/7 TORX® HF set 1 43
467/7 TORX® HF Set 2 43
495 40
700 A HTS 279
700 B HTS 279
700 C HTS 279
712 216
780 A 295
780 B 295
780 C 295
781 A 294
781 B 294
781 C 294
781/5 set 1 294
784 A/1 295
784 B 295
784 C 295
800/1 BDC 263
800/1 BTZ 264
800/1 HTN 279
800/1 TZ 264
800/1 Z 264
800/2 Z 265
800/4 Z 265
800/9 C 265
809/1 ESD Stubby 53
810/1 Vario 211
811/1 ESD Stubby 53
811/1 Stubby 211
812/1 Vario 211
813 210
813 R 209
813 R ESD 50
816 R 209
816 R ESD 50
816 R SB 209
816 RA 211
817 R 209
817 R SB 209
817 VDE 71
826 T Kraftform Turbo 187
827 T Kraftform Turbo 72
830 216
840/1 BTZ 267
840/1 IMP DC DIY 266
840/1 IMP DC SB 266
840/1 Z 268
840/1 Z BO 272
840/1 Z SB 268
840/2 Z 272
840/4 IMP DC DIY 269
840/4 IMP DC SB 269
840/4 Z 271
840/4 Z BO 272
840/4 Z SB 271
840/9 C 272
842/1 Z 268
842/4 272
843 317

Index op typenummer

844 317
844/7 317
845 317
845/8 318
846 HSS 318
846/8 318
847 HSS 319
847/7 HSS 319
848 HSS 319
848/851/867/19 320
849 HSS 319
849/855/867/18 320
851/1 A 230
851/1 ADC 230
851/1 AH 230
851/1 BDC 229
851/1 BDC SB 229
851/1 BTH 229
851/1 BTZ 230
851/1 IMP DC DIY 228
851/1 IMP DC SB 228
851/1 J 233
851/1 RDC 231
851/1 RH 231
851/1 RZ 231
851/1 RZ SB 231
851/1 TH 231
851/1 TiN 232
851/1 TZ 232
851/1 TZ SB 232
851/1 Z 232
851/1 Z DIY 233
851/1 Z DIY 100 233
851/1 Z SB 233
851/11 239
851/12 239
851/15 239
851/16 240
851/2 Z 239
851/21 J 240
851/22 240
851/25 H 240
851/4 A 237
851/4 ADC 236
851/4 BDC 235
851/4 BTH 235
851/4 BTZ 235
851/4 Harpoon DC 236
851/4 IMP DC DIY 234
851/4 IMP DC SB 234
851/4 J 238
851/4 PH/S 249
851/4 R 237
851/4 RH 236
851/4 TH 237
851/4 TZ 237
851/4 TZ SB 237
851/4 Z 238
851/4 Z SB 238
851/9 C 240
853/1 TZ ACR® 232
853/4 ACR® 239
853/4 ACR® Harpoon 239
853/4 ACR® SL 238
855/1 BDC 242
855/1 BDC SB 242
855/1 BTH 242
855/1 BTZ 243
855/1 IMP DC DIY 241
855/1 IMP DC SB 241
855/1 RZ 243
855/1 TH 243
855/1 TH SB 244
855/1 TiN 244
855/1 TZ 244
855/1 Z 245
855/1 Z DIY 245
855/1 Z DIY 100 245
855/1 Z SB 245
855/11 248
855/12 248
855/2 Z 248
855/4 BDC 247
855/4 BTH 247
855/4 BTZ 247
855/4 IMP DC DIY 246
855/4 IMP DC SB 246
855/4 PZ/S 249
855/4 TH 247
855/4 TZ 247
855/4 TZ SB 247
855/4 Z 248
855/4 Z SB 248
856/1 TZ ACR® 244
857/1 Z 280
857/4 Z 280
860/1 XZN 279
864/1 Z 262
867/1 IMP DC TORX® DIY 249
867/1 IMP DC TORX® SB 250
867/1 IP TORX PLUS® 260
867/1 IPR TORX PLUS® 262
867/1 TORX® 252
867/1 TORX® BDC 251
867/1 TORX® BDC SB 251
867/1 TORX® BTZ 251
867/1 TORX® DIY 253
867/1 TORX® DIY 100 253
867/1 TORX® SB 253
867/1 TZ TORX® 252
867/1 Z TORX® BO 259
867/1 Z TORX® BO SB 259
867/1 Z TORX® HF 252
867/1 Z TORX® W 254
867/1 ZA TORX® 254
867/12 TORX® 258
867/15 TORX® 258
867/16 TORX® 258
867/2 Z TORX® 258
867/21 IP TORX PLUS® 261
867/21 IPR TORX PLUS® 262
867/21 TORX® 259
867/22 IP TORX PLUS® 261
867/22 TORX® 259
867/4 H TORX® 256
867/4 IMP DC TORX® DIY 254
867/4 IMP DC TORX® SB 255
867/4 IP TORX PLUS® 261
867/4 IPR TORX PLUS® 262
867/4 TORX® HF 256
867/4 TORX® KK 255
867/4 Z TORX® 257
867/4 Z TORX® BO 260
867/4 Z TORX® BO SB 260
867/4 Z TORX® SB 257
867/9 C IP TORX PLUS® 261
867/9 C TORX® 258
867/9 IPR TORX PLUS® 262
868/1 BTZ 274
868/1 IMP DC DIY 273
868/1 IMP DC SB 273
868/1 V 274
868/1 Z 274
868/1 Z SB 274
868/4 276
868/4 BTZ 276
868/4 IMP DC DIY 275
868/4 IMP DC SB 275
868/4 V 276
868/4, SB 276
869/4 281
869/4 M 282
869/4 M SB 282
869/4 M SB Set A 283
869/9 283
870/1 292
870/14 293
870/2 293
870/4 293
870/4 A 292
870/4 SB 293
870/4/7 Set A SB 293
870/7 293
871/1 DC TORQ-SET® Mplus 276
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 277
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm 277
871/19 TORQ-SET® Mplus 278
871/2 TORQ-SET® Mplus 277
871/4 DC TORQ-SET® Mplus 277
871/4 TORQ-SET® Mplus 277
871/6 TORQ-SET® Mplus 277
871/7 TORQ-SET® Mplus 278
872/21 280
872/9 280
875/1 TRI-WING® 25 mm 278
875/1 TRI-WING® 32 mm 278
875/4 TRI-WING® 278
875/6 TRI-WING® 278

879/4 283
881/4/1 SB 292
887/4 RR 288
887/4 RR SB 288
888/4/1 K 288
889/4 R 288
889/4/1 288
889/4/1 F 289
889/4/1 K 288
889/4/1 K SB 288
890/4/1 290
893/4/1 K 290
893/4/1 K SB 290
894/4/1 289
894/4/1 K 289
895/4/1 289
895/4/1 K 289
895/4/1 K SB 289
896/4/1 SB 292
897/4 IMP R 286
897/4 Impaktor 286
897/4 Impaktor R 286
897/4 R 287
897/4 R SB 287
898/21 290
898/4 290
898/9 290
899/14/1 SB 291
899/3/1 291
899/4/1 291
899/4/1 S 291
899/4/1 SB 291
899/8/1 291
917 SPH 9
917 SPH SB 9
917 SPHS 9
918 SPZ 9
918 SPZ SB 9
932 A 8
932 A SB 8
932 AS 8
932 S/6 11
932/6 11
932/918/6 11
950 177
950 BM 178
950 L 177
950 L HF 177
950 PKL 176
950 PKL BM 176
950 PKL Imperial 176
950 PKLS 176
950 PKS 177
950 SPKL HF Multicolour 174
950 SPKL Multicolour 175
950 SPKL Multicolour Imperial 175
950 SPKS Multicolour 175
950/13 Hex-Plus Imperial 1 171
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB 172
950/7 Hex-Plus 1 171
950/7 Hex-Plus Magnet 1 171
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 169
950/9 Hex-Plus 1 169
950/9 Hex-Plus 1 SB 169
950/9 Hex-Plus 2 170
950/9 Hex-Plus 3 170
950/9 Hex-Plus 4 170
950/9 Hex-Plus 5 170
950/9 Hex-Plus 6 170
950/9 Hex-Plus 6 SB 170
950/9 Hex-Plus 7 171
950/9 Hex-Plus Imperial 1 172
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB 172
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 167
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB 167
950/9 Hex-Plus Multicolour 2 168
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 167
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 168
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 169
950/9 L Hex-Plus HF 1 169
967 L TORX® HF 183
967 PKL TORX® 183
967 PKXL TORX® 182
967 SL TORX® HF 181
967 SPKL TORX® BO Multicolour 182
967 SPKXL TORX® Multicolour 181
967 SXL HF TORX® Multicolour 181
967 SXL TORX® Multicolour 182
967 TORX® 183
967 XL HF TORX® 182
967 XL TORX® 182
967/9 TX 1 180
967/9 TX 1 SB 180
967/9 TX BO Multicolour 1 180
967/9 TX BO Multicolour 1 SB 180
967/9 TX HF 1 179
967/9 TX Multicolour HF 1 179
967/9 TX XL 1 180
967/9 TX XL HF 1 179
967/9 TX XL Multicolour 1 179
967/9 TX XL Multicolour HF 1 179
977 TORX® 9
977/6 TORX® 11
1013 Kraftform Micro 35
1013 Kraftform Micro ESD 50
1060 i VDE 77
1060 i/1062 i/6 VDE 78
1060 i/1065 i/6 VDE 78
1062 i PH VDE 77
1065 i VDE 78
1267 A TORX PLUS® 30
1267 A TORX® 30
1267 B TORX PLUS® 30
1267 B TORX® 30
1427 31
1428 31
1429 35
1430 ESD 325
1440/1442 31
1441 31
1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 332
1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 337
1529 ESD 47
1550 ESD Micro 46
1550 ESD PH S Micro 46
1550/6 ESD Micro 49
1555 ESD PZ Micro 46
1567 ESD TORX PLUS® IPR Micro 47
1567 ESD TORX® BO Micro 47
1567 ESD TORX® HF Micro 46
1567 ESD TORX® Micro 46
1569 ESD Micro 47
1572 ESD Micro 47
1573 ESD Micro 47
1578 A ESD Micro 45
1578 A/6 ESD Micro 49
2035 Micro 33
2035/6 A Micro 37
2035/6 B Micro 38
2050 Micro 33
2050/6 Micro 38
2052 Micro 34
2052/6 Micro 38
2054 Micro 34
2055 Micro 33
2067 TORX PLUS® IPR Micro 34
2067 TORX® BO Micro 33
2067 TORX® HF Micro 33
2067 TORX® Micro 33
2067/6 TORX® BO Micro 38
2069 Micro 34
2069/6 Micro 39
2072 Micro 34
2090 355
2090/17 355
3160 i VDE 54
3160 i/7 Rack 55
3162 i VDE 54
3165 i VDE 54
3165 i/6 Rack 55
3167 i VDE TORX® 55
3167 i/7 rek 55
3334 6
3334/3350/3355/6 8
3334/3355/6 7
3334/6 7
3335 6
3350 6
3355 7
3367 7
3368 7
3800/1 TS 263
3800/4 265
3816 R 208

Index op typenummer

3840/1 TS 267
3840/4 270
3851/1 TS 228
3851/1 TS SB 229
3851/4 234
3855/1 TS 241
3855/1 TS SB 242
3855/4 246
3867/1 TS P TORX® 251
3867/1 TS TORX® 250
3867/1 TS TORX® SB 250
3867/4 TORX® 255
3867/4 TORX® BO 260
3868/1 TS 273
3868/4 275
3869/4 281
3888/4/1 K 287
3888/4/1 K SB 287
3950 PKL 174
3950 PKL Imperial 174
3950 SPKL Multicolour 173
3950 SPKL Multicolour Imperial 174
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 167
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial RVS 1 168
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 166
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 166
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB 166
3967 SXL HF TORX® Multicolour 181
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 179
6000 Joker 154
6000 Joker 11 Set 1 155
6000 Joker 4 Imperial Set 1 156
6000 Joker 4 Set 1 155
6000 Joker 8 Imperial Set 1 155
6000 Joker Imperial 154
6000/6002 Joker 6 Set 1 155
6001 Joker Switch 156
6001 Joker Switch 11 Set 1 157
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 158
6001 Joker Switch 4 Set 1 157
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 157
6001 Joker Switch Imperial 156
6002 Joker Double 157
6003 Joker 158
6003 Joker 11 set 1 160
6003 Joker 15 set 1 160
6003 Joker 22 set 1 159
6003 Joker 5 Imperial set 1 162
6003 Joker 5 set 1 160
6003 Joker 8 Imperial set 1 160
6003 Joker Imperial 158
6003 Joker Pedal 159
6004 Joker 4 set 1 163
6004 Joker L 163
6004 Joker M 163
6004 Joker S 163
6004 Joker XL 163
6004 Joker XS 162
6004 Joker XXL 163
7400 324
7400 ESD 324
7400 ESD Halfmoon 325
7400 ESD Halfmoon Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 336
7400 ESD Imperial 325
7400 Imperial 324
7400 Imperial Pistoolgreep 324
7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 335
7400 Pistoolgreep 324
7400 VDE 71
7440/41 326
7440/41/42 326
7443/12 327
7443/61/9 327
7445/46/47 326
7761 Click-Torque manchet M4 354
7762 Click-Torque manchet M3 354
7763 Click-Torque manchet M5 354
7770 347
7771 348
7772 A 349
7772 B 349
7772 C 349
7773 A 350
7773 B 350
7773 C 350
7774/1 351
7774/2 351
7774/3 351
7775 352
7776 352
7779/1 353
7779/2 353
7780 348
7781 349
7782 C 350
7782 E 350
7783 C 351
7783 E 351
7786 353
7790/1 353
7790/2 353
8000 A 90
8000 A SB 90
8000 B 107
8000 B SB 107
8000 C 124
8000 C SB 124
8000 E 141
8001 A SB 150
8002 C Koloss All Inclusive Set 141
8002 C Set 141
8003 A 92
8003 B 109
8003 C 127
8004 A 93
8004 B 110
8004 C 128
8005 Zyklop Mini 2 ratel 150
8006 C 125
8006 SC 1 125
8007 B VDE 80
8008 A Zyklop Mini 3 151
8100 SA 10 91
8100 SA 11 93
8100 SA 12 HF 93
8100 SA 2 88
8100 SA 4 89
8100 SA 6 87
8100 SA 7 91
8100 SA 8 92
8100 SA 9 87
8100 SA All-In 86
8100 SA/SC 2 89
8100 SB 10 108
8100 SB 11 110
8100 SB 2 105
8100 SB 4 106
8100 SB 6 104
8100 SB 7 108
8100 SB 8 109
8100 SB 9 105
8100 SB HF 1 110
8100 SB VDE 1 79
8100 SC 10 127
8100 SC 11 128
8100 SC 2 123
8100 SC 4 124
8100 SC 6 122
8100 SC 7 126
8100 SC 8 127
8100 SC 9 123
8700 A FL 101
8740 A 100
8740 A HF 100
8740 A HF 1 101
8740 B HF 117
8740 B HF 1 118
8740 B HF Imperial 1 118
8740 B VDE HF 81
8740 C HF 137
8740 C HF 1 138
8740 C HF 2 138
8751 A 101
8755 A 101
8760 B VDE XZN 81
8767 A 98
8767 A HF 98
8767 A HF 1 99
8767 B HF 115
8767 B HF 1 116
8767 B VDE HF 81
8767 C HF 135
8767 C HF 1 136
8767 C HF 2 136

8767 C HF 3 137
8780 C 141
8781 C 141
8782 C 141
8784 A1 103
8784 B1 121
8784 C2 140
8789 A 102
8789 B 120
8789 C 139
8790 B VDE 81
8790 C HF 1 132
8790 C Impaktor 128
8790 C Impaktor Deep 130
8790 C Wheel Impaktor 133
8790 FA 151
8790 HMA 94
8790 HMA Deep 97
8790 HMA HF 94
8790 HMB 111
8790 HMB Deep 114
8790 HMB HF 111
8790 HMC 130
8790 HMC Deep 133
8790 HMC HF 131
8794 A 103
8794 B 121
8794 C 140
8794 LA 102
8794 LB 120
8794 LB VDE 82
8794 LC 139
8794 SA 102
8794 SB 120
8794 SB VDE 82
8794 SC 139
8795 A 102
8795 B 120
8795 C 139
8796 LA 101
8796 LB 120
8796 LC 139
8796 SA 102
8796 SB 120
8796 SC 139
8797 C 126
9100 208
9200 292
9500 30
9600 103
9601 121
9602 142
9604 44
9605 44
9606 45
Belt A 1 95
Belt A 2 100
Belt A 3 99
Belt A 4 95
Belt A Deep 1 97
Belt A Imperial 1 96
Belt A, 8-delig, zonder gereedschap 103
Belt A, 9-delig, zonder gereedschap 103
Belt B 1 112
Belt B 2 117
Belt B 3 116
Belt B 4 112
Belt B Deep 1 114
Belt B Imperial 1 119
Belt B VDE (stoffen riem), 10-delig, zonder gereedschap 83
Belt B VDE 1 80
Belt B, 8-delig, zonder gereedschap 121
Belt B, 9-delig, zonder gereedschap 121
Belt C (stoffen riem), 6-delig, zonder gereedschap 142
Belt C 1 131
Belt C 2 138
Belt C 3 135
Belt C Deep 1 134
Belt C Impaktor 1 129
BeltC Impaktor, 9-delig, zonder gereedschap 142
Bicycle Big Pack 1 29
Bicycle Set 1 148
Bicycle Set 10 161
Bicycle Set 11 201
Bicycle Set 12 161
Bicycle Set 13 32
Bicycle Set 2 195
Bicycle Set 3 149
Bicycle Set 4 173
Bicycle Set 5 201
Bicycle Set 6 44
Bicycle Set 7 107
Bicycle Set 8 119
Bicycle Set 9 149
Bicycle Set Torque 1 340
Bit-Box 15 Impaktor PH 228
Bit-Box 15 Impaktor PZ 241
Bit-Box 15 Impaktor TX 250
Bit-Box 20 BTH PZ 243
Bit-Box 20 BTZ PH 230
Bit-Box 20 BTZ PZ 243
Bit-Box 20 PH 233
Bit-Box 20 PZ 245
Bit-Box 20 RZ PH 231
Bit-Box 20 TX 253
Bit-Box 20 V Robertson 274
Bit-Check 10 BiTorsion 1 304
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB 304
Bit-Check 10 Drywall 1 321
Bit-Check 10 Impaktor 1 298
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB 299
Bit-Check 10 Impaktor 2 299
Bit-Check 10 Impaktor 3 299
Bit-Check 10 Impaktor 4 299
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2 304
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1 299
Bit-Check 10 Stainless 1 301
Bit-Check 10 Stainless 1 SB 301
Bit-Check 10 TX Impaktor 1 299
Bit-Check 10 TX Universal 1 310
Bit-Check 10 TX Universal 2 310
Bit-Check 10 Universal 1 308
Bit-Check 10 Universal 2 309
Bit-Check 10 Universal 3 309
Bit-Check 10 Universal 3 SB 309
Bit-Check 10 Universal 4 309
Bit-Check 10 Universal 5 SB 310
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1 147
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 147
Bit-Check 12 BiTorsion 1 303
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB 303
Bit-Check 12 Diamond 1 305
Bit-Check 12 Metal 1 316
Bit-Check 12 Metal 1 SB 316
Bit-Check 12 Wood 1 315
Bit-Check 12 Wood 1 SB 315
Bit-Check 12 Wood 2 315
Bit-Check 12 Wood 2 SB 315
Bit-Check 30 BiTorsion 1 303
Bit-Check 30 Diamond 1 305
Bit-Check 30 Impaktor 1 298
Bit-Check 30 Impaktor 2 298
Bit-Check 30 Metal 1 316
Bit-Check 30 Stainless 1 301
Bit-Check 30 TX Universal 1 308
Bit-Check 30 Universal 1 308
Bit-Check 30 Wood 1 314
Bit-Check 30 Wood 2 314
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 143
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 143
Bit-Check 6 Impaktor 1 300
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB 300
Bit-Check 6 PH Impaktor 1 300
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1 300
Bit-Check 6 PZ Universal 1 313
Bit-Check 6 Stainless 1 SB 301
Bit-Check 6 TX HF 1 314
Bit-Check 6 TX Impaktor 1 300
Bit-Check 6 TX Universal 1 313
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB 313
Bit-Check 6 Universal 1 312
Bit-Check 6 Universal 1 SB 312
Bit-Check 6 Universal 2 313
Bit-Check 6 Universal 2 SB 313
Bit-Check 6 V Universal 1 314
Bit-Check 7 Diamond 1 305
Bit-Check 7 Diamond 1 SB 306
Bit-Check 7 Hex-Plus 1 312
Bit-Check 7 PZ Diamond 1 306
Bit-Check 7 PZ Universal 1 311
Bit-Check 7 TX BO Universal 1 312
Bit-Check 7 TX Diamond 1 306
Bit-Check 7 TX Universal 1 311
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB 311
Bit-Check 7 Universal 1 310
Bit-Check 7 Universal 1 SB 311
Bit-Check 7 Universal 4 311
Bit-Safe 43 Universal 1 307
Bit-Safe 61 BiTorsion 1 302
Bit-Safe 61 Universal 1 307

Index op typenummer

Click-Torque A 5 338
Click-Torque A 6 339
Click-Torque A 6 Set 1 339
Click-Torque B 1 340
Click-Torque B 2 341
Click-Torque C 1 341
Click-Torque C 2 341
Click-Torque C 2 Push R/L 343
Click-Torque C 3 341
Click-Torque C 3 Push R/L 344
Click-Torque C 3 Set 1 342
Click-Torque C 3 Set 2 342
Click-Torque C 4 343
Click-Torque C 5 343
Click-Torque E 1 343
Click-Torque E 1 Push R/L 344
Click-Torque X 1 344
Click-Torque X 2 344
Click-Torque X 3 345
Click-Torque X 4 345
Click-Torque X 5 345
Click-Torque X 6 345
Click-Torque XP 1 346
Click-Torque XP 2 346
Click-Torque XP 3 346
Click-Torque XP 4 347
Dop-magneetstrip A 4 96
Dop-magneetstrip A Deep 1 98
Dop-magneetstrip A inch 1 96
Dop-magneetstrip B 4 113
Dop-magneetstrip B Deep 1 115
Dop-magneetstrip B inch 1 113
Dop-magneetstrip C 4 136
Dop-magneetstrip C Deep 1 134
Dop-magneetstrip C Impaktor 1 129
Dop-magneetstrip C inch 1 132
Houder voor Kraftform Micro Schroevendraaiers 31
Houder voor Kraftform Schroevendraaiers 31
Klittenband 1 225
Klittenband 2 225
Klittenband 3 225
Kraftform 100 i/7 set 1 65
Kraftform 100 iS/7 set 1 63
Kraftform 100 iS/7 set 2 64
Kraftform 100 iS/7 set 3 64
Kraftform 2go 100 61
Kraftform 2go 300 21
Kraftform 300/7 set 1 23
Kraftform 300/7 set 2 24
Kraftform 300/7 Set 3 24
Kraftform 300/7 set 4 25
Kraftform 3100 i/7 set 1 56
Kraftform 900/7 set 1 10
Kraftform 900/7 set 2 10
Kraftform 900/7 set 3 10
Kraftform Big Pack 100 VDE 61
Kraftform Big Pack 300 20
Kraftform Big Pack 900 10
Kraftform Kompakt 10 187
Kraftform Kompakt 100 197
Kraftform Kompakt 12 187
Kraftform Kompakt 20 189
Kraftform Kompakt 20 A 189
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 188
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 189
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 189
Kraftform Kompakt 22 190
Kraftform Kompakt 25 190
Kraftform Kompakt 26 190
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB 214
Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB 215
Kraftform Kompakt 28 191
Kraftform Kompakt 28 SB 190
Kraftform Kompakt 28 Tool Imperial 1 191
Kraftform Kompakt 40 191
Kraftform Kompakt 400 198
Kraftform Kompakt 41 191
Kraftform Kompakt 50 192
Kraftform Kompakt 60 194
Kraftform Kompakt 60 ESD 51
Kraftform Kompakt 60 Imperial 194
Kraftform Kompakt 60 KK 194
Kraftform Kompakt 60 RA 212
Kraftform Kompakt 60 RA Imperial 212
Kraftform Kompakt 60 Stainless 193
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial 193
Kraftform Kompakt 60 Torque 192
Kraftform Kompakt 62 195
Kraftform Kompakt 70 Allround 196
Kraftform Kompakt 71 Security 196
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 77
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 77
Kraftform Kompakt 98 DK 77
Kraftform Kompakt 99 FL 77
Kraftform Kompakt F 1 207
Kraftform Kompakt H 1 204
Kraftform Kompakt M 1 205
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 37
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1 37
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1 51
Kraftform Kompakt Pistol RA 213
Kraftform Kompakt Pistol RA 4 214
Kraftform Kompakt SH 1 206
Kraftform Kompakt SH 2 207
Kraftform Kompakt Stubby 1 200
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 53
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 199
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2 199
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3 200
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4 200
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5 200
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1 198
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 199
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3 199
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 199
Kraftform Kompakt Turbo 1 186
Kraftform Kompakt Turbo i 1 71
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 72
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1 186
Kraftform Kompakt Vario RA 213
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 66
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 69
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 66
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 70
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 68
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 69
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 67
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 67
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 68
Kraftform Kompakt VDE 60 i 72
Kraftform Kompakt VDE 60 i SB 72
Kraftform Kompakt VDE 60 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB 73
Kraftform Kompakt VDE 64 i 76
Kraftform Kompakt VDE 64 i SB 76
Kraftform Kompakt VDE 65 i 73
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S 75
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB 75
Kraftform Kompakt VDE 65 iS SB 74
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® 75
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB 75
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® 76
Kraftform Kompakt VDE 68 i 76
Kraftform Kompakt VDE 68 iS 76
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 71
Kraftform Kompakt W 1 202
Kraftform Kompakt W 2 203
Kraftform Kompakt W Imperial 1 203
Kraftform Kompakt Zyklop 90
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 144
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4" 88
Kraftform Micro 12 Electronics 1 36
Kraftform Micro 12 Universal 1 36
Kraftform Micro 6 ESD smartphone-reparatieset 1 49
Kraftform Micro Big Pack 1 35
Kraftform Micro ESD Big Pack 1 48
Kraftform XXL 20
Kraftform XXL 2 21
Kraftform XXL 3 21
Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 329

Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 330
Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 334
Serie 7400 Halfmoon ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 331
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 328
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 329
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 330
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik 331
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 332
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 333
Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie 335
Stubby set 1 27
Stubby set 2 27
Stubby set 3 28
Stubby set TX 1 28
Terrassenbouwset T 1 321
Tool-Check 1 SB 146
Tool-Check Automotive 1 146
Tool-Check PLUS 145
Tool-Check PLUS Imperial 145
Verwijdertool 95
Wera 2go 1 220
Wera 2go 2 220
Wera 2go 2 XL 221
Wera 2go 3 221
Wera 2go 4 222
Wera 2go 5 222
Wera 2go 6 222
Wera 2go 7 222
Wera 2go E 1 224
Wera 2go H 1 223
Wheel Impaktor C Set 1 133
Zyklop Hybrid Set 125



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
Fax: +49 / (0)202 / 40 45 - 276
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Business Center "Nodus Barberà"
C. Mogoda 1. P.I. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
+34/93/72 91 - 240
Fax: +34/93/22 97 - 241
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Karhumaentie 3
01530 Vantaa
+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
+31 / 6 11 06 35 35
E-Mail: rosbergen@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
+81-3-3915-2555
E - Mail: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Een contactpersoon in uw regio vindt u op
www.wera.de, **www.weratools.com** en **www.wera-tools.co.uk**

Impressum

Technische veranderingen voorbehouden.
Het gebruiken en/of kopieren, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de firma Wera Werkzeuge GmbH.

Uitgave NL 2022

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Wij behouden ons het recht voor, alle in deze catalogus genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder vooraankondiging te wijzigen. ledere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.

Wera
Be a Tool Rebel

Neem contact met ons op

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
Phone: +31 / 6 11 06 35 35
E-Mail: rosbergen@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
Phone: +31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
Phone: +31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL-2021